
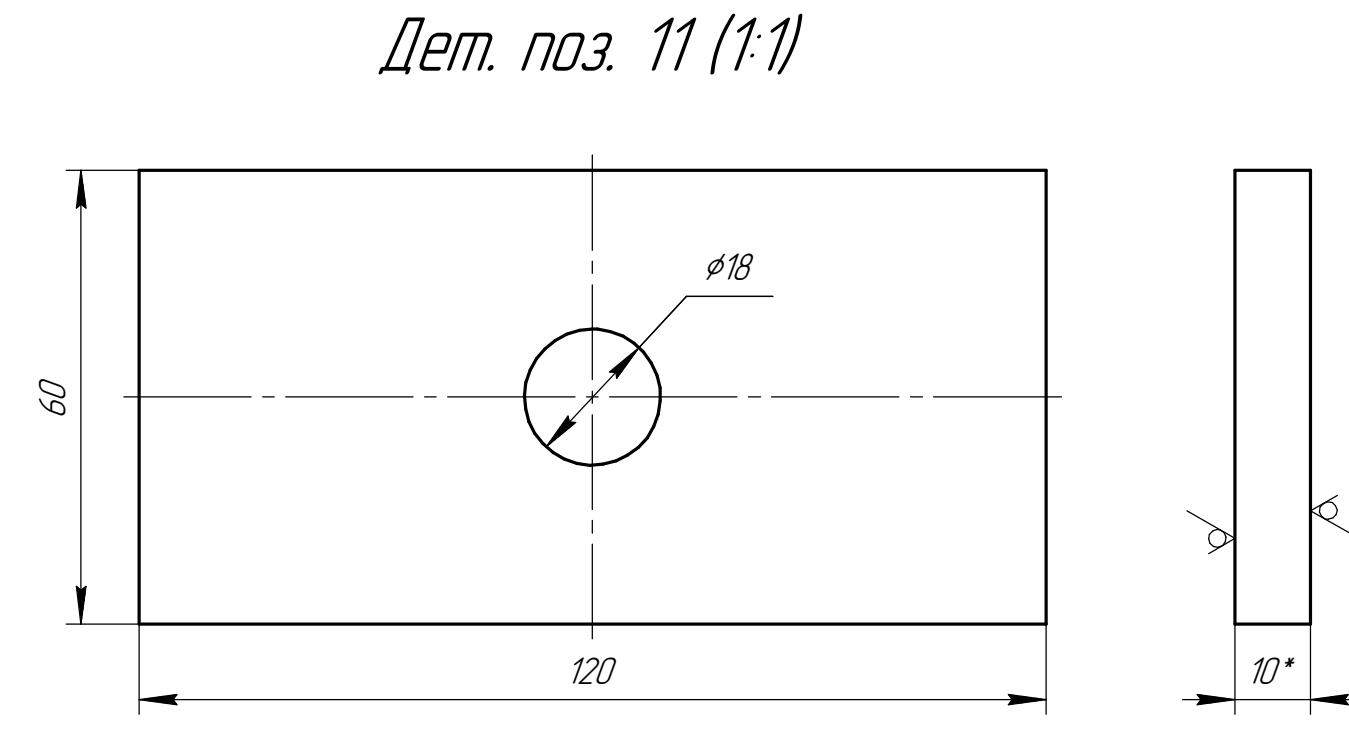
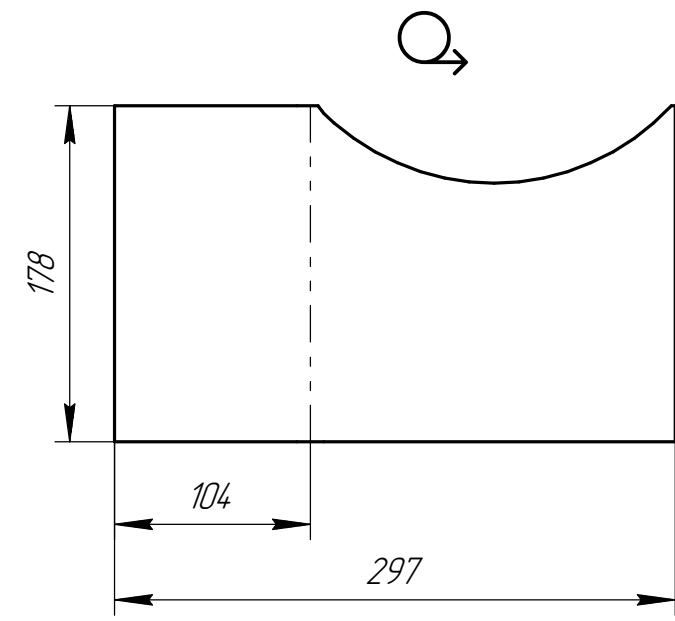
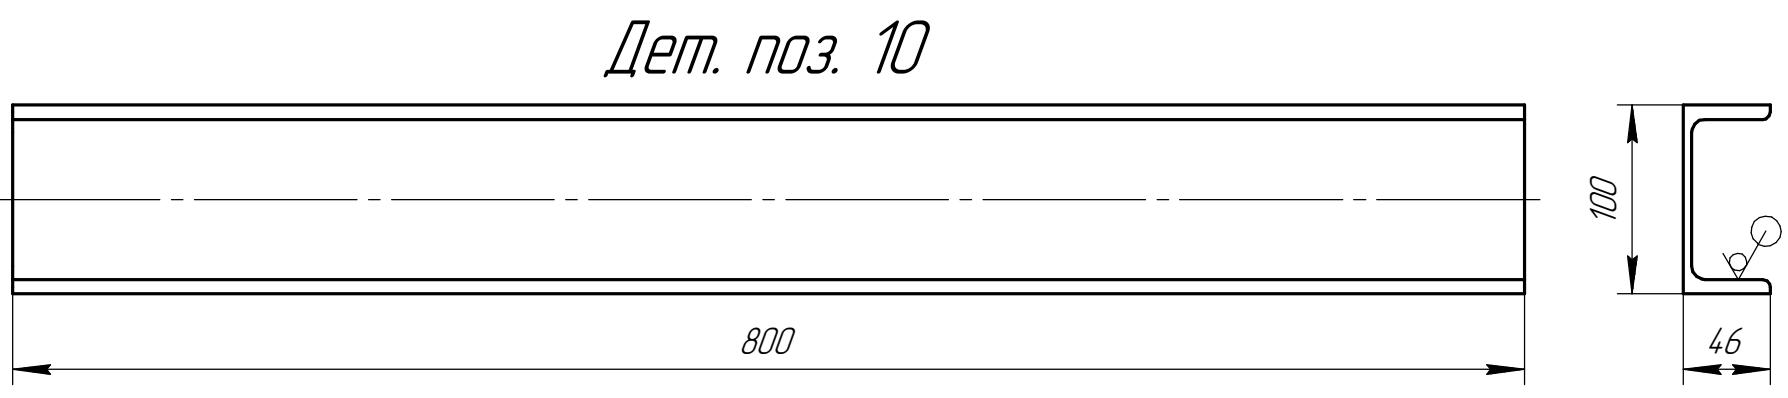
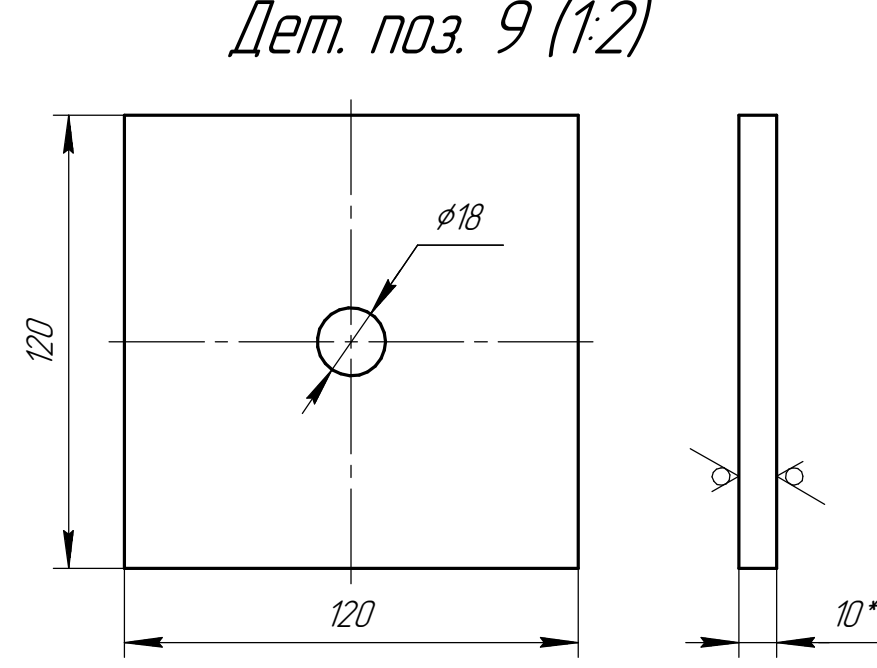
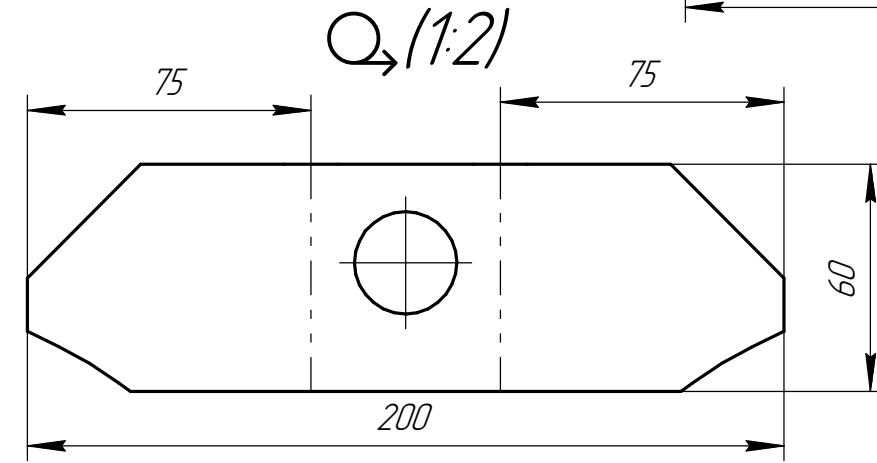
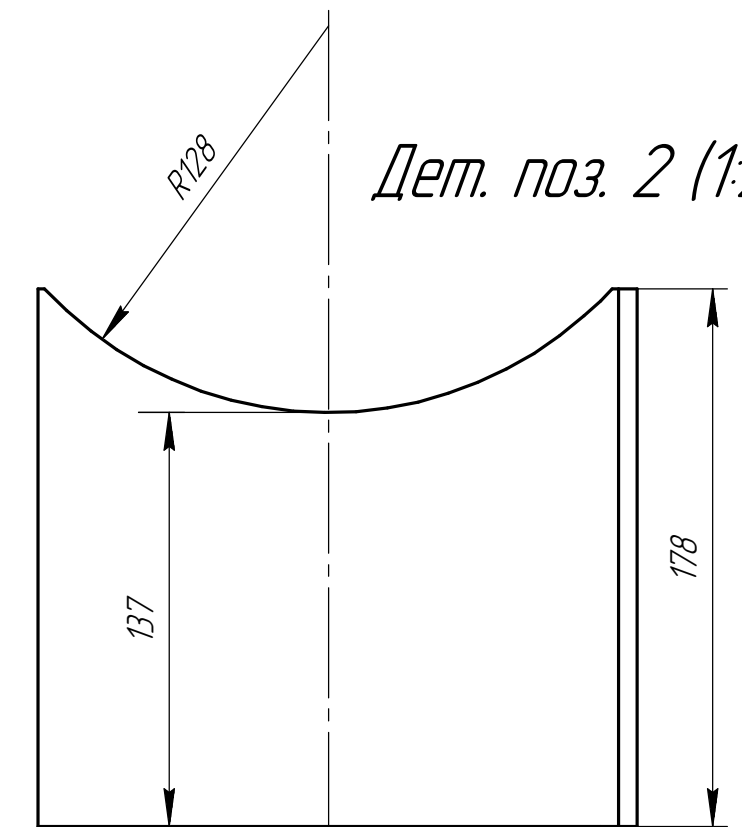
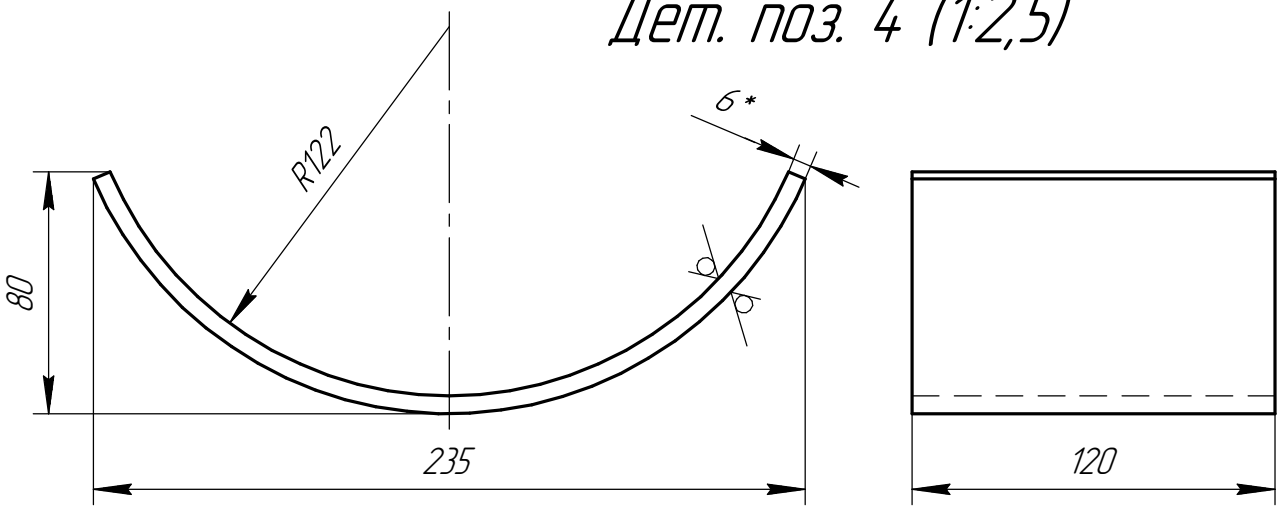
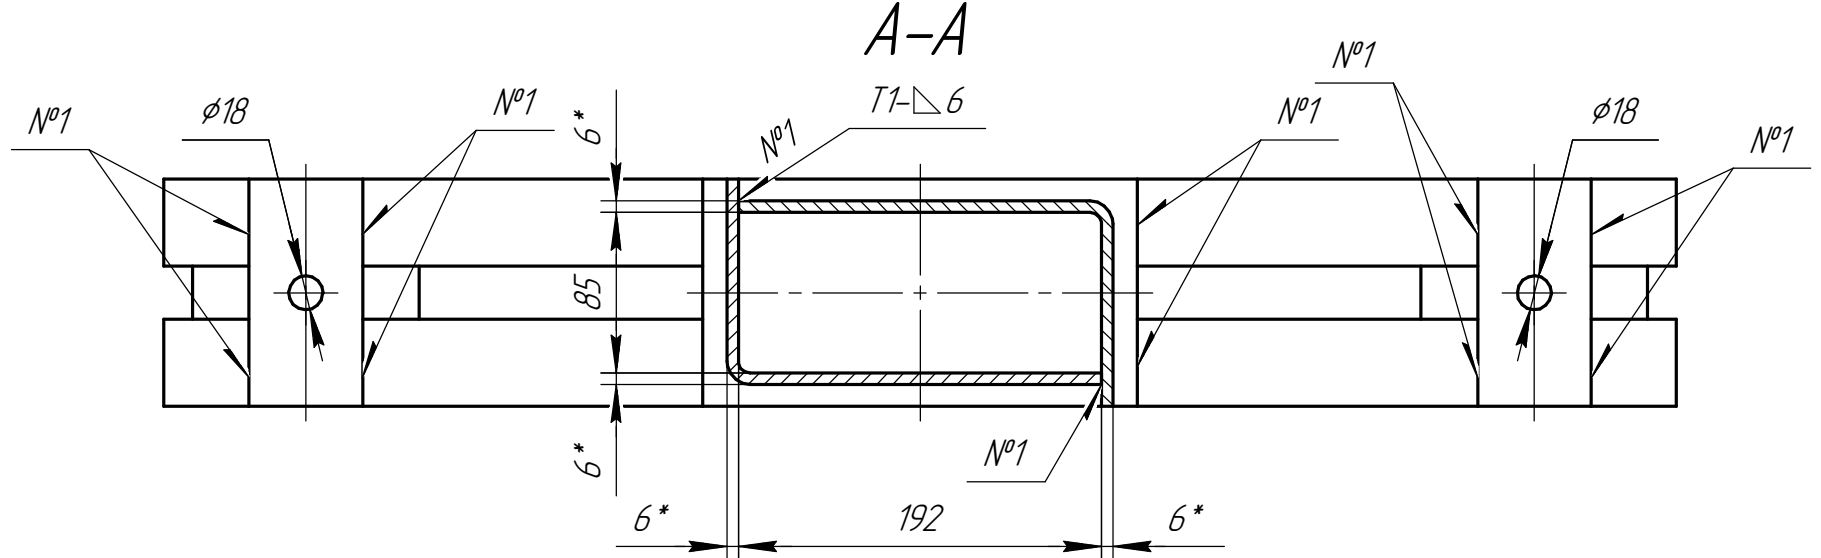
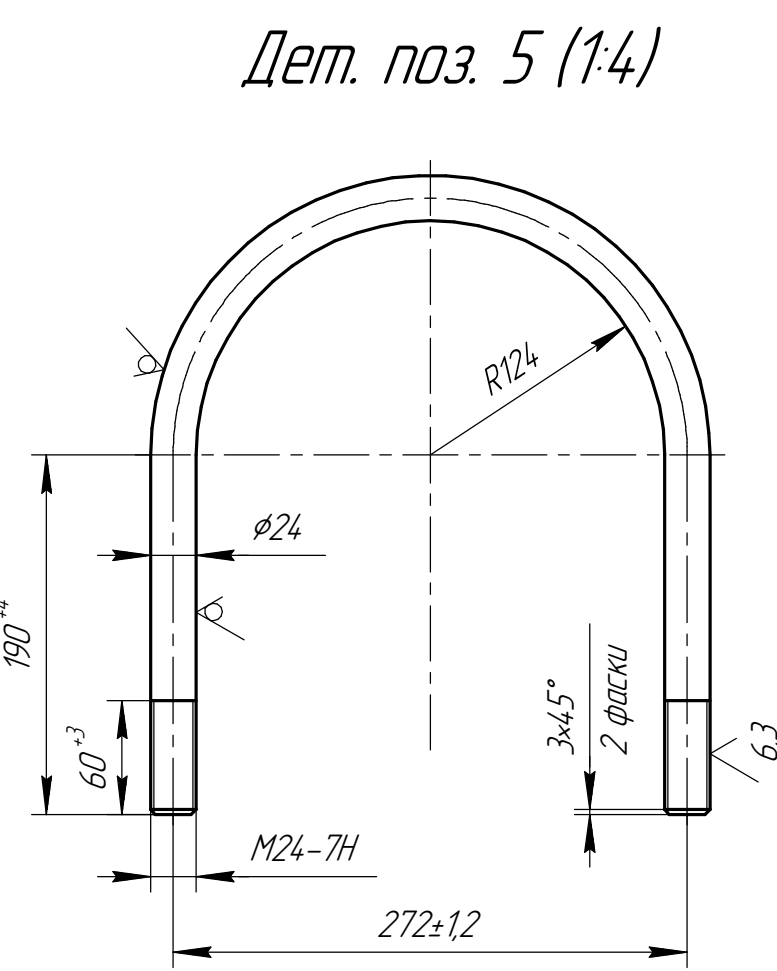
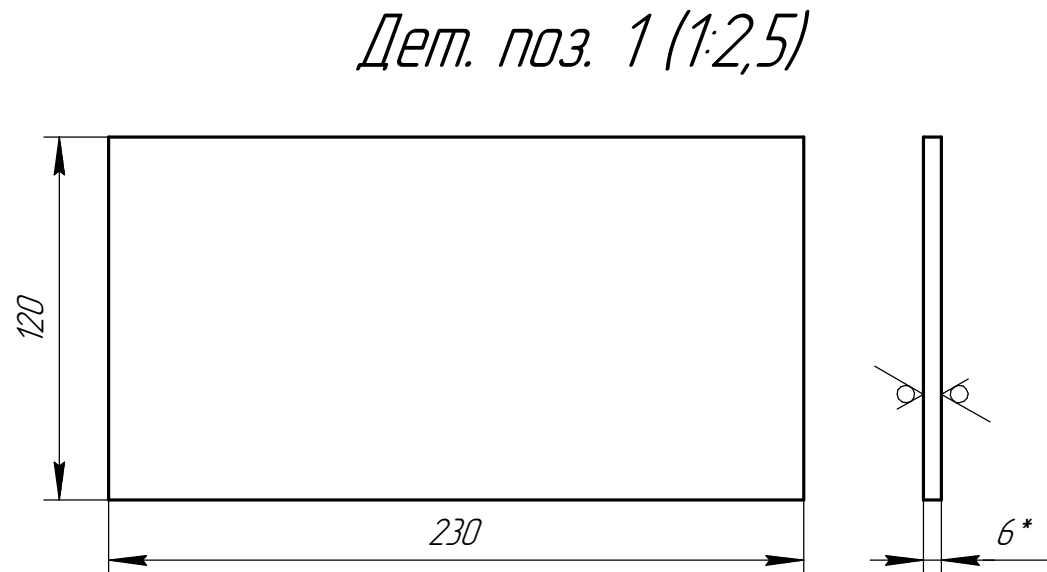
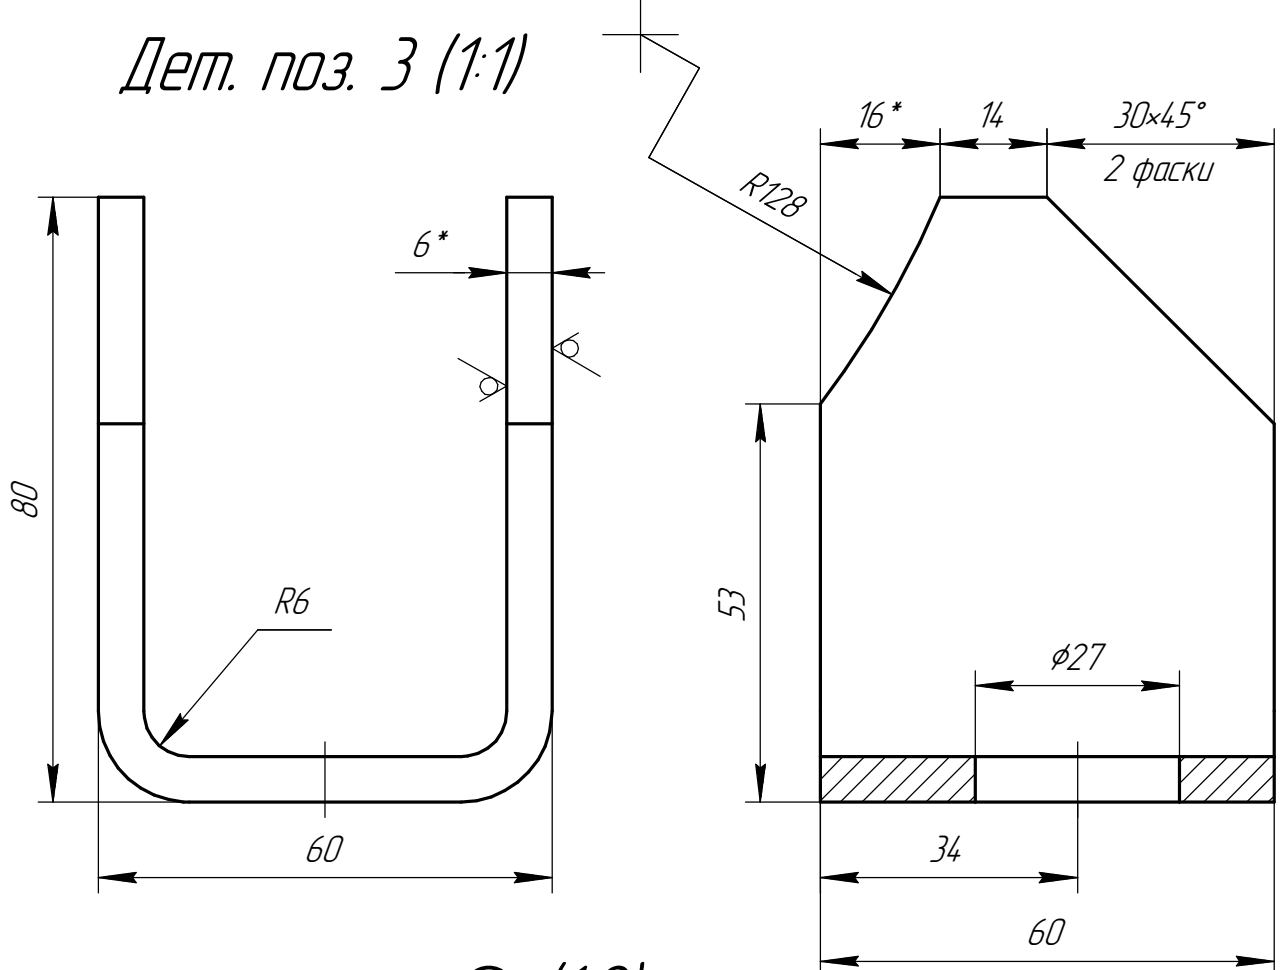
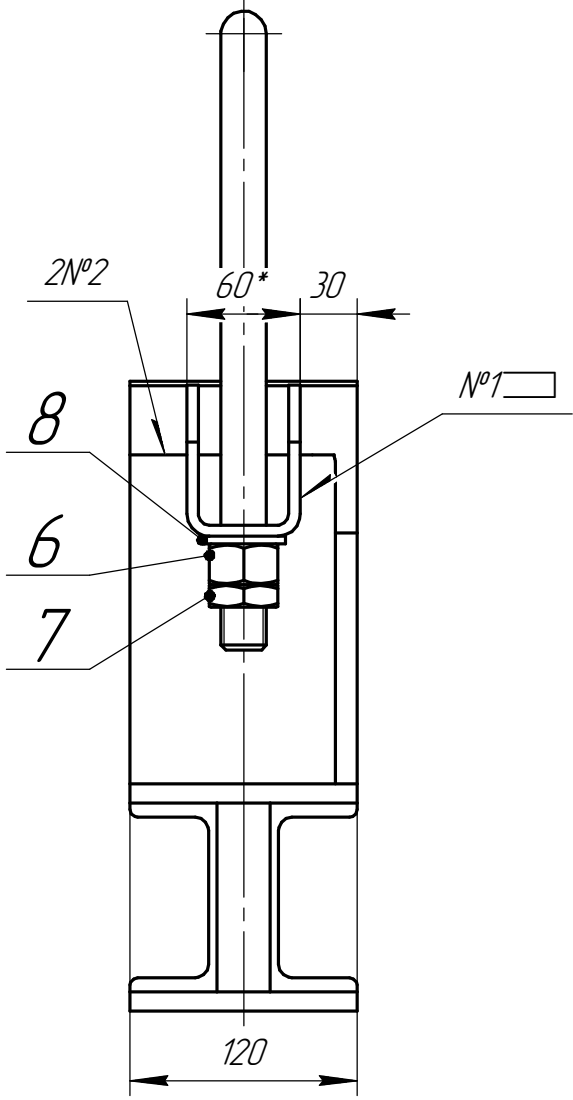


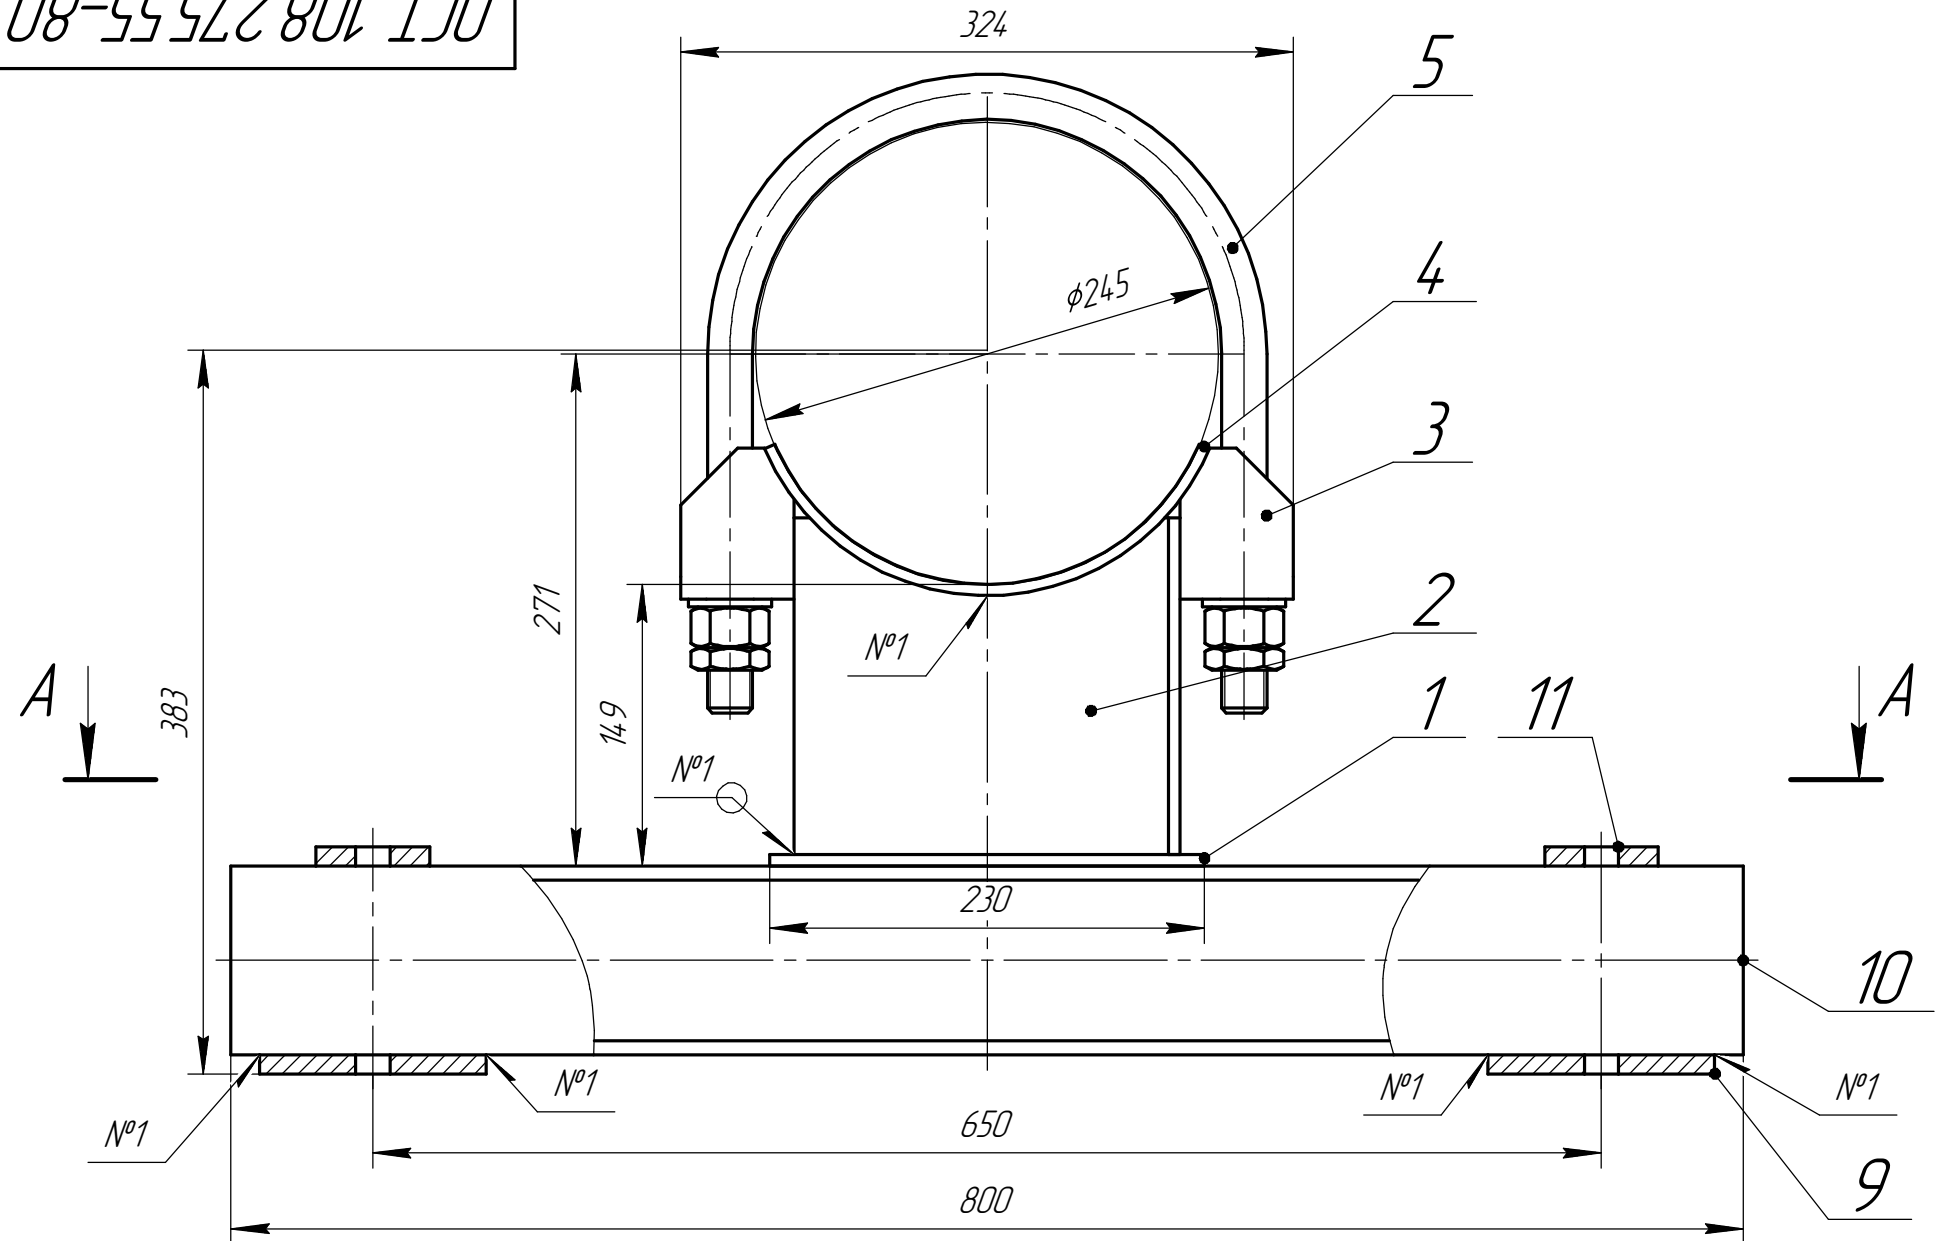

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 20К ГОСТ 5520-2017;
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 12ХМ ТУ 14-1-642-73;
 - Лист ГОСТ 19903-2015, ВСтЗпс5 ГОСТ 14637-89;
 - Круг ГОСТ 2590-2006; 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20672-74;
 - Швеллер ГОСТ 8240-97, ВСтЗпс5 ГОСТ 535-2005;
 - Сварочная проволока Св-08ХМ ГОСТ 2246-70;
- Сварка по ГОСТ 14 771-76.
- Остальные технические требования по ОСТ 108.275.55-80.
- Площадь покрытия 1,19 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	120x230x6	Оснаждение (20К)	1	8,37 кг
2	297x178x6	Угольник (12ХМ)	2	2,24 кг
3	200x60x6	Пружина (12ХМ)	4	0,47 кг
4	120x292x6	Подушка (12ХМ)	1	1,65 кг
5	φ24, L=802	Хомут	2	2,88 кг
6		Гайка М24.5.019 ГОСТ 5915-70	2	0,123 кг
7		Гайка М24.5.019 ГОСТ 5916-70	2	0,06 кг
8		Шайба С24.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2	0,031 кг
9	120x120x10	Плита опорная (ВСтЗпс5)	2	1,11 кг
10	Швеллер 10, L=800	Балка опорная	2	6,88 кг
11	120x60x10	Планка (ВСтЗпс5)	2	0,55 кг

ОСТ 108.275.55-80				
Блок хомутовой 02				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
Лит.		Масса	Масштаб	
		28,74	1:4	
Лист		Листов	1	