




219-У-27 ОСТ 108.275.56-80

Поз.1 (Полухомут)

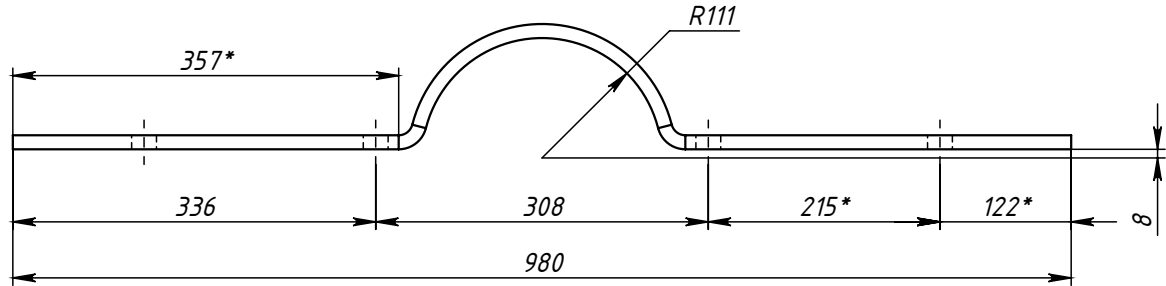


Поз.2 (Упор)

1: 5

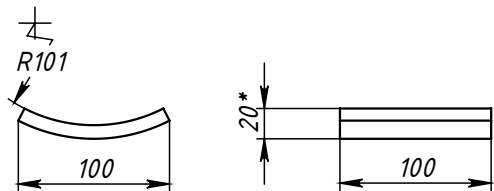


Поз.1 (Полухомут)
развертка

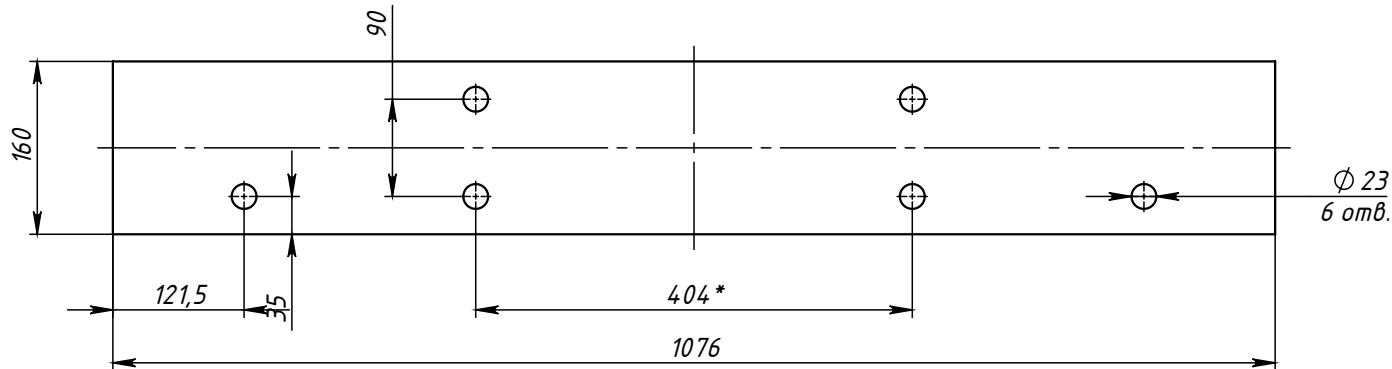


Поз.3 (Шпилька)

1: 2

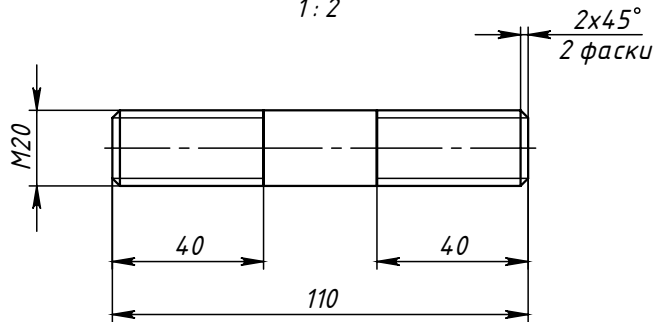

1: 13

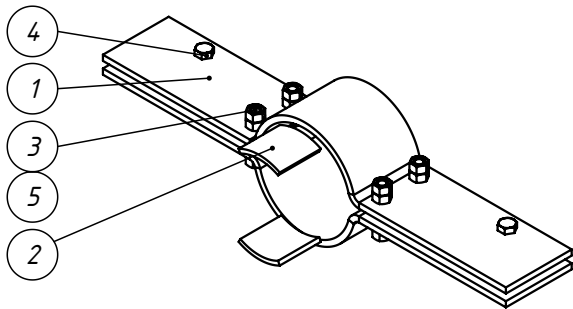

1. *Размеры для справок.
2. Размер К – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; ¼IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	1076x160x13	Полухомут	17.43	2
2	100x100x9	Упор	0.71	2
3		Шпилька М20х110 ГОСТ 9066-75	0.27	4
4		Болт М20х80 ГОСТ 7798-70	0.2718	2
5		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	20
219-У-27 ОСТ 108.275.56-80				
Блок хомутовой			Лит.	Масса
			39.18	1:7
			Лист 1	Листов 1
			000 "ЗМП"	
09Г2С ГОСТ 4543-71				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				