

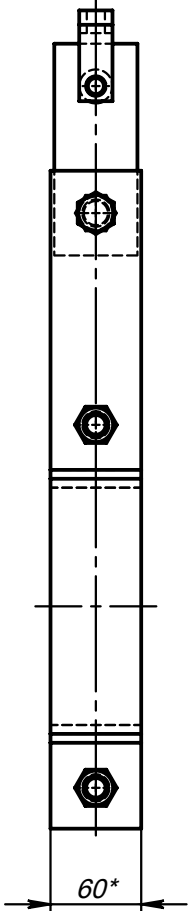



66 OCT 24.125.101-01

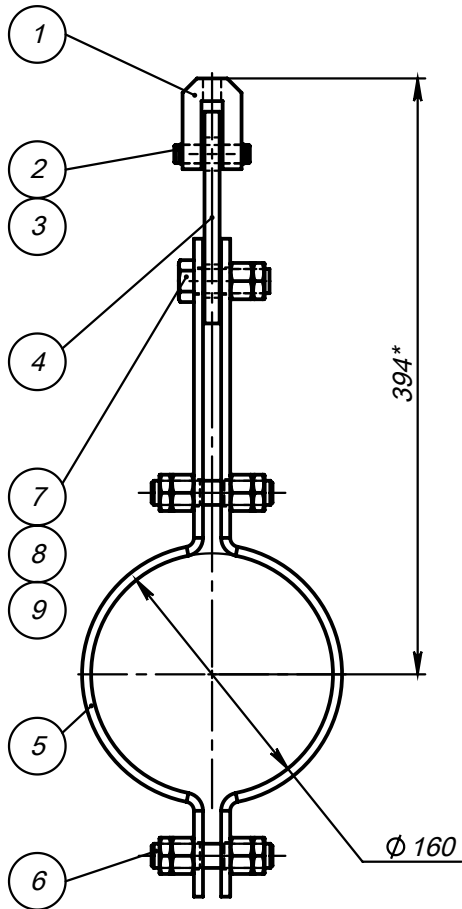

Поз.5 (Полухомут)

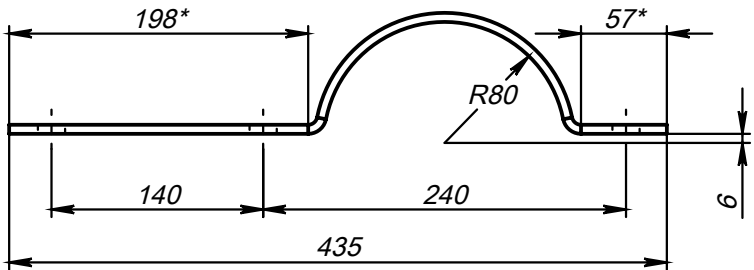


Поз.5 (Полухомут) развертка

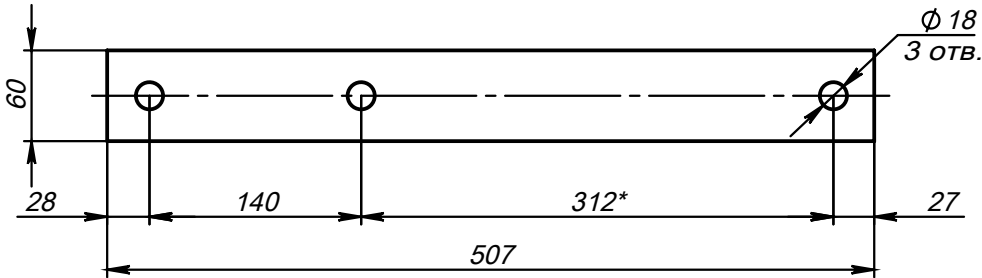


Поз.1 (Вилка)

1:2

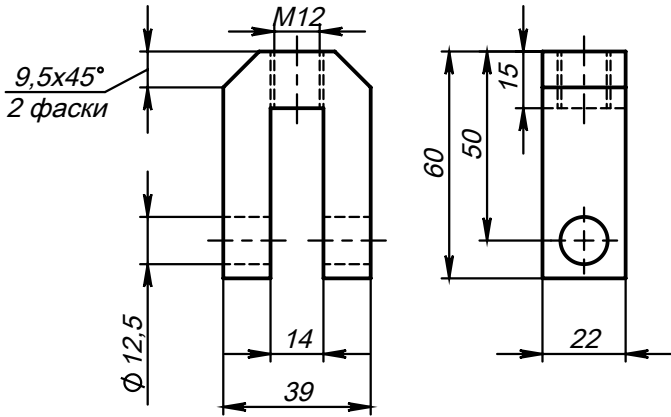


Поз.2 (Стержень)

2:1

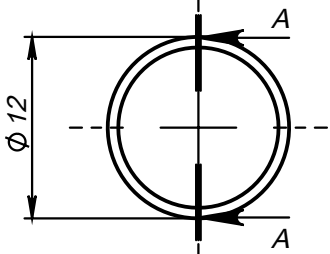


Поз.3 (Стопорное кольцо)


2:1

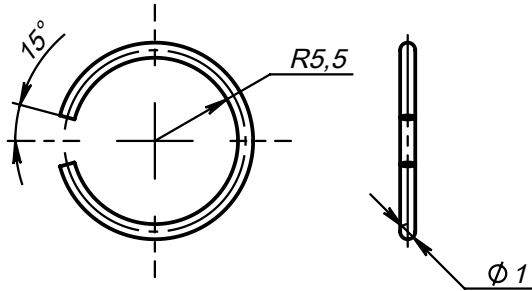

A-A (2:1)

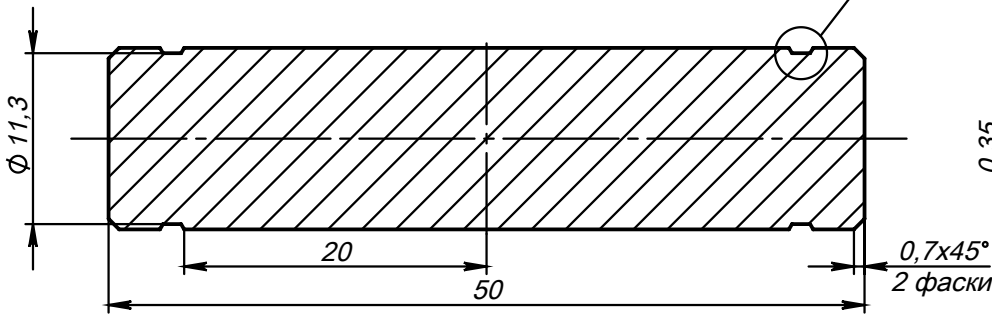


B (10:1)




1. *Размеры для справок.
2. Размер K - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; ±IT/2.

Поз.4 (Серьга)

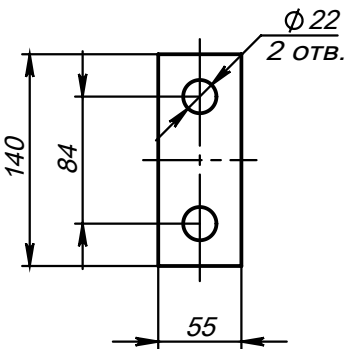

Поз.6 (Шпилька)

1:2

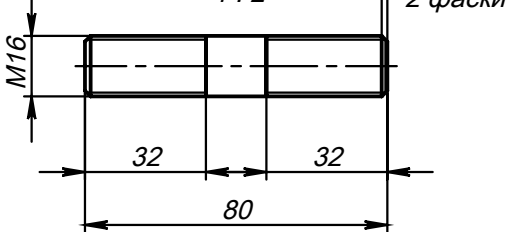

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	60x39x22	Вилка	0.24	1
2	ф12x50	Стержень	0.04	1
3	ф1x35	Стопорное кольцо	0.000214	2
4	140x55x10	Серьга	0.55	1
5	507x60x6	Полухомут	1.41	2
6	M16x80	Шпилька ГОСТ 9066-75	0.13	2
7		Болт M16x50 ГОСТ 7798-70	0.1172	1
8		Гайка M16 ГОСТ 5915-70	0.034	5
9		Гайка M16 ГОСТ 5916-70	0.018	5

66 OCT 24.125.101-01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Копировал

Формат А3