
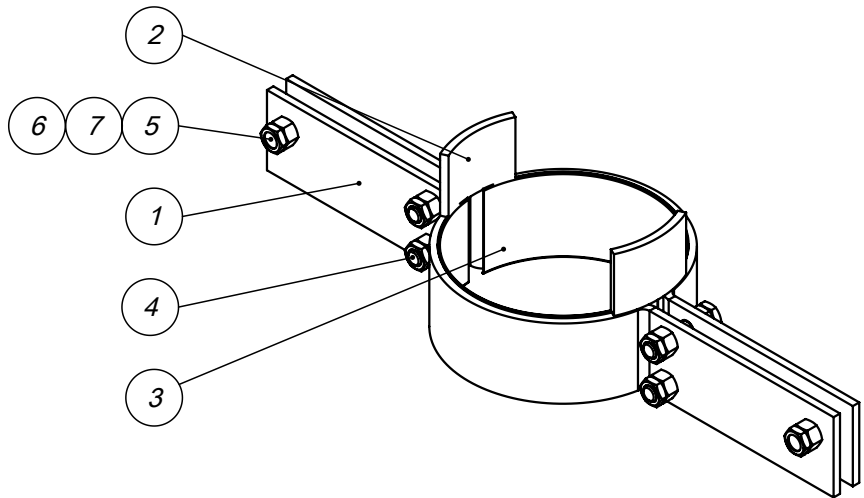
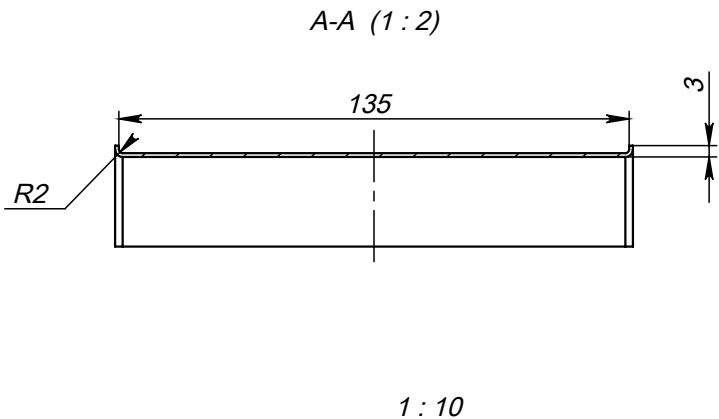
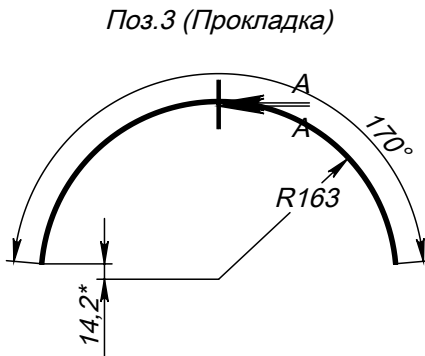
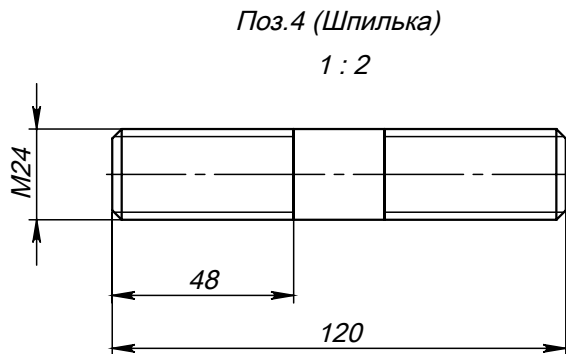
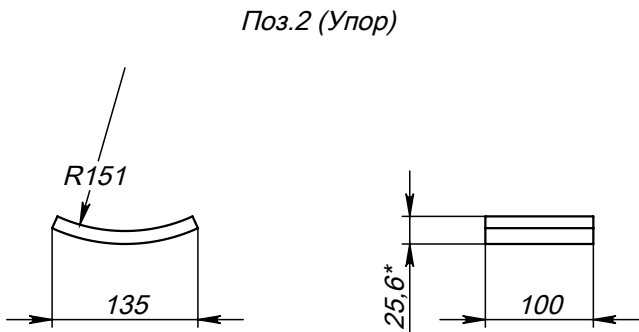
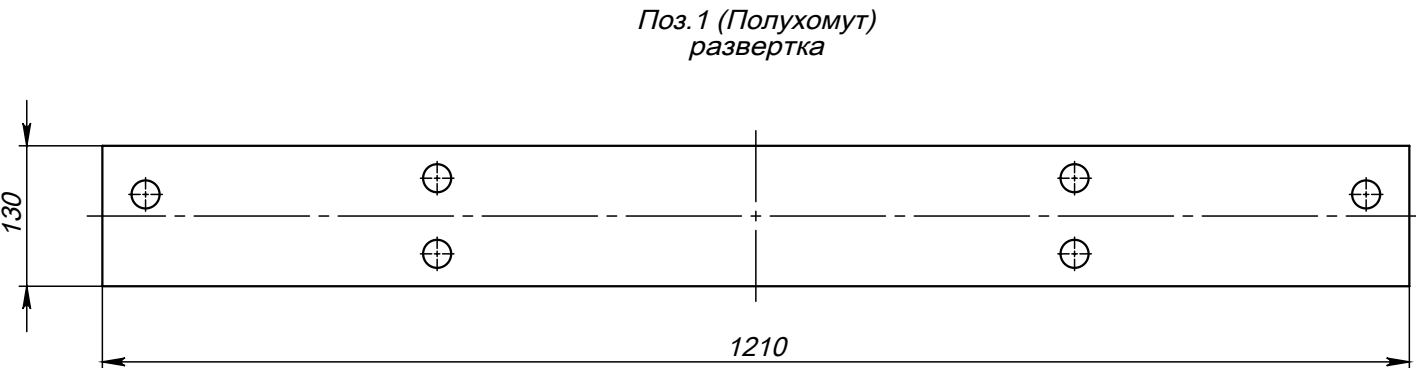
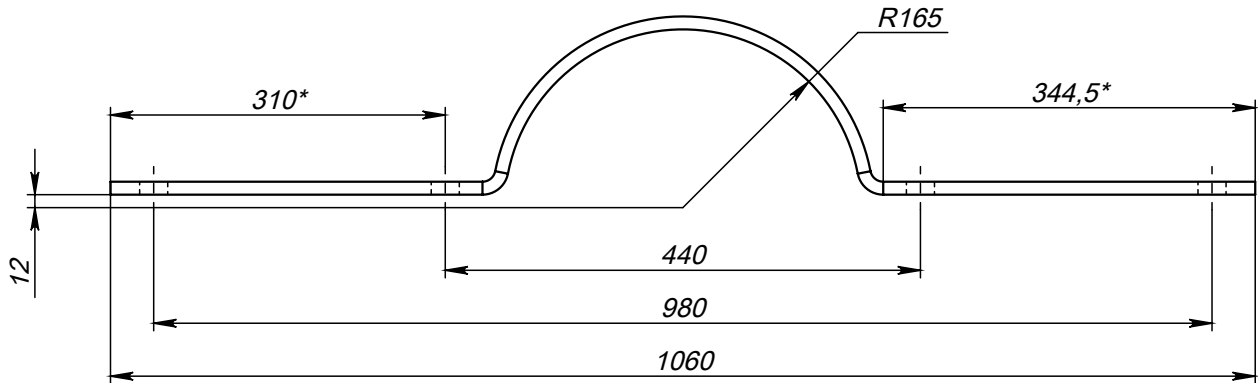


53 OCT 24.125.127-01

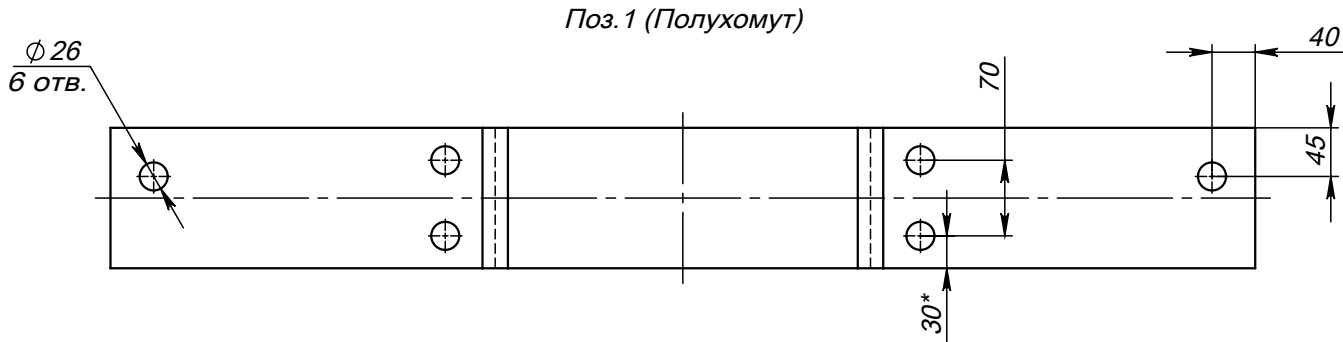

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; h12⁺₋ I T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	1210x130x13	Полухомут 34 ОСТ 24.125.128 сталь 20К-10	14.61	2
2	134x100x12	Упор 45 ОСТ 24.125.130 08Х18Н10Т	1.27	2
3	485x141x1	Прокладка 22 ОСТ 24.125.115-01 12Х18Н10Т	0.54	2
4	M24x120	Шпилька ГОСТ 9066-75 сталь 35Х	0.43	4
5		Болт M24x80 ГОСТ 7798-70	0.4132	2
6		Гайка M24 ГОСТ 5915-70	0.110	10
7		Гайка M24 ГОСТ 5916-70	0.061	10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	53 OCT 24.125.127-01			
Разраб.					Блок хомутовый			
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.					09Г2С ГОСТ 4543-71			
Утв.								
						Лит.	Масса	Масштаб
							37.08	1:7
						Лист 1		
						Листов 1		
						ООО "ЗМП"		