

Перв. примен.



Спроб. №

Подп. и дата


Взам. инв. №

Подп. и дата




Инв. № подл.

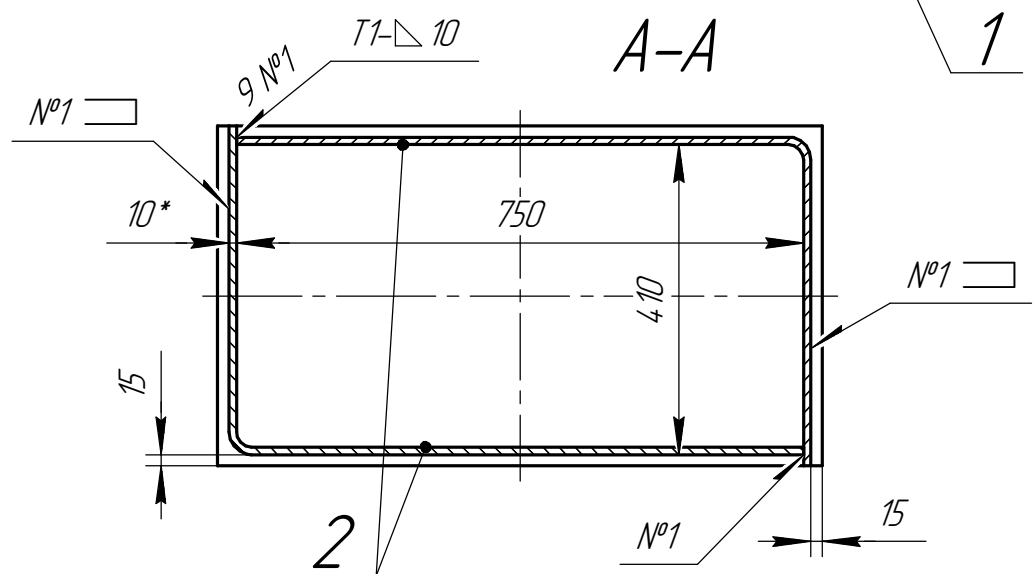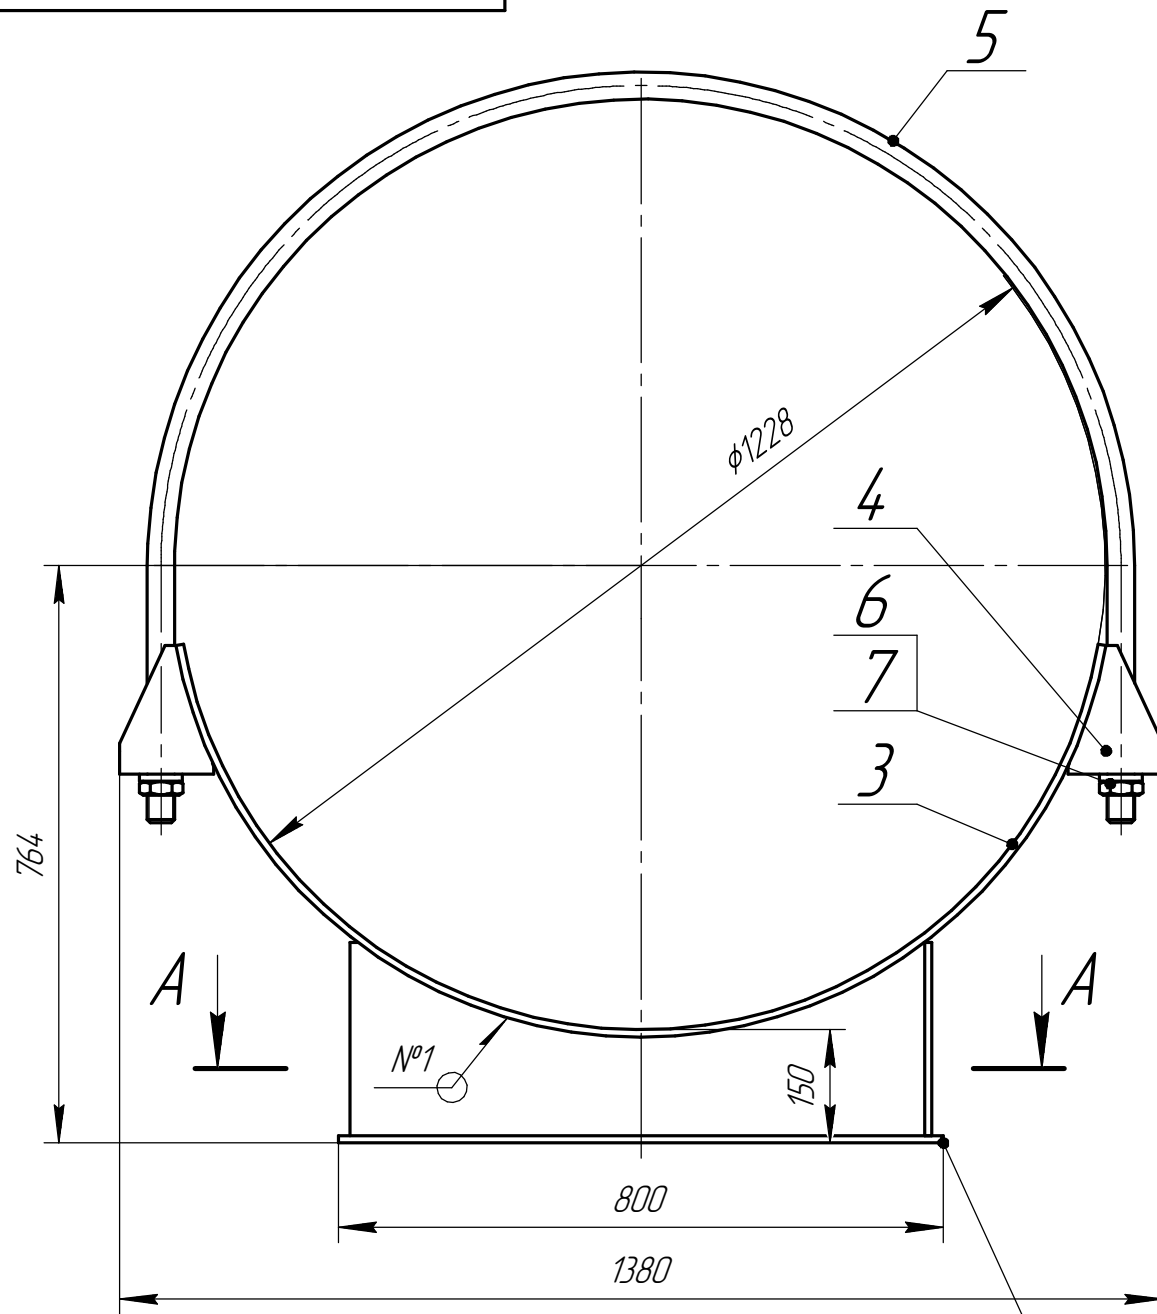

Дет. поз. 3(1:15)

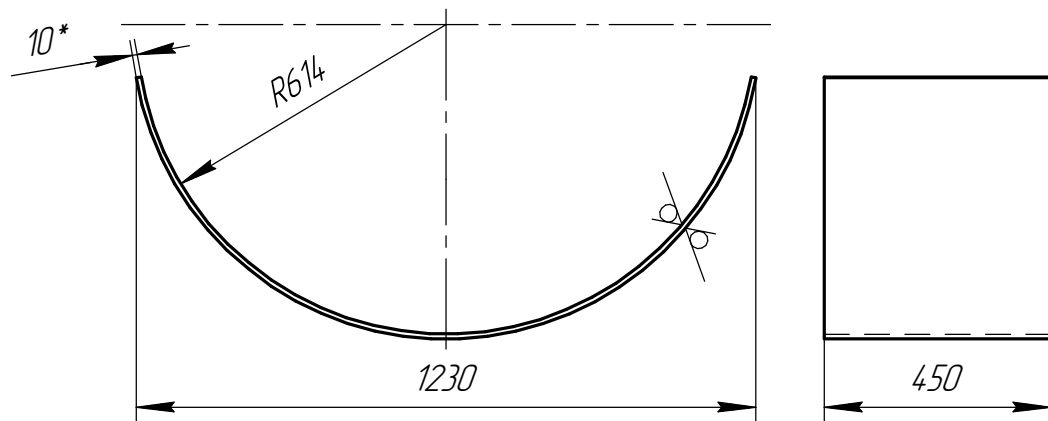


Q (1:15)

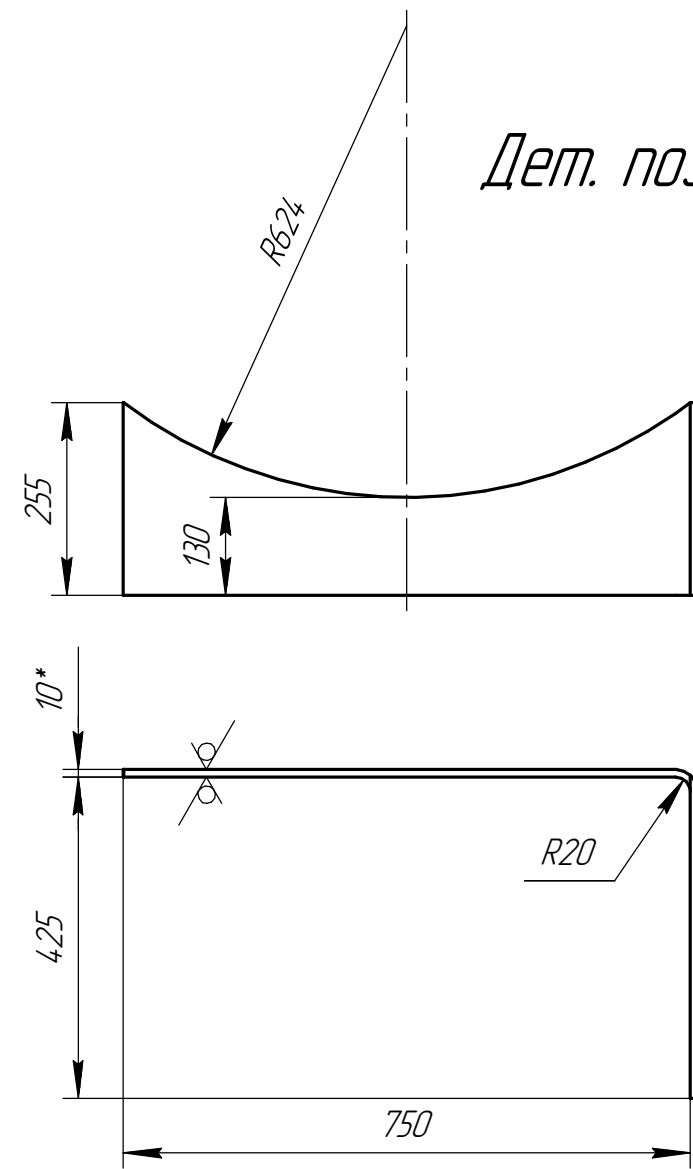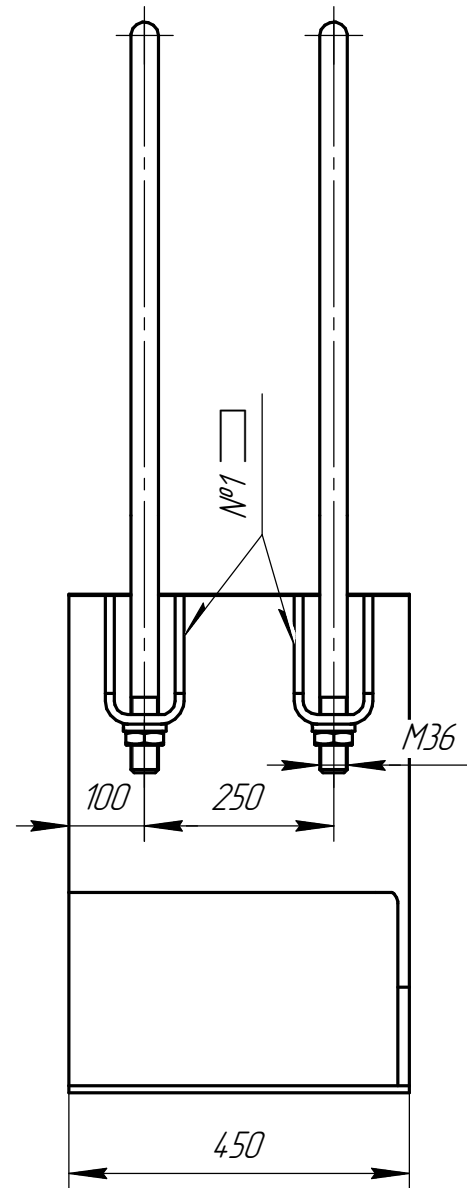
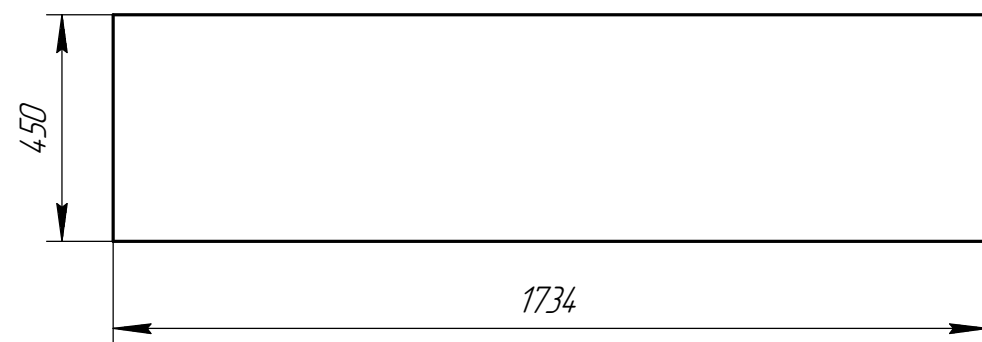


Дет. поз. 2

Дет. поз. 4 (1:2)

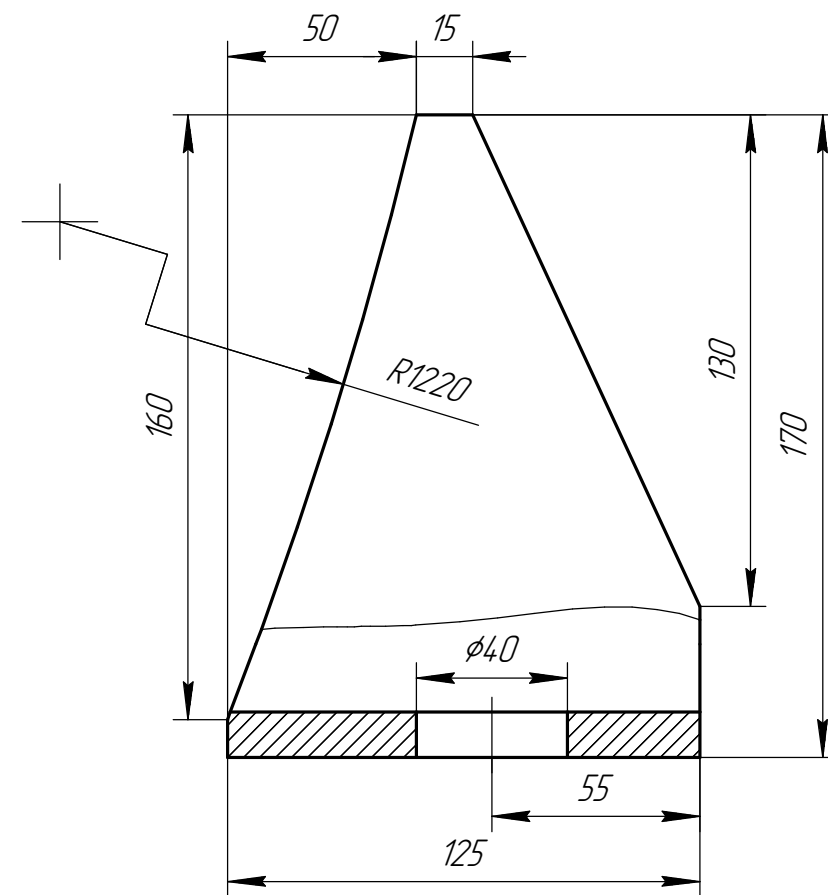

Дет. поз. 1

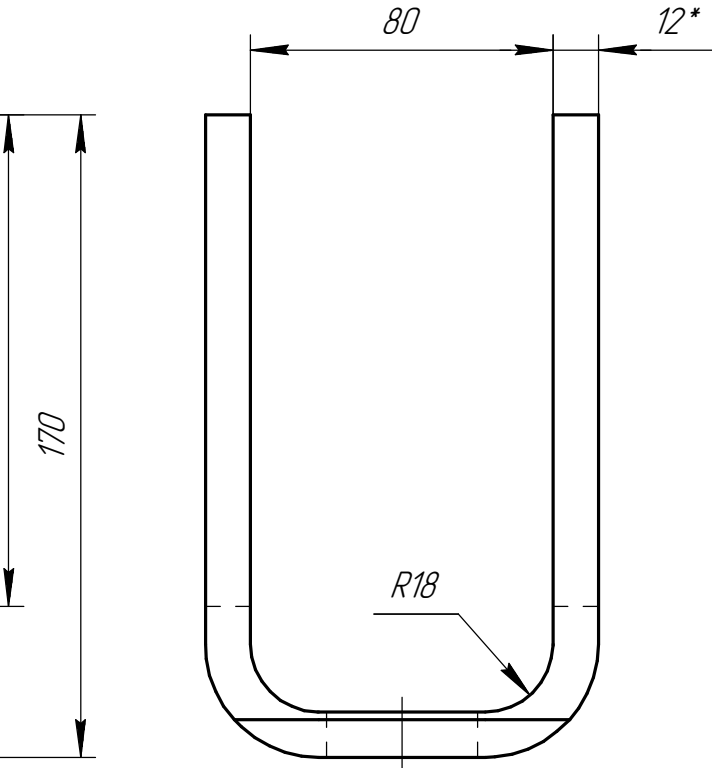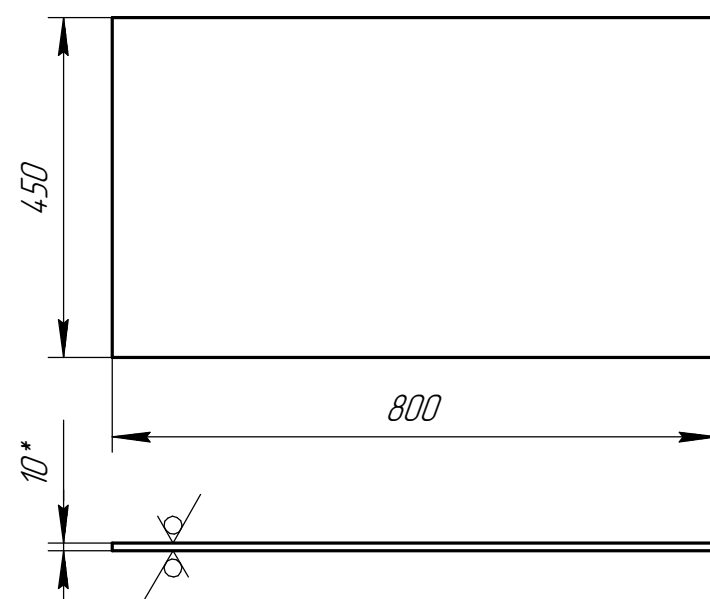

Q (1:5)

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг 30 ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка дуговая в защитном газе по ГОСТ 14771-76. Проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
5. Площадь покрытия 4,3 м².
6. Основные технические требования согласно ОСТ 34-10-617-93.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	800x450x10	Основание	1	28,26 кг
2	1174x255x10	Угольник	2	18,5 кг
3	1734x450x10	Подушка	1	61,26 кг
4	399x125x12	Скоба	4	3,03 кг
5	φ36, L=2667	Хомут	2	21,36 кг
6		Гайка М36.8 ГОСТ 15523-70	4	0,16 кг
7		Шайба 36Т 65Г ГОСТ 6402-70	4	0,12 кг

ОСТ 34-10-617-93 (18-194.000-50) СБ

Опора 1220-У-69
Сборочный чертеж

Лист 1
Масса 182,48
Масштаб 1:10

Копировал
Формат А2