

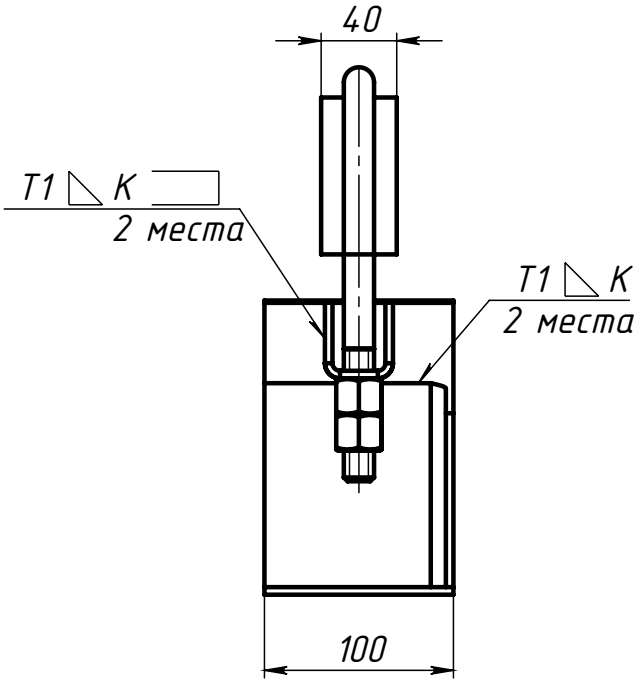


Э6-119-01-7Е 110 91-Х-651




1 : 3

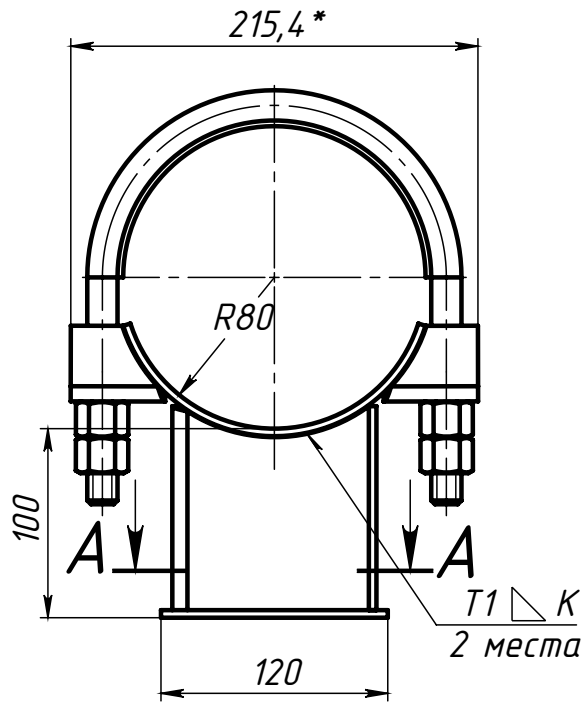


Поз.6 (Ушко)

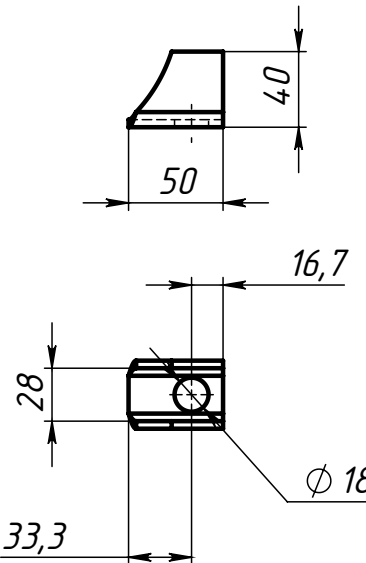


Поз.6 (Ушко) развертка

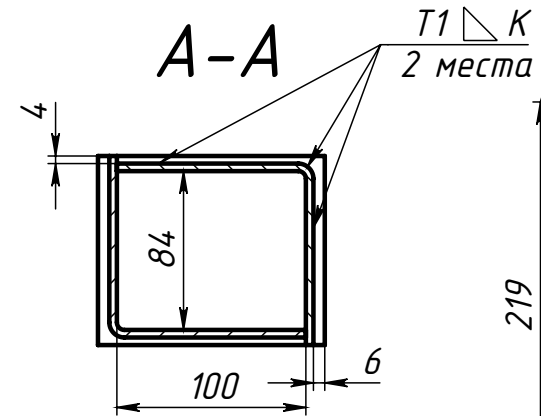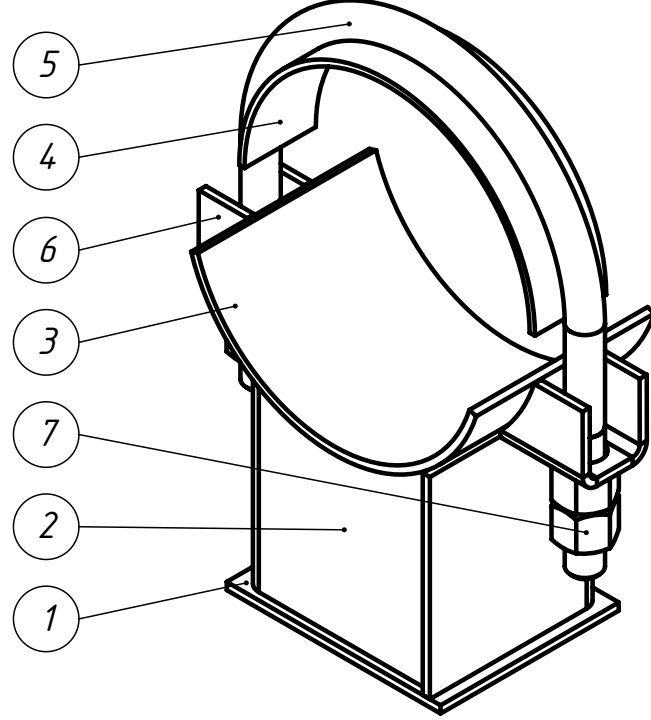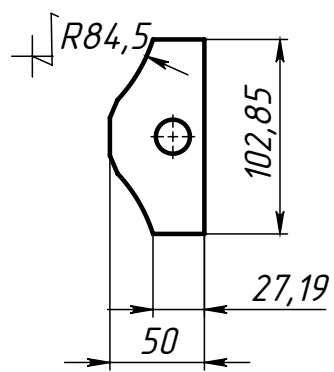


Поз.5 (Хомут)

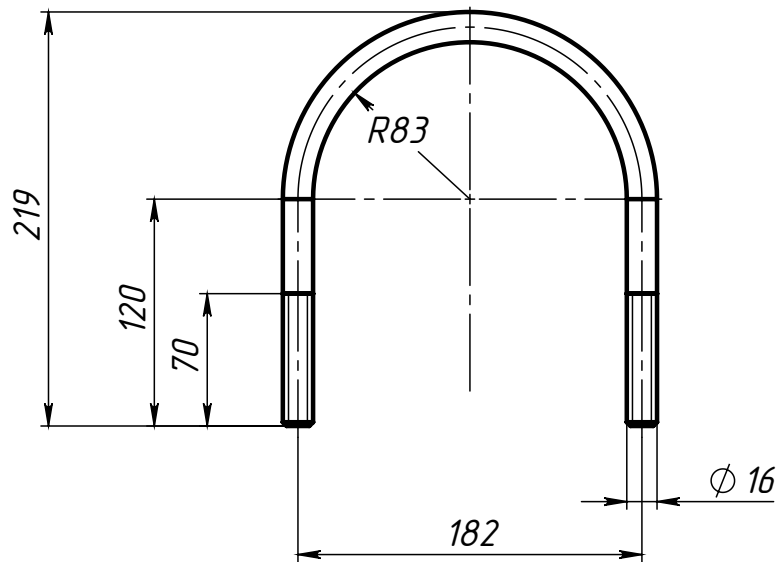


Поз.4 (Прокладка)

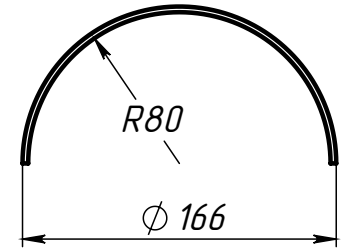

Поз.2 (Угольник) развертка

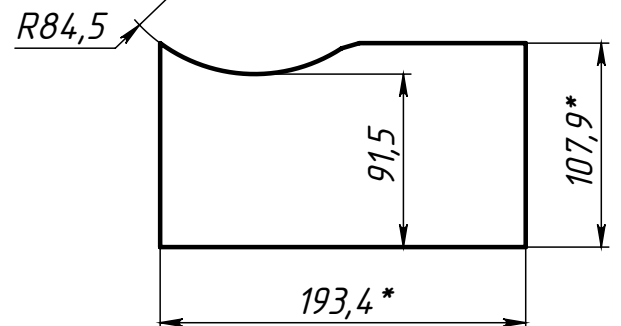

Поз.3 (Подушка)

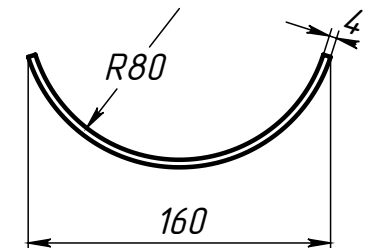

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Подушку, прокладку и ушки выполнить из 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72 (нерж.).
4. Н12; h12 $\pm$ 1 Т/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	120x100x4	Основание	0.38	1
2	193x107x4	Угольник	0.62	2
3	207x100x4	Подушка	0.65	1
4	256x40x3	Прокладка	0.24	1
5	M16x526	Хомут	0.83	1
6	103x50x4	Ушко	0.12	2
7		Гайка М16 ГОСТ 15523-70	0.044	4

159-К-16 ОСТ 34-10-617-93				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				
Опора скользящая			Лит.	Масса
			Лист 1	Листов 1
09Г2С ГОСТ 4543-71 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72			000 "ЗМП"	