
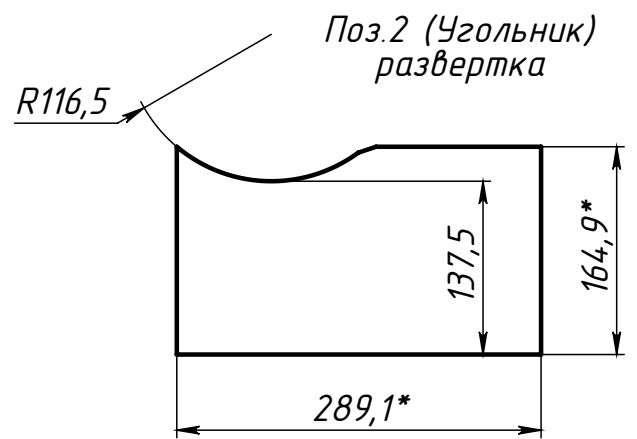


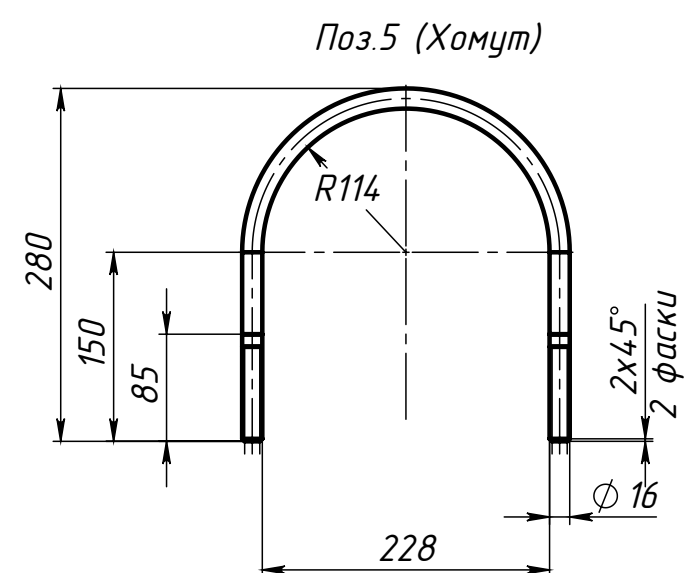
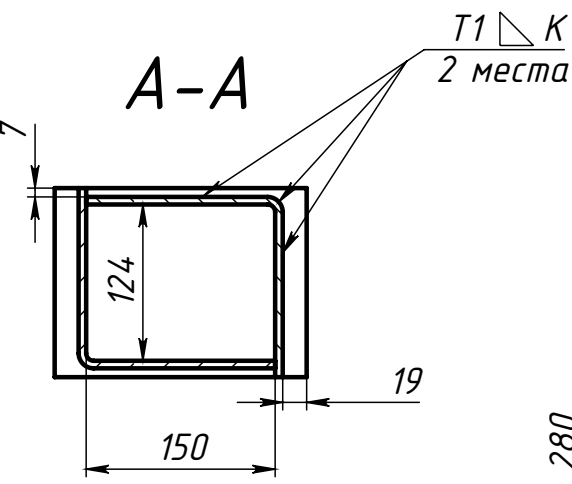
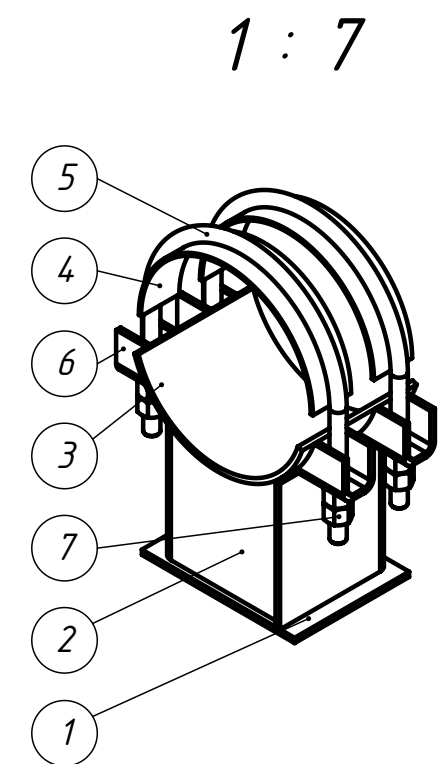
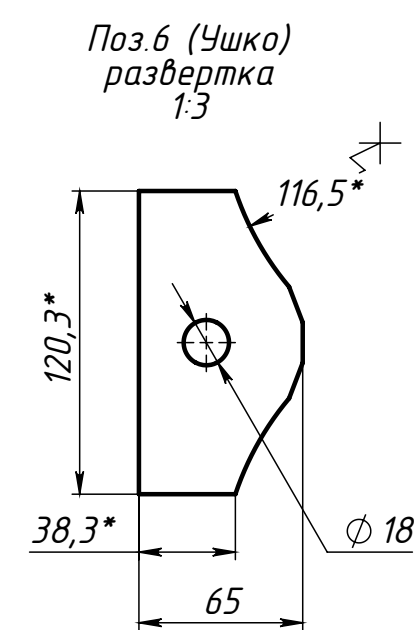
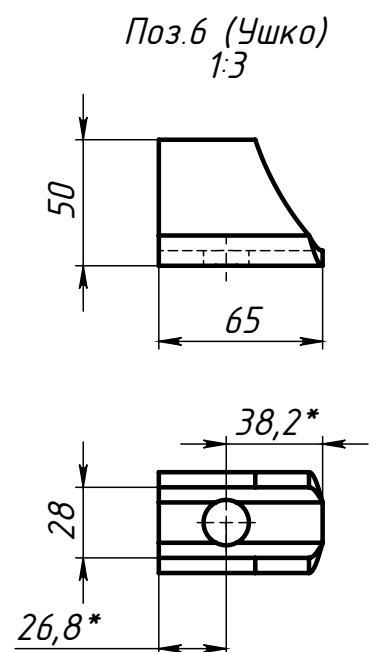
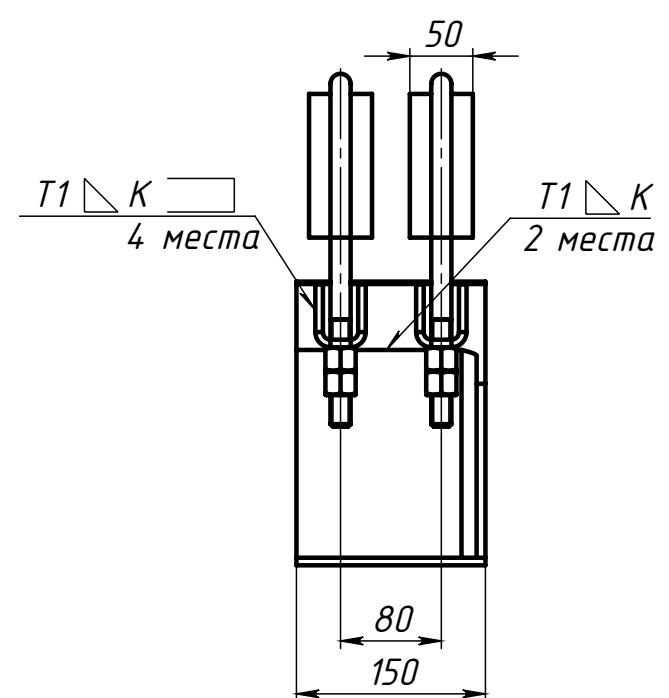


Э6-219-01-7Е 130 22-Х-617

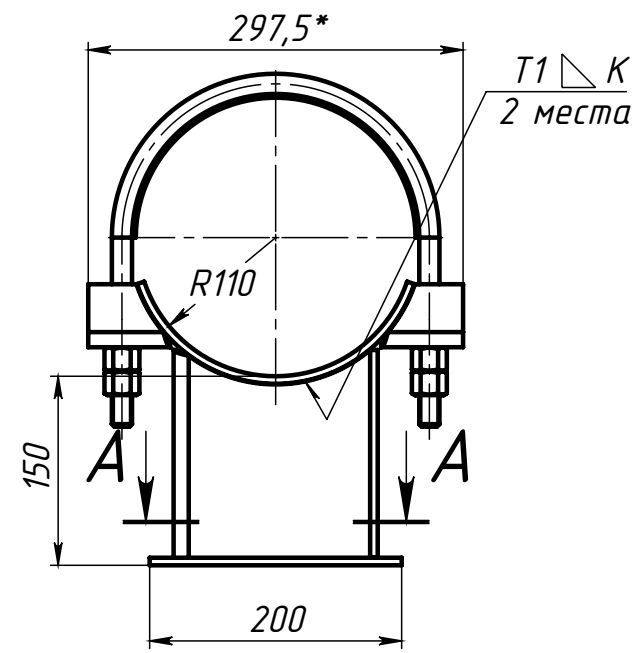

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Подушку, прокладку и ушки выполнить из 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72 (нерж.).
4. Н12; h12 $\pm$ 1 Т/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	200x150x6	Основание	1.42	1
2	289x165x6	Угольник	2.13	2
3	282x150x6	Подушка	2.00	1
4	353x50x3	Прокладка	0.42	2
5	M16x703	Хомут	1.08	2
6	120x65x6	Ушко	0.29	4
7		Гайка М16 ГОСТ 15523-70	0.044	8

219-К-22 ОСТ 34-10-617-93				
Опора скользящая				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				
09Г2С ГОСТ 4543-71 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72			Лист 1	
			Листов 1	
			000 "ЗМП"	