
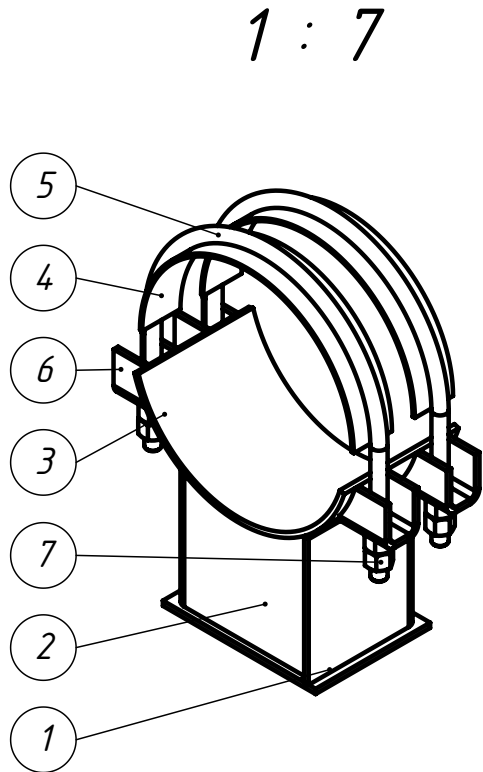
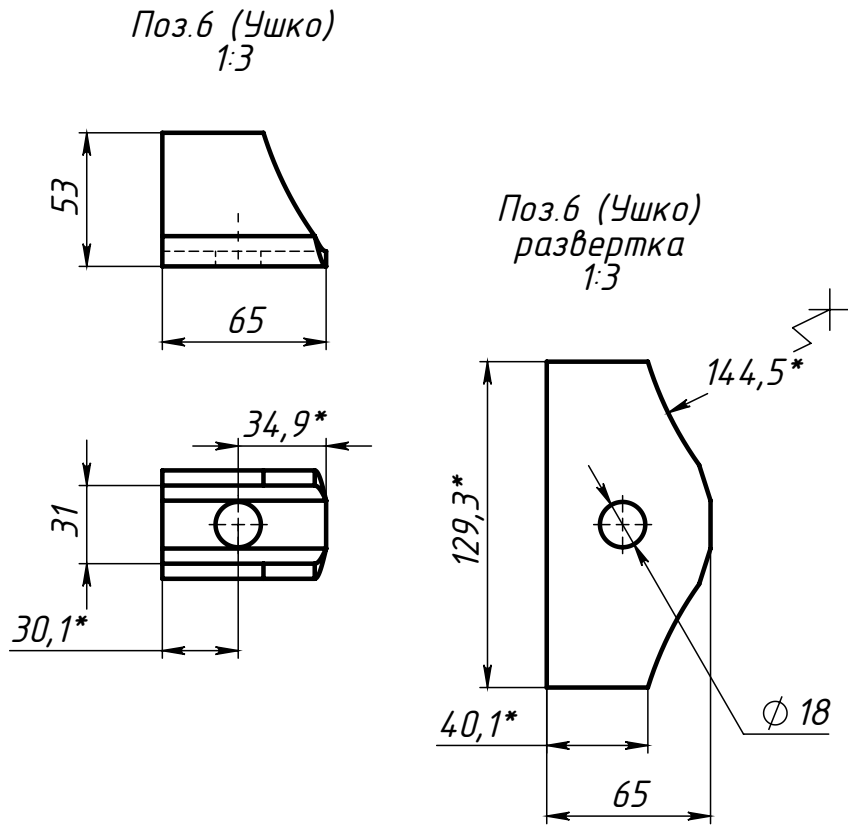
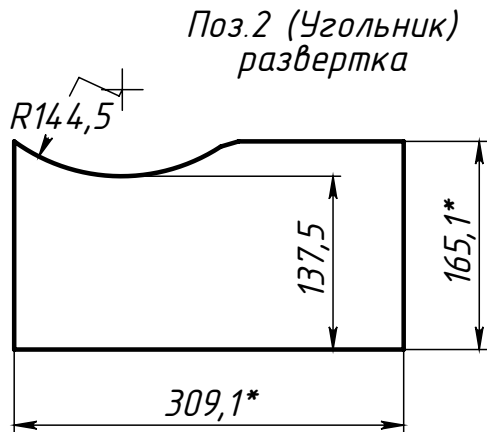
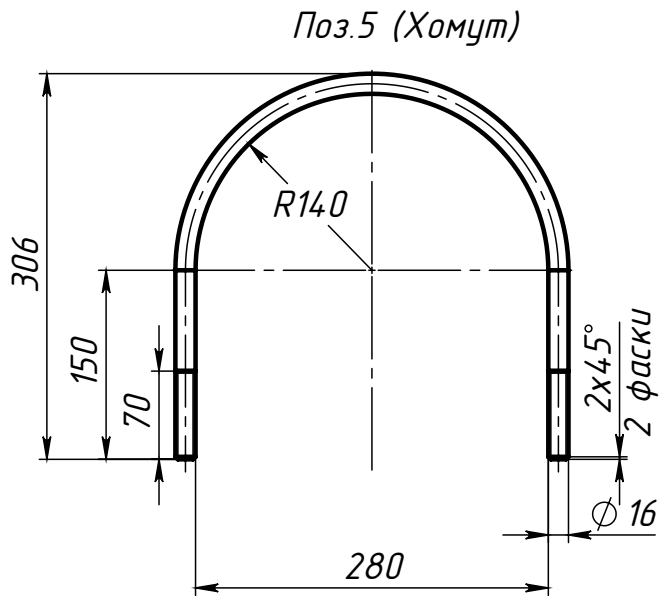
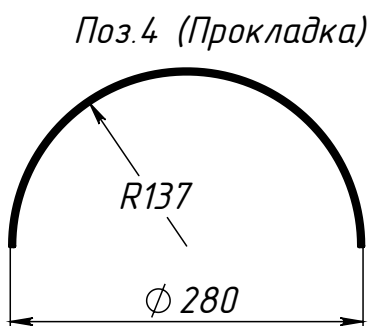
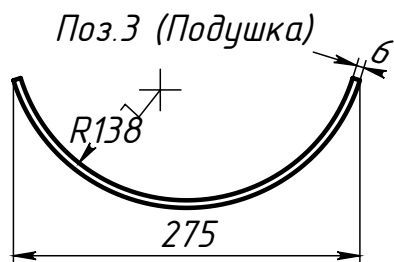
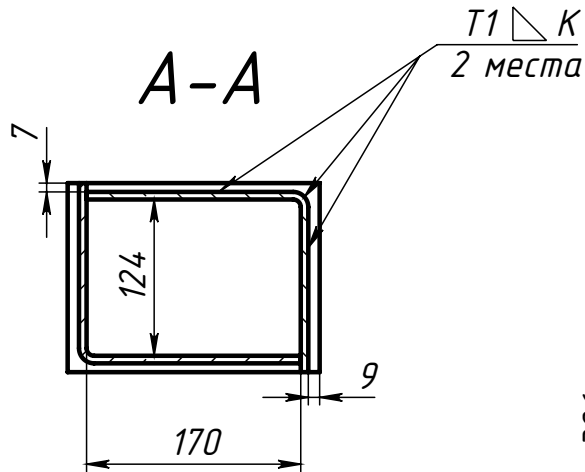


Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Справ. №					

273-К-26 ОСТ 34-10-617-93

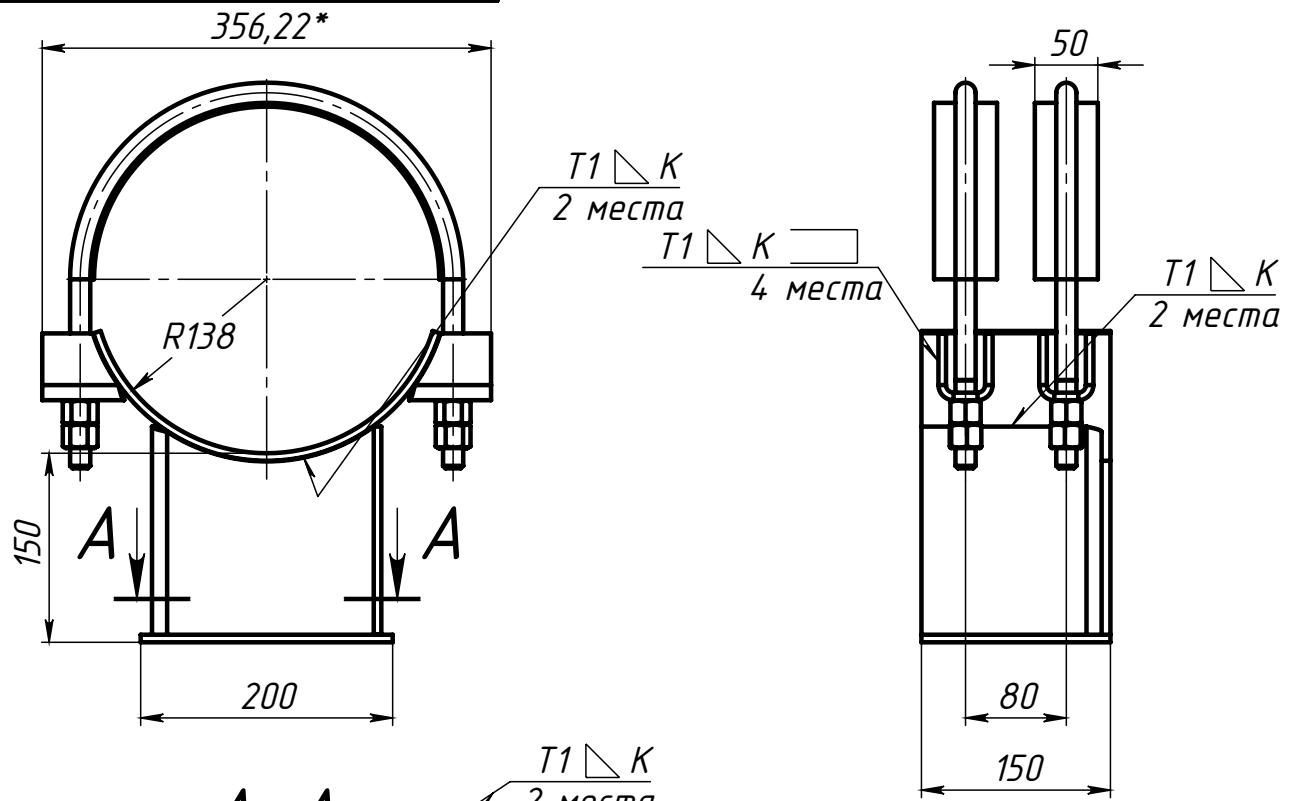

- *Размеры для справок.
- Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
- Подушку, прокладку и ушки выполнить из 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72 (нерж.).
- $H_{12}; h_{12} \pm 1 T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	200х150х6	Основание	1.42	1
2	309х165х6	Угольник	2.27	2
3	358х150х6	Подушка	2.54	1
4	435х50х3	Прокладка	0.52	2
5	M16х765	Хомут	1.21	2
6	129х65х6	Ушко	0.32	4
7	Гайка М16 ГОСТ 15523-70		0.044	8

					273-К-26 ОСТ 34-10-617-93				
					Опора скользящая	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		13.59		1:6	
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.									
						Лист 1		Листов 1	
Н. контр.					09Г2С ГОСТ 4543-71 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72		000 "ЗМП"		
Утв.									