

Перв. примен.









Справ. №

Подп. и дата



Инв. № дудл.

Взам. инв. №


Инв. № подл.

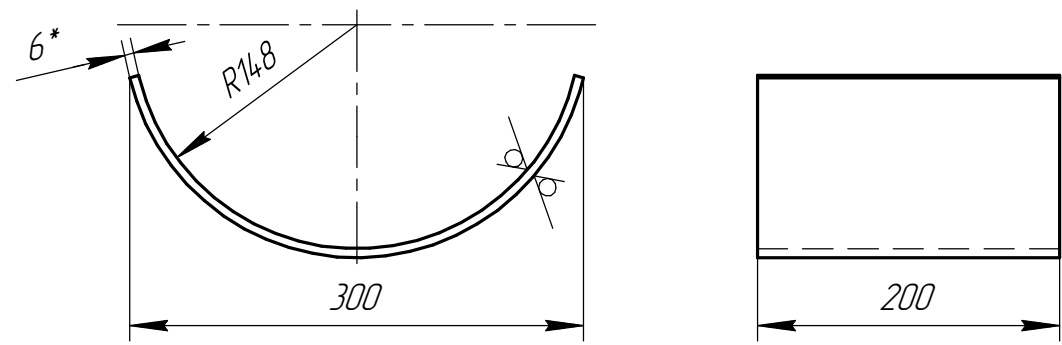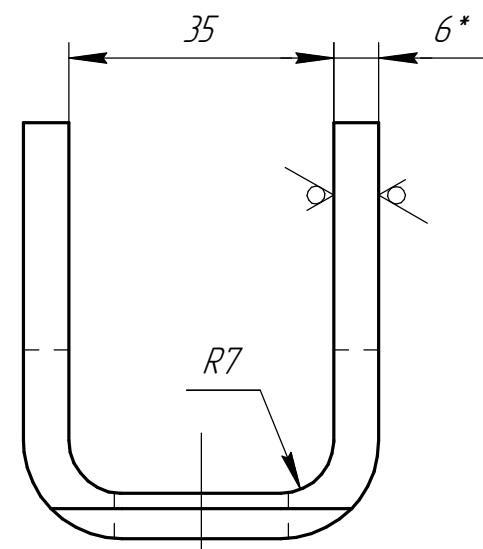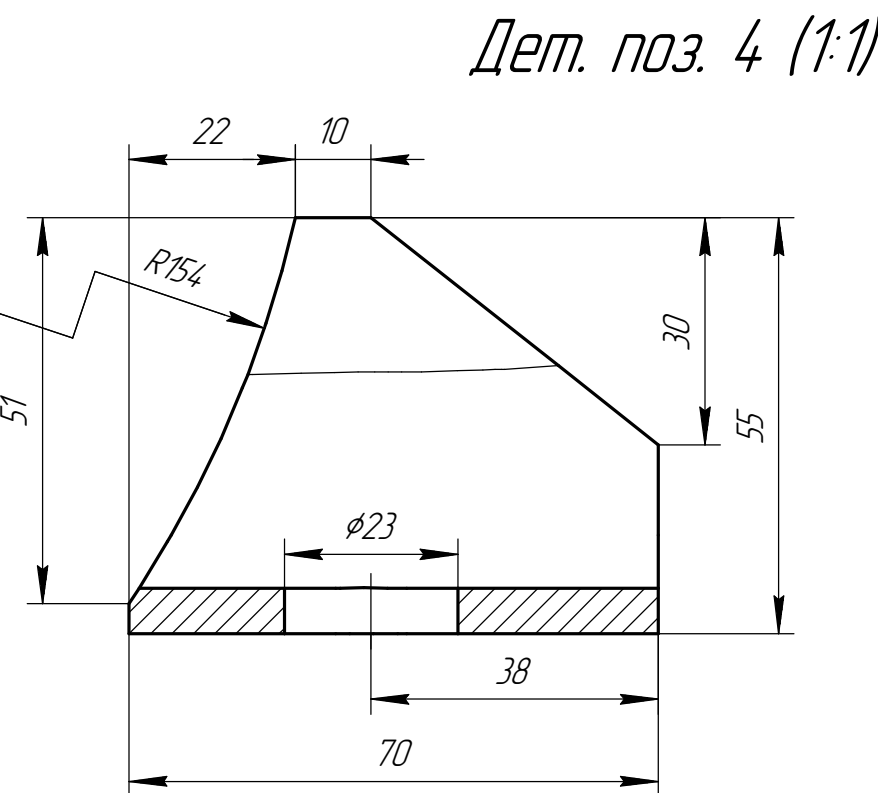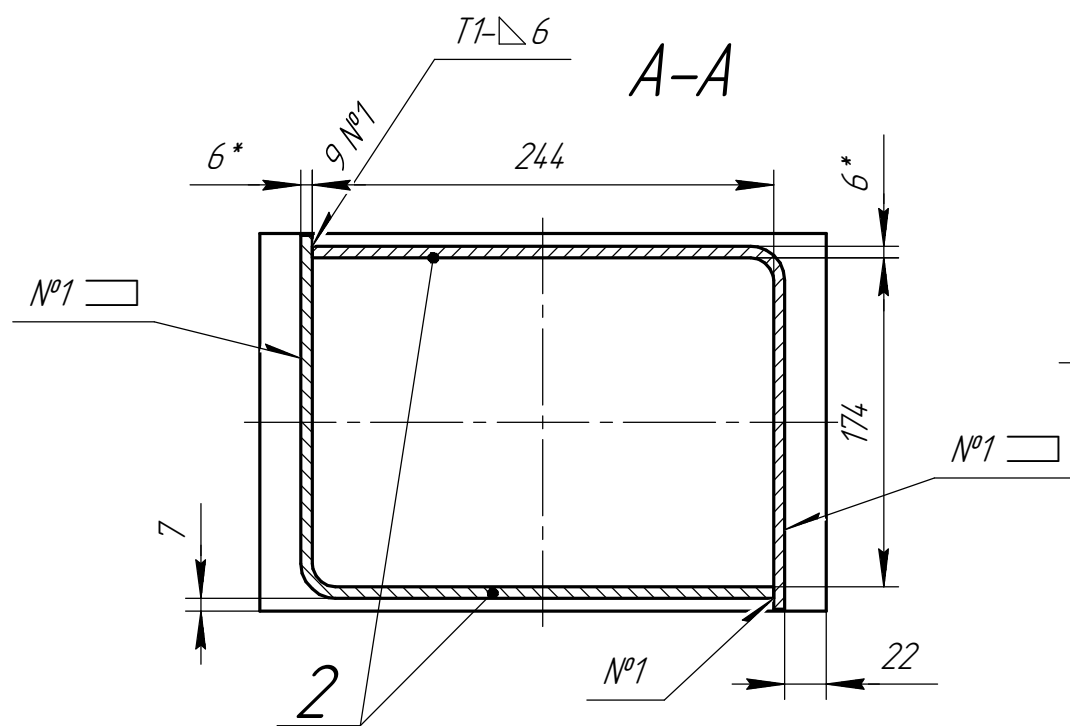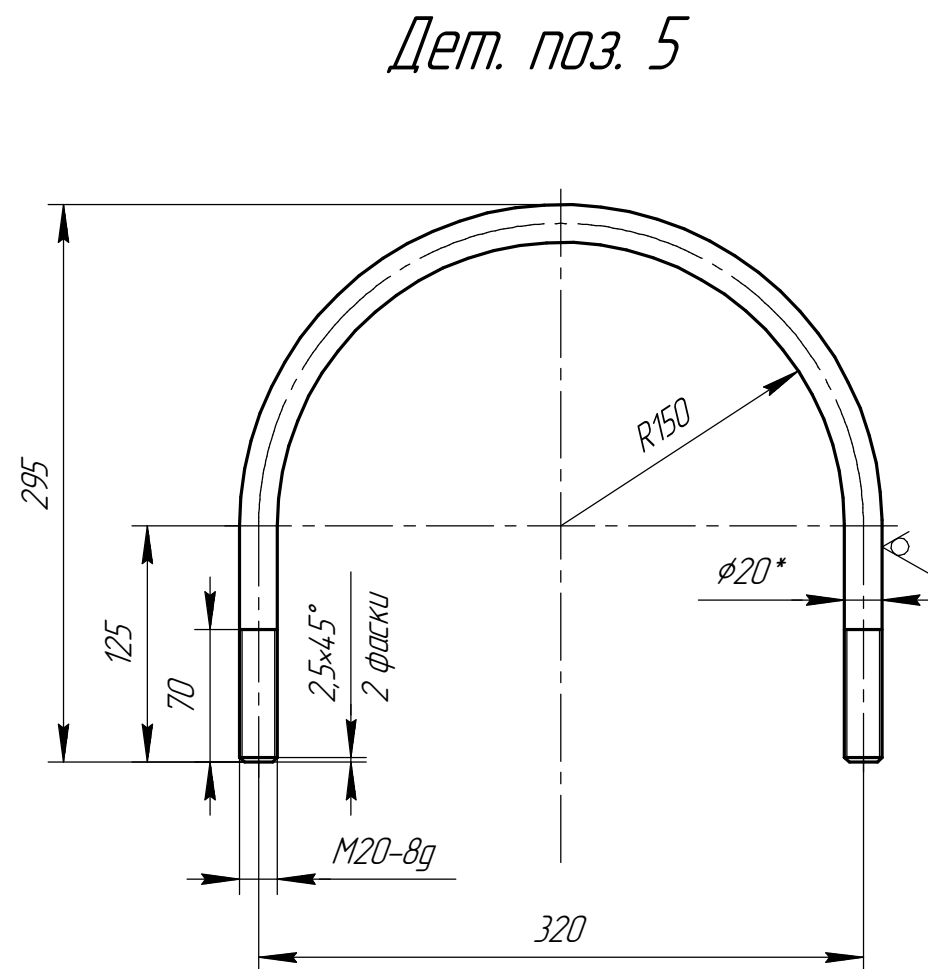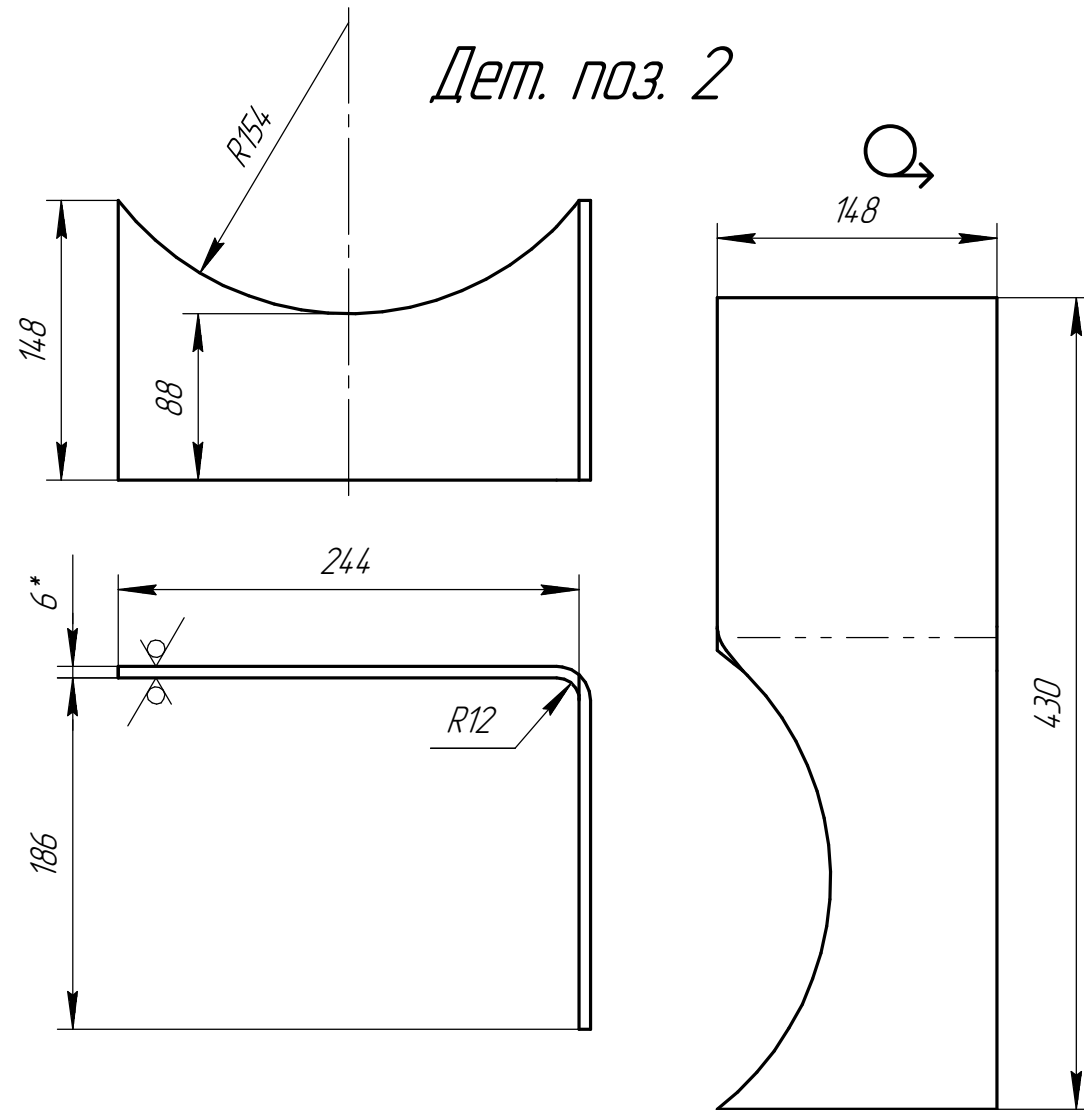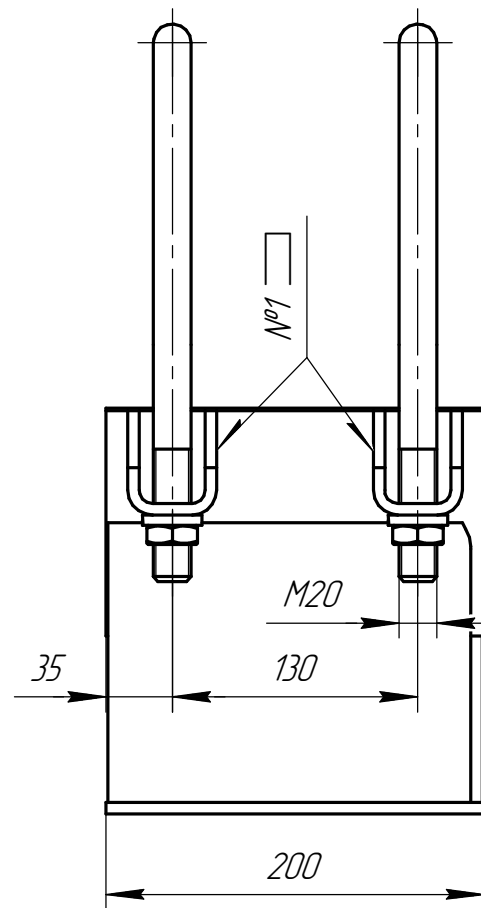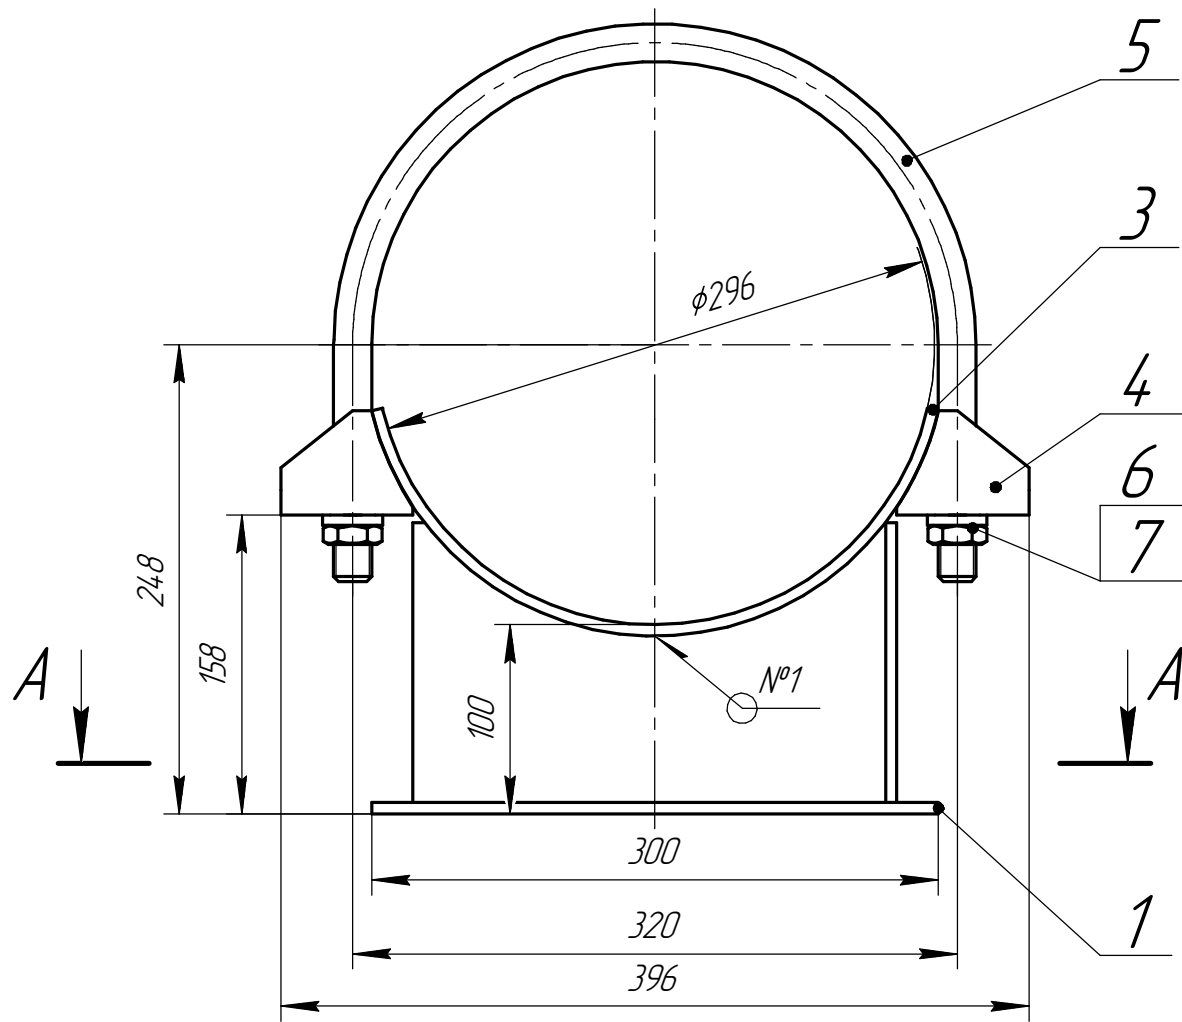

Q (1:5)

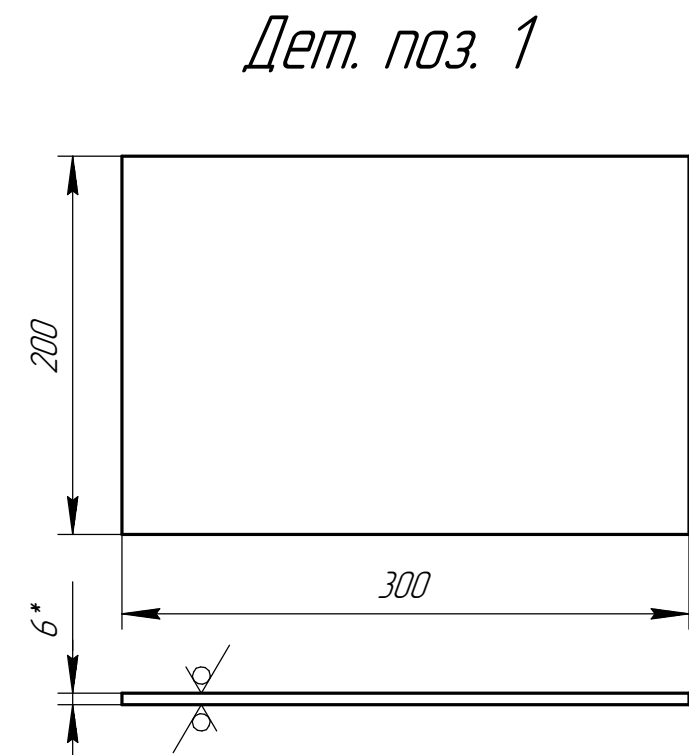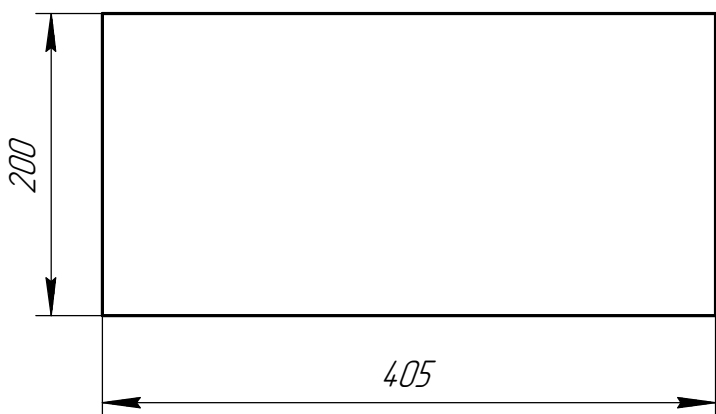

Det. poz. 1

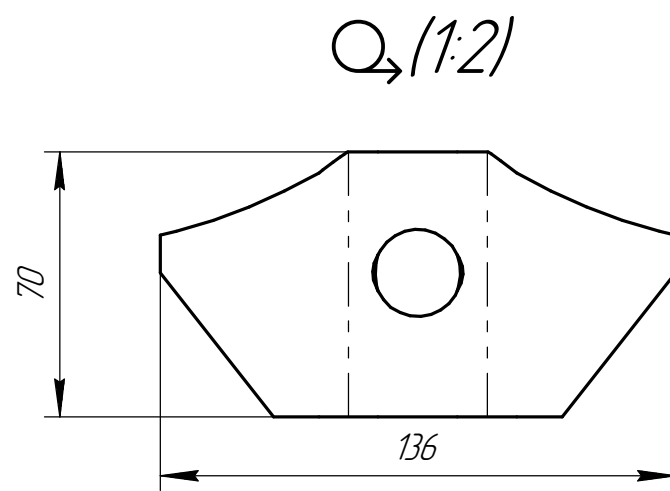

Q (1:2)

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка дуговая в защитном газе по ГОСТ 14771-76. Проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Площадь покрытия 0,7 м².
- Основные технические требования согласно ОСТ 34-10-617-93.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	300x200x6	Основание	1	2,83 кг
2	430x148x6	Угольник	2	2,51 кг
3	405x200x6	Подушка	1	3,82 кг
4	136x70x6	Скоба	4	0,31 кг
5	φ20, L=750	Хомут	2	1,85 кг
6		Гайка М20.8 ГОСТ 15523-70	4	0,025 кг
7		Шайба 20Т 65Г ГОСТ 6402-70	4	0,02 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	по типу ОСТ 34-10-617-93 (18-194.000-12) СБ		
Разраб.					Опора скользящая хомутовая Дн290		
Пров.					Сборочный чертеж		
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Лит.	Масса	Масштаб
	16,81	1:4
Лист	Листов 1	

Формат А2