


Э6-Л19-01-7Е Л10 82-Х-52Е

1 : 7







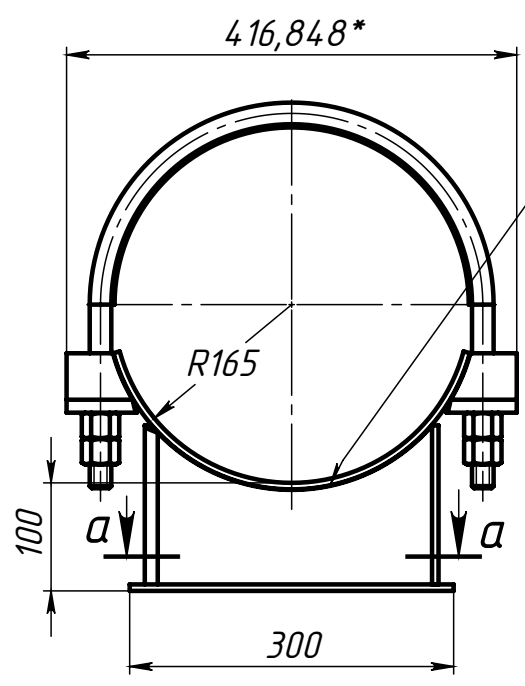


T1 Δ K
2 места


T1 Δ K
4 места

T1 Δ K
2 места


T1 Δ K
2 места

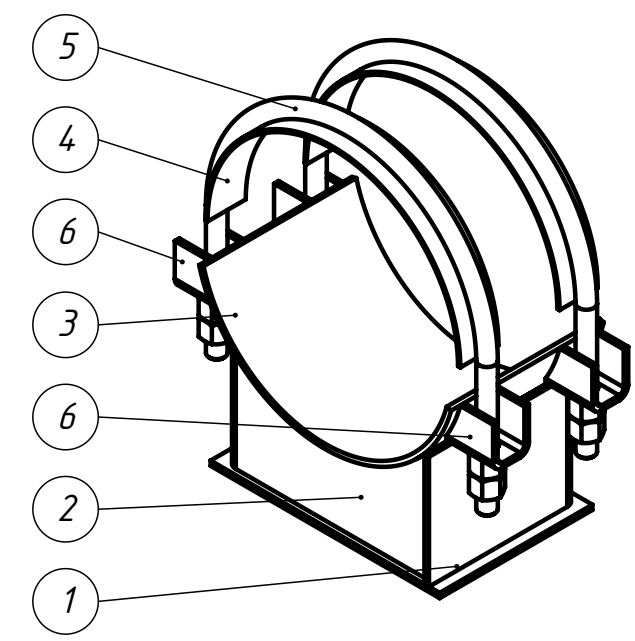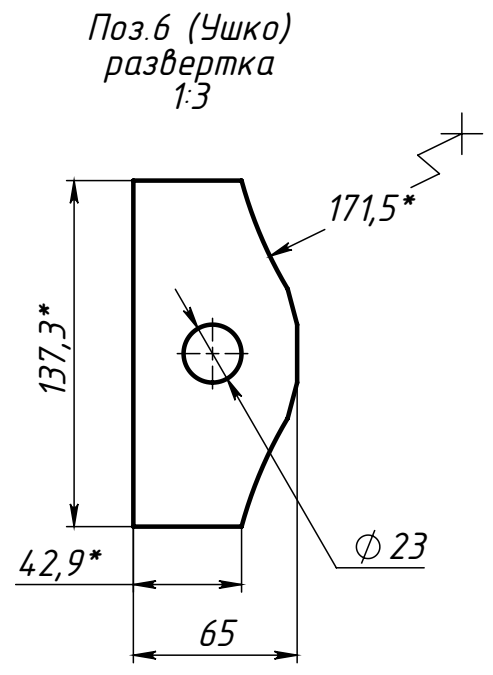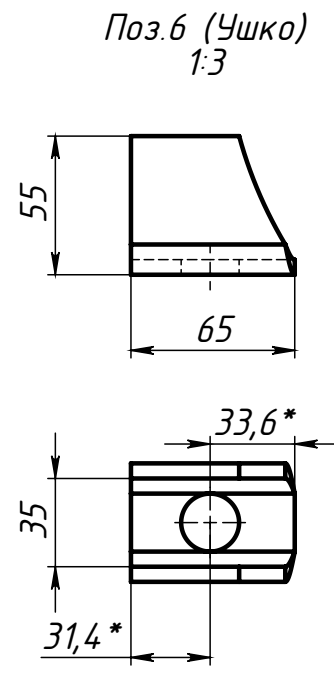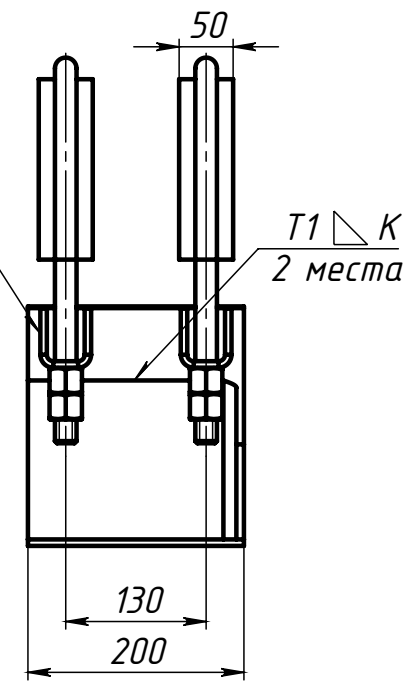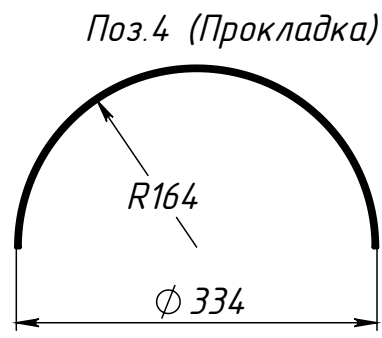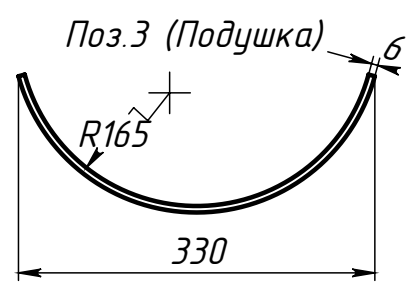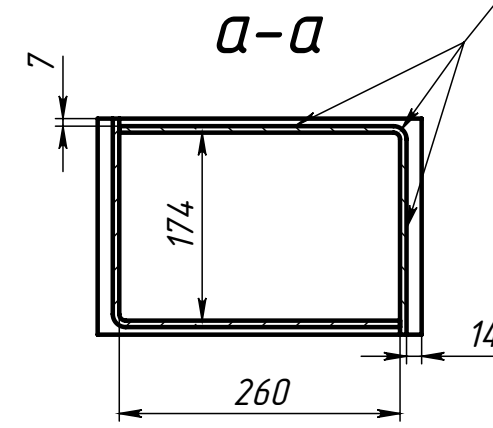

Поз.5 (Хомут)

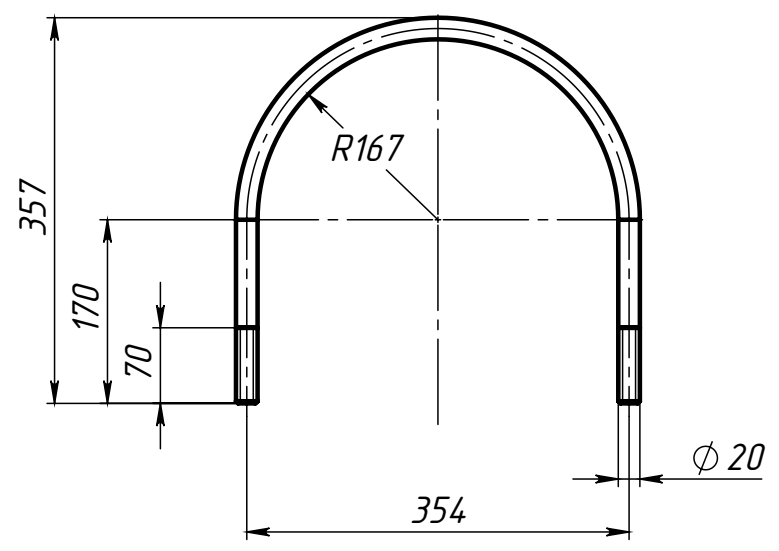

Поз.2 (Угольник) развертка

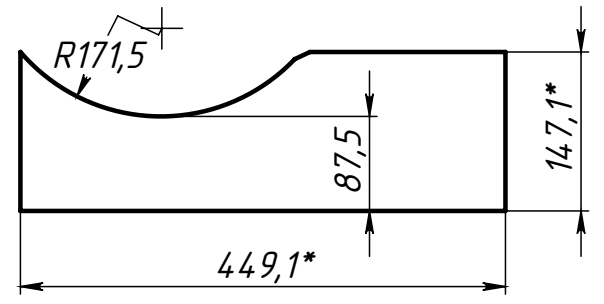

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Подушку, прокладку и ушки выполнить из 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72 (нерж.).
4. Н12; h12 $\pm$ 1 Т/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	300x200x6	Основание	2.84	1
2	449x147x6	Угольник	2.62	2
3	439x200x6	Подушка	4.16	1
4	520x50x3	Прокладка	0.62	2
5	M20x836	Хомут	2.22	2
6	137x65x6	Ушко	0.34	4
7		Гайка М20 ГОСТ 15523-70	0.086	8

325-К-28 ОСТ 34-10-617-93				
Опора скользящая				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				
09Г2С ГОСТ 4543-71 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72			Лист 1	
			Листов 1	
			000 "ЗМП"	