

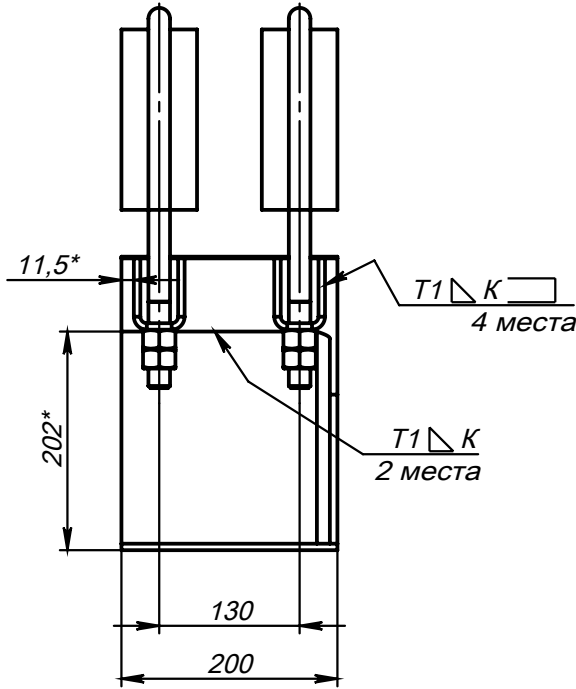
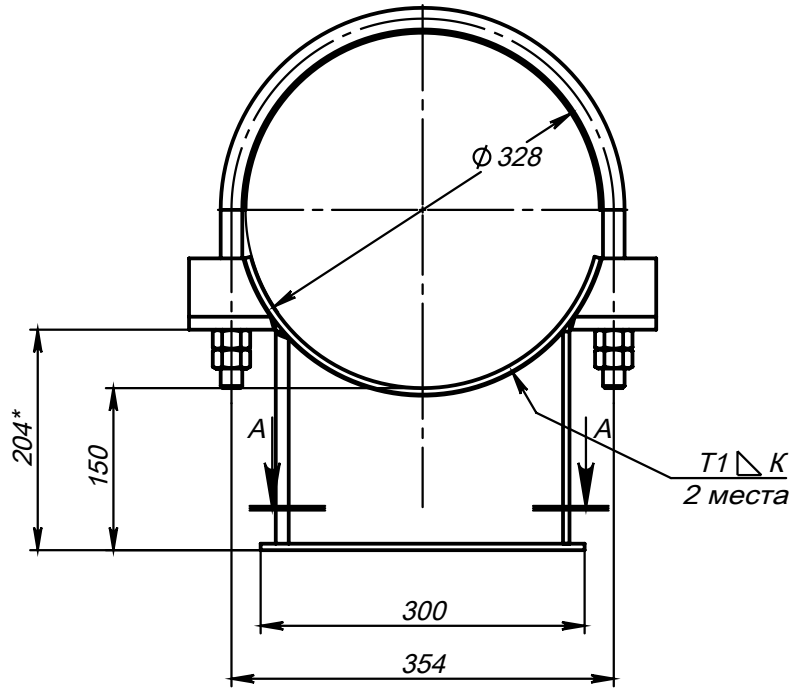




325-К-30 ОСТ 34-10-617

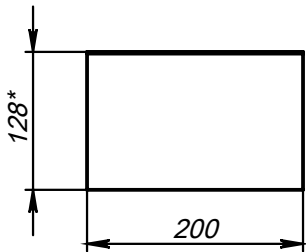


Поз.3 (Ложемент)

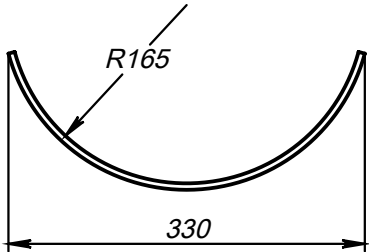



Поз.5 (Хомут)

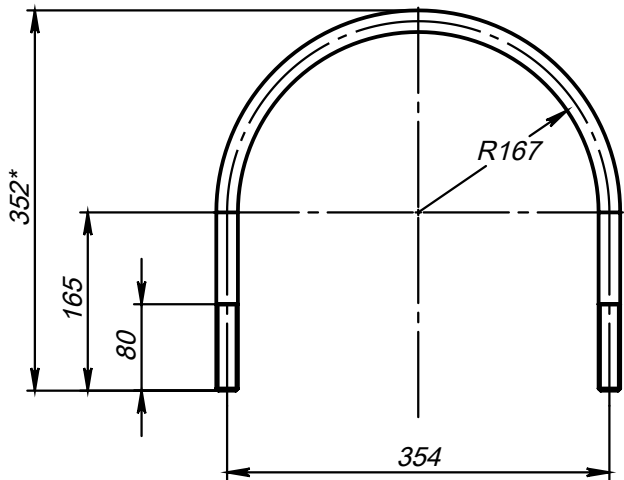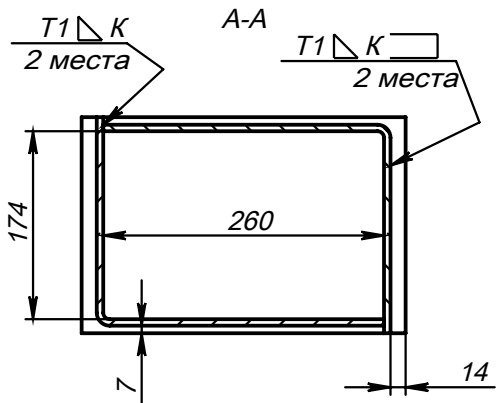


Поз.4 (Ушко)




Поз.4 (Ушко) развертка

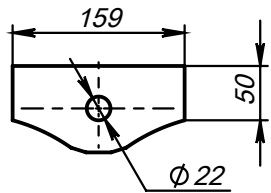


Поз.2 (Угольник) развертка

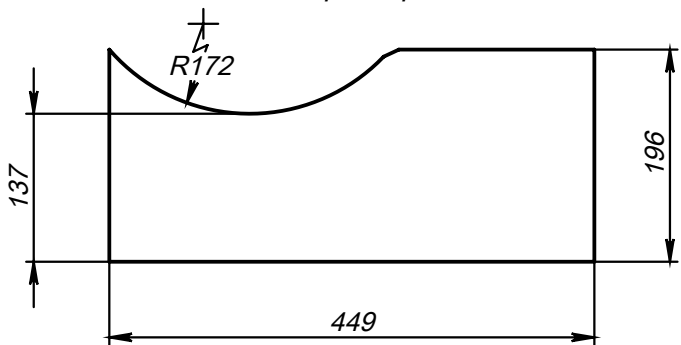

Поз.6 (Прокладка)

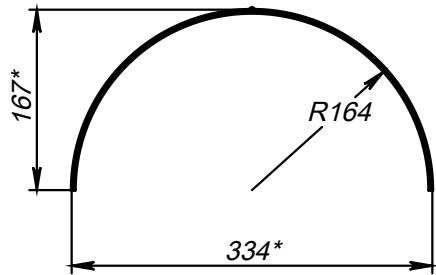

1 : 10

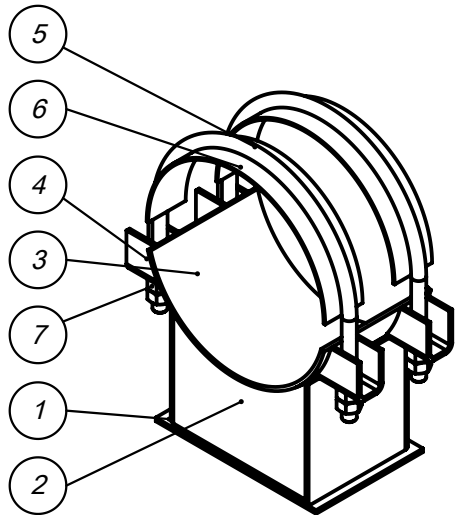

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	300x200x6	Основание	2.84	1
2	449x196x6	Угольник	3.67	2
3	439x200x6	Ложемент (08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72)	4.16	1
4	159x80x6	Ушко	0.49	4
5	М20х890	Хомут	2.20	2
6	520x70x3	Прокладка (08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72)	0.86	2
7		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	8
325-К-30 ОСТ 34-10-617				
Опора приварная скользящая			Лит.	Масса
			Лист 1	Листов 1
			22.92	
			1:7	
09Г2С ГОСТ 4543-71			ООО "ЗМП"	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				