

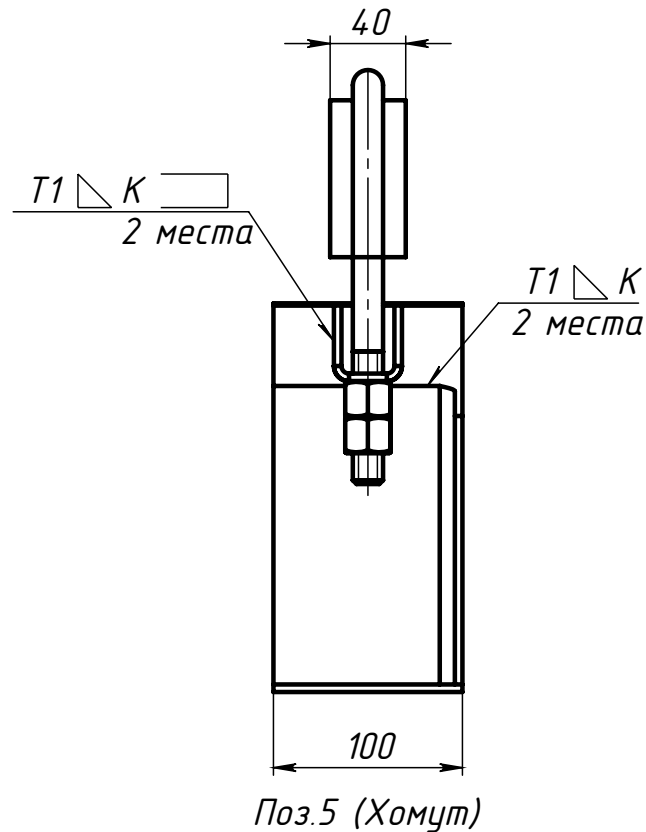


Э6-119-01-7Е 130 81-Х-651





1 : 3

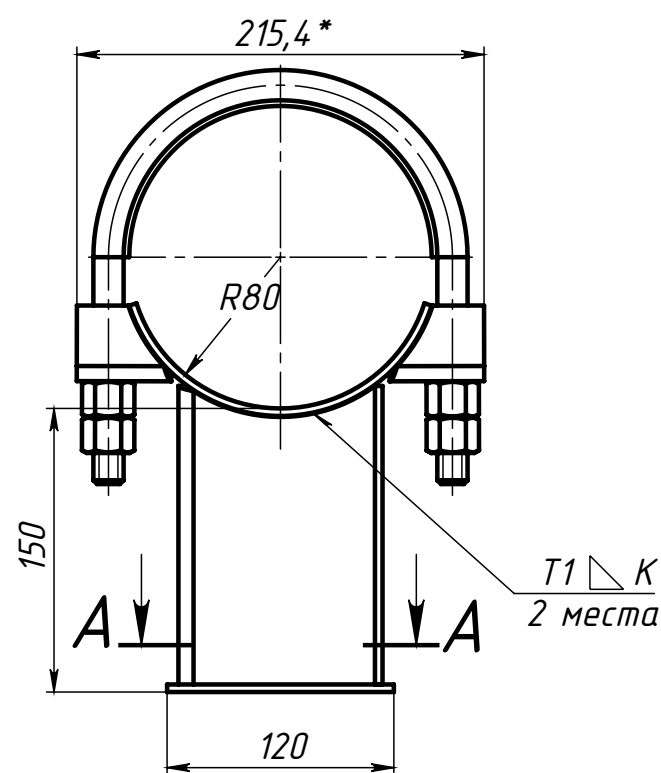


Поз.6 (Ушко)

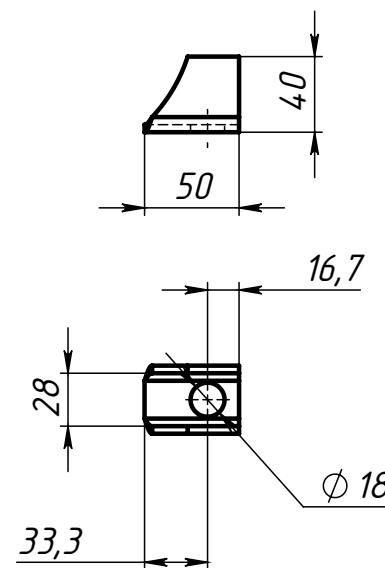


Поз.6 (Ушко) развертка

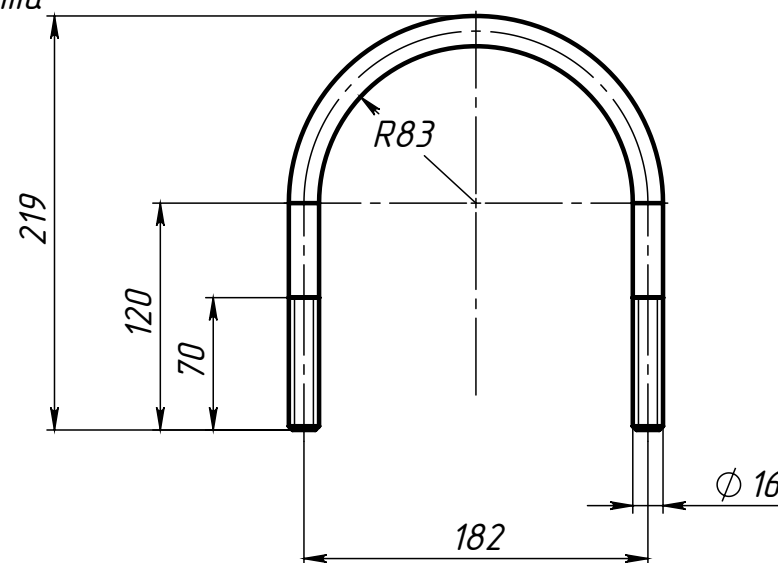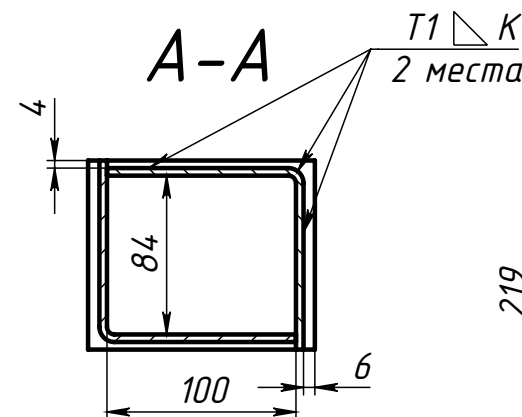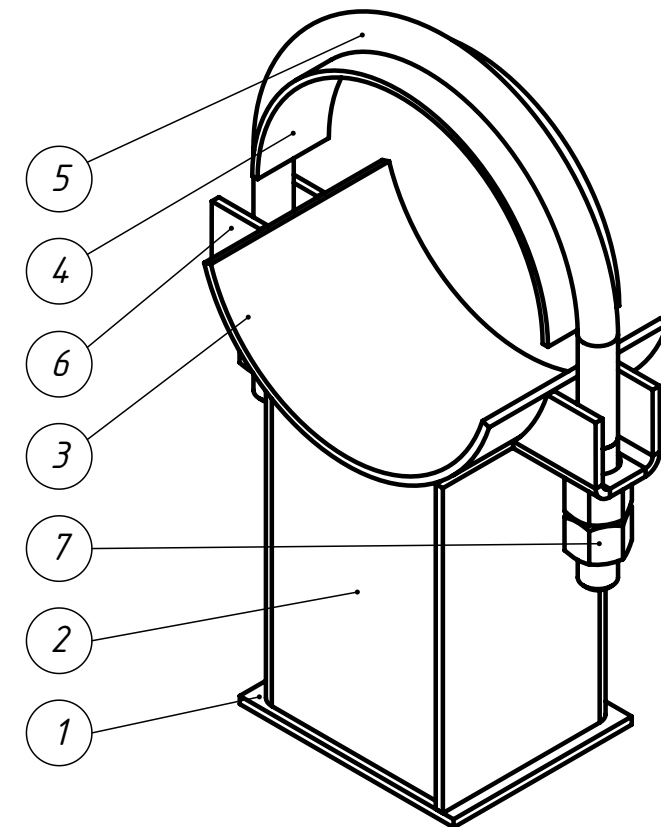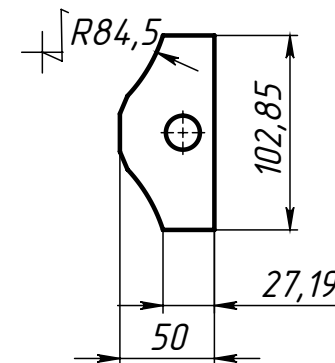


Поз.4 (Прокладка)

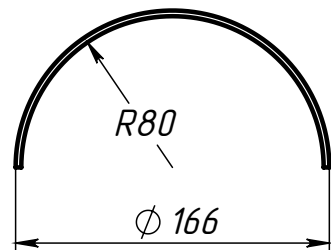

Поз.3 (Подушка)

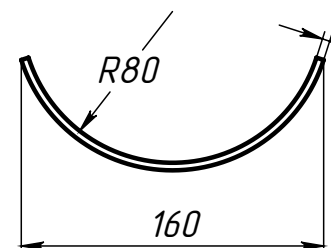

Поз.2 (Угольник) развертка

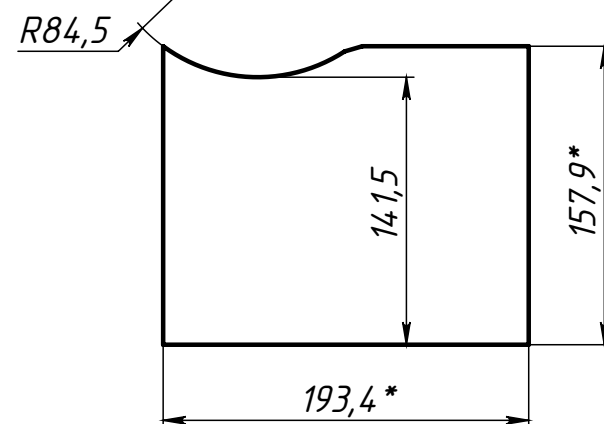

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Подушку, прокладку и ушки выполнить из 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72 (нерж.).
4. Н12; h12 $\pm$ 1 Т/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	120x100x4	Основание	0.38	1
2	193x157x4	Угольник	0.93	2
3	207x100x4	Подушка	0.65	1
4	256x40x3	Прокладка	0.24	1
5	M16x526	Хомут	0.83	1
6	103x50x4	Ушко	0.12	2
7		Гайка М16 ГОСТ 15523-70	0.044	4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	159-К-18 ОСТ 34-10-617-93			
Разраб.					Опора скользящая			
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

Лит.	Масса	Масштаб
	4.39	1:4
Лист 1	Листов 1	

09Г2С ГОСТ 4543-71	08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72	000 "ЗМП"
--------------------	------------------------	-----------