

Э6-Л19-01-7Е Л10 0Е-Х-52Е

1 : 7

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


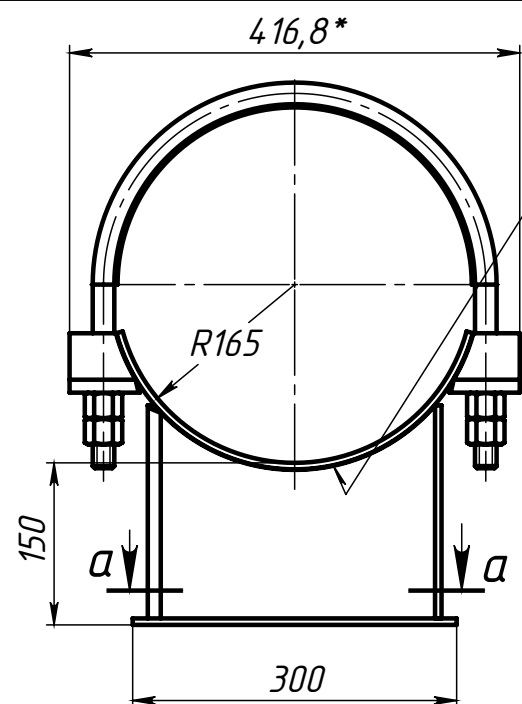


T1 K
2 места




T1 K
4 места

T1 K
2 места

Поз.6 (Ушко)
1:3




Поз.6 (Ушко)
развертка
1:3

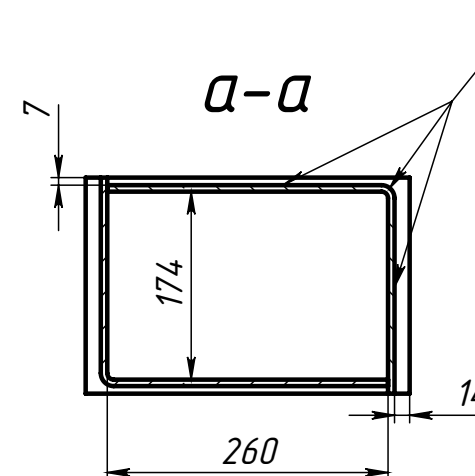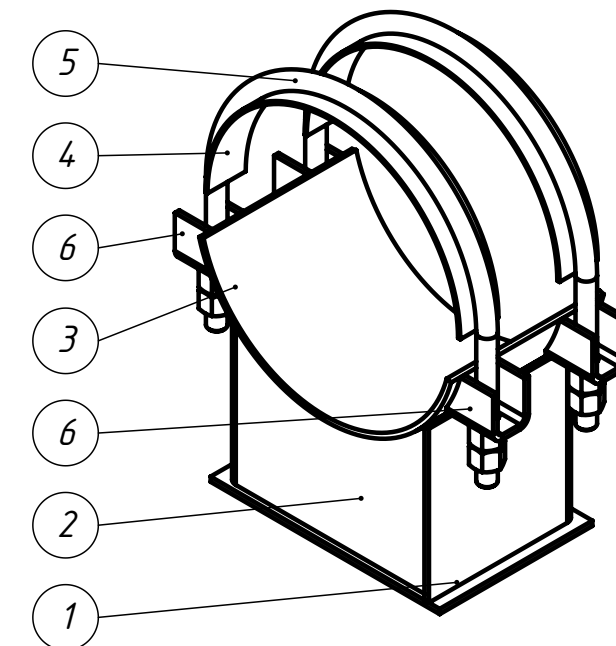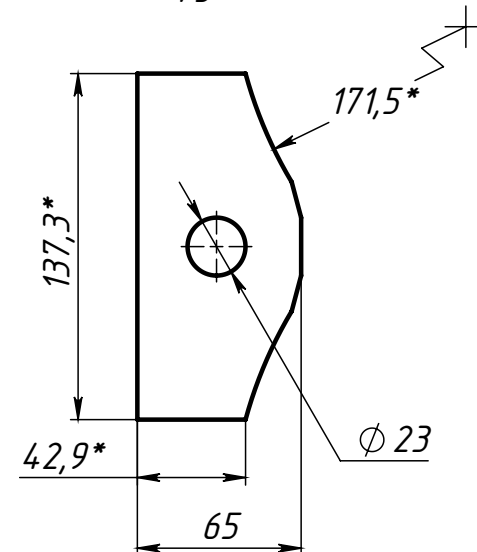


T1 K
2 места


Поз.5 (Хомут)

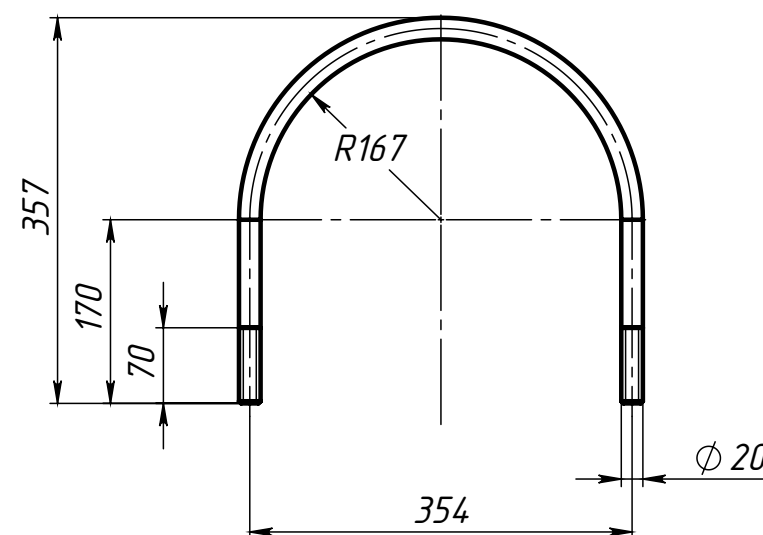


Поз.2 (Угольник)
развертка

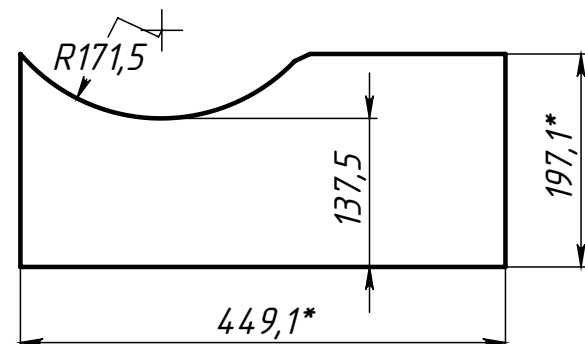

Поз.3 (Подушка)

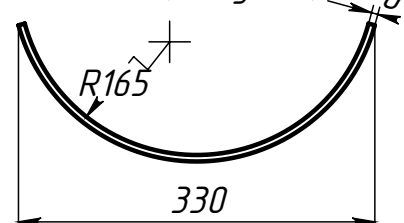

Поз.4 (Прокладка)

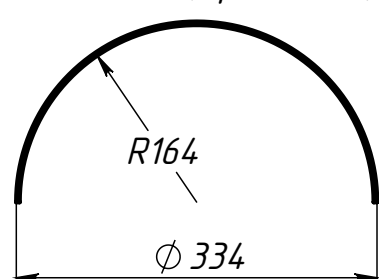

- *Размеры для справок.
- Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
- Подушку, прокладку и ушки выполнить из 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72 (нерж.).
- H12; h12 $\pm$ 1 T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	300x200x6	Основание	2.84	1
2	449x197x6	Угольник	3.69	2
3	439x200x6	Подушка	4.16	1
4	520x50x3	Прокладка	0.62	2
5	M20x836	Хомут	2.22	2
6	137x65x6	Ушко	0.34	4
7		Гайка M20 ГОСТ 15523-70	0.086	8

325-К-30 ОСТ 34-10-617-93				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				
Опора скользящая			Лит.	Масса
			22.11	1:7
			Лист 1	Листов 1
09Г2С ГОСТ 4543-71 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72			000 "ЗМП"	

Копировал

Формат А3

Файл: 325-К-30 ОСТ 34-10-617-93 Конфигурация: 00