

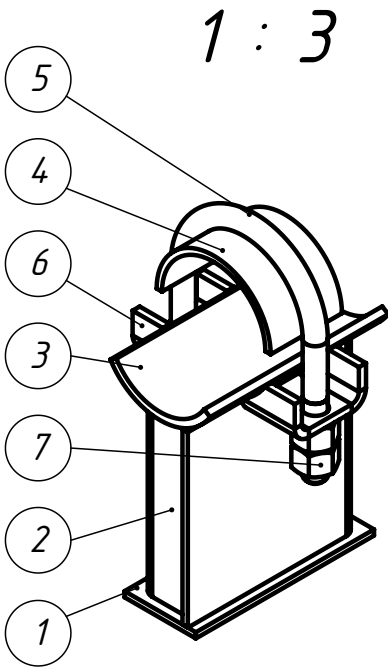
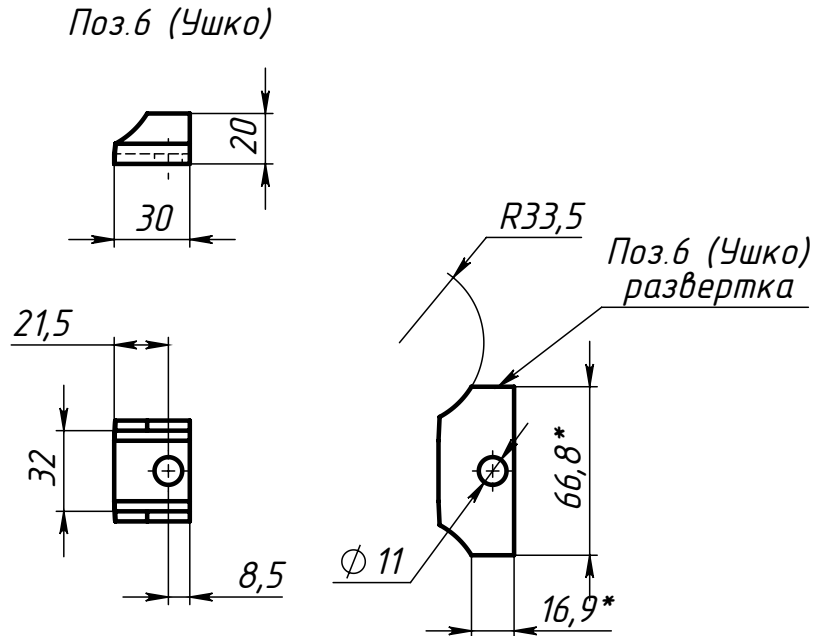
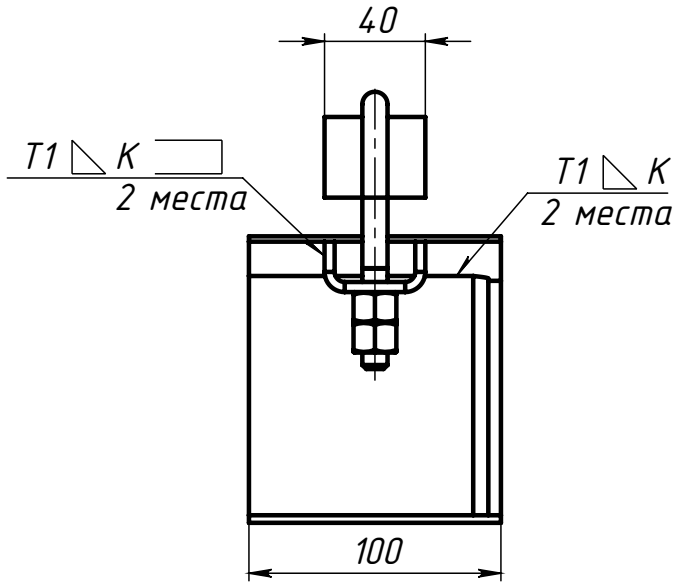
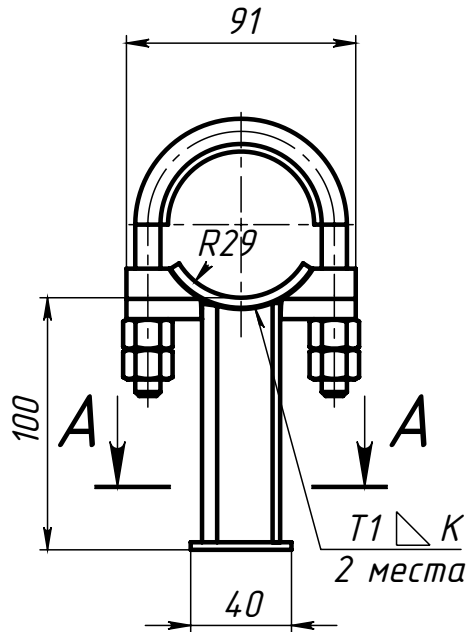


Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Справ. №					


Э6-119-01-7Е 130 20-Х-Л5

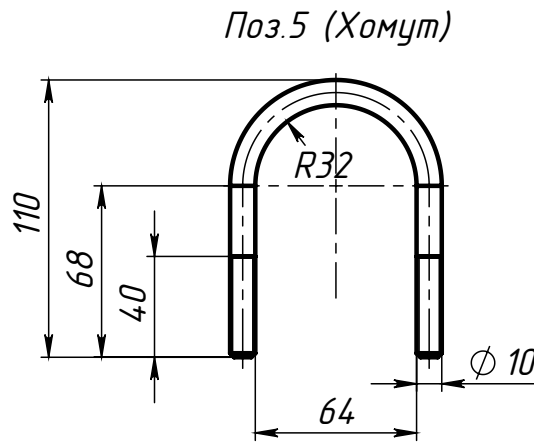



1 : 3

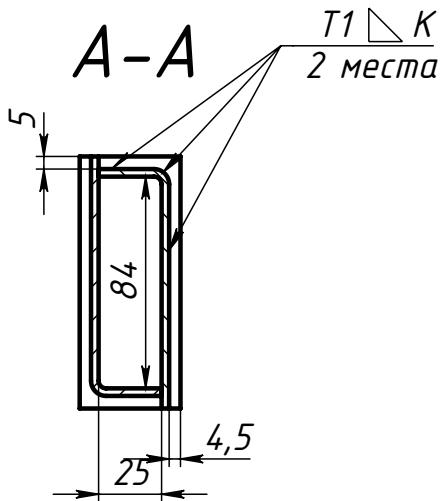

Поз.4 (Прокладка)

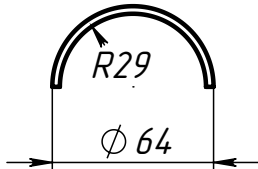

Поз.3 (Подушка)

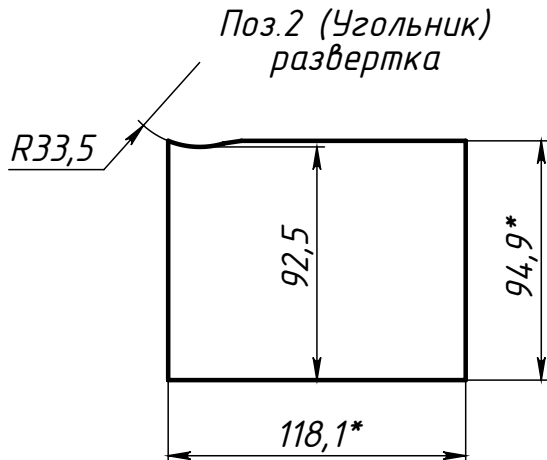

- *Размеры для справок.
- Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
- Подушку, прокладку и уши выполнить из 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72 (нерж.).
- H12; h12 $\pm$ 1 T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	100х40х3	Основание	0.09	1
2	118х95х3	Угольник	0.26	2
3	100х63х4	Подушка	0.20	1
4	96х40х3	Прокладка	0.09	1
5	M10х252	Хомут	0.16	1
6	67х30х4	Ушко	0.05	2
7	Гайка M10 ГОСТ 15523-70		0.016	4

					57-К-02 ОСТ 34-10-617-93				
					Опора скользящая	Лит.	Масса	Масштаб	
							1.24	1:3	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист 1	Листов 1		
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.									
Н. контр.									
Утв.									

09Г2С ГОСТ 4543-71 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72			000 "ЗМП"	
--	--	--	-----------	--