


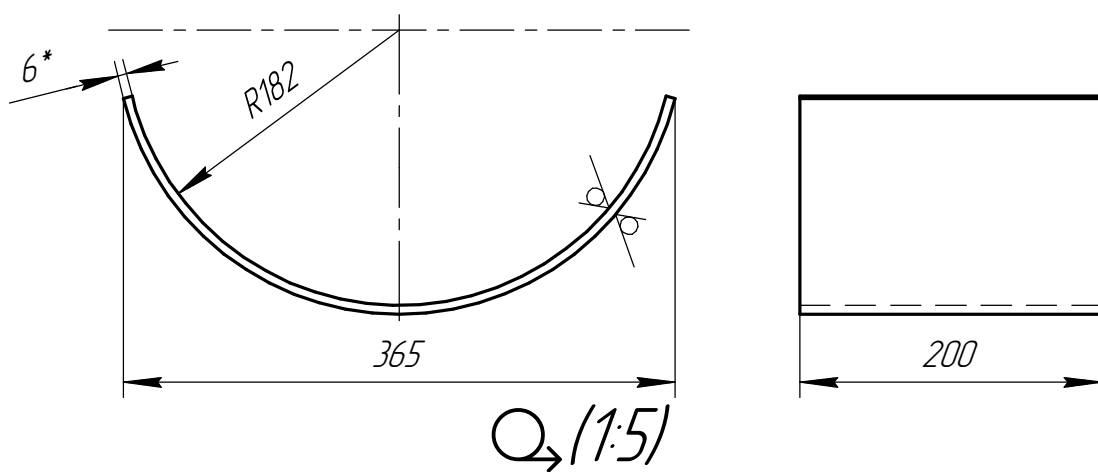
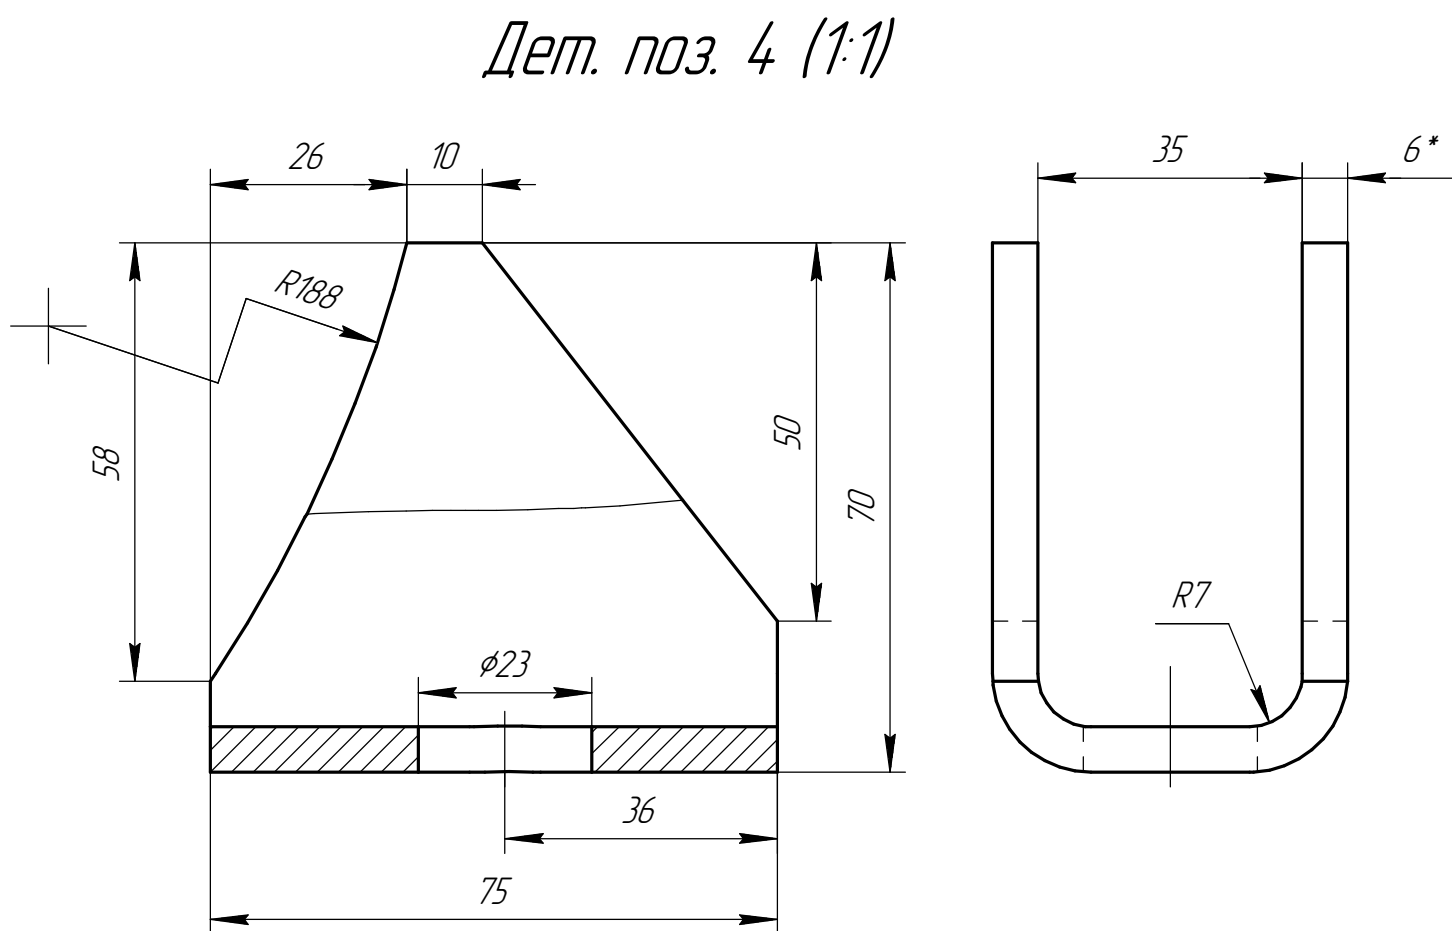
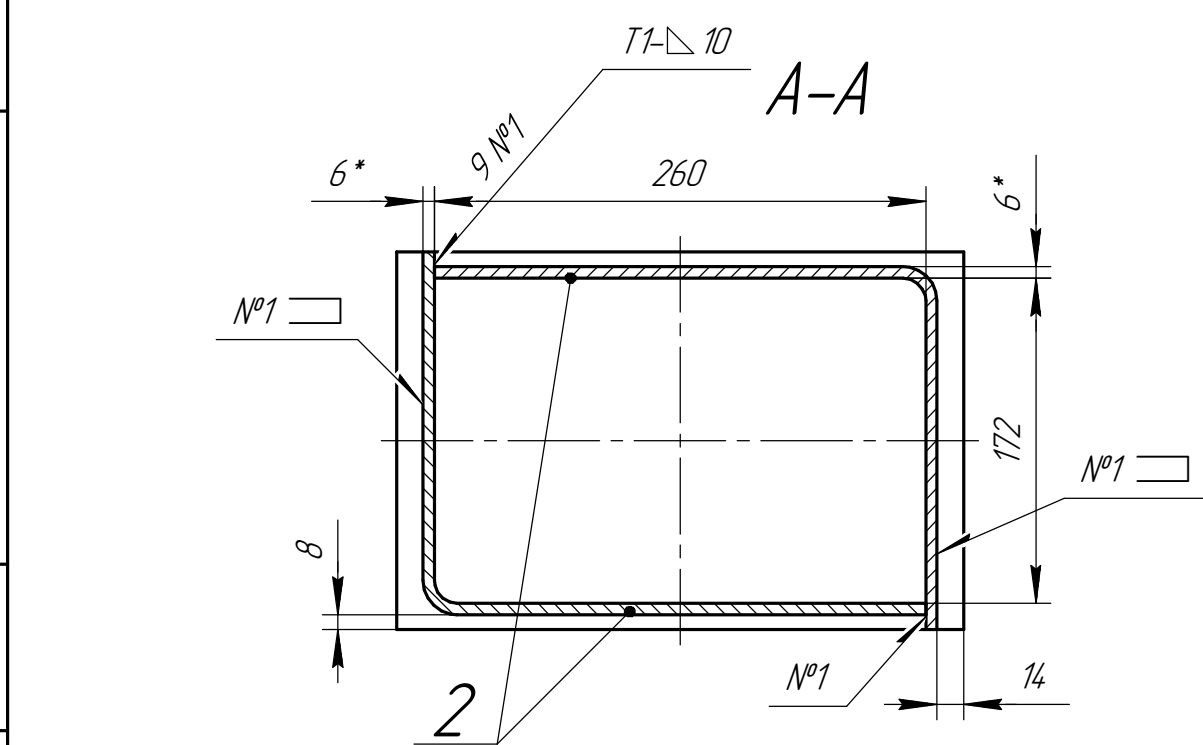
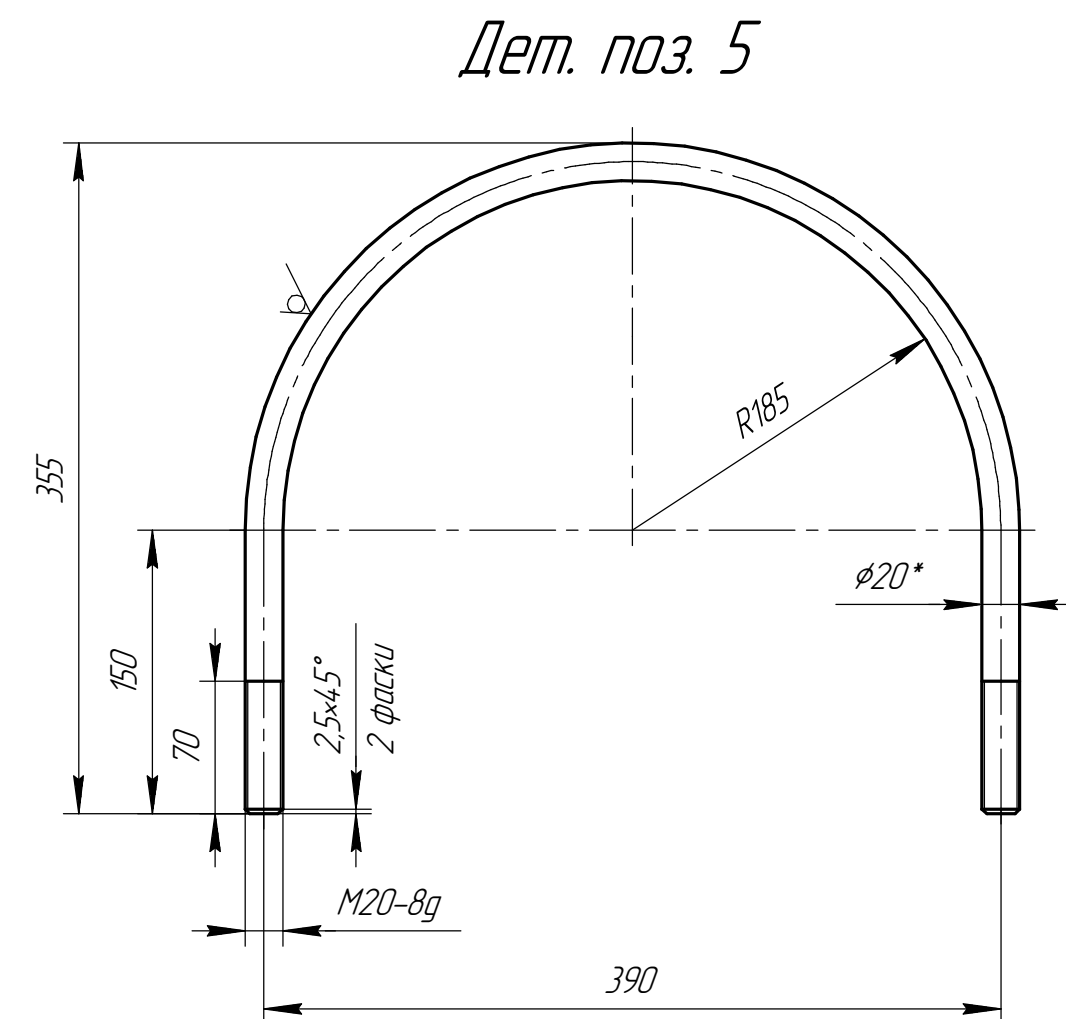
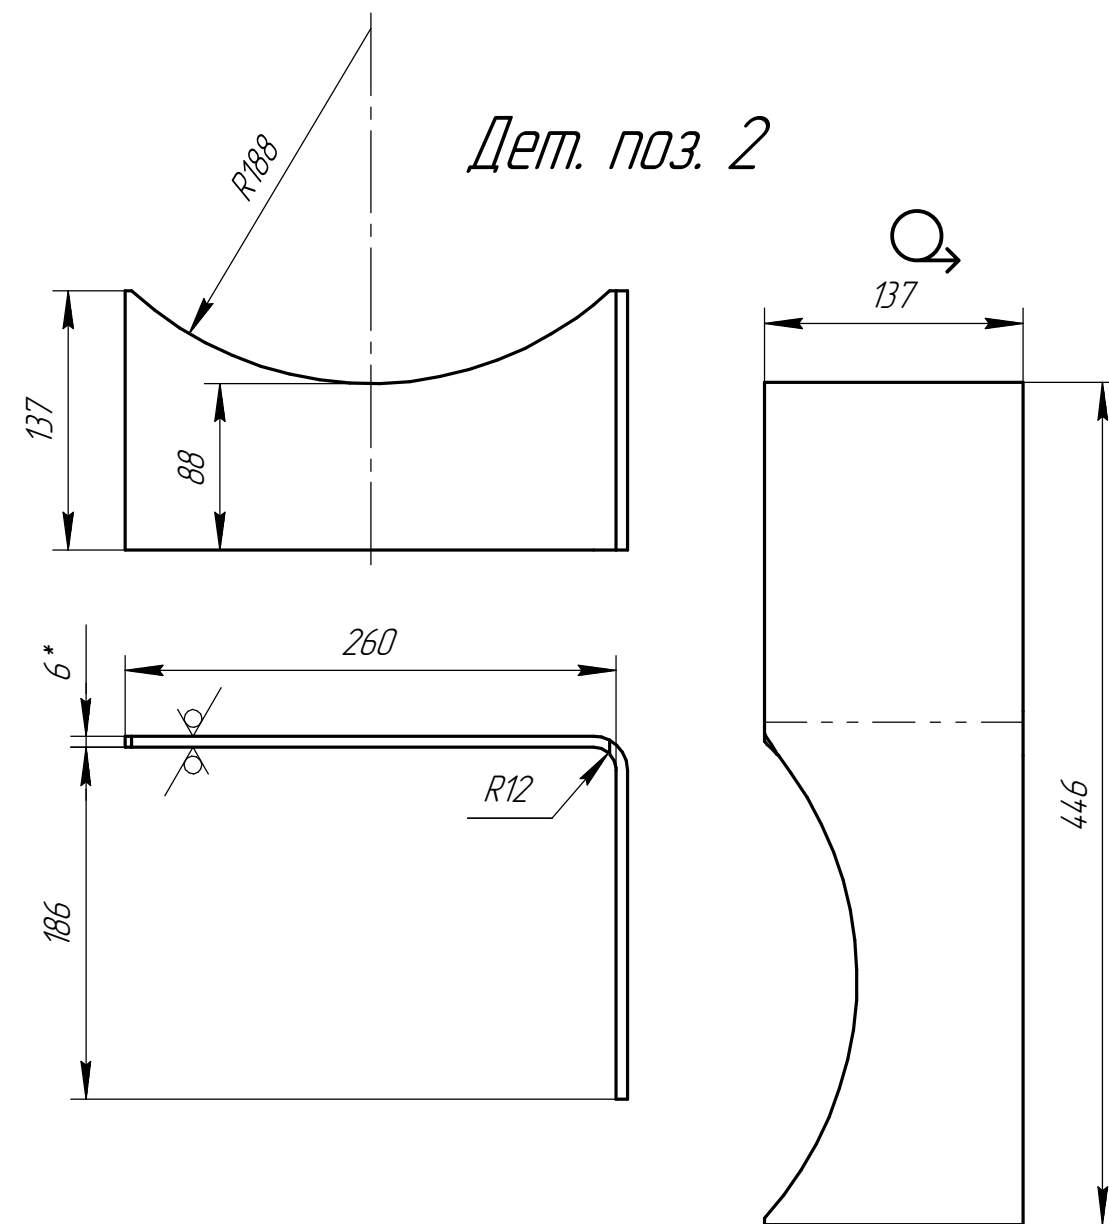
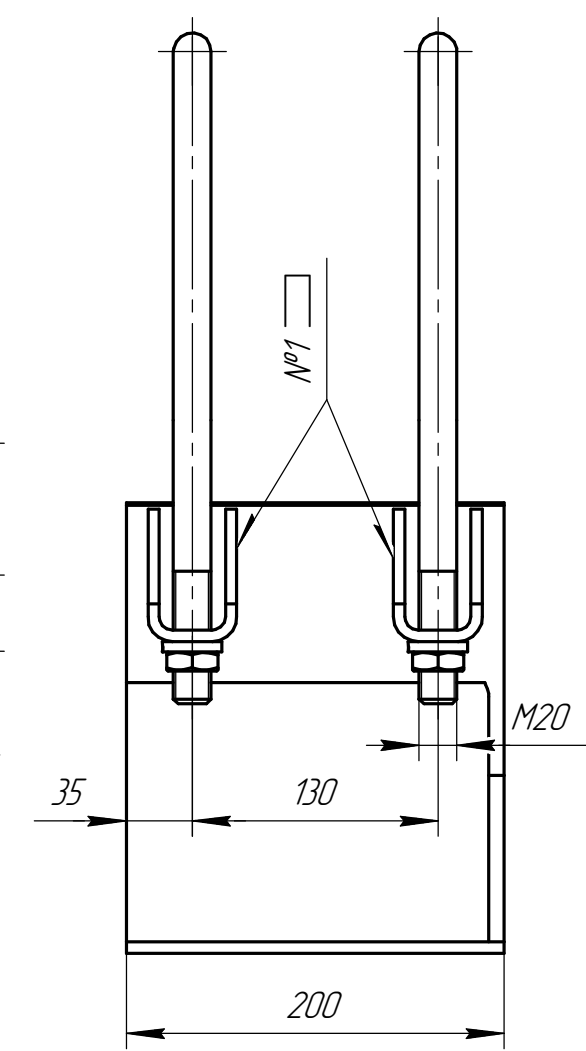


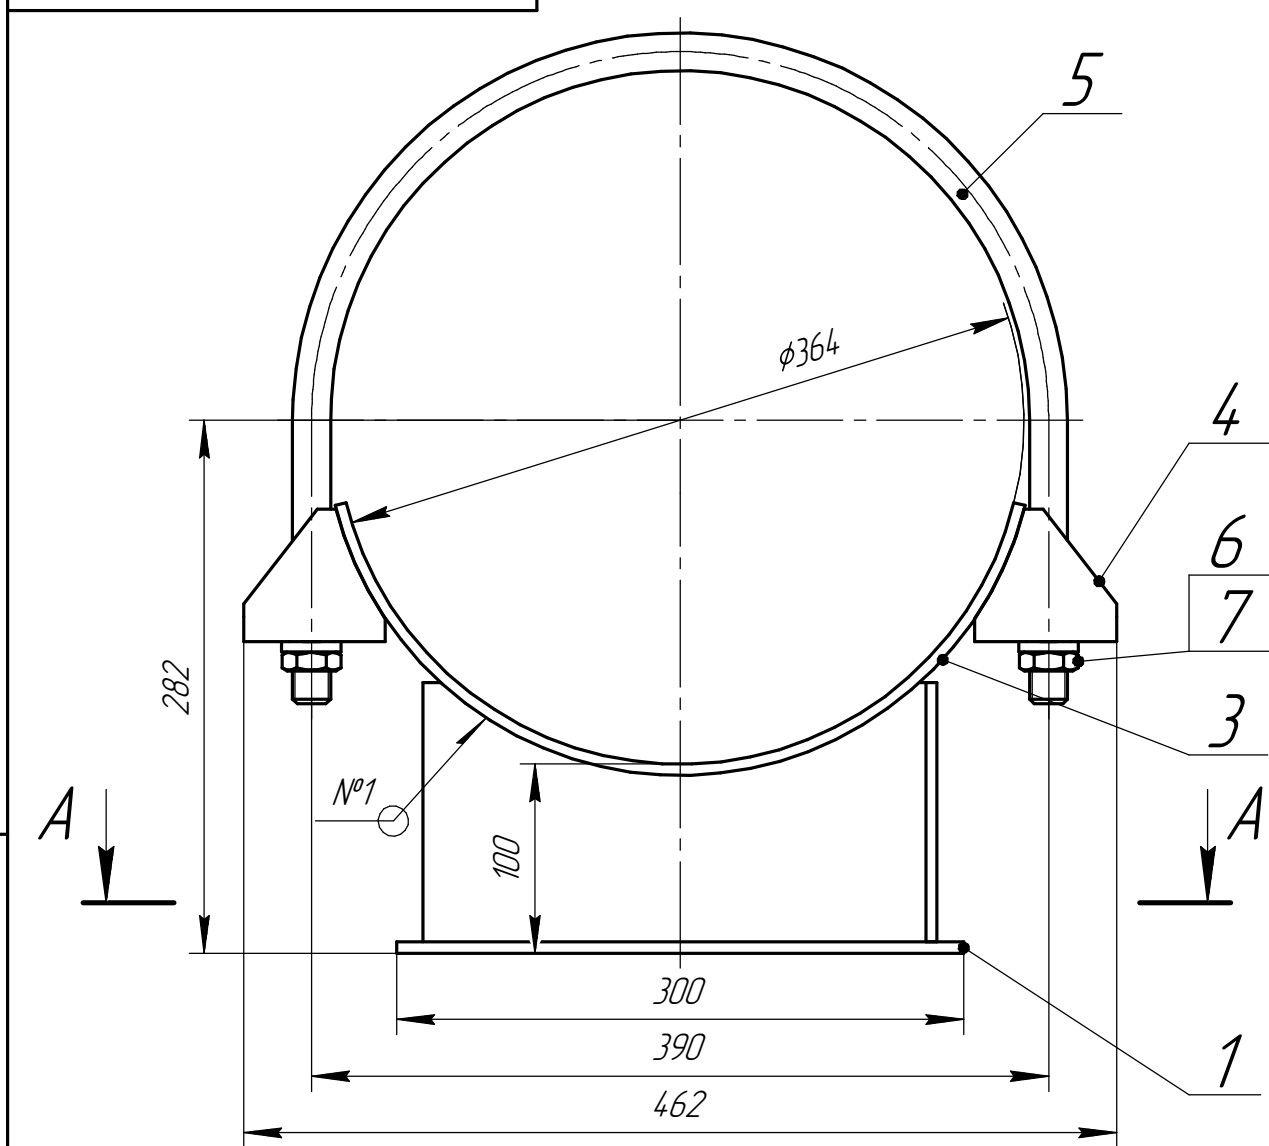

Det. poz. 1

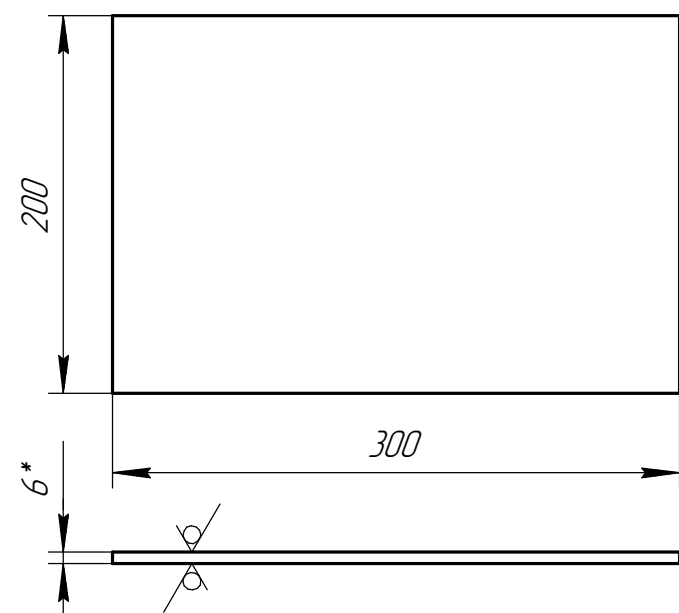

Q (1:2)

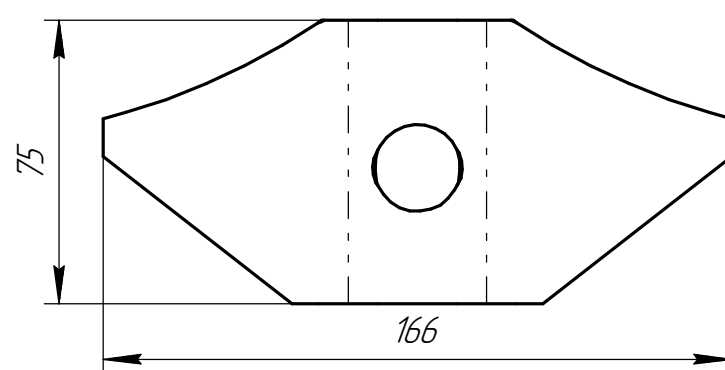

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка дуговая в защитном газе по ГОСТ 14771-76. Проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
5. Площадь покрытия 0,76 м².
6. Основные технические требования согласно ОСТ 34-10-617-93.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	300x200x6	Основание	1	2,83 кг
2	446x137x6	Угольник	2	2,47 кг
3	491x200x6	Подушка	1	4,63 кг
4	166x75x6	Скоба	4	0,4 кг
5	φ20, L=910	Хомут	2	2,25 кг
6		Гайка М20.8 ГОСТ 15523-70	4	0,025 кг
7		Шайба 20Т 65Г ГОСТ 6402-70	4	0,02 кг

ОСТ 34-10-617-93 (по типу 18-194.000-12) СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						18,66	1:4
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							