

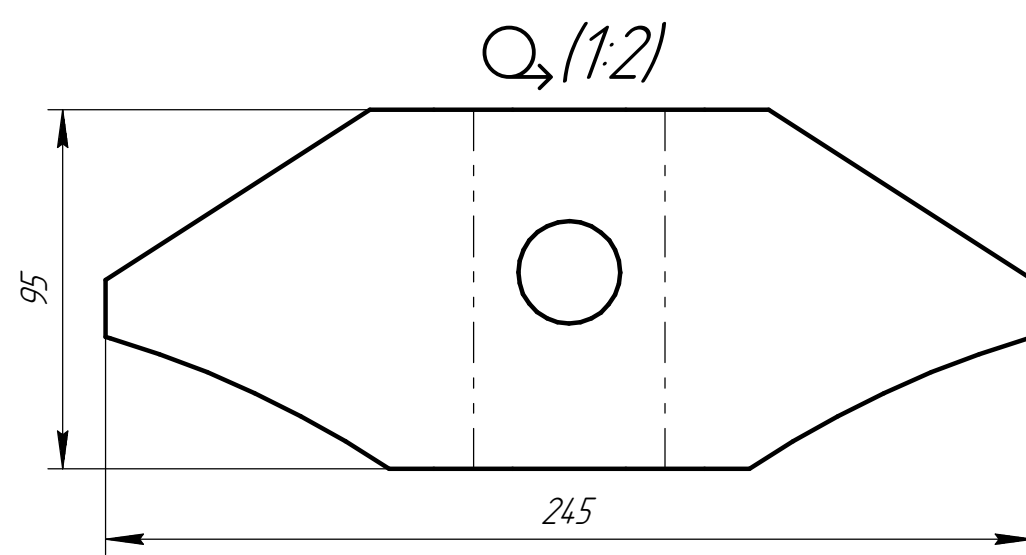
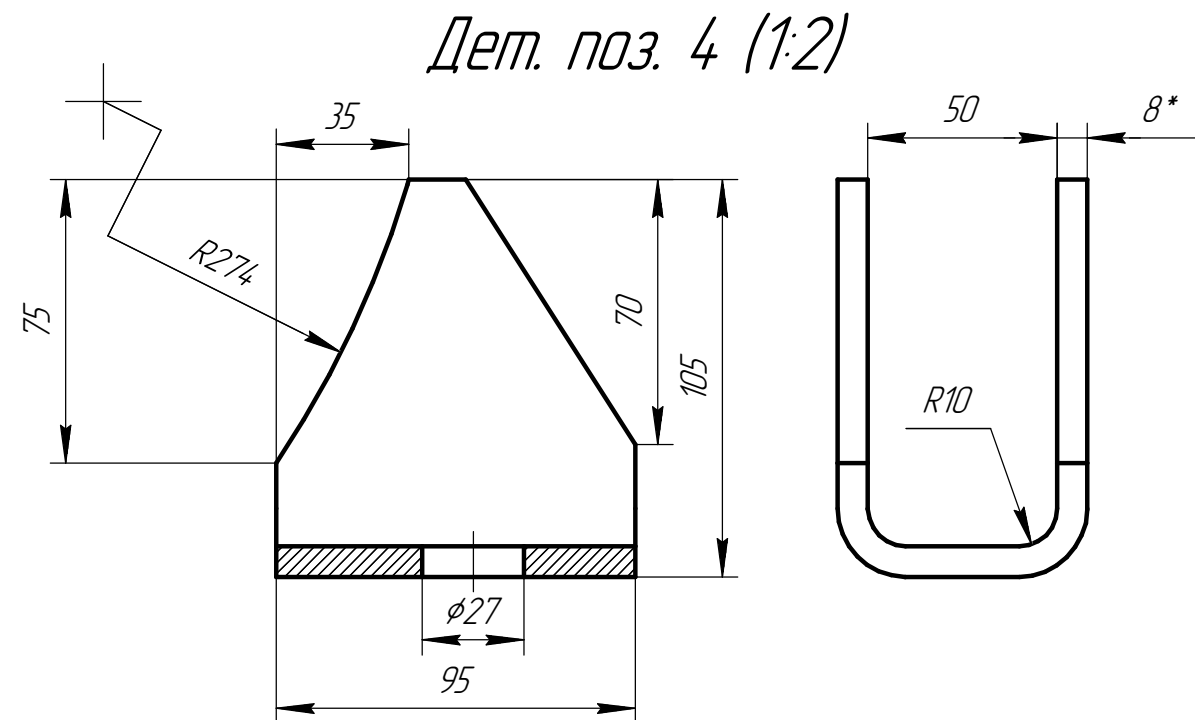
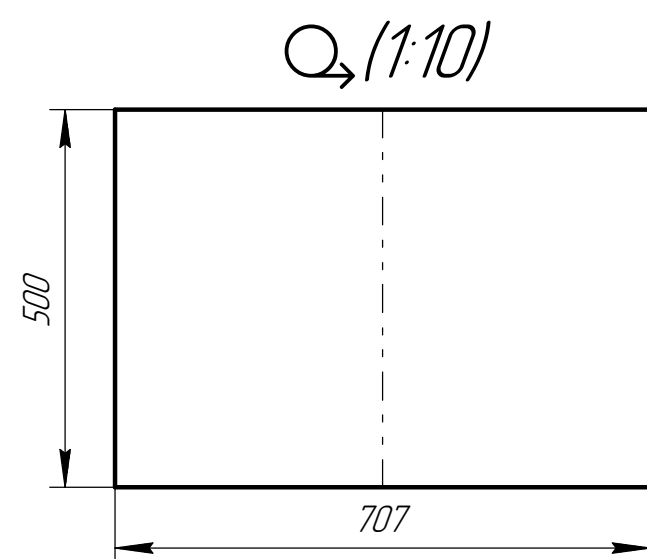
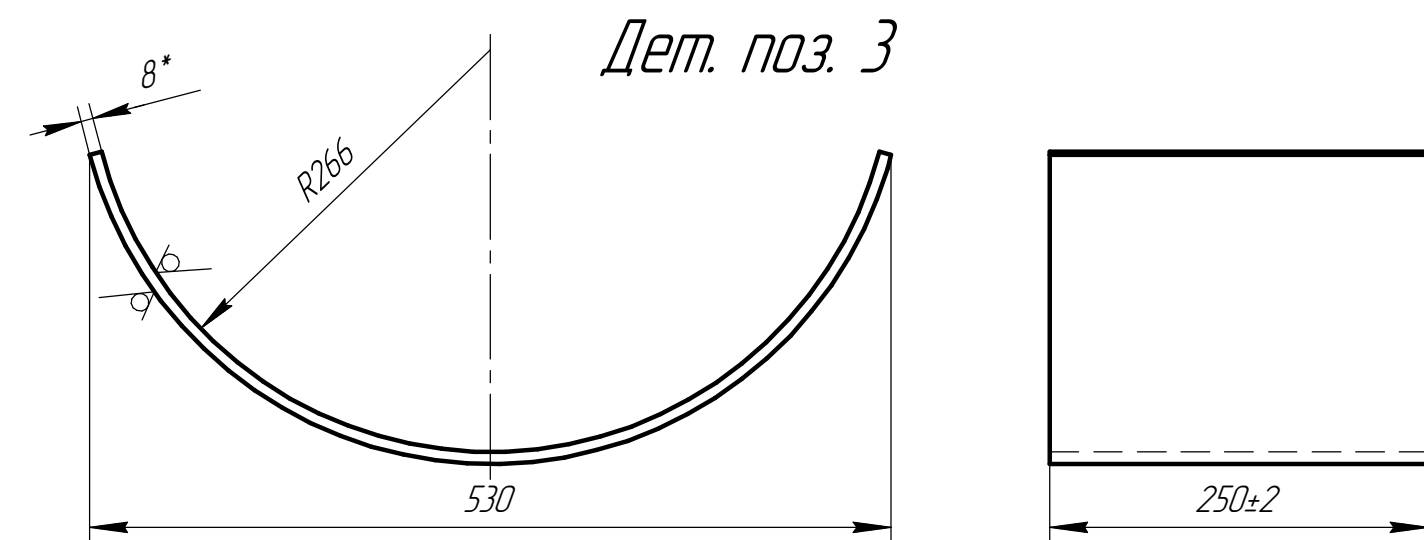
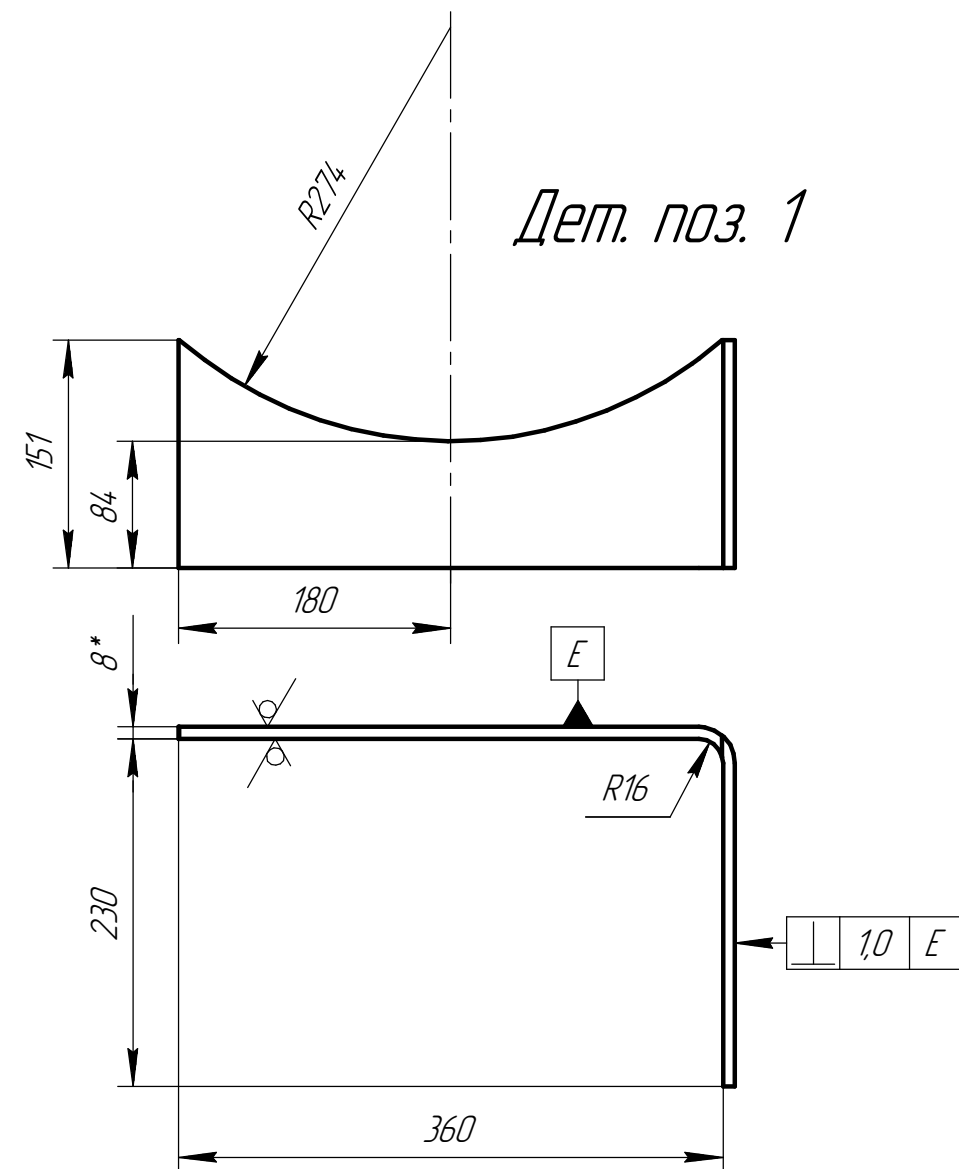
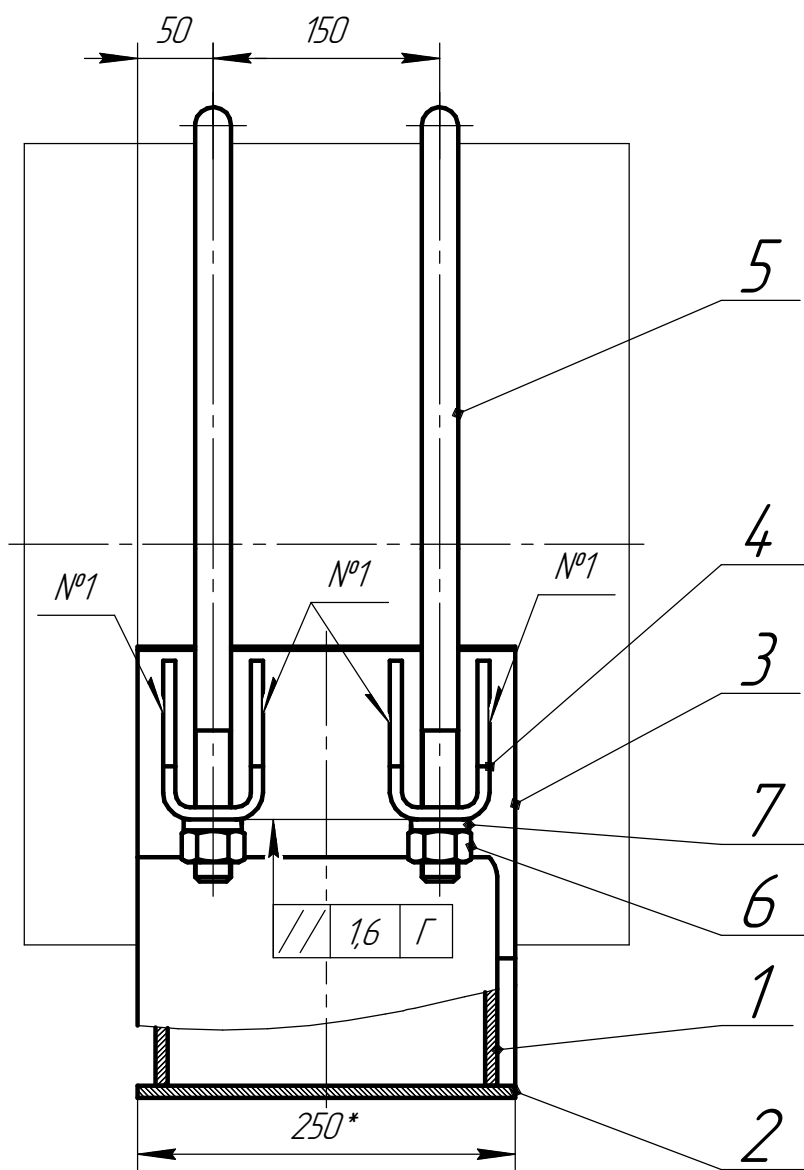
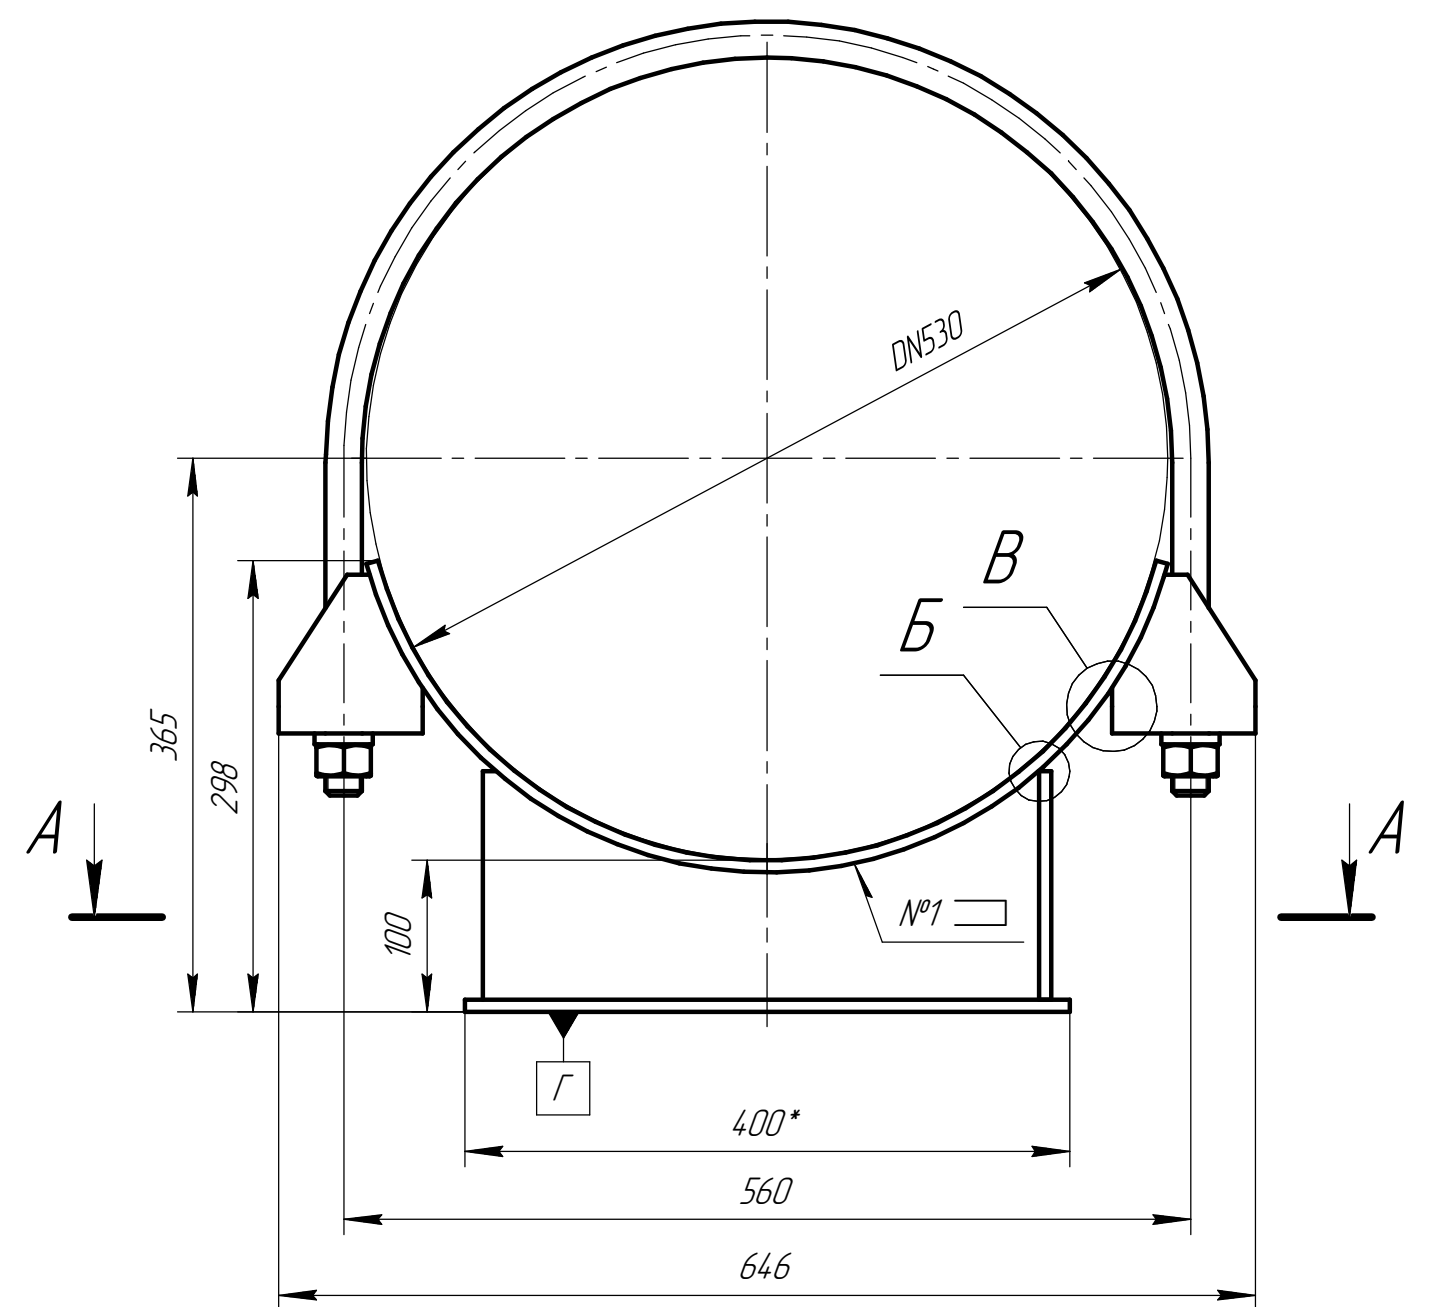
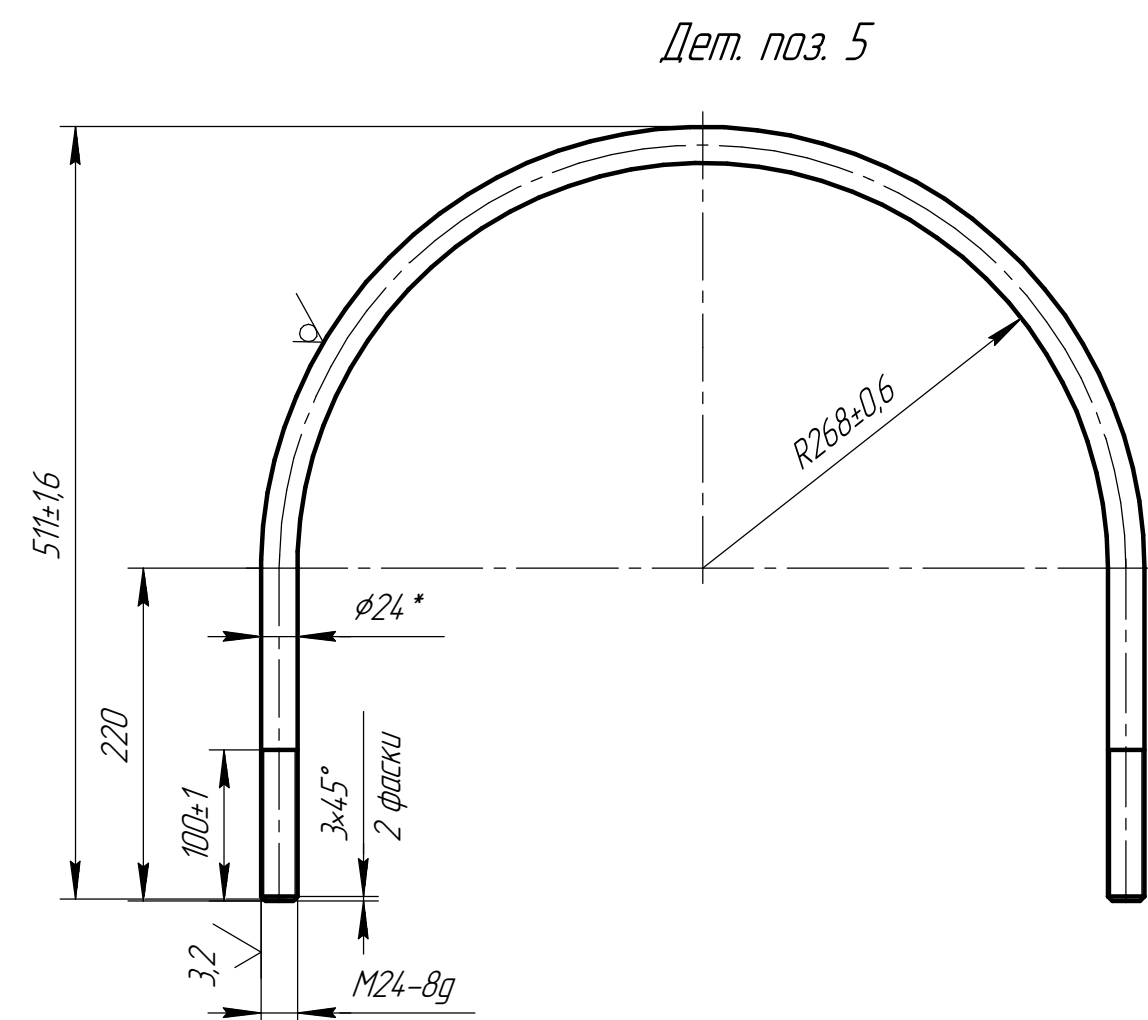
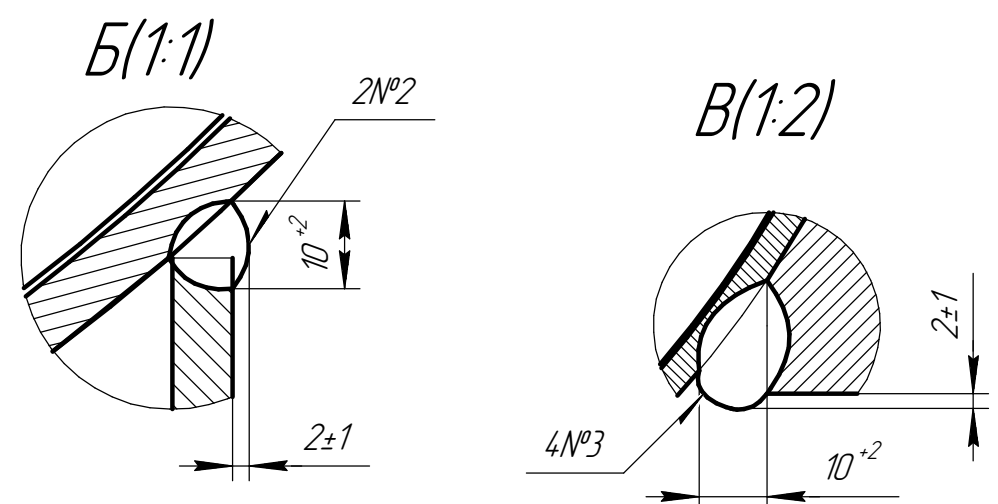


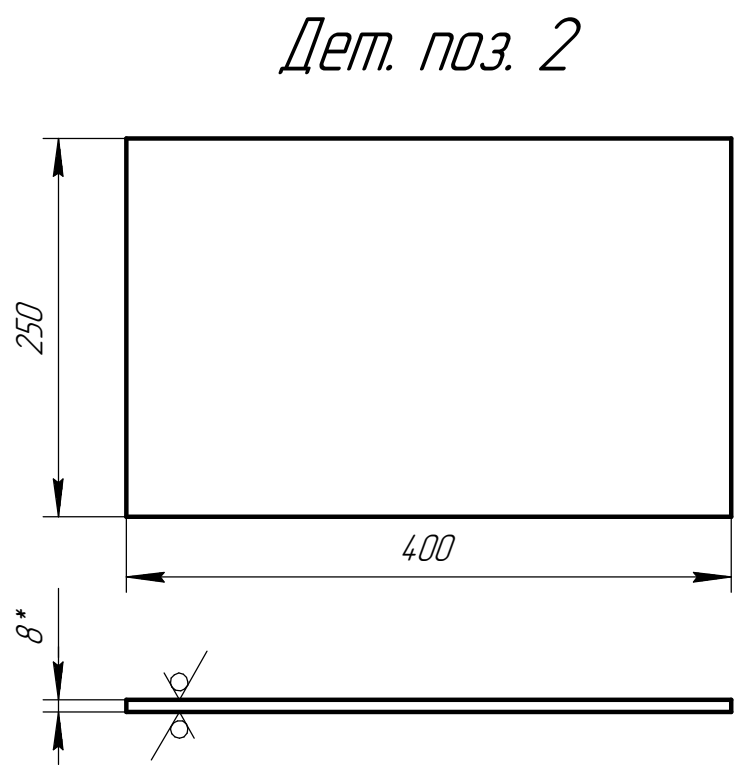

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H16, h16, ±IT16/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, 20 ГОСТ 1577-93;
- Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
Допускается применять другую марку стали в соответствии с проектом.
4. Сварка по ГОСТ 14 771-76.
5. Основные технические требования по ОСТ 34-10-617.
6. Остальные технические требования по ТУ 34-42-10380.

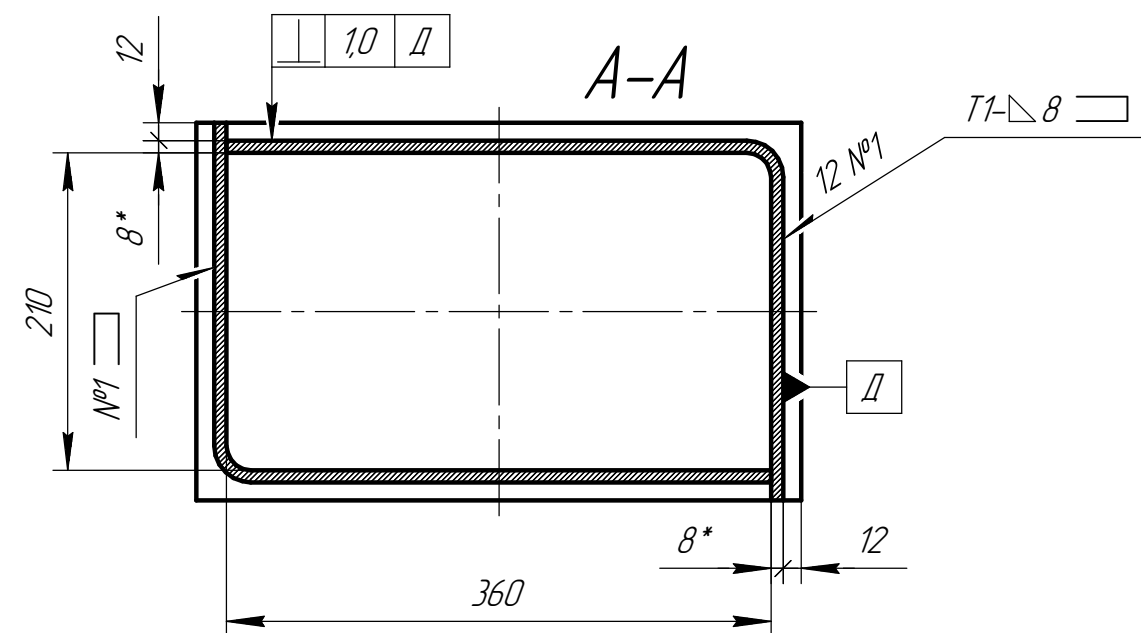

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	588x151x8	Угольник	2	4,56 кг
2	250x400x8	Основание	1	6,28 кг
3	707x500x8	Подушка	1	11,151 кг
4	245x95x8	Скоба	4	1,06 кг
5	φ24x1320	Хомут	2	4,687 кг
6		Гайка М24.8 ГОСТ 5915-70	4	0,123 кг
7		Шайба 24 Т.65Г ГОСТ 6402-70	4	0,039 кг

ОСТ 34-10-617					Опора хомутовая скользящая 530-У-43		
Изм./лист	№ док.и	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						40,81	15
Пров.					Лист	Листов	1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							