

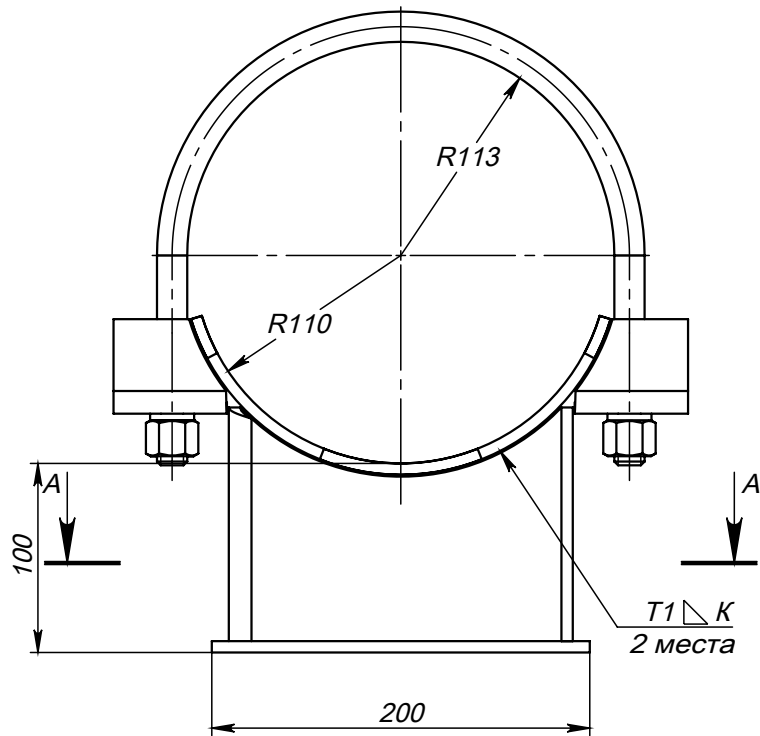



219-У-19 ОСТ 34-10-618-93

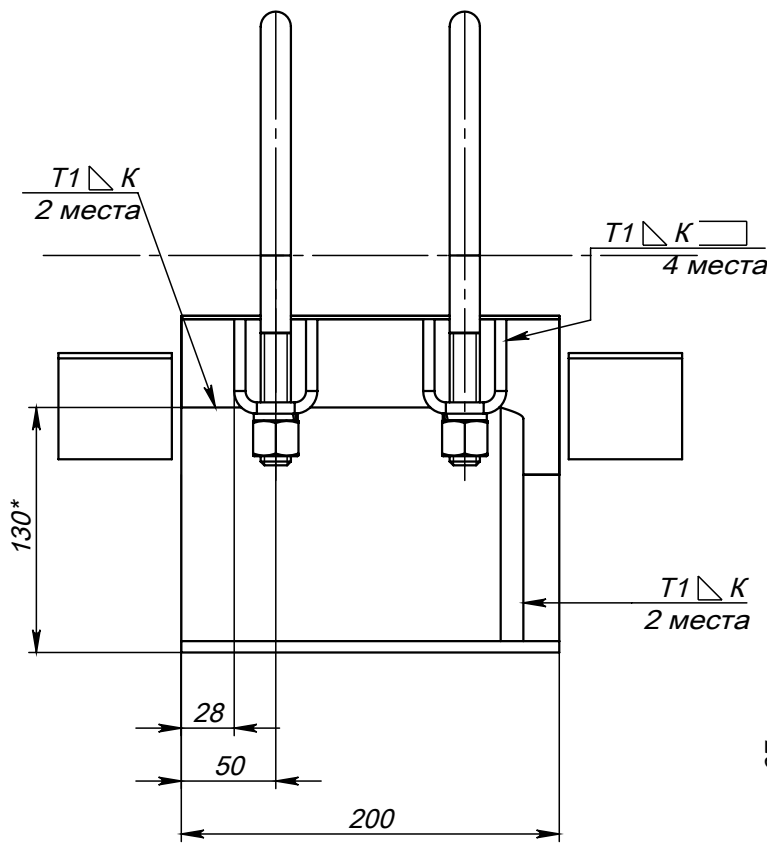



Поз.3 (Ложмент)

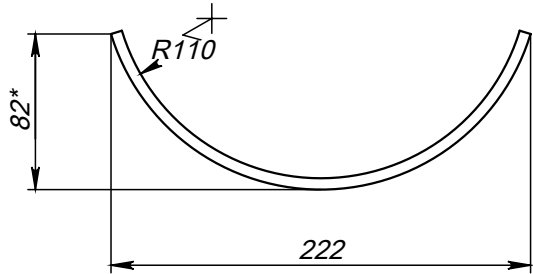


Поз.6 (Упор)

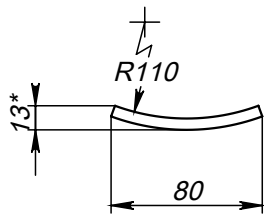


Поз.5 (Хомут)

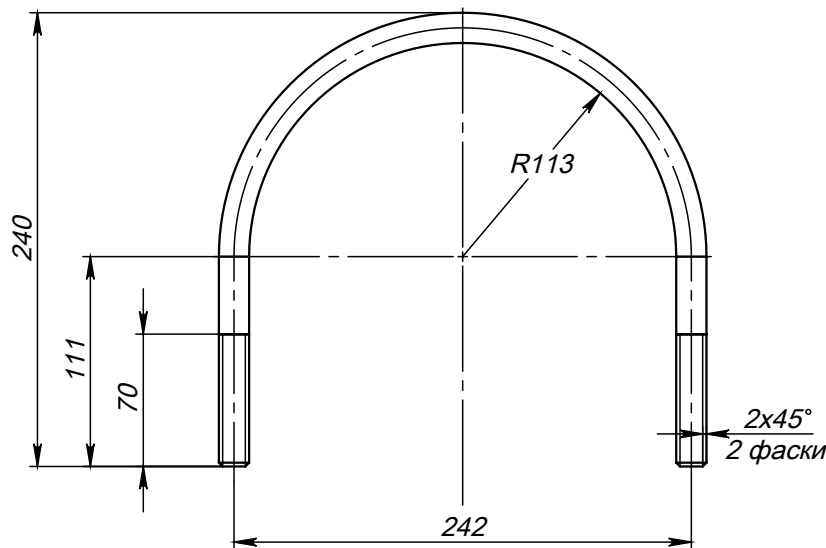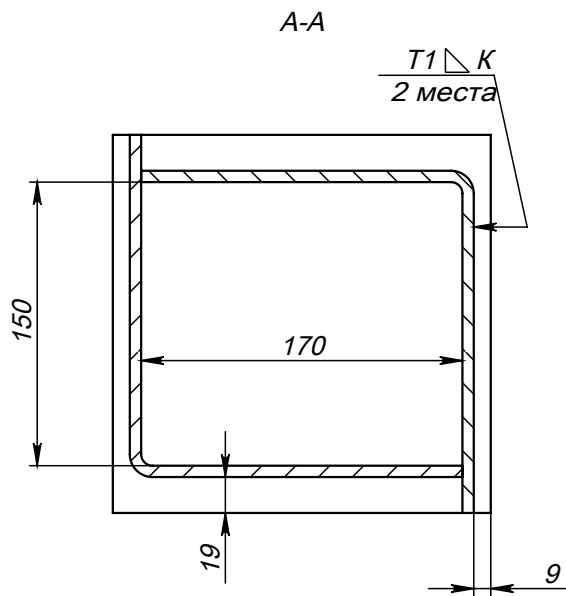


Поз.4 (Ушко)

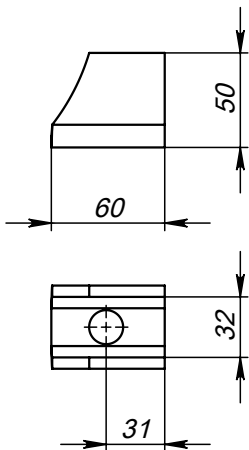


Поз.4 (Ушко) развертка

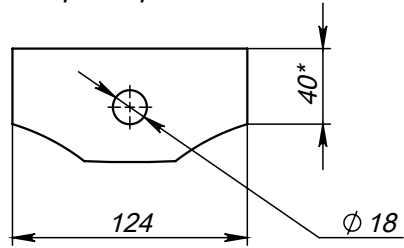

Поз.2 (Угольник)

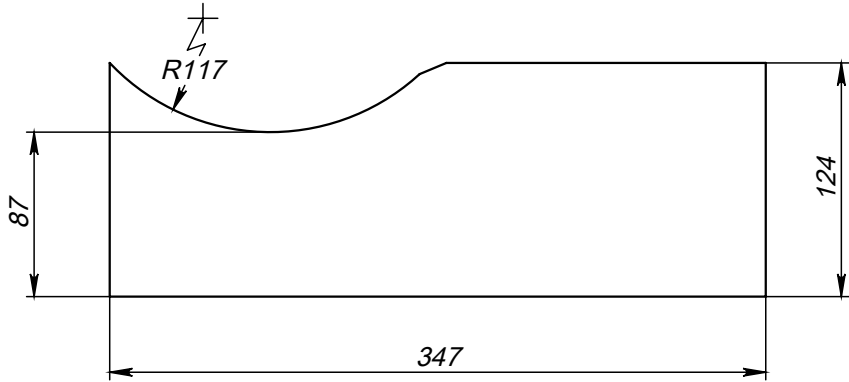

1 : 10

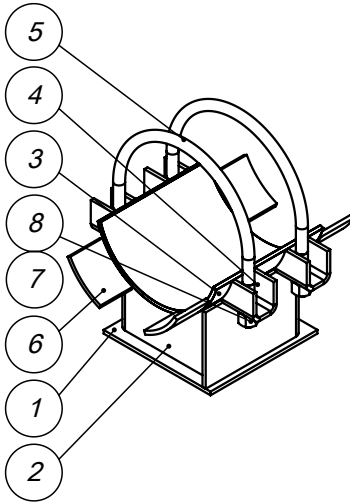

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; h12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во	
1	200x200x6	Основание	1.90	1	
2	347x124x6	Угольник	1.83	2	
3	288x200x6	Ложемент	2.73	2	
4	124x60x6	Ушко	0.30	4	
5	M16x602	Хомут	0.95	2	
6	80x60x6	Упор	0.23	4	
7		Шайба 16 ГОСТ 6402-70	0.01	4	
8		Гайка М16 ГОСТ 15523-70	0.044	4	
		219-У-19 ОСТ 34-10-618-93			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					
Пров.					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					
		Опора хомутовая неподвижная	Лит.	Масса	Масштаб
				15.23	1:4
		09Г2С ГОСТ 4543-71	Лист 1		Листов 1
			ООО "ЗМП"		