


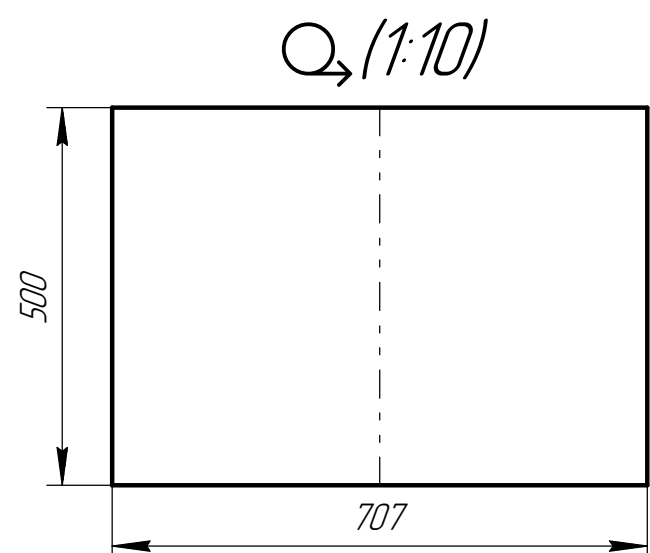
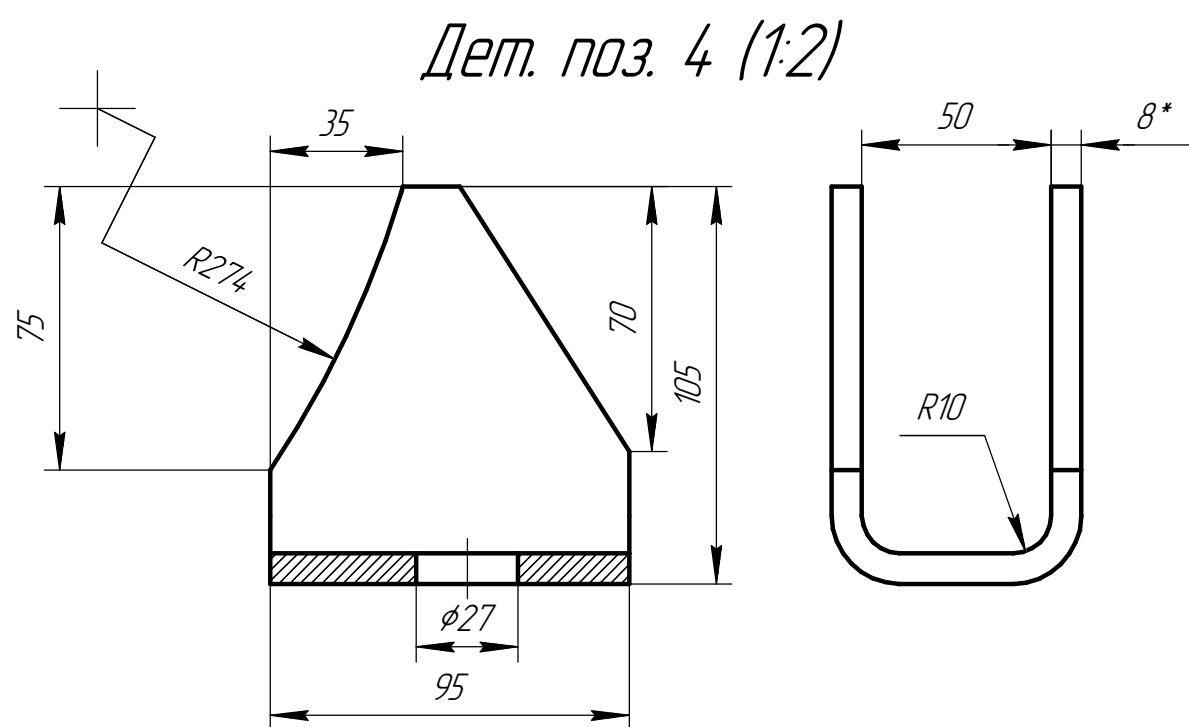
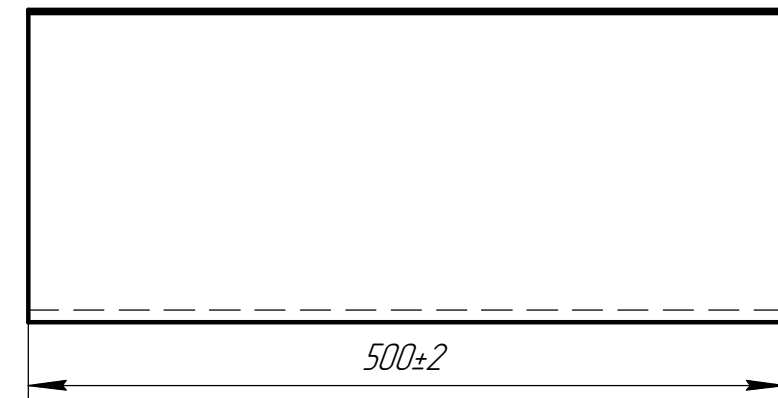
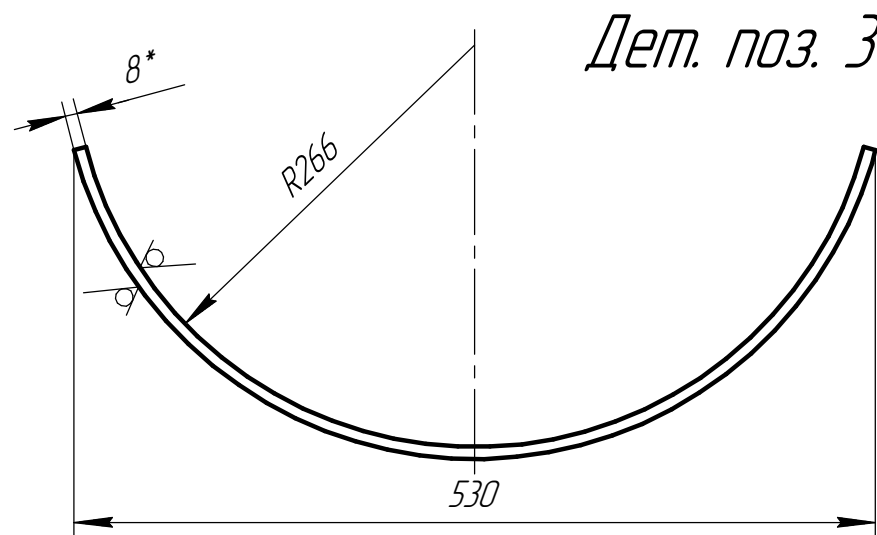
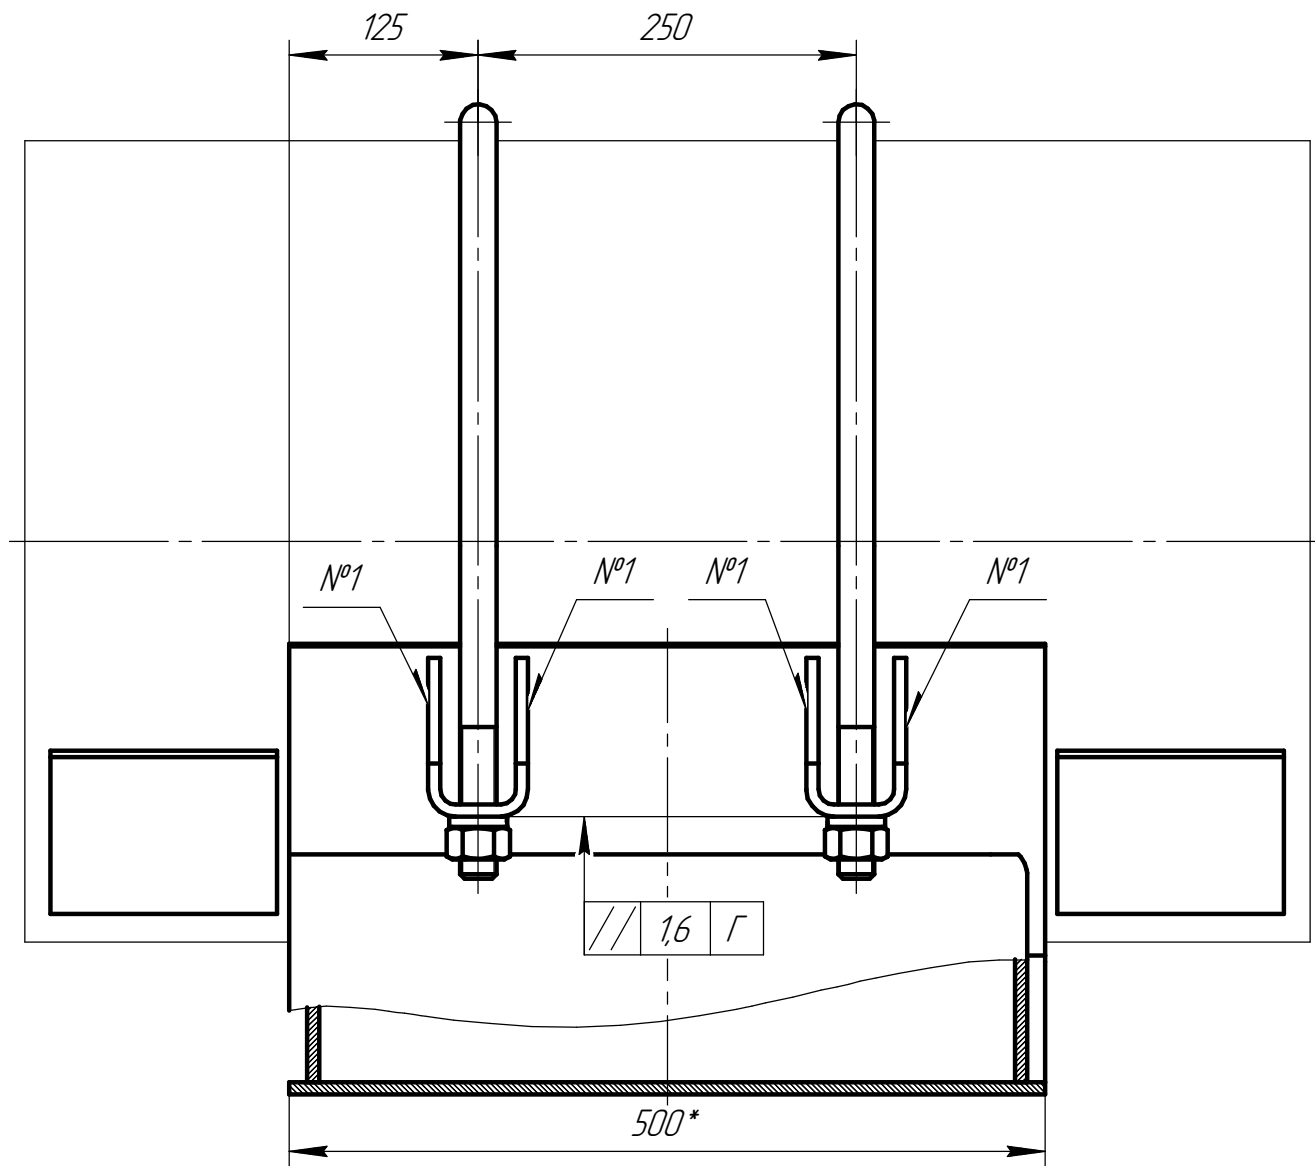
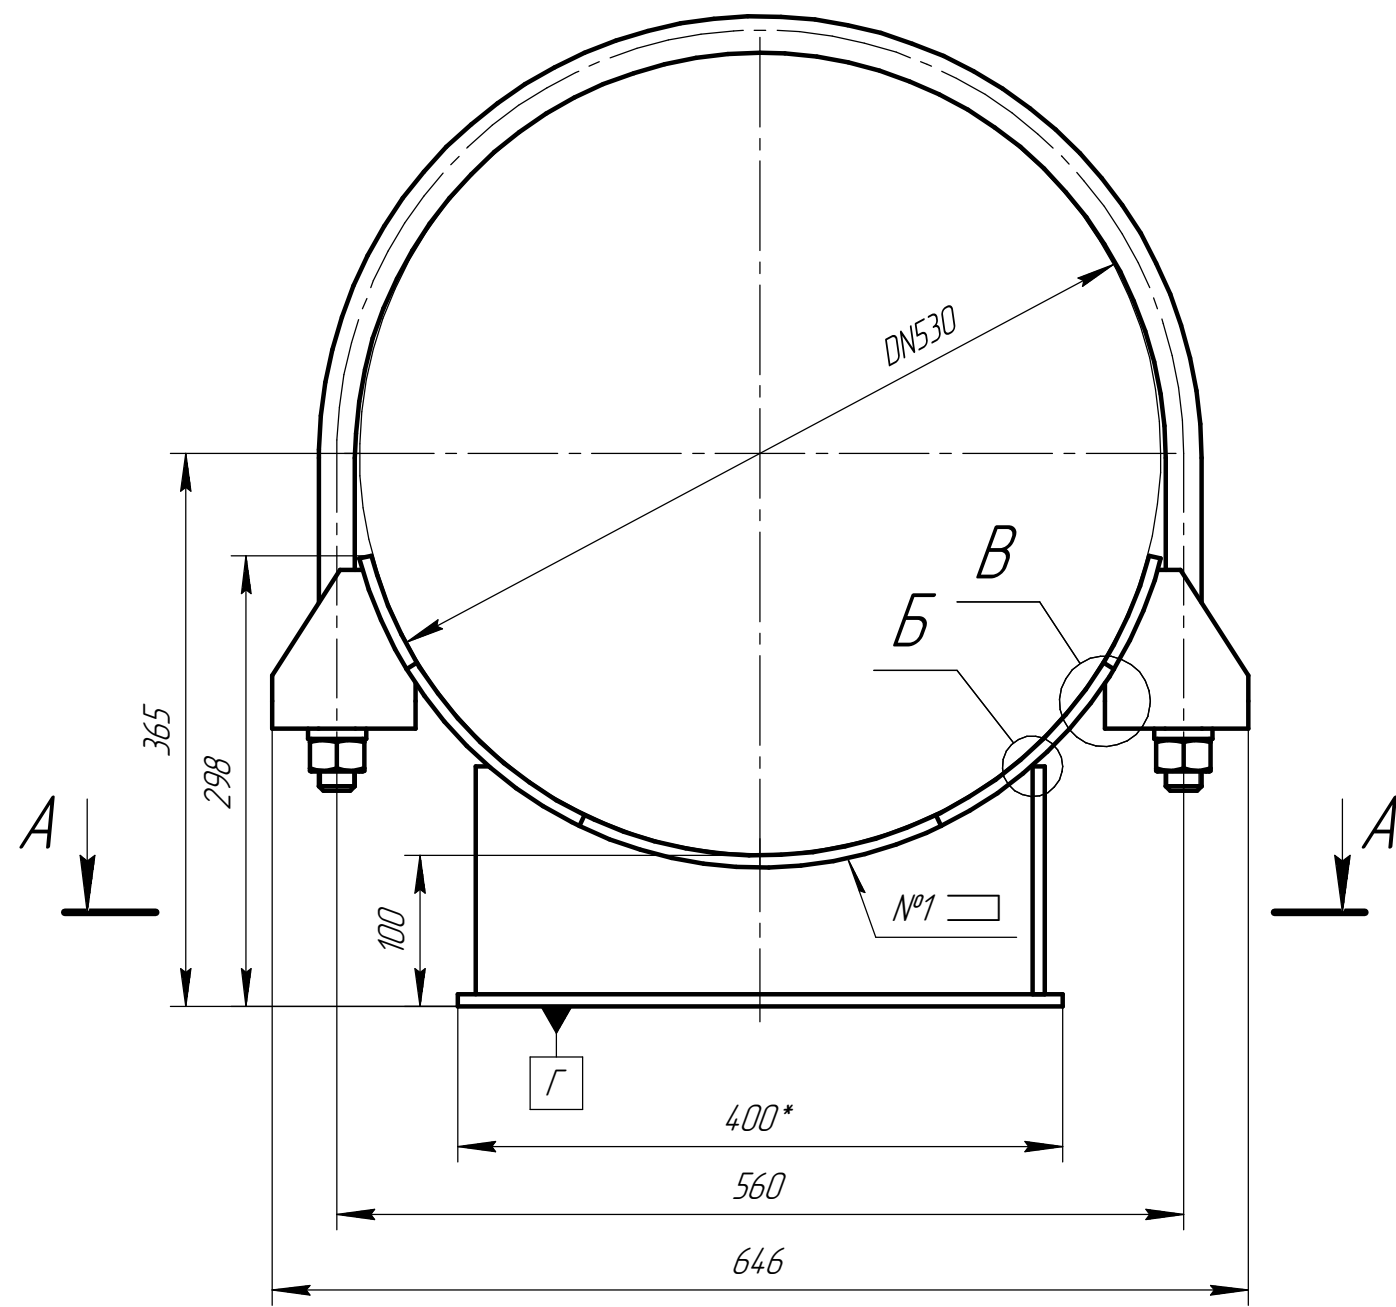
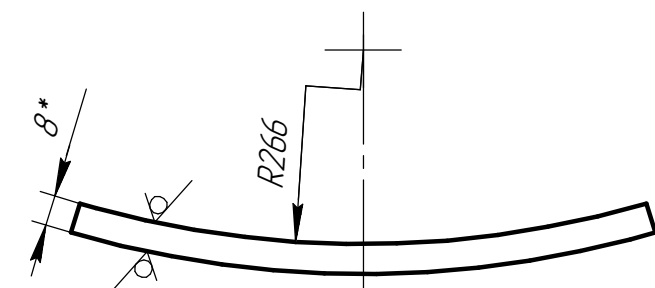
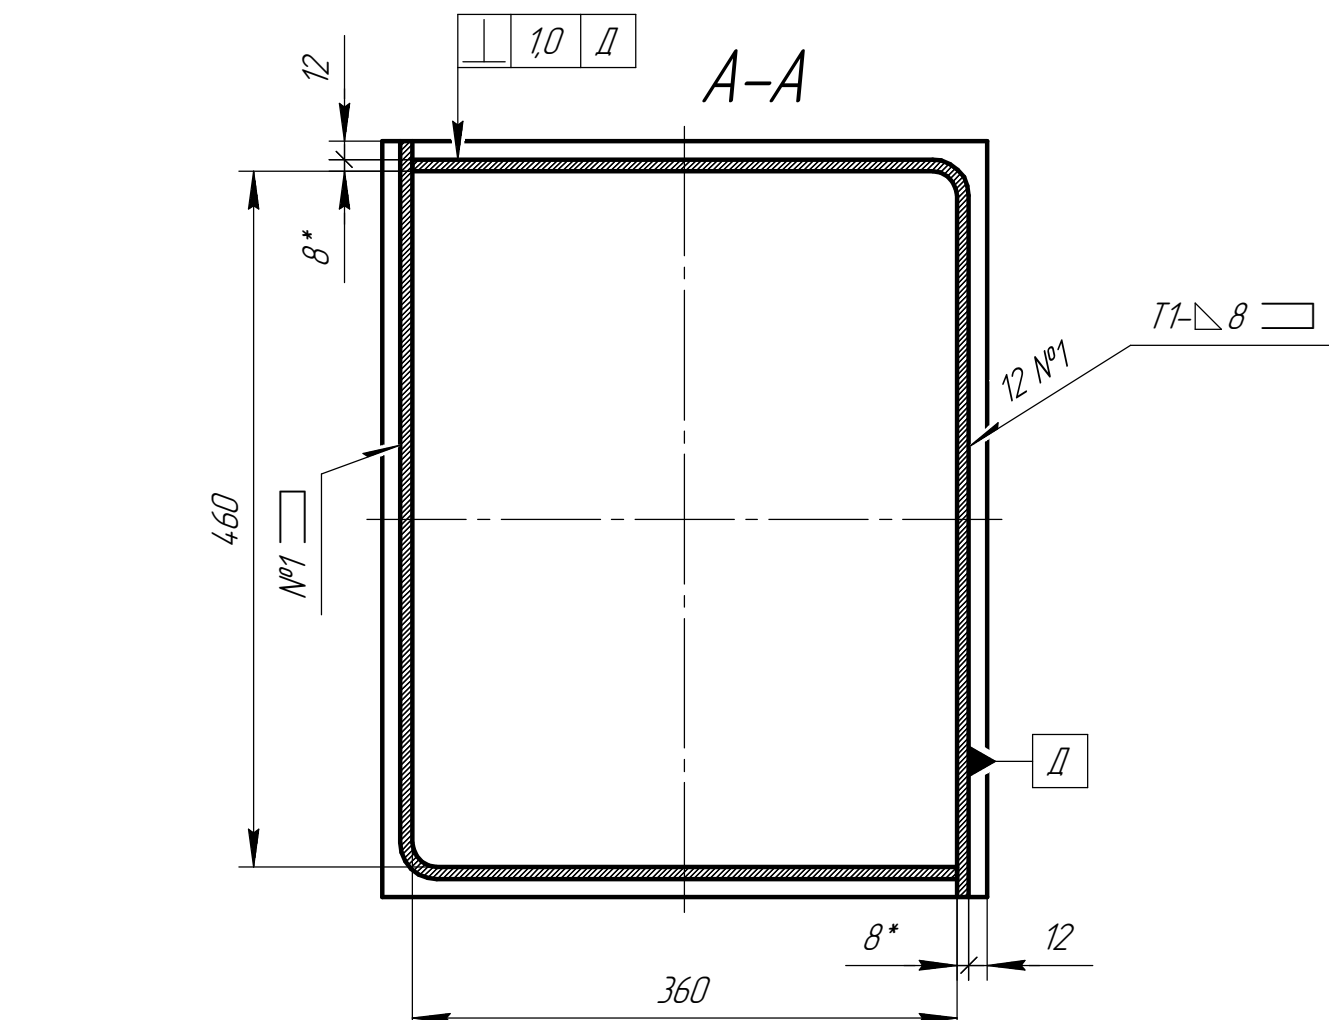


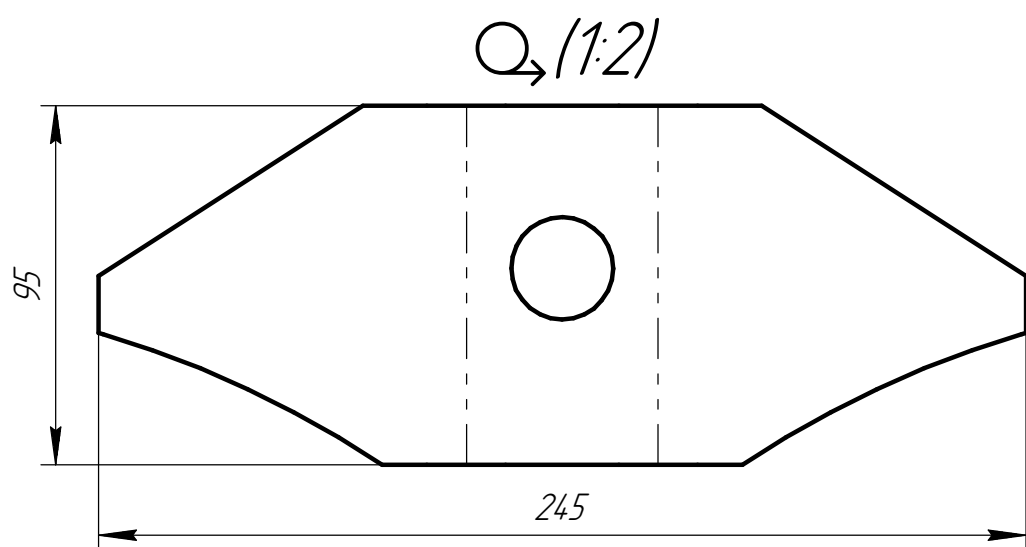

Дет. поз. 1





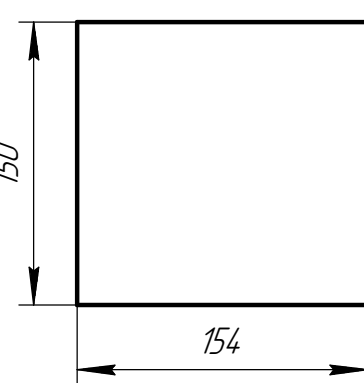


Дет. поз. 6 (1:2)

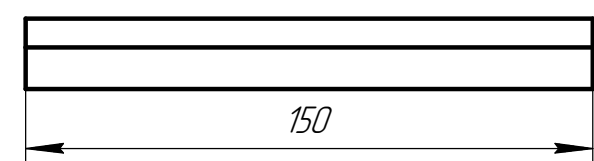

Дет. поз. 5

Дет. поз. 2

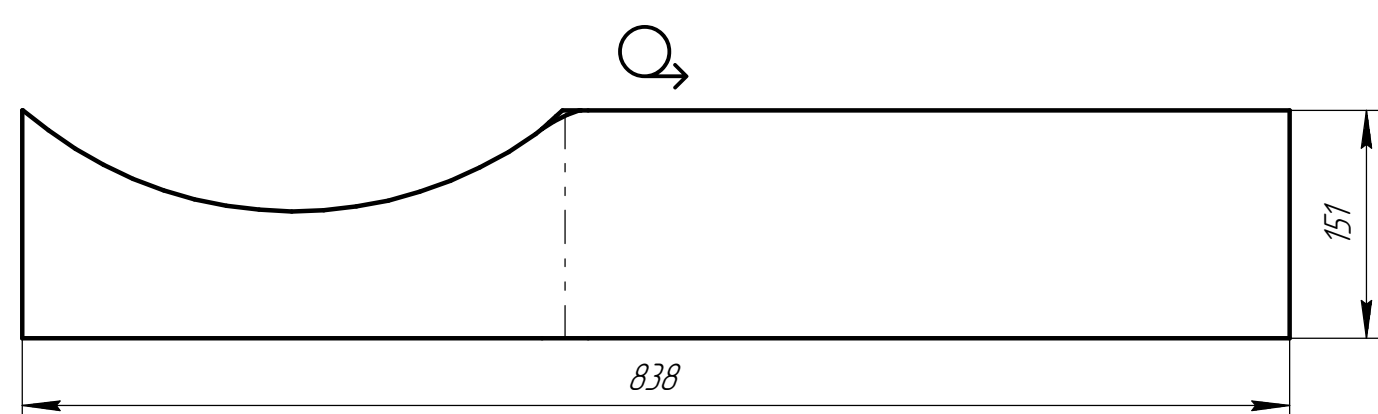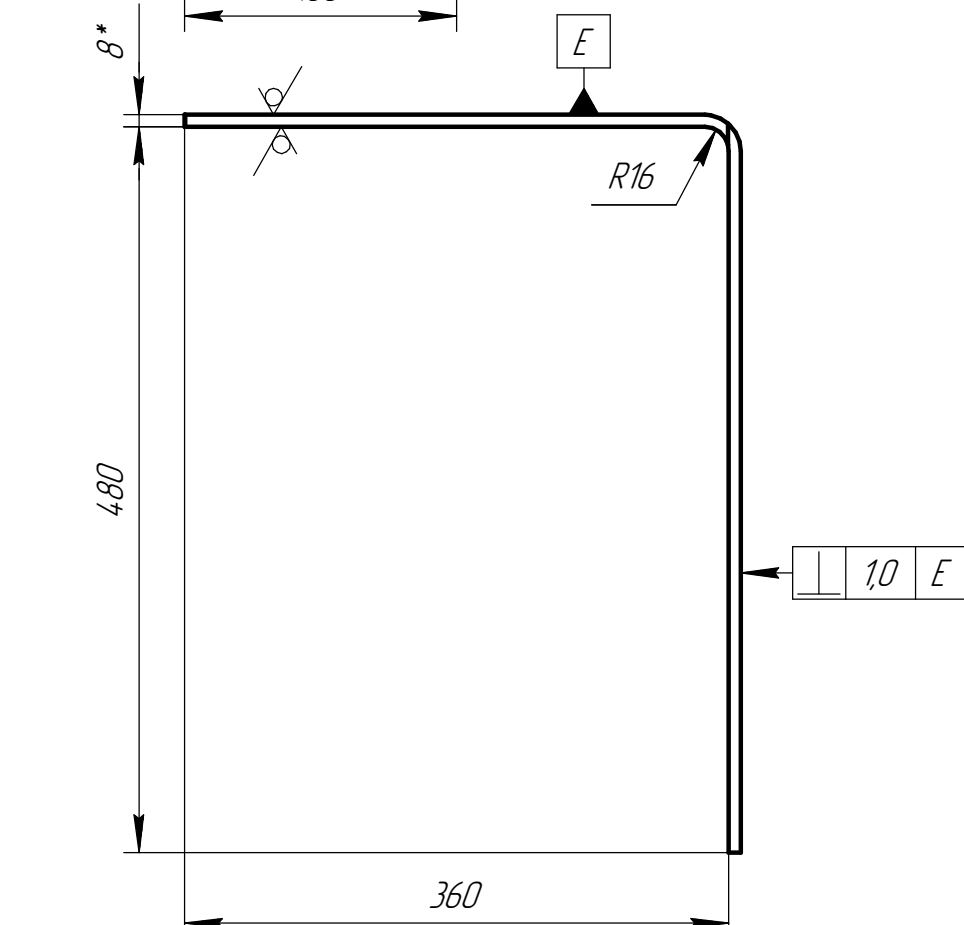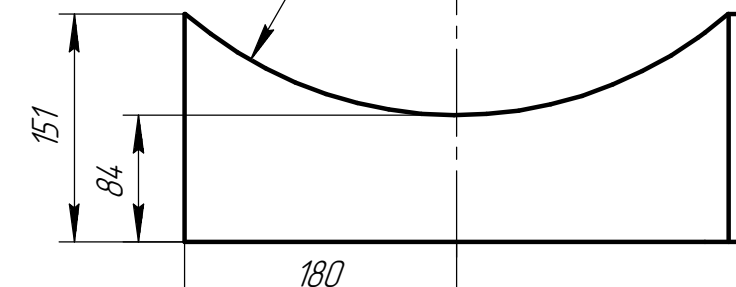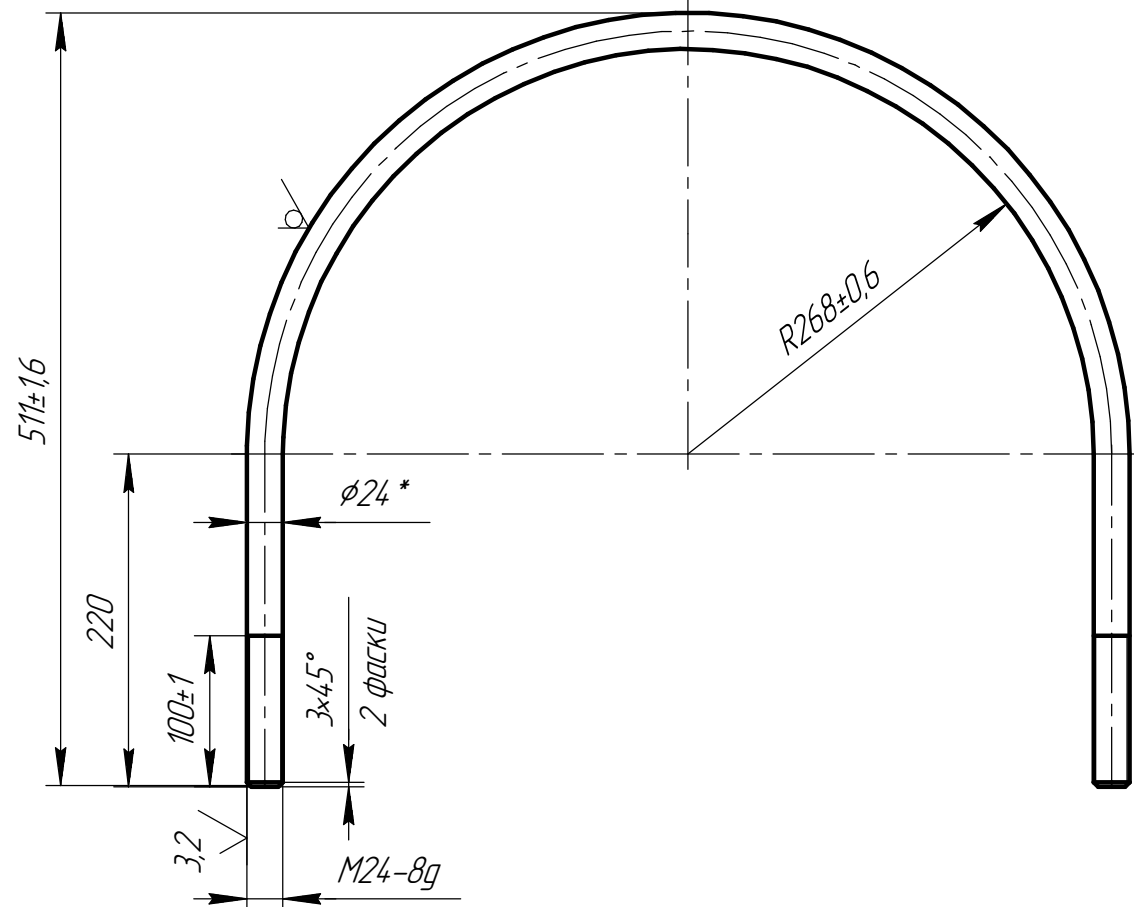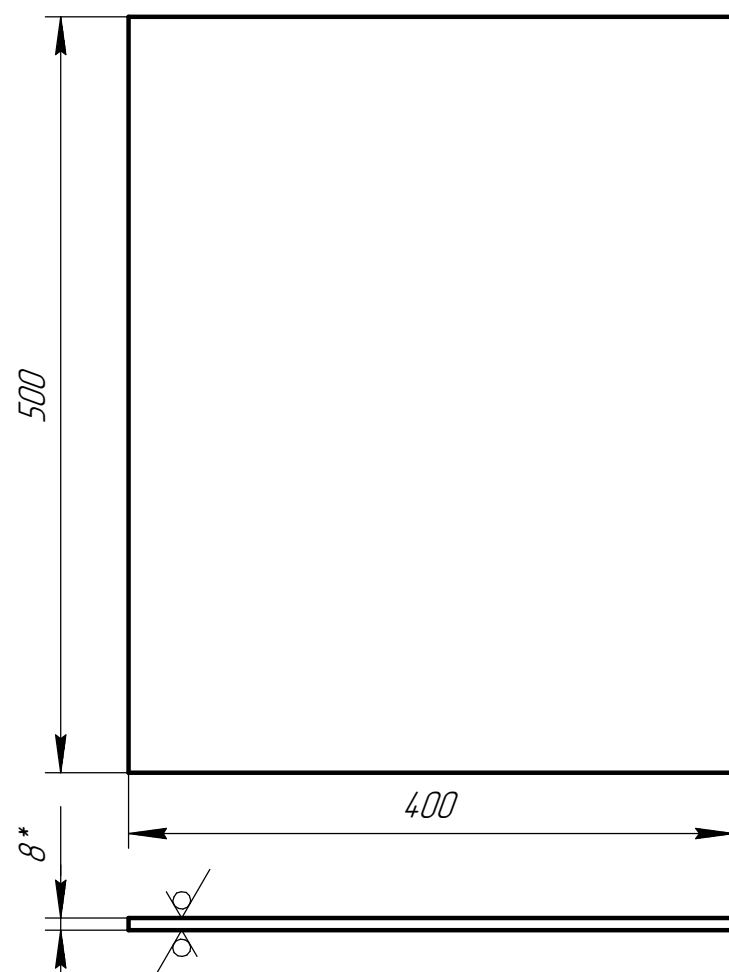

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H16, h16, ±IT16/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 20 ГОСТ 1577-93;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14 771-76.
5. Основные технические требования по ОСТ 34-10-618.
6. Остальные технические требования по ТУ 34-42-10380.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	838x151x8	Угольник	2	6,933 кг
2	500x400x8	Основание	1	12,56 кг
3	707x500x8	Подушка	1	22,302 кг
4	245x95x8	Скоба	4	1,06 кг
5	φ24x1320	Хомут	2	4,687 кг
6	154x150x8	Упор	4	1,456
7		Гайка М24.8 ГОСТ 5915-70	4	0,123 кг
8		Шайба 24 Т.65Г ГОСТ 6402-70	4	0,039 кг

ОСТ 34-10-618

Опора хомутовая
неподвижная 530-У-43

Лит.	Масса	Масштаб
	68,81	15
Лист	Листов	1