


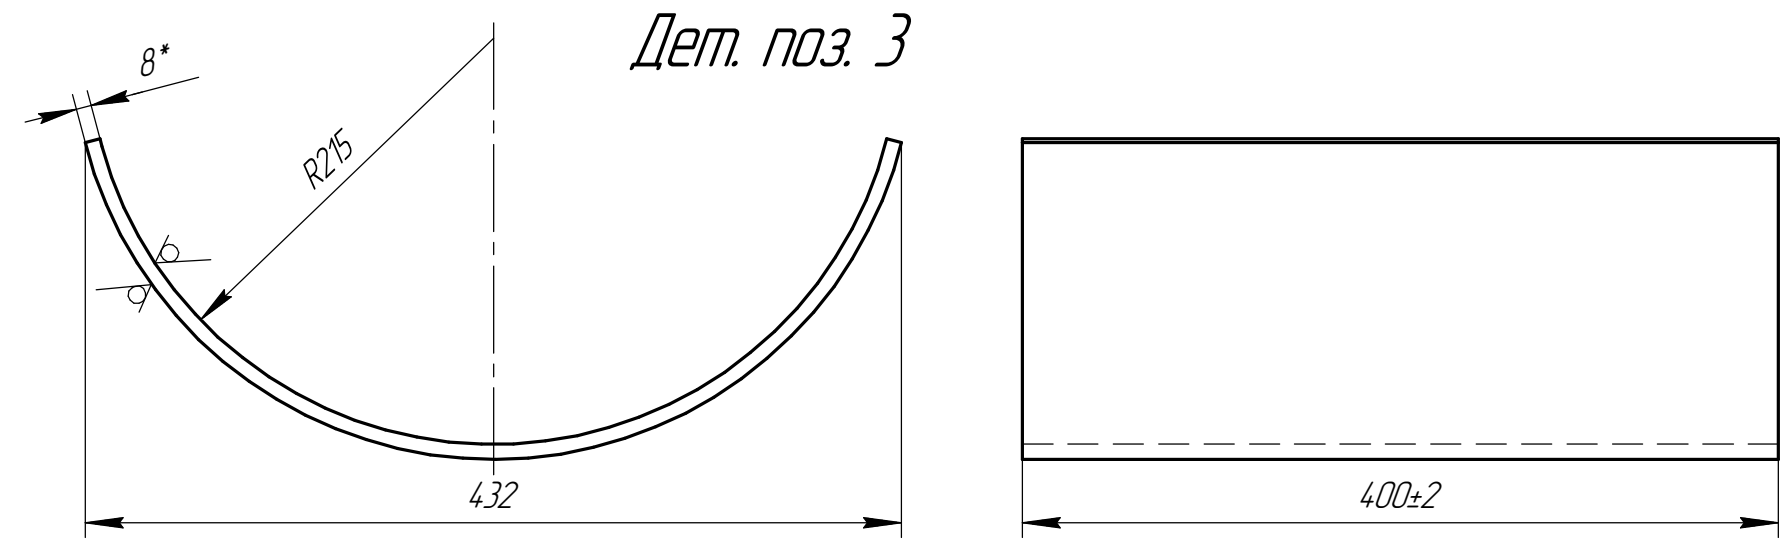
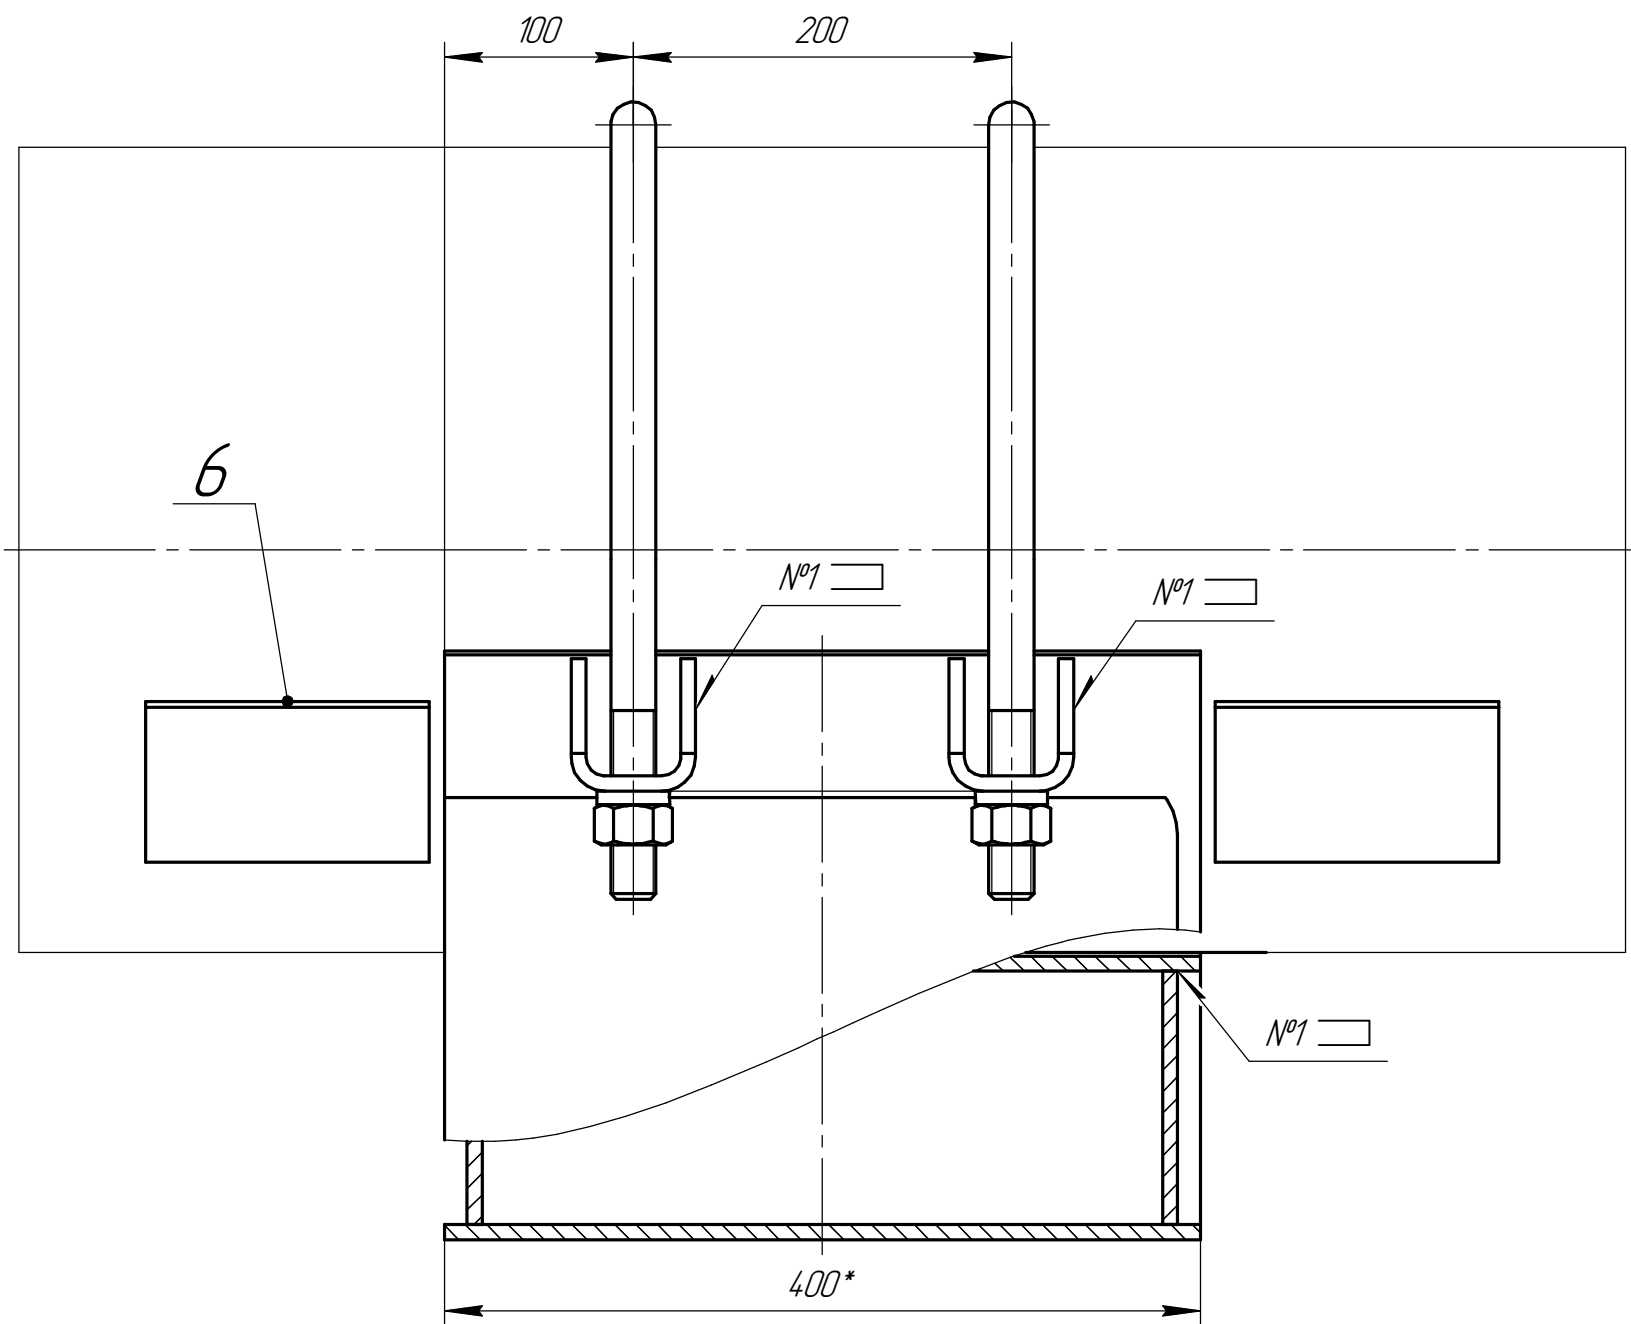


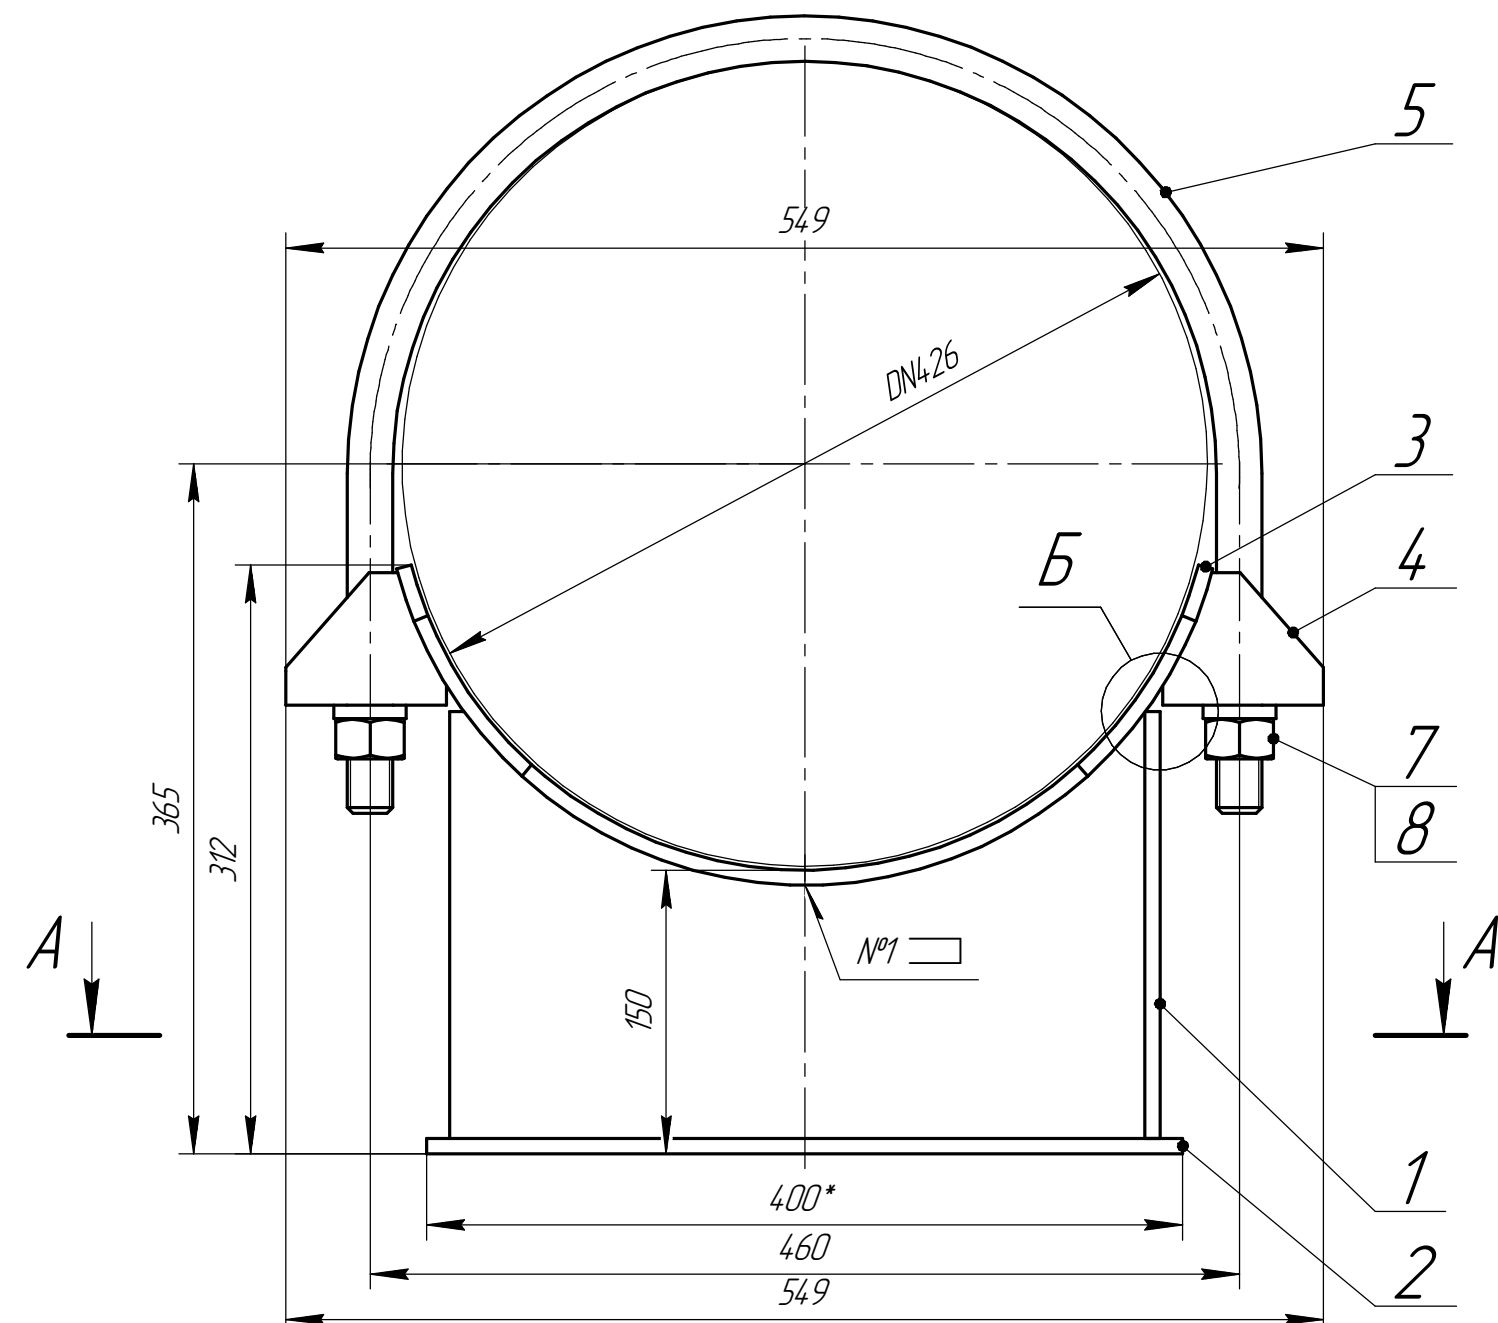


Q (1:10)

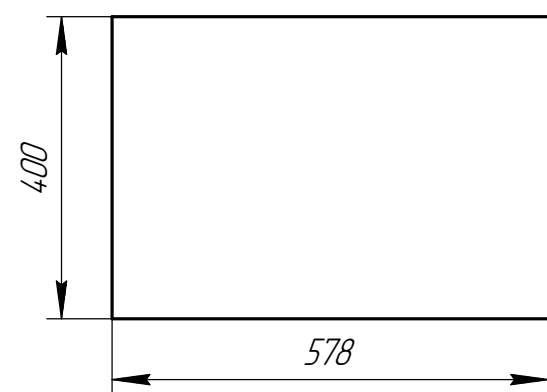



Дет. поз. 1

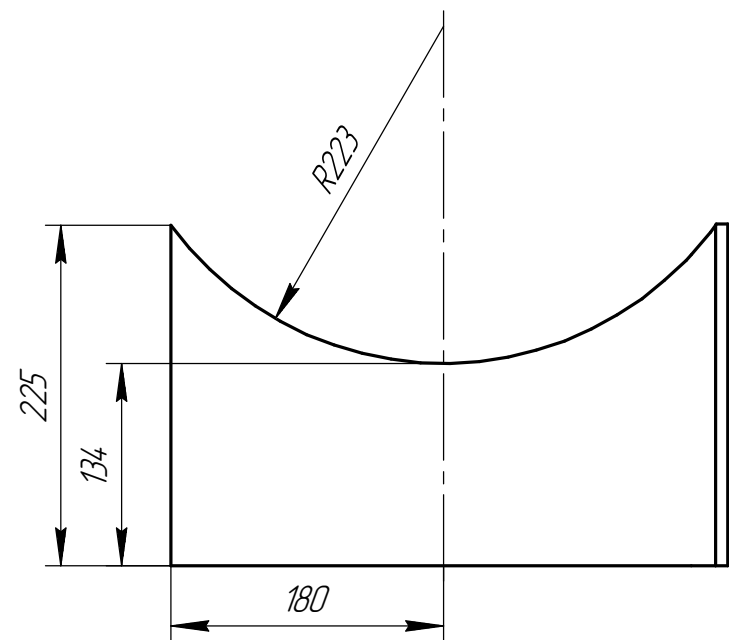


Дет. поз. 4 (1:2)

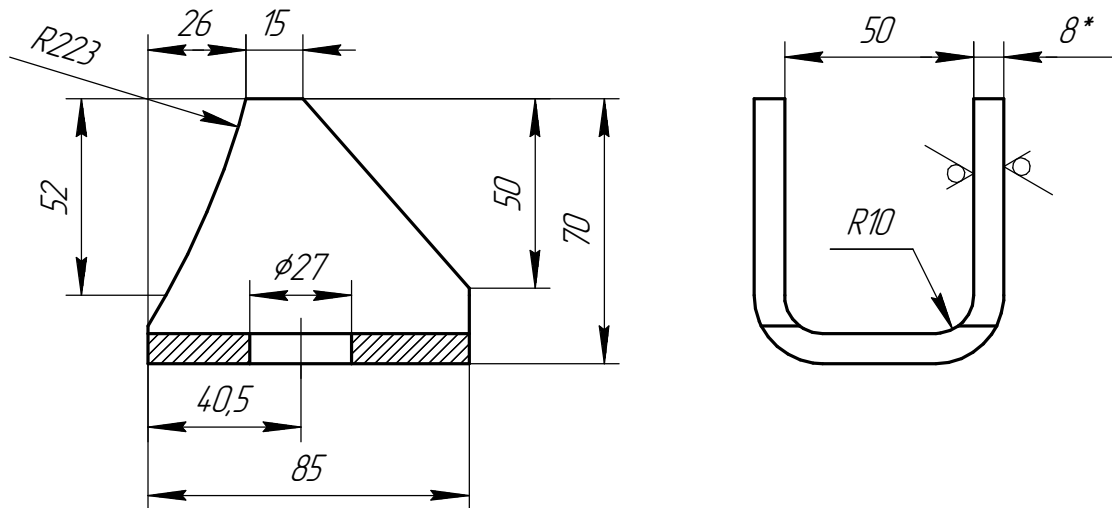


Q (1:2)

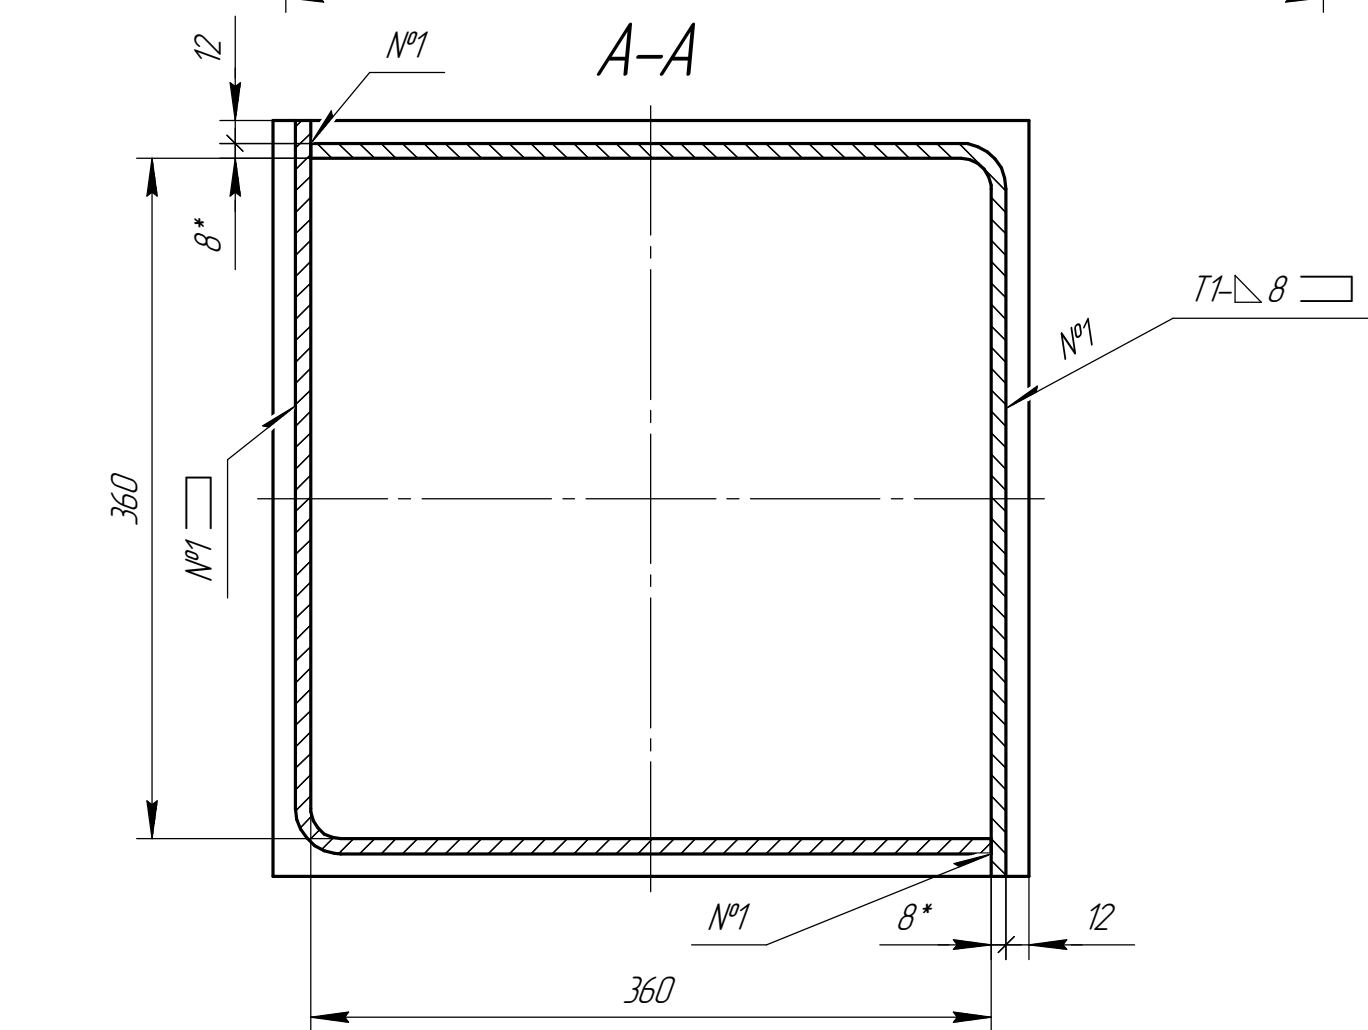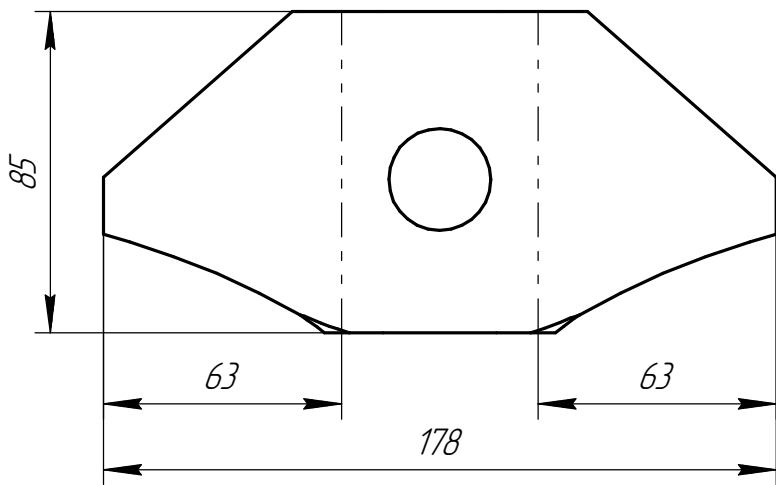


Дет. поз. 6 (1:2)

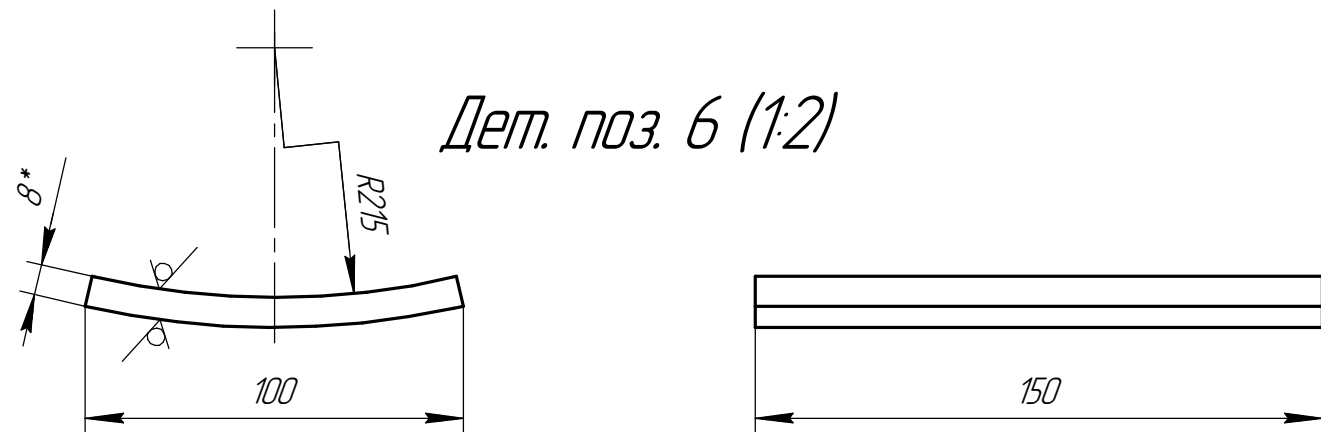



Дет. поз. 2

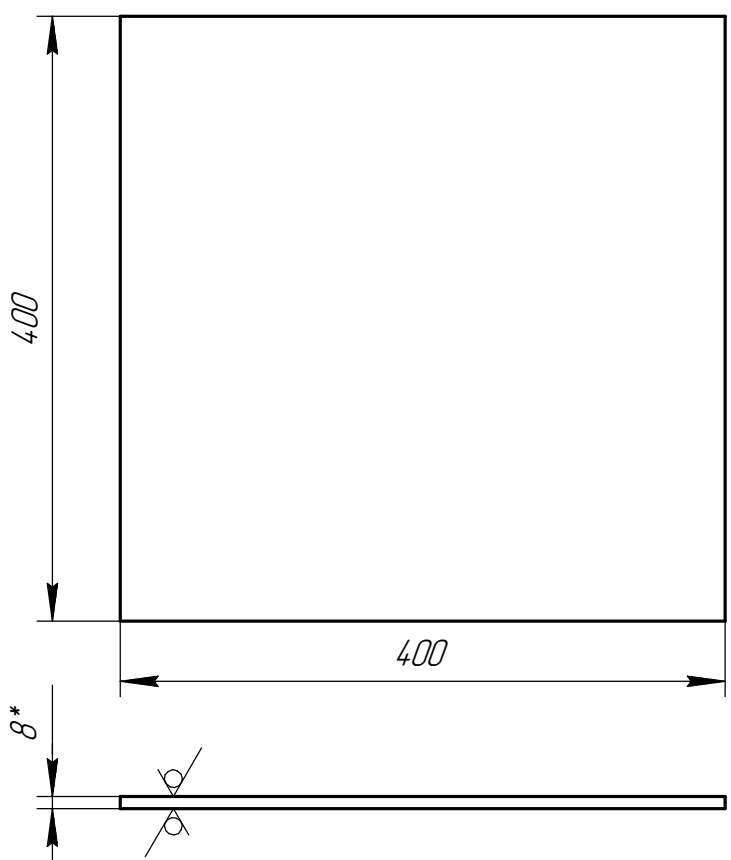


Дет. поз. 5

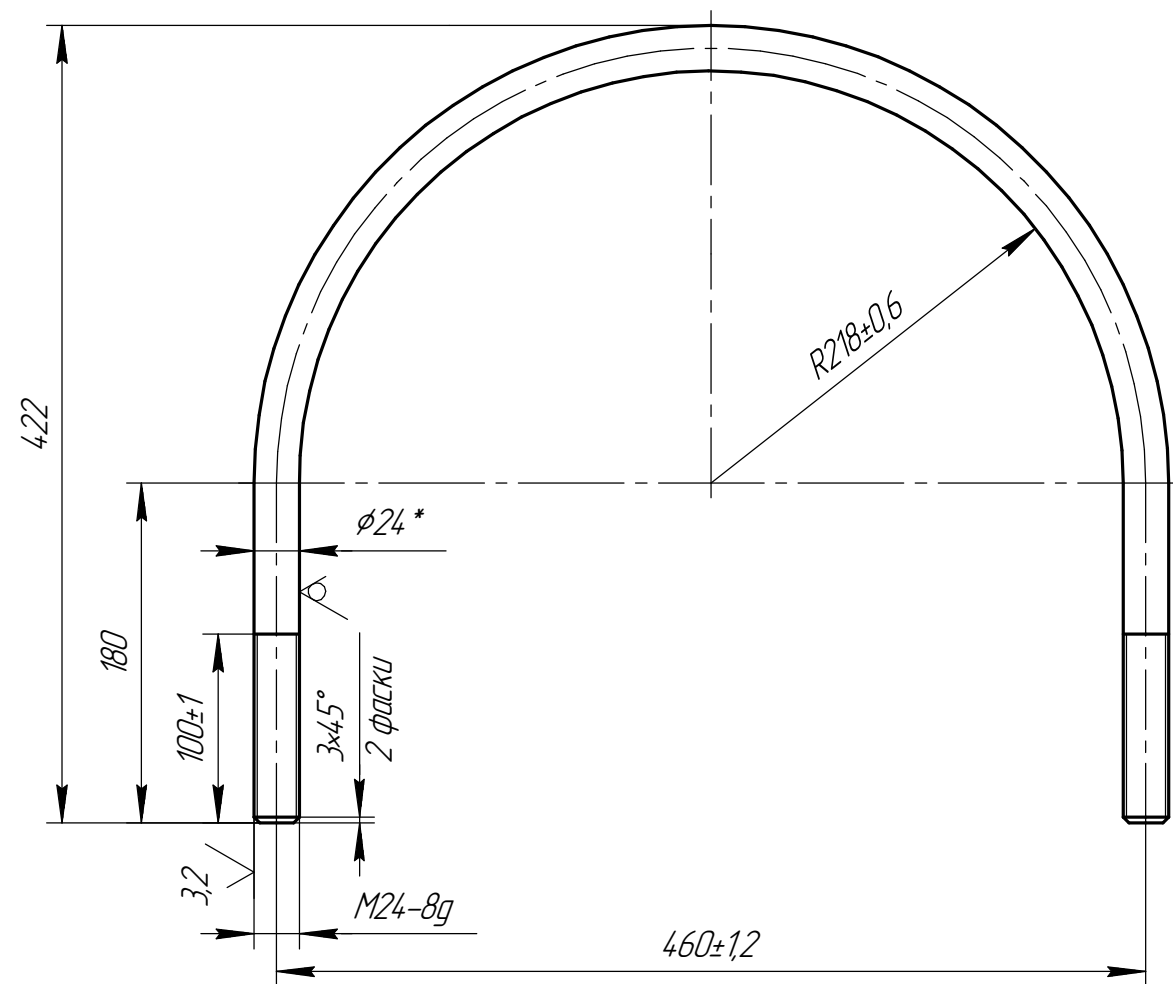

Q (1:2,5)

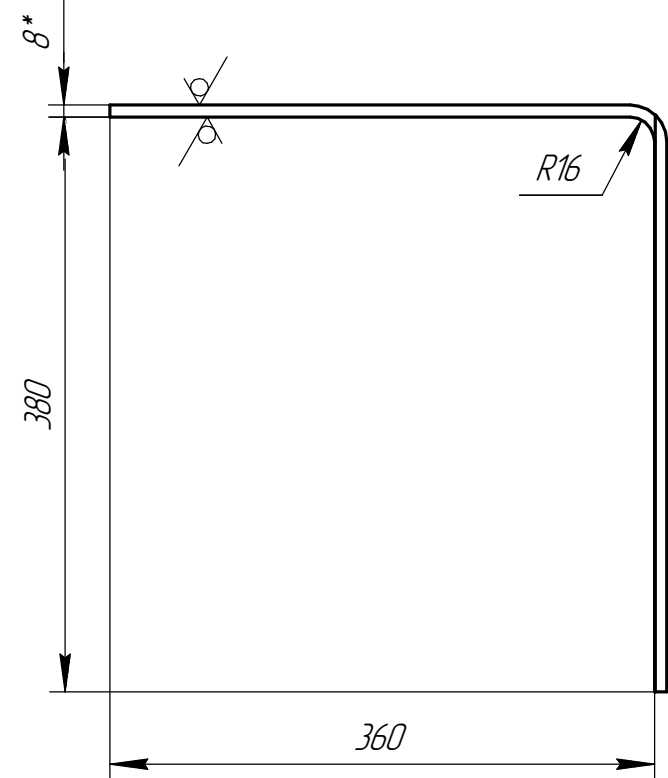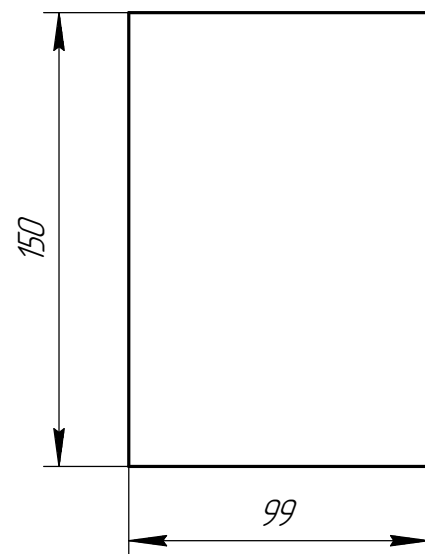

Q

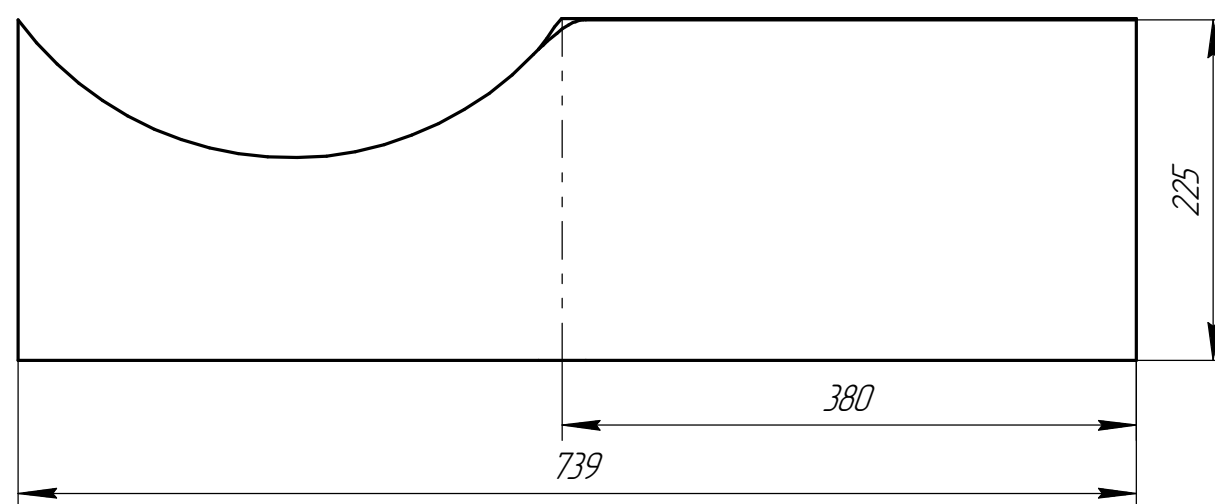

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 20 ГОСТ 1577-93;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Сварочная проволока СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка дуговая в защитном газе по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по ОСТ 34-10-618-93.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	739x225x8	Угольник	2	9,04 кг
2	400x400x8	Основание	1	10,05 кг
3	578x400x8	Подушка	1	14,54 кг
4	178x85x8	Скоба	4	0,67 кг
5	φ24x1083	Хомут	2	3,84 кг
6	150x99x8	Упор	4	0,93 кг
7		Гайка М24.8 ГОСТ 5915-70	4	0,123 кг
8		Шайба 24.65Г ГОСТ 6402-70	4	0,039 кг

ОСТ 34-10-618

Опора хомутовая
неподвижная 426У-37

Лит.	Масса	Масштаб
	57,4	1:4
Лист		Листов
		1