




159-К-22 ОСТ 34-10-620-93

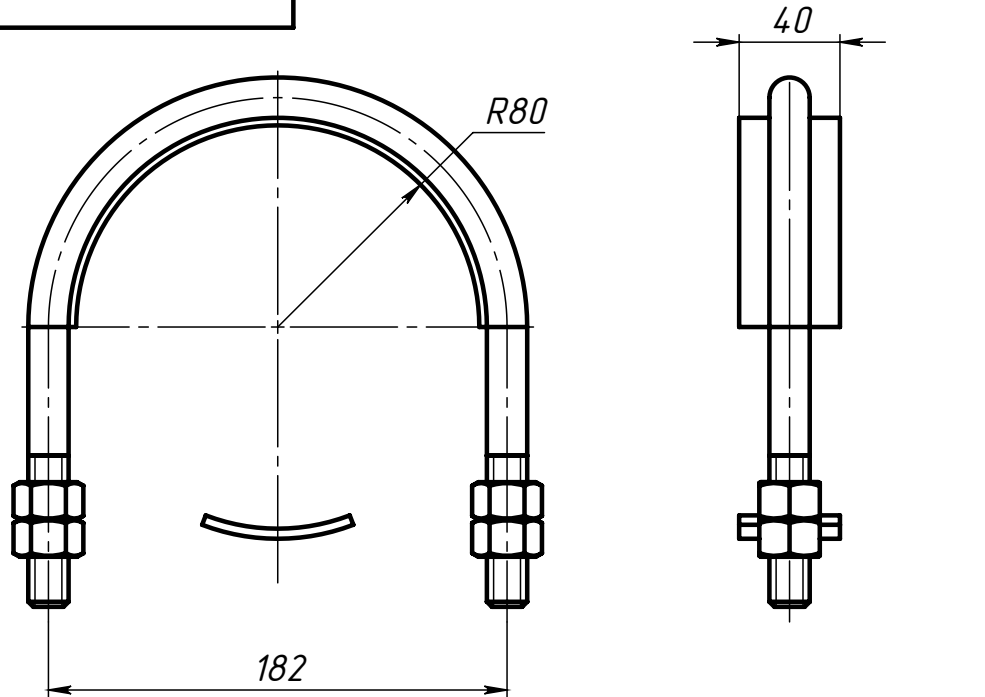


Поз.1 (Хомут)

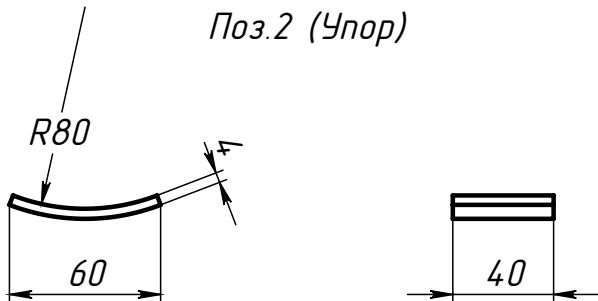


Поз.2 (Упор)

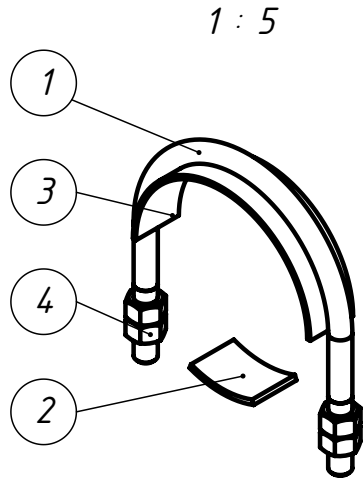

1 : 5

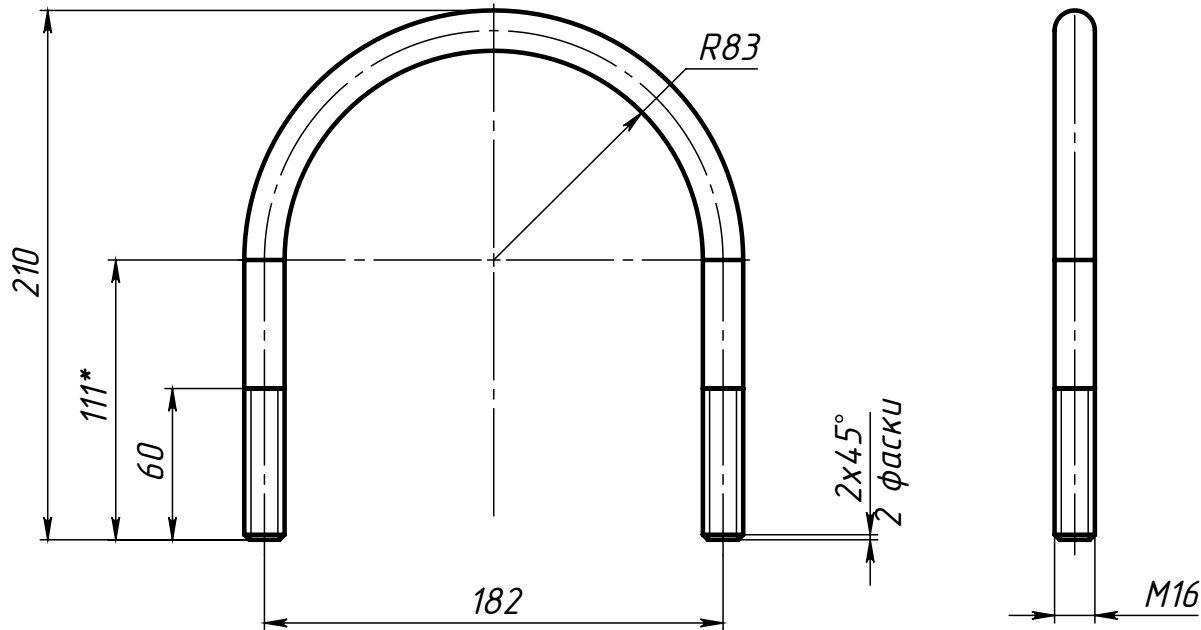

Поз.3 (Прокладка)

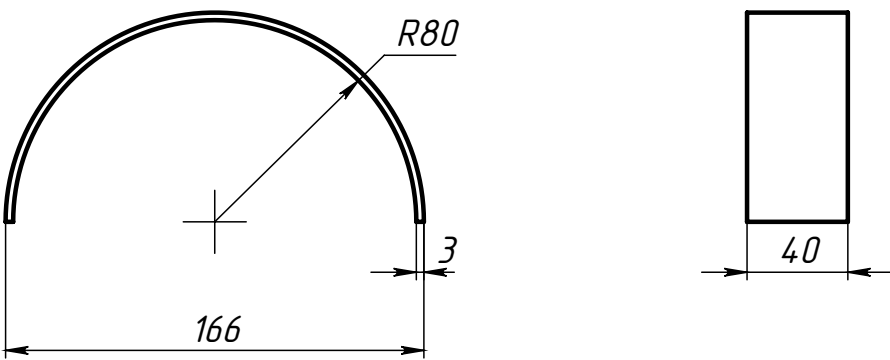

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12 $\pm$ 1 T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Материал	Вес	К-во
1	M16x508	Хомут	09Г2С ГОСТ 4543-71	0.81	1
2	60x40x4	Упор	Сталь 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72	0.08	1
3	256x40x3	Прокладка	Сталь 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72	0.24	1
4		Гайка М16 ГОСТ 5915-70		0.034	4
159-К-22 ОСТ 34-10-620-93					
Опора с направляющим хомутом				Лит.	Масса
				1.26	1:3
				Лист 1	Листов 1
09Г2С ГОСТ 4543-71 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72				000 "ЗМП"	