

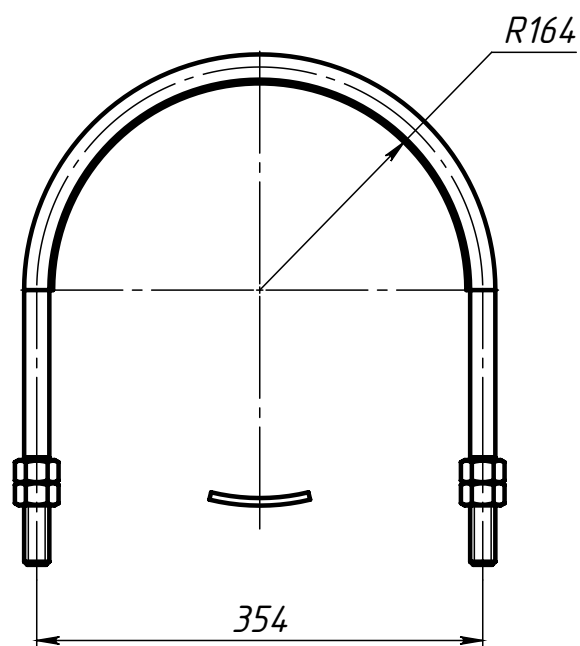




325-К-34 ОСТ 34-10-620-93

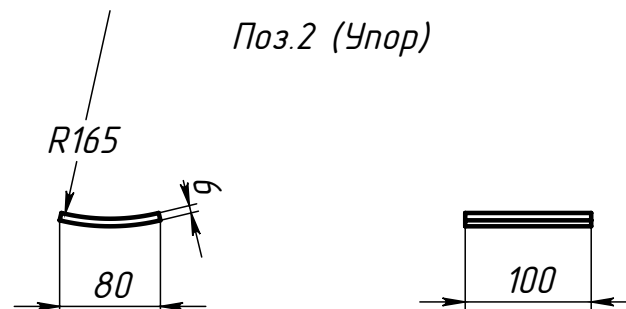




Поз.1 (Хомут)

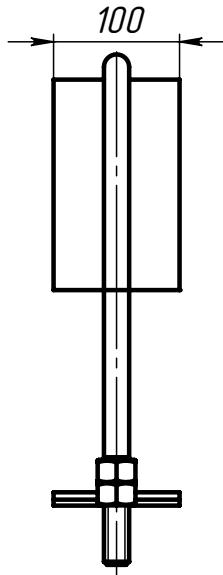

Поз.2 (Упор)

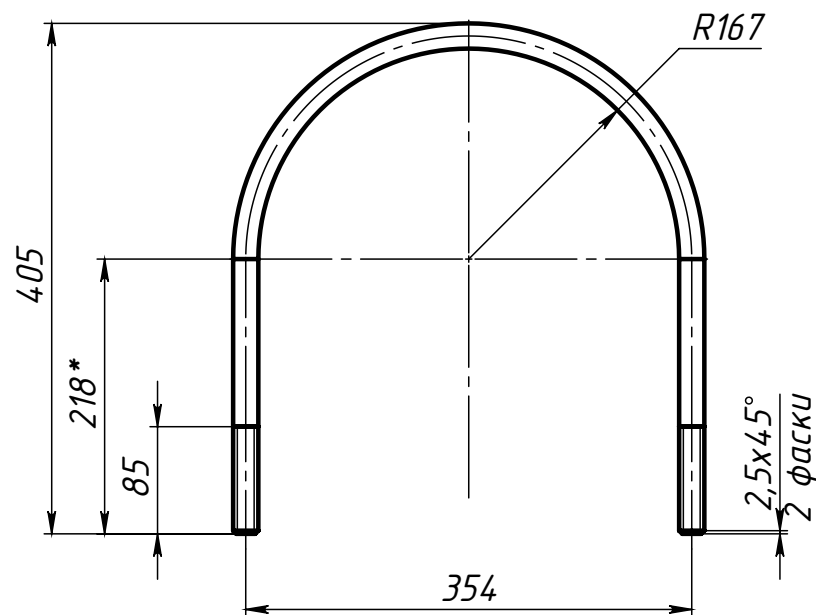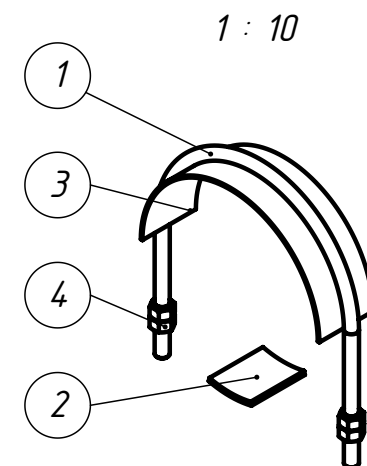

Поз.3 (Прокладка)

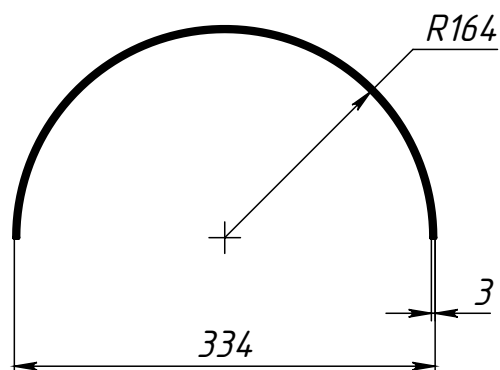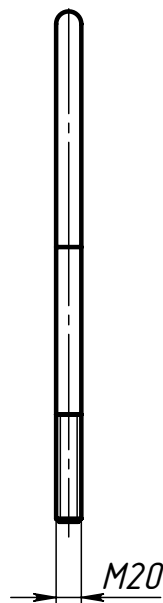

1. \*Размеры для справок.  
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.  
3.  $H_{12}; h_{12} \pm T/2$ .

| Поз. | Обозначение | Наименование           | Материал                     | Вес   | К-во |
|------|-------------|------------------------|------------------------------|-------|------|
| 1    | M20x992     | Хомут                  | 09Г2С ГОСТ 4543-71           | 2.46  | 1    |
| 2    | 100x80x6    | Упор                   | Сталь 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72 | 0.38  | 1    |
| 3    | 520x60x3    | Прокладка              | Сталь 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72 | 1.23  | 1    |
| 4    |             | Гайка M20 ГОСТ 5915-70 |                              | 0.064 | 4    |

325-К-34 ОСТ 34-10-620-93

| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Опора с направляющим хомутом                 |  |  | Лист      | Масса | Масштаб |
|-----------|------|----------|-------|------|----------------------------------------------|--|--|-----------|-------|---------|
| Разраб.   |      |          |       |      |                                              |  |  | 1         | 4.32  | 1:6     |
| Пров.     |      |          |       |      |                                              |  |  | 1         |       |         |
| Т. контр. |      |          |       |      |                                              |  |  | 1         |       |         |
| Н. контр. |      |          |       |      |                                              |  |  | 1         |       |         |
| Утв.      |      |          |       |      |                                              |  |  | 1         |       |         |
|           |      |          |       |      | 09Г2С ГОСТ 4543-71<br>08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72 |  |  | 000 "ЗМП" |       |         |