


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

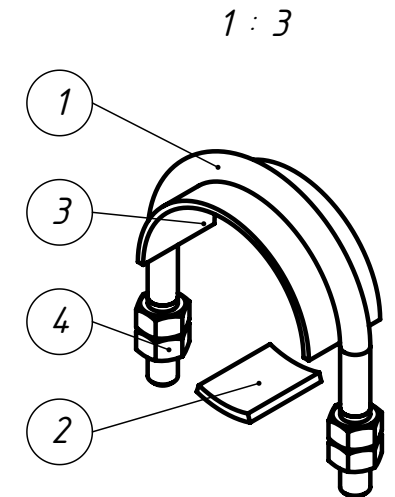

Technical drawing of a U-shaped metal part. The main view shows a U-shape with a semi-circular top. Dimensions include a total height of 130, a distance from the base to the start of the curve of 70*, and a vertical leg height of 40. The top radius is labeled R48. The width of the base is 108. The bottom right corner is chamfered with dimensions 1,6x45° and 2 φ ακκυ. A side view on the right shows the profile of the part, with a width dimension of M12.

The drawing shows a semi-circular arch with a radius of $R45$ and a base width of 96 . The arch is supported by a rectangular base with a width of 40 and a height of 3 . The arch is centered on the base.

1. *Размеры для справок.
2. Размер K – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H12; h12 = \frac{1}{2} T$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Материал	Вес	К-во
1	M12x310	Хомут	09Г2С ГОСТ 4543-71	0.28	1
2	40x30x4	Упор	Сталь 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72	0.04	1
3	146x40x3	Прокладка	Сталь 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72	0.14	1
4		Гайка М12 ГОСТ 5915-70		0.017	4
			89-К-10 ОСТ 34-10-620-93		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора с направляющим хомутом
Разраб.					
Пров.					
Т. контр.					
					09Г2С ГОСТ 4543-71 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72
Н. контр.					
Утв.					

Файл: 89-К-10 ОСТ 34-10-620-93 Конфигурация: 00