

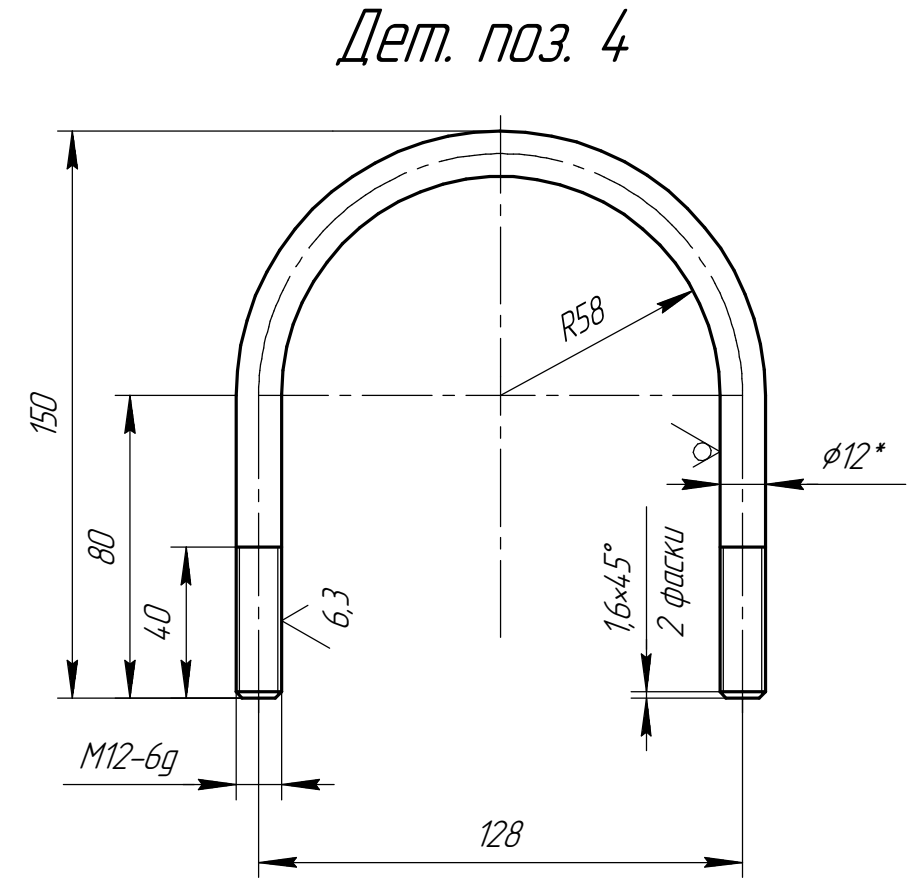
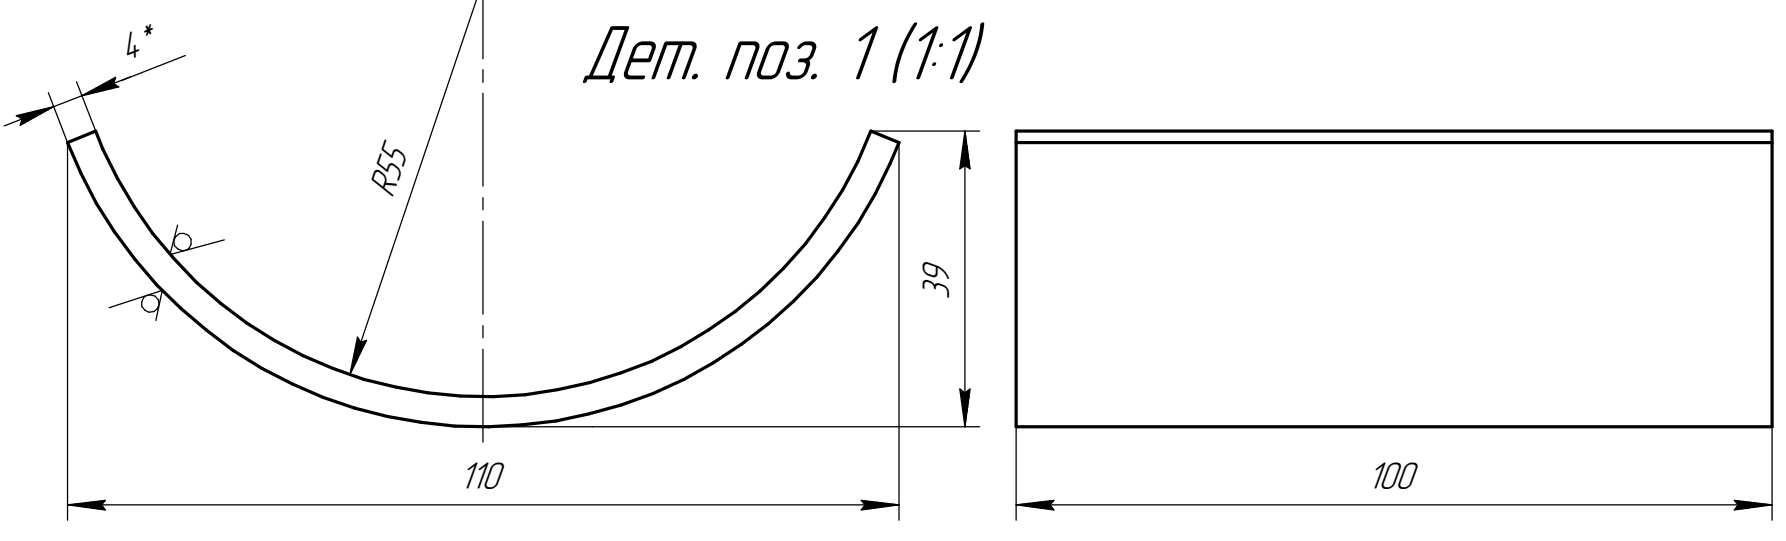
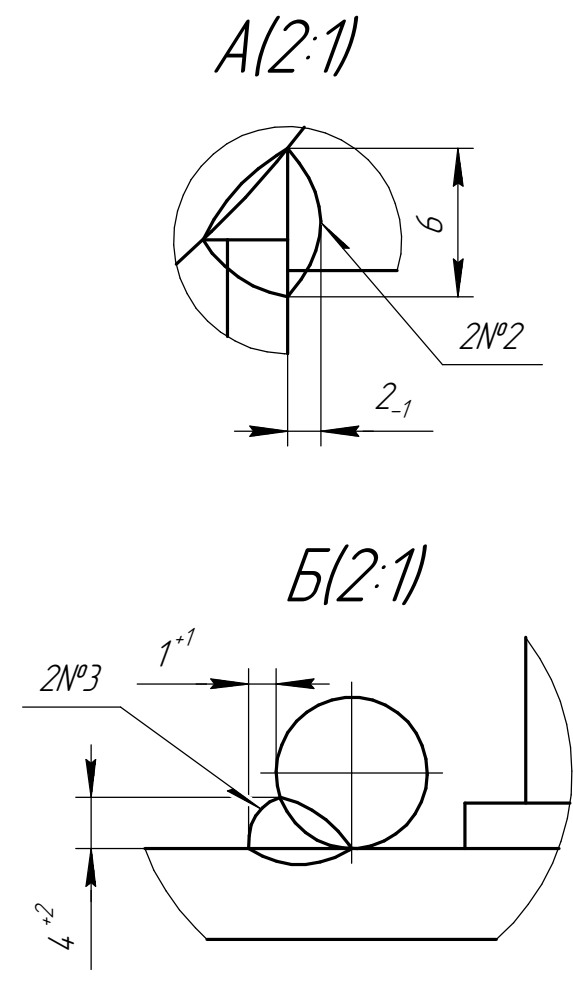
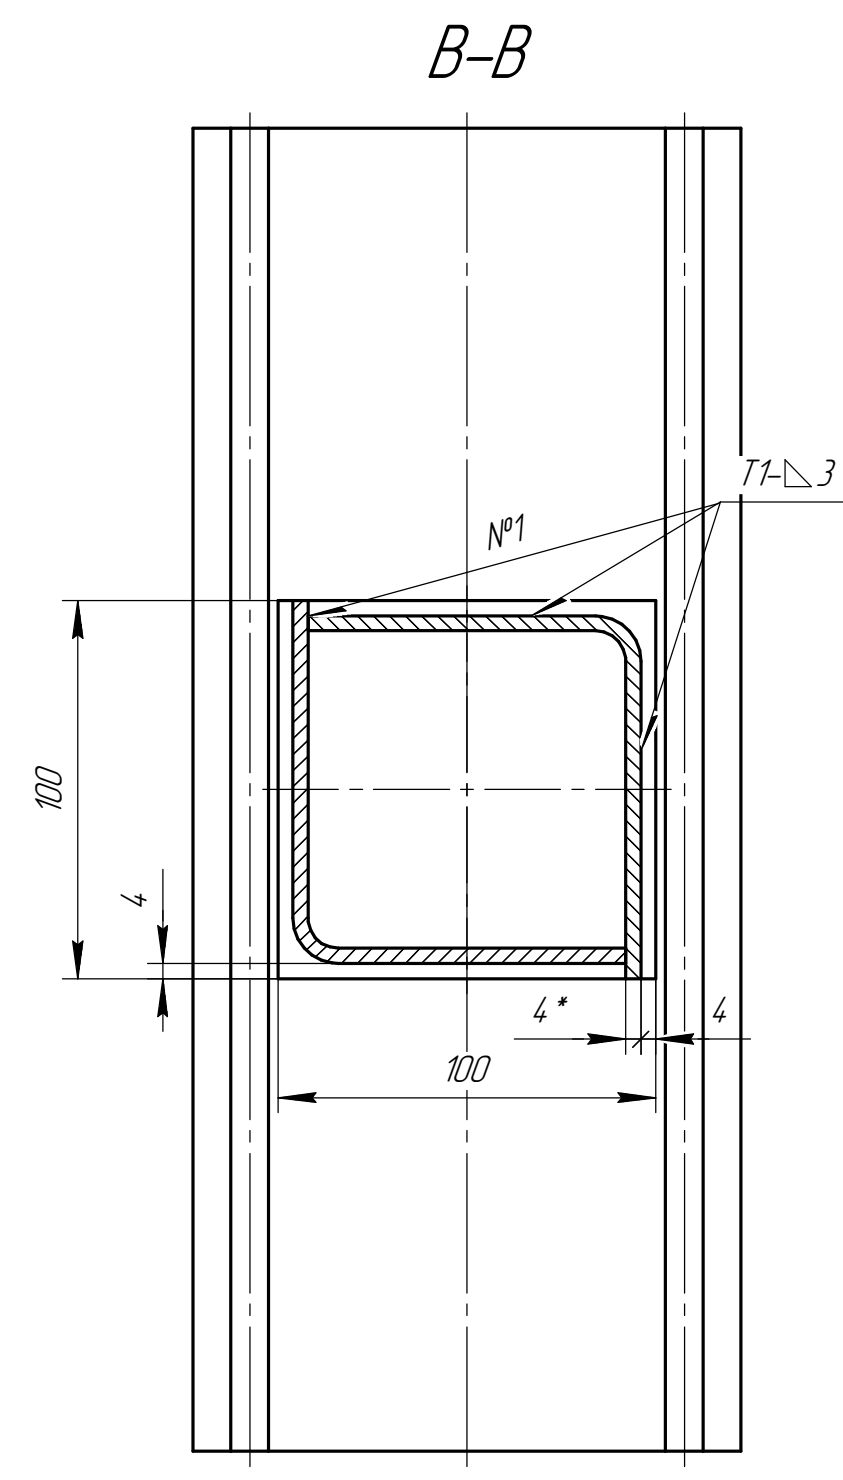
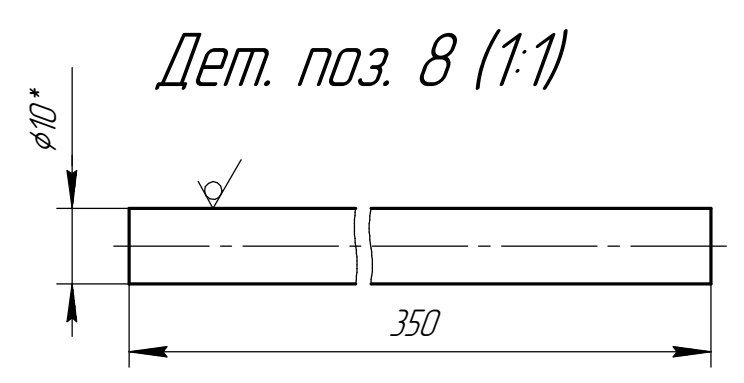
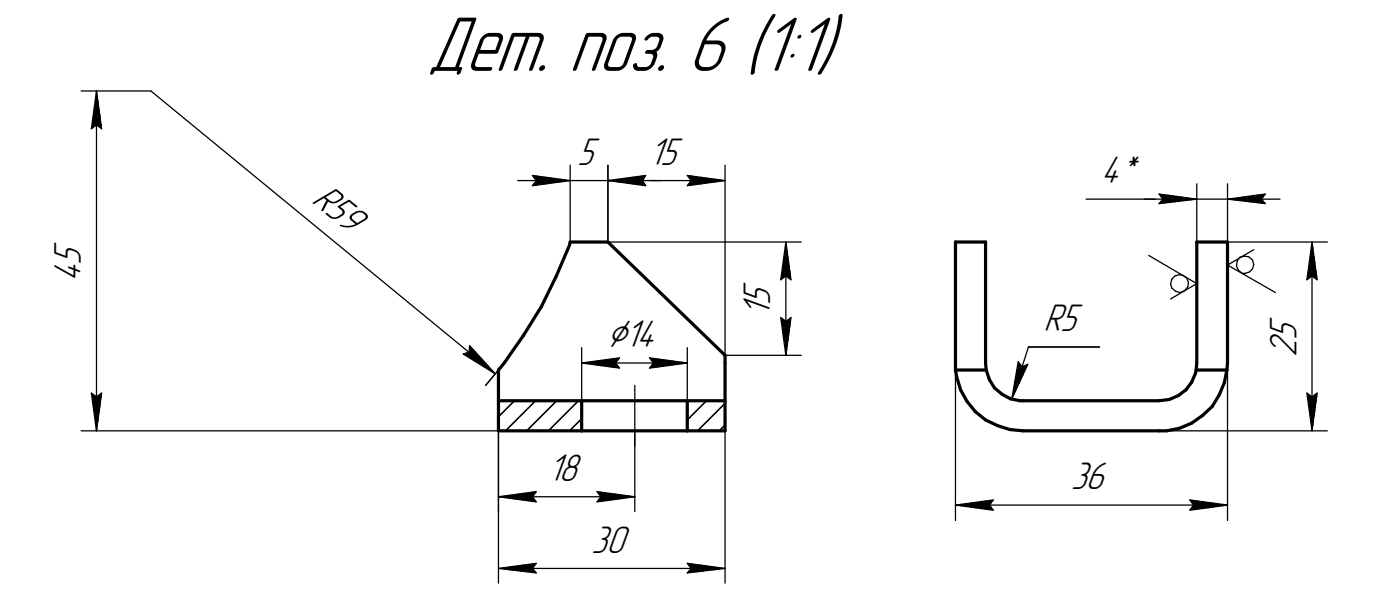
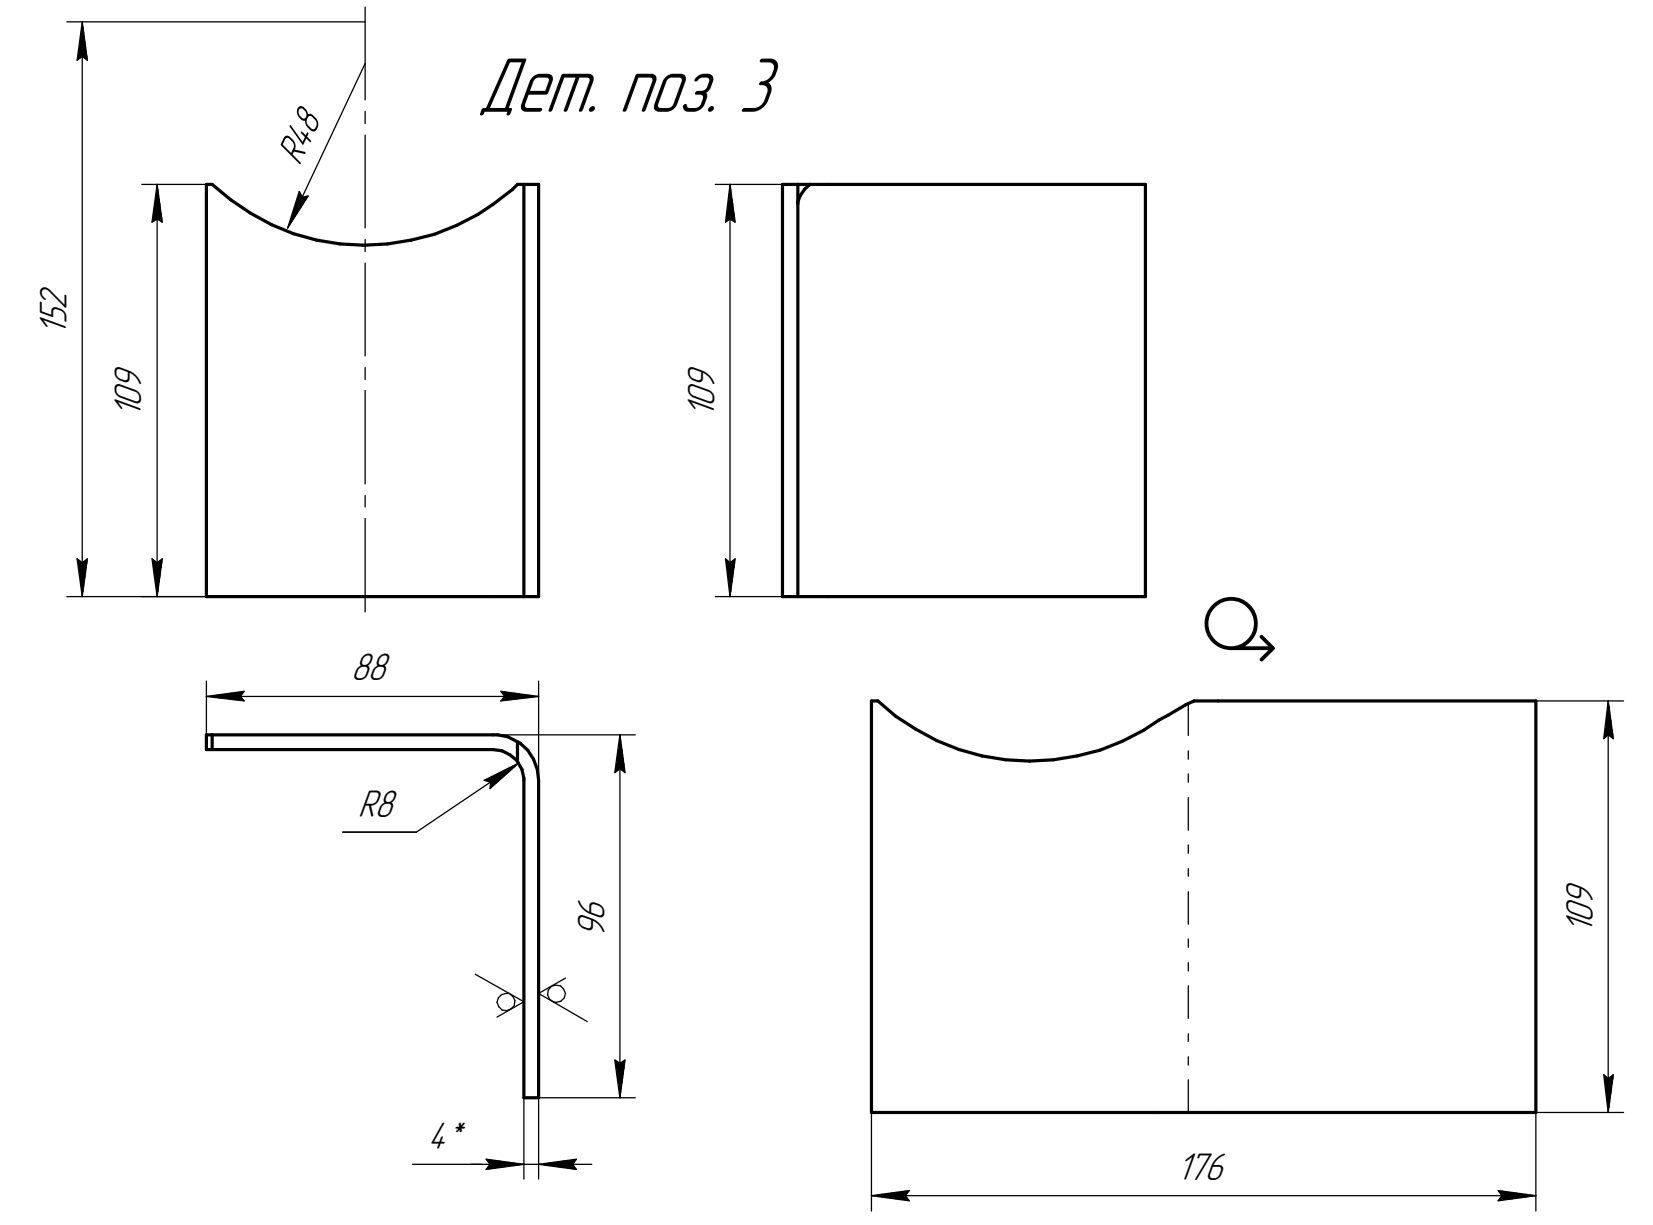
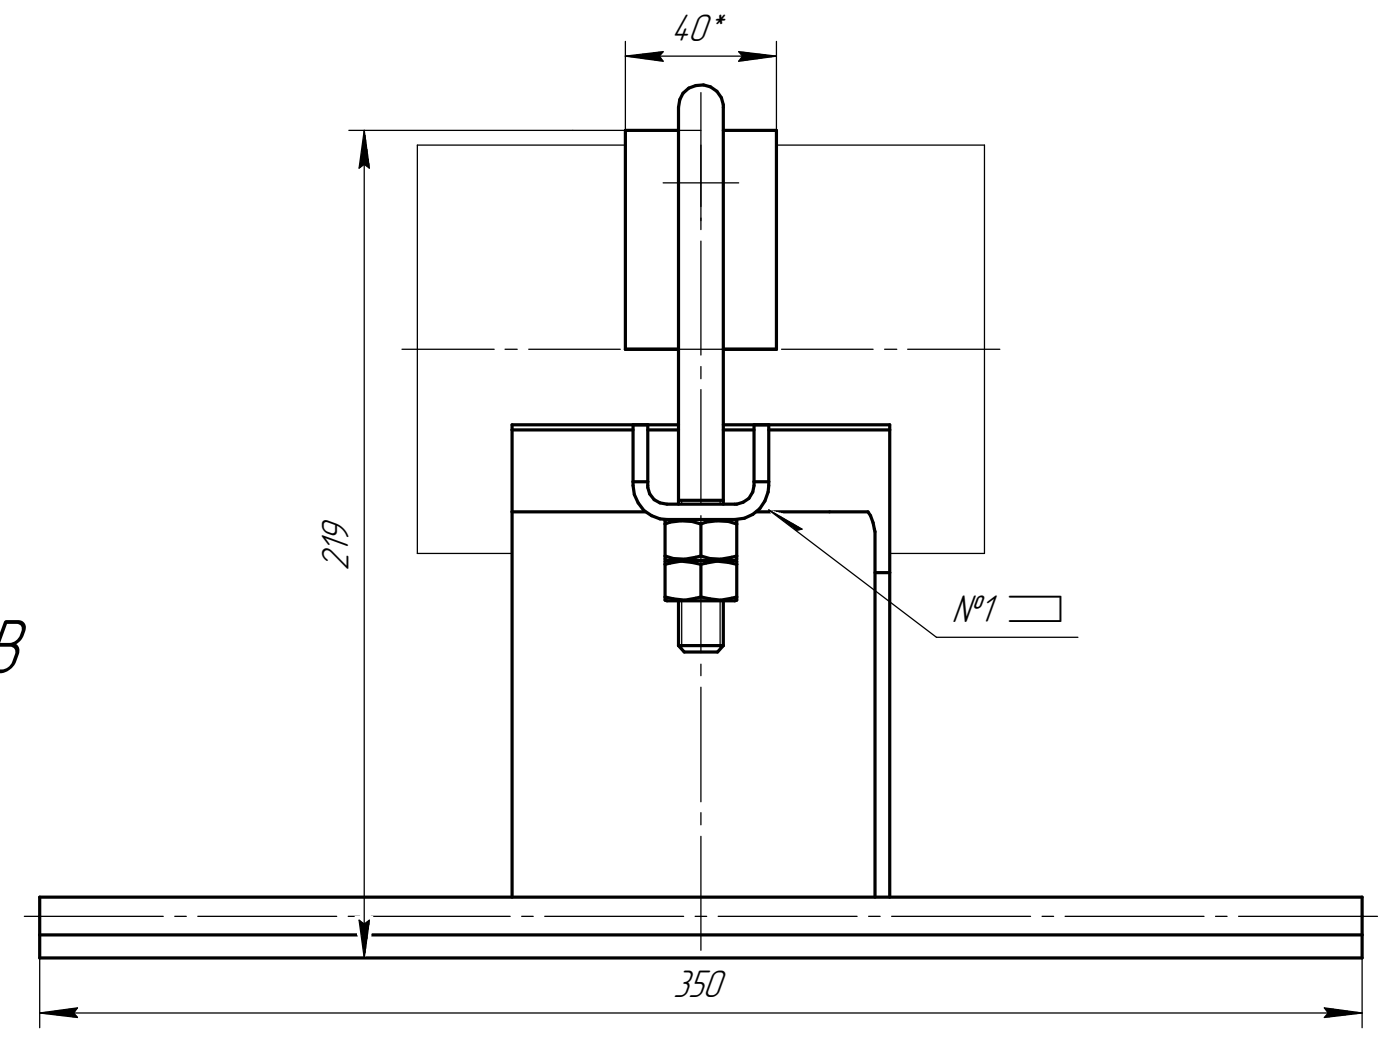
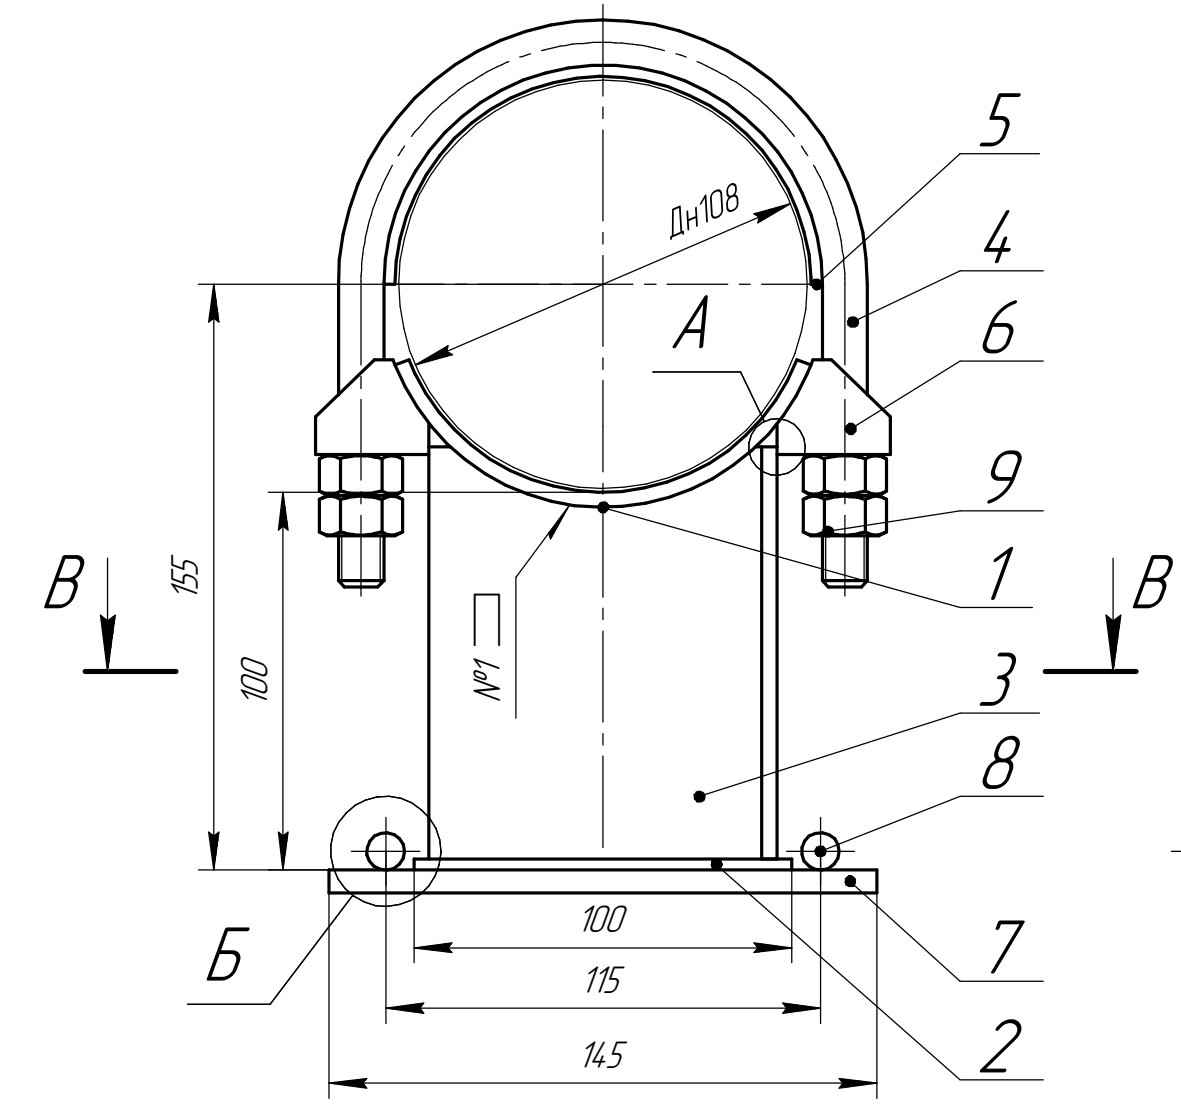
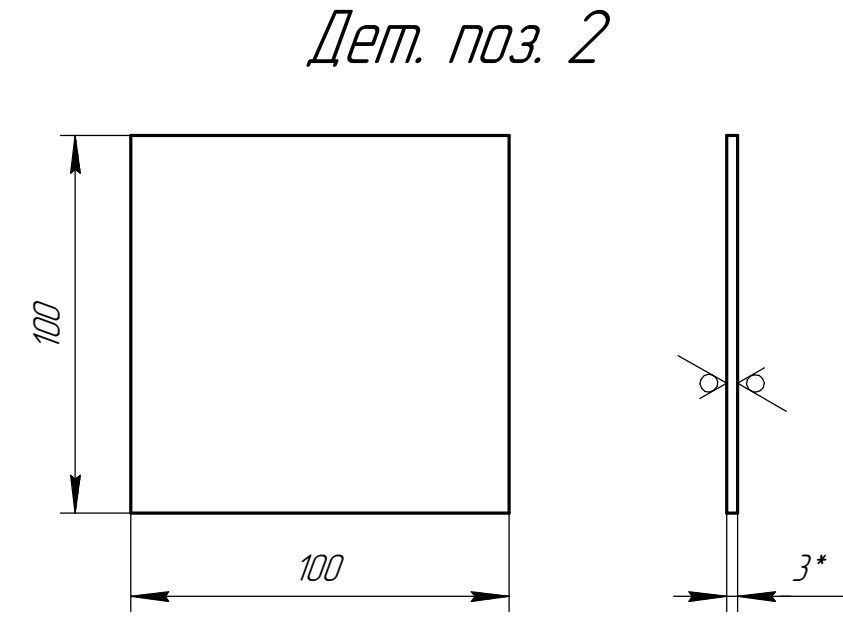


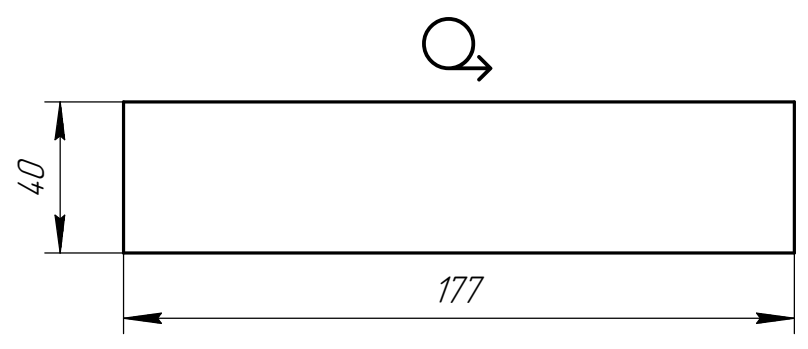

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-74, 20 ГОСТ 1577-93;
 - Лист ГОСТ 19903-74, 08X18H10T ГОСТ 5632-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, Ст3 ГОСТ 535-2005;
 - Сварочная проволока СВ-08Г2С, СВ-10Х16Н25АМ6 ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14 771-76.
5. Остальные технические требования по ОСТ 34-10-623.

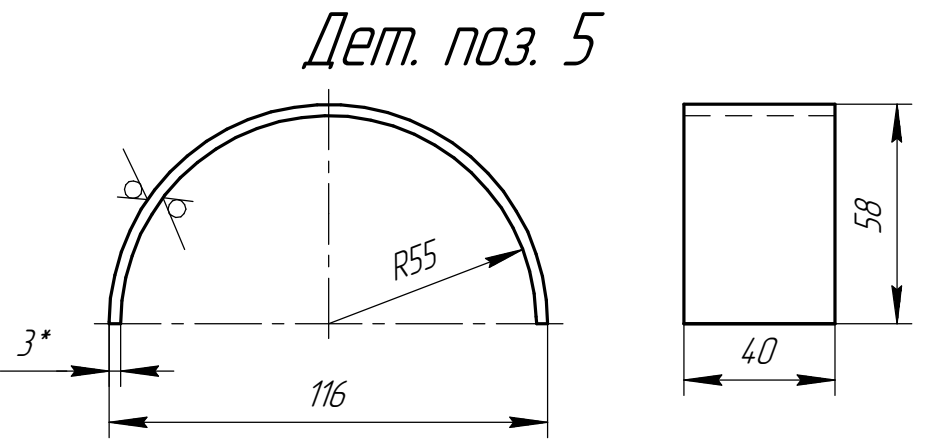

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	100x137x4	Подушка (нерж)	1	0,43 кг
2	100x100x3	Основа	1	0,24 кг
3	176x109x4	Угольник	2	0,57 кг
4	φ12, L=361	Хомут (Сталь 20)	1	0,32 кг
5	177x40x3	Прокладка (нерж)	1	0,17 кг
6	72x30x4	Скоба (нерж)	2	0,05 кг
7	350x14,5x6	Основа	1	2,39кг
8	φ10, L=350	Пруток (Ст3)	2	0,22 кг
9		Гайка М12,8 ГОСТ 5915-70	4	0,018 кг

ОСТ 34-10-623				
Опора 108К-86				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
			Лит.	Масса
			1	5,3
			Листов	1
			Масштаб	1:2