
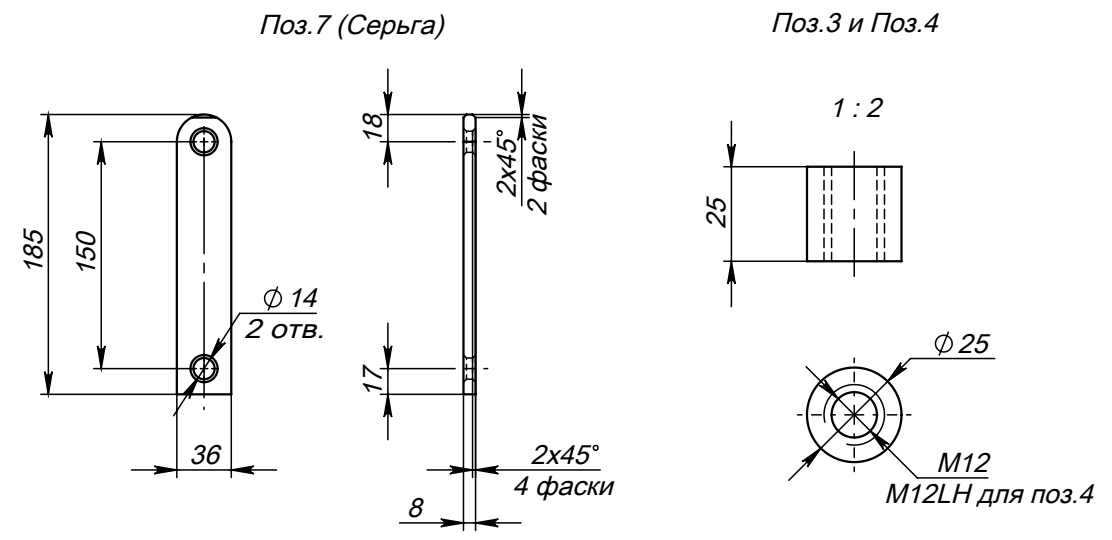
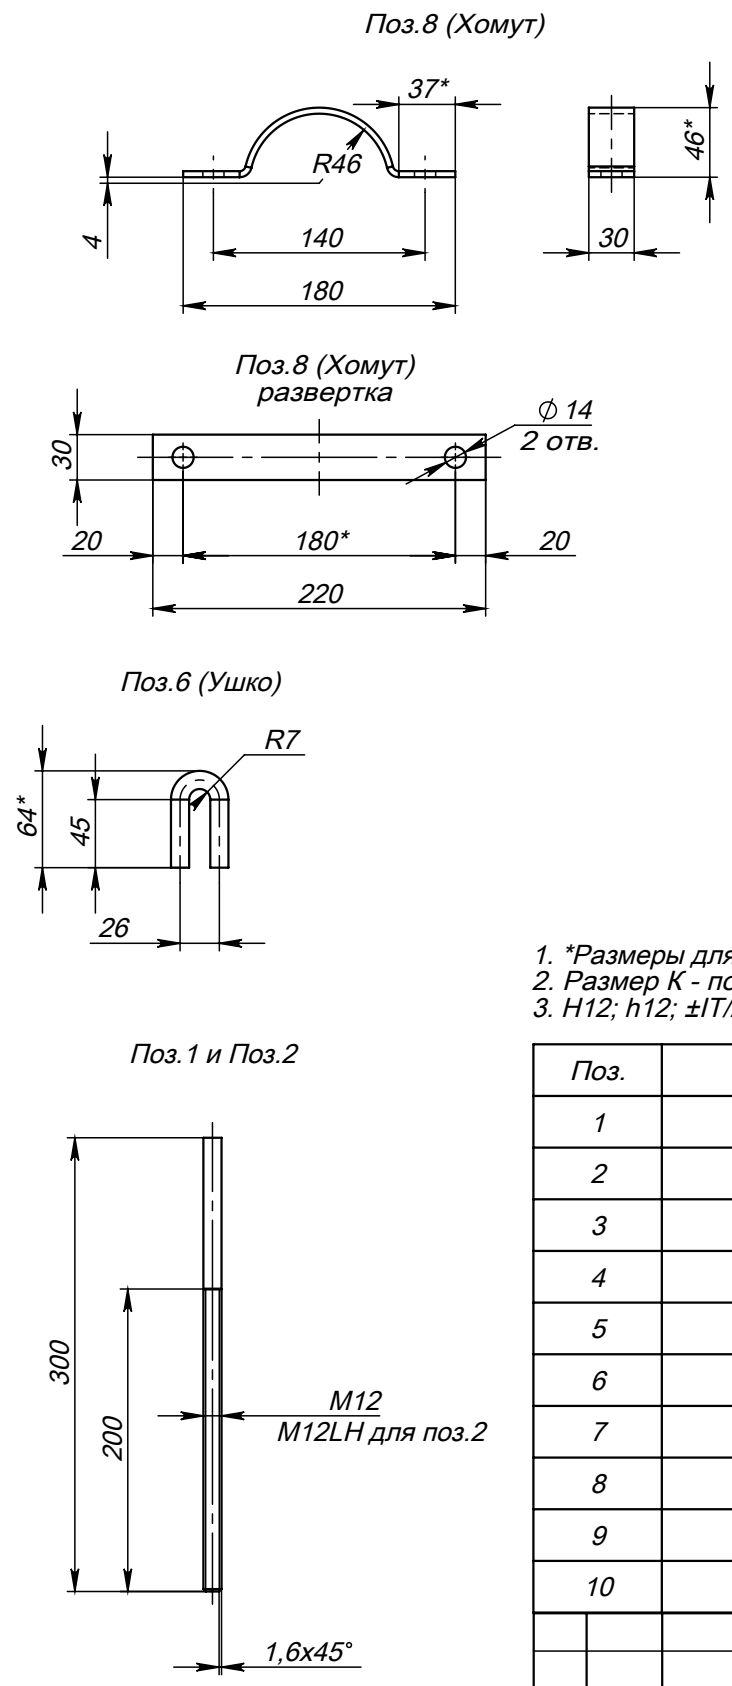


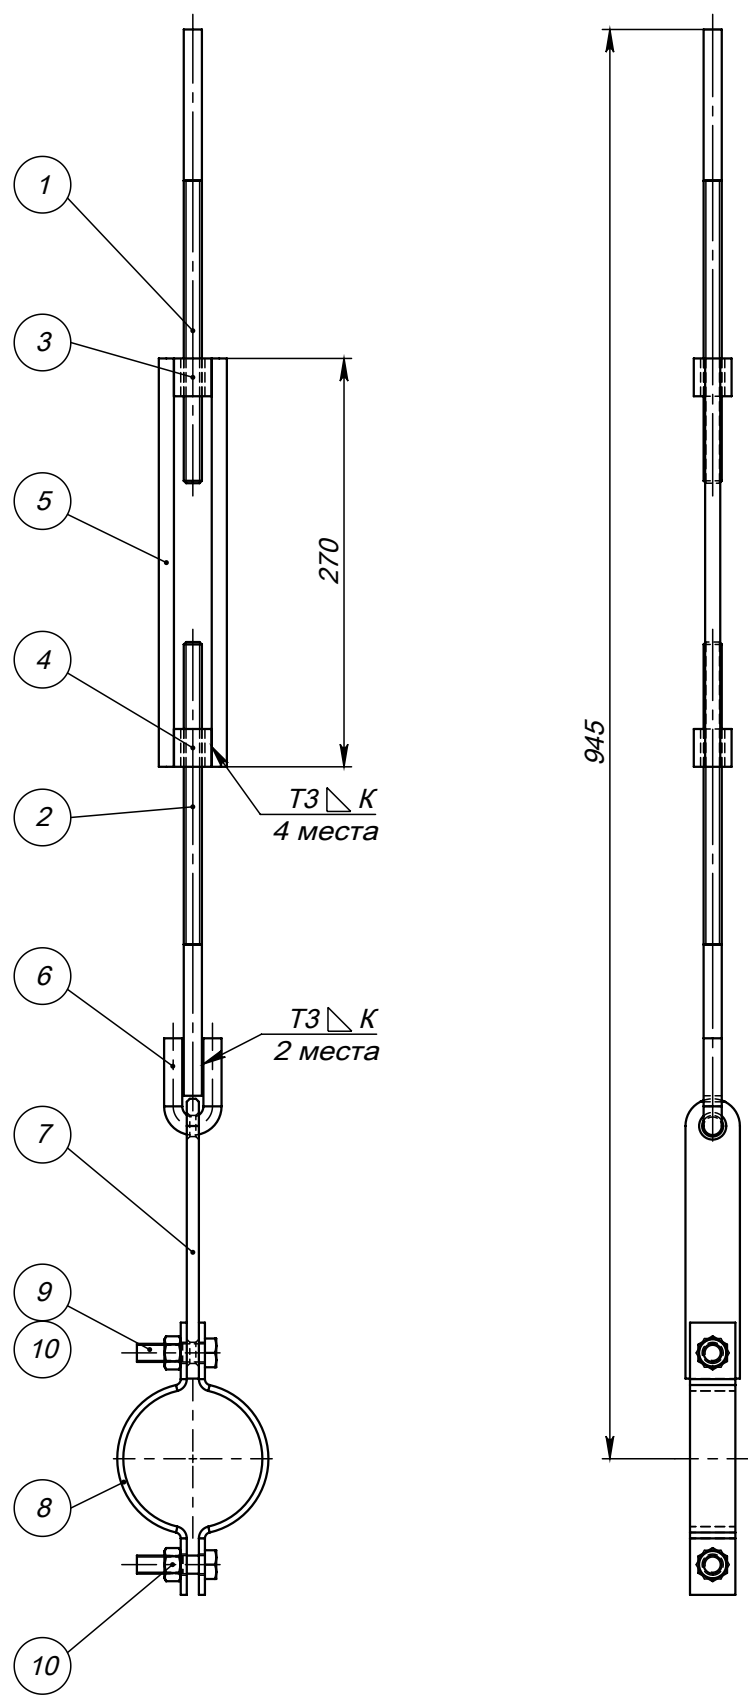

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во						
1	M12x300	Тяга резьбовая	0.27	1						
2	M12LNx300	Тяга резьбовая левая	0.27	1						
3	ф25x25	Гайка M12	0.07	1						
4	ф25x25	Гайка левая M12LN	0.07	1						
5	ф10x270	Пруток	0.17	2						
6	ф12x130	Ушко	0.12	1						
7	185x36x8	Серьга	0.39	1						
8	220x30x4	Хомут	0.20	2						
9		Болт M12x45 ГОСТ 7798-70	0.0579	2						
10		Гайка M12 ГОСТ 5915-70	0.017	2						
		89-У-05 ОСТ 34-10-725-93								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Блок подвески хомутовый для горизонтальных трубопроводов	Лит.			Масса	Масштаб
Разраб.								2.07	1:5	
Пров.										
Т. контр.						Лист 1			Листов 1	
Н. контр.					09Г2С ГОСТ 4543-71	ООО "ЗМП"				
Утв.										