


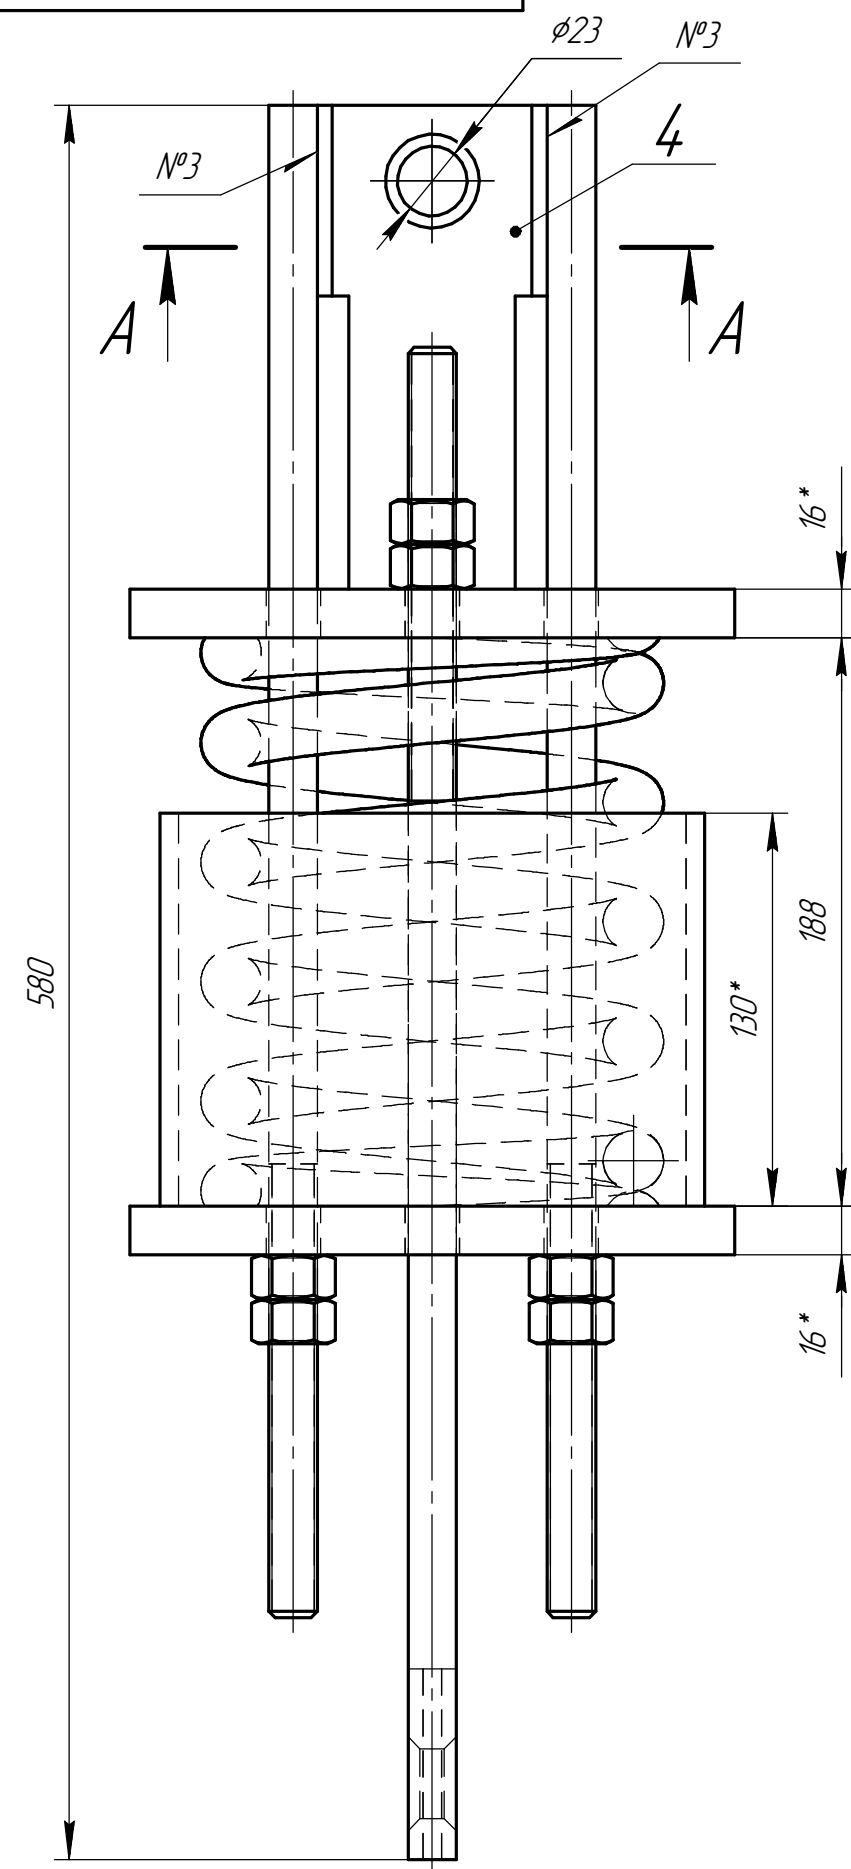
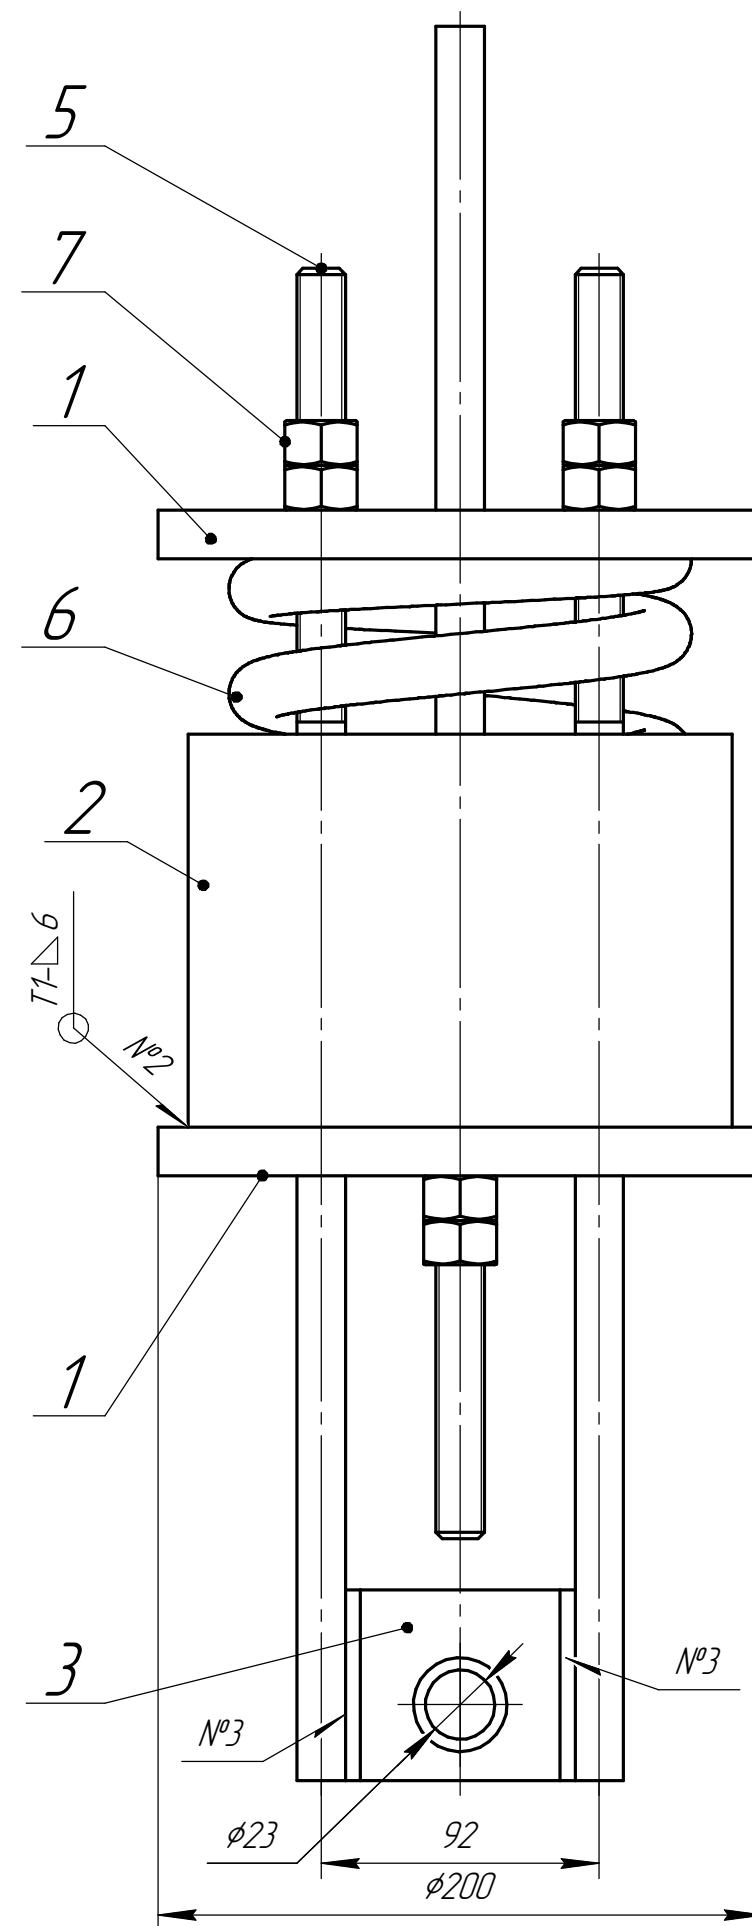


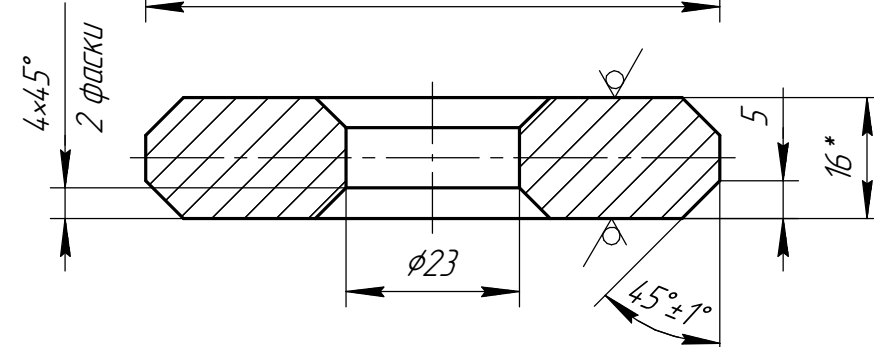



Дет. поз. 3 (1:1)

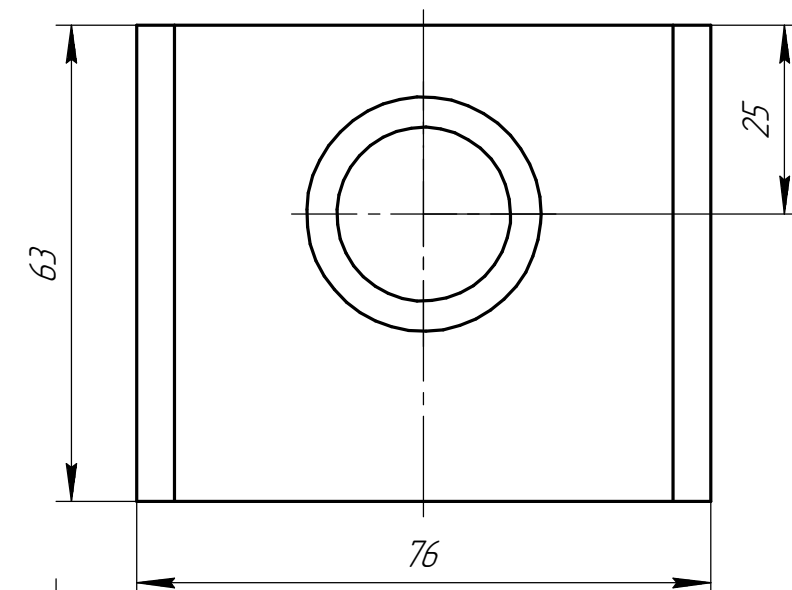







A-A(1:1)

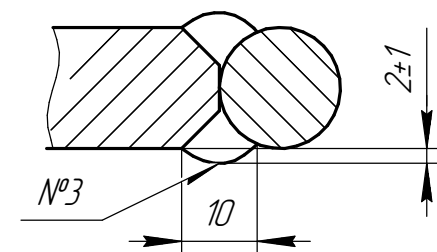

Дет. поз. 5 (1:1)

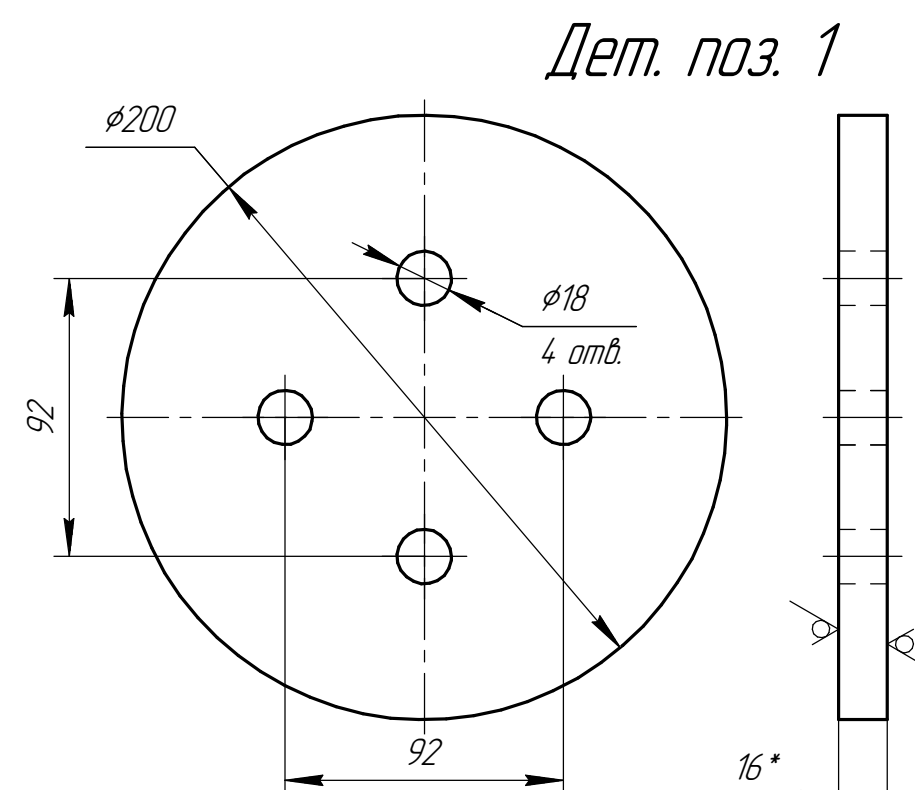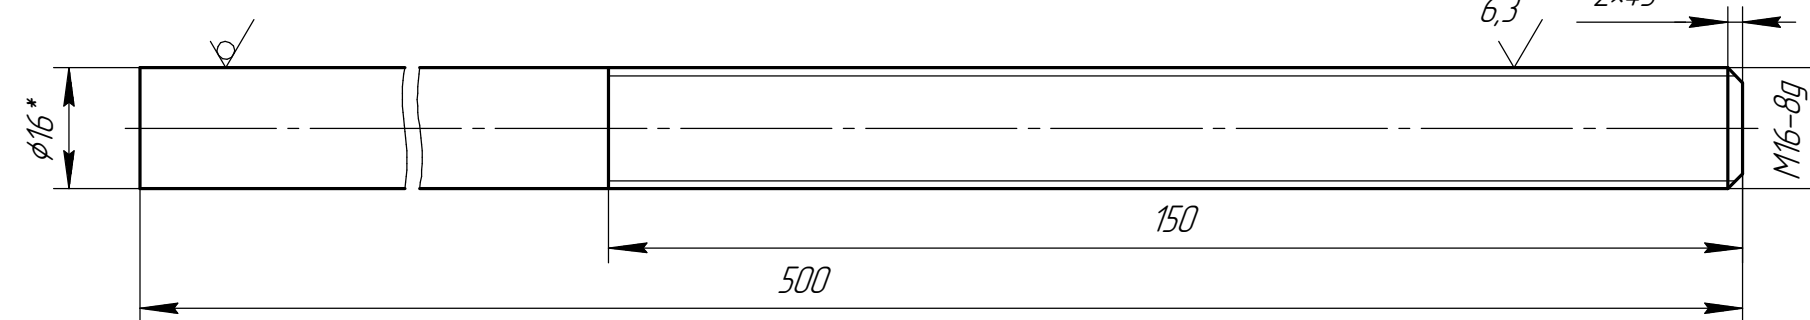

Дет. поз. 4 (1:1)

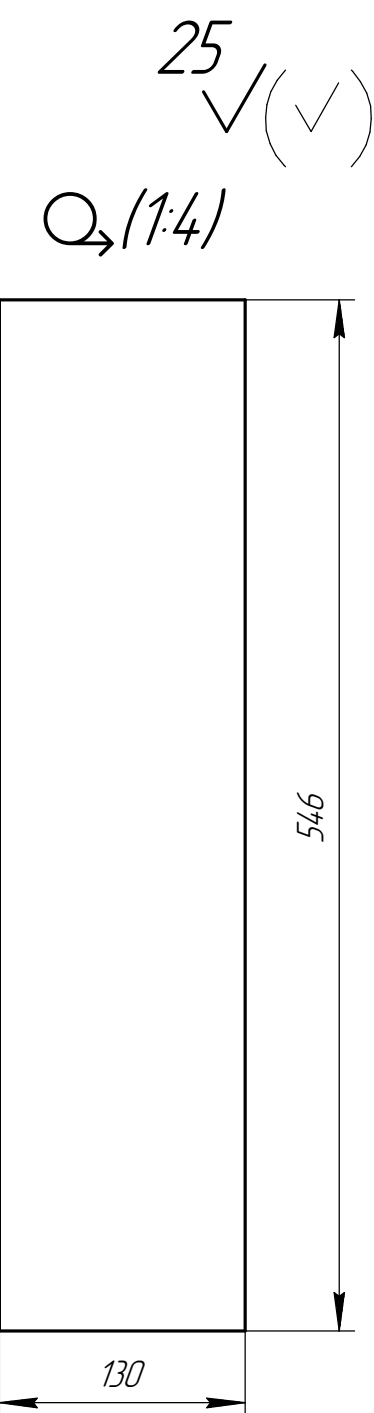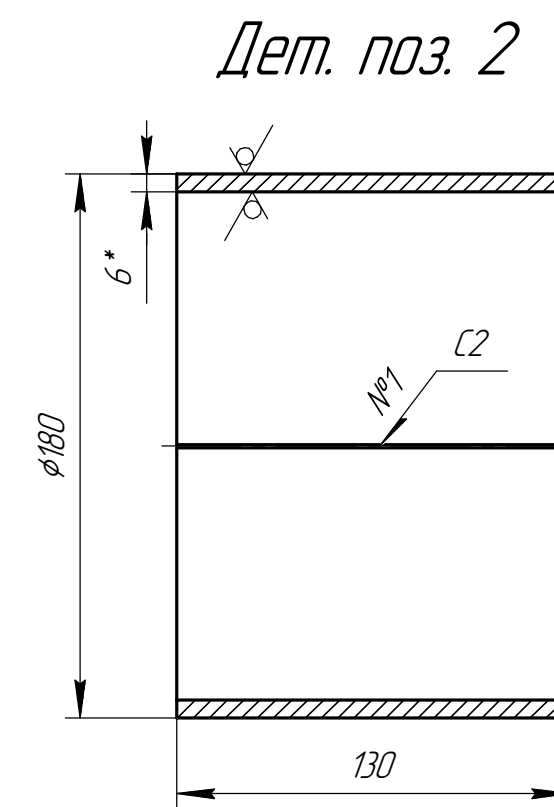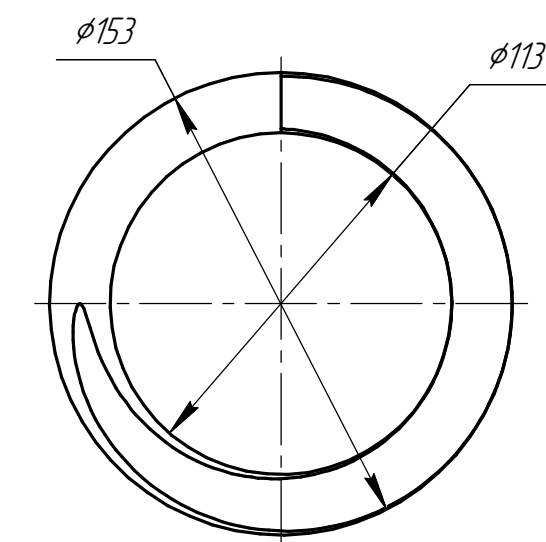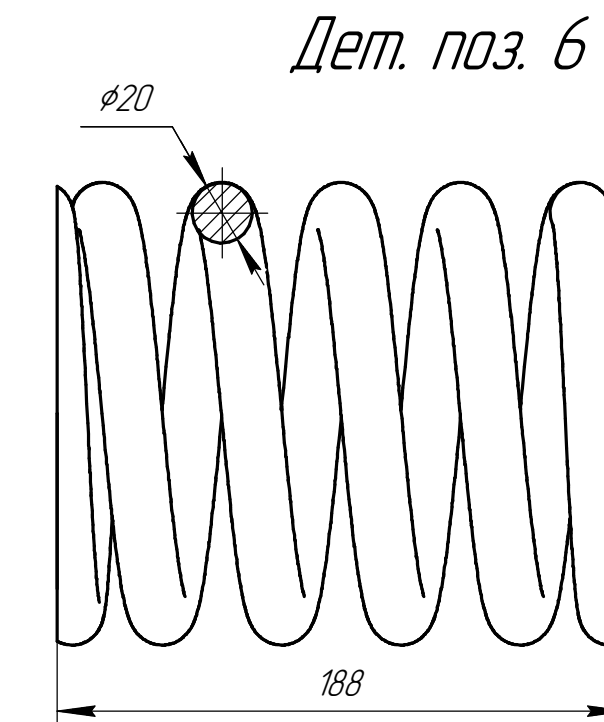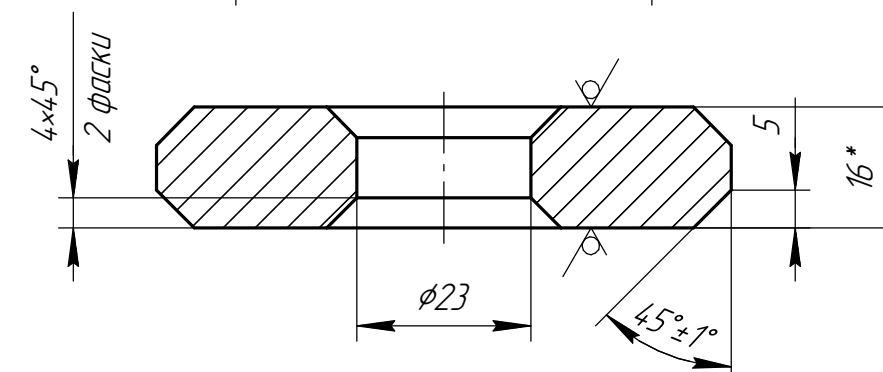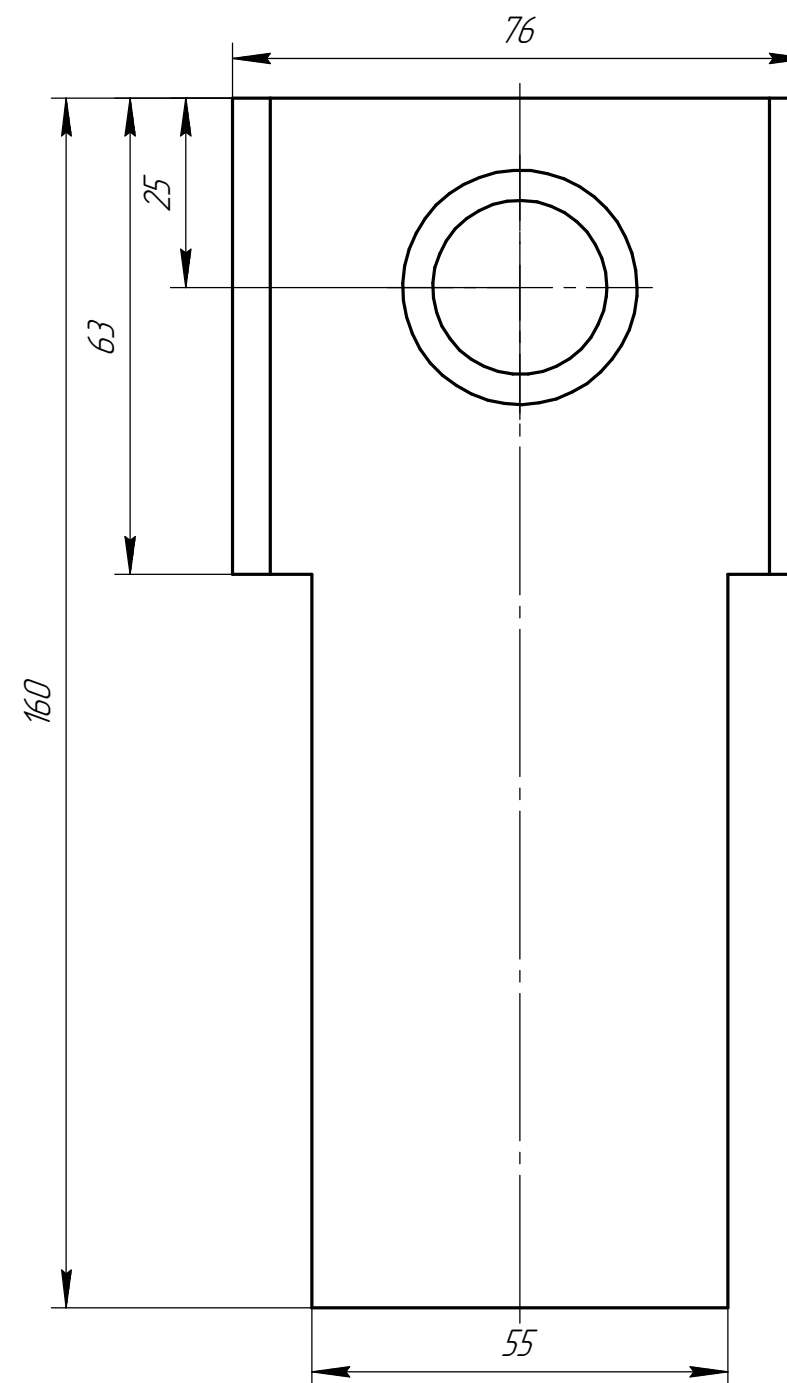

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Сварка дуговая в защитном газе по ГОСТ 14771-76.
4. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 20 ГОСТ 1577-93;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
5. Площадь покрытия 0,63 м².
6. Основные технические требования по ОСТ 34-10-743-93.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	ø200x16	Диск	2	3,82 кг
2	54,6x130x6	Кольцо	1	3,34 кг
3	76x6,3x16	Траверса	1	2,09 кг
4	160x76x16	Траверса	1	2,76 кг
5	ø16x500	Тяга резьбовая	4	0,79 кг
6		ОСТ 108.764.01-80 Пружина 06	1	5,63 кг
7		Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	8	0,038 кг

					ОСТ 34-10-743-93					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Блок пружинный 17					
Разраб.										
Пров.										
Т.контр.										
Н.контр.					Лист		Масса		Масштаб	
Утв.							21,76		1:2,5	
					Лист		Листов		1	