


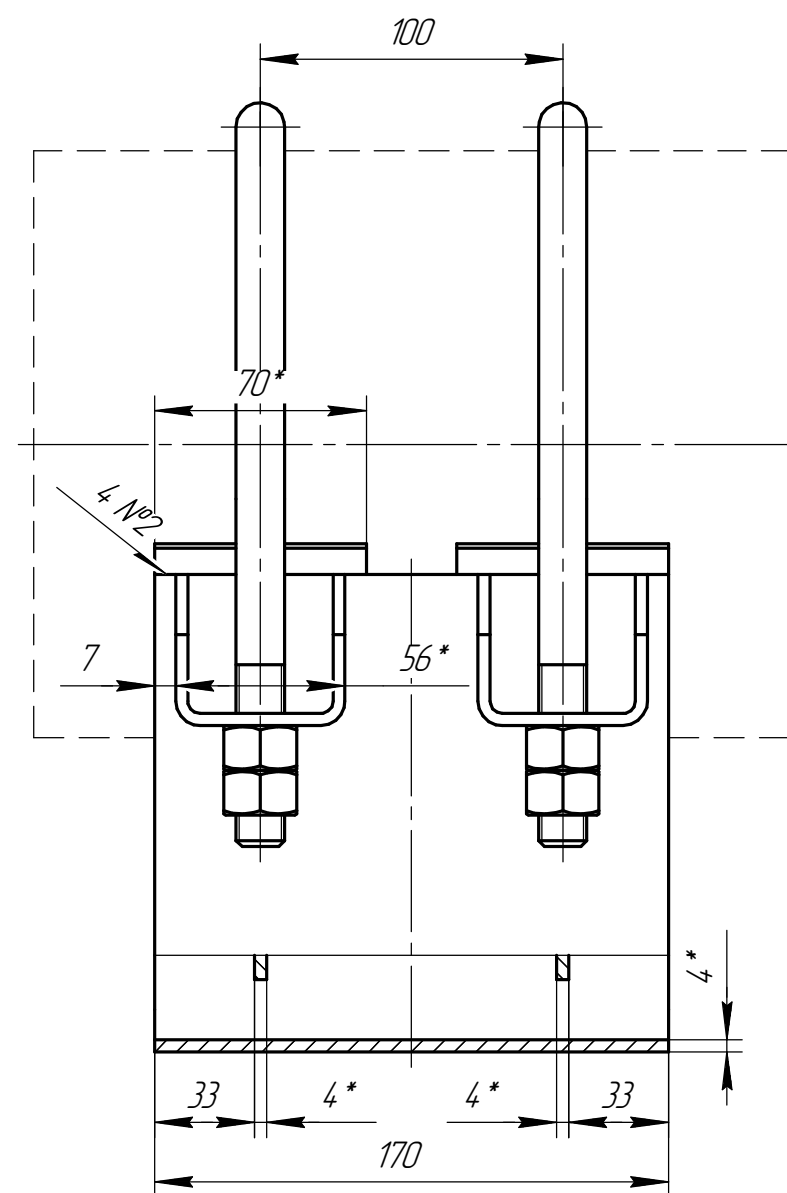
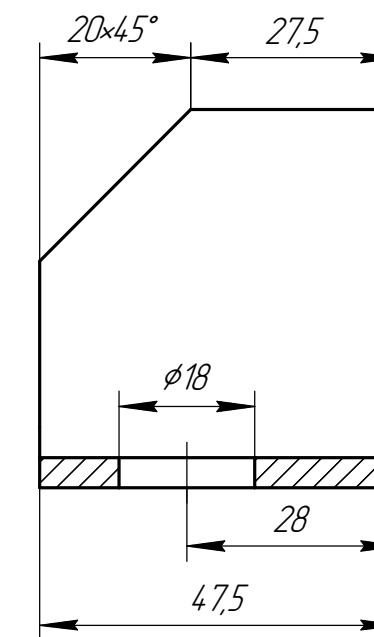


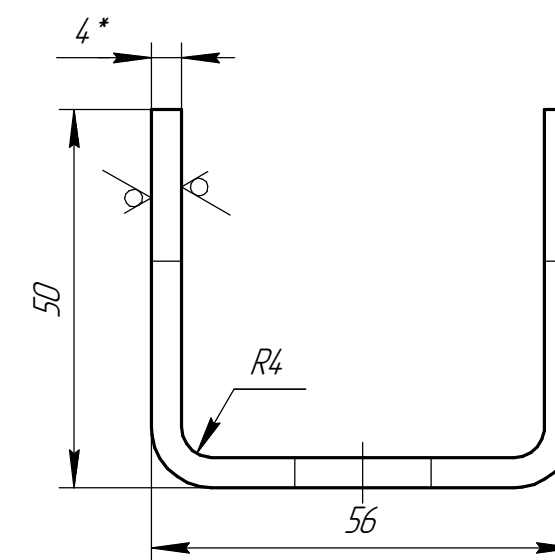


Дет. поз. 3 (1:1)

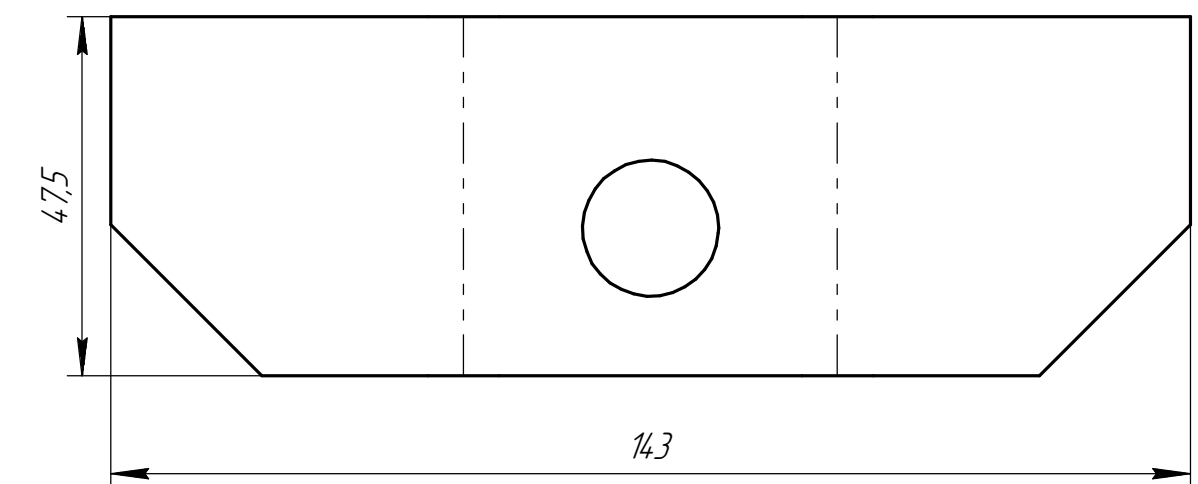


Q_→ (1:1)

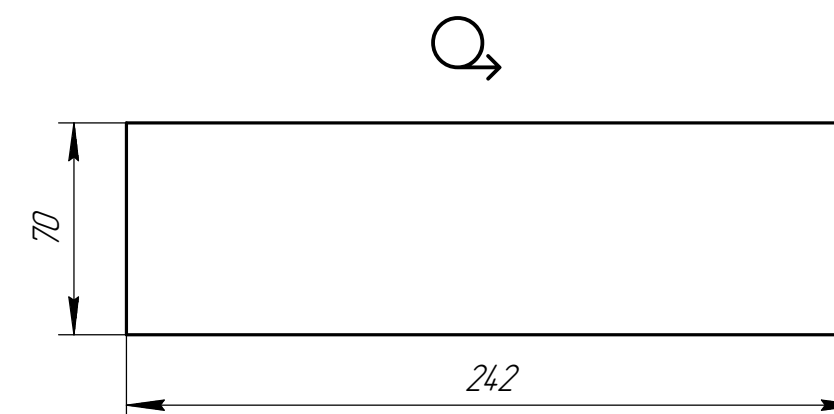


Дет. поз. 1

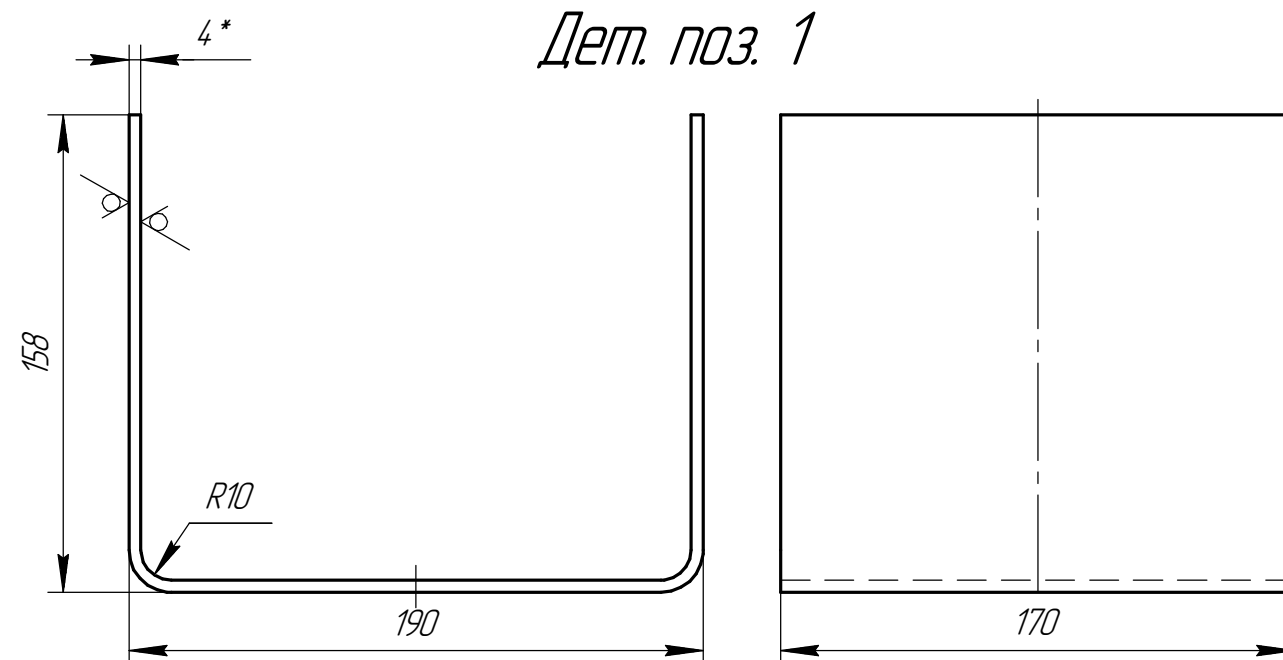




Дет. поз. 4 (1:2)

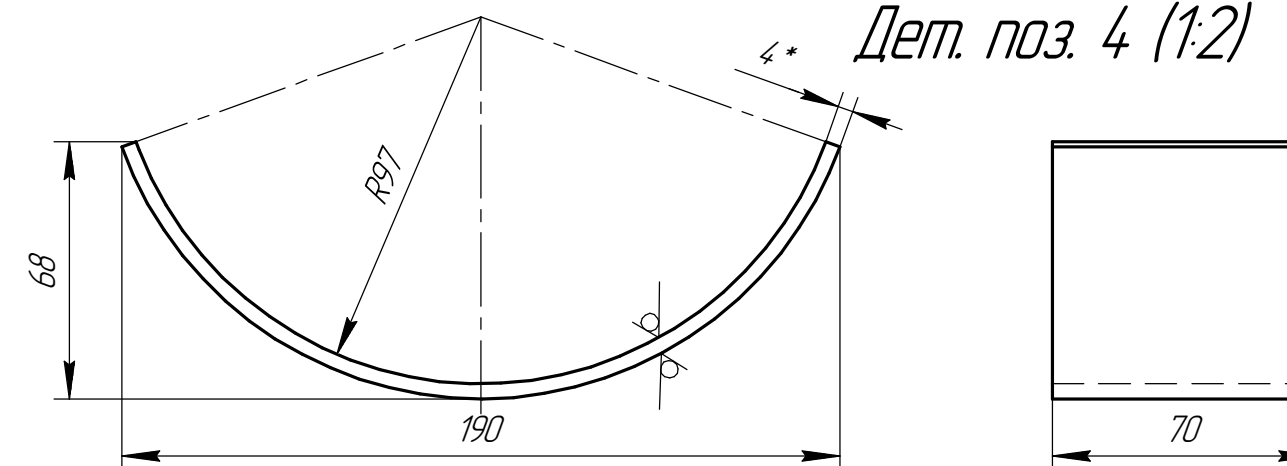

Дет. поз. 5

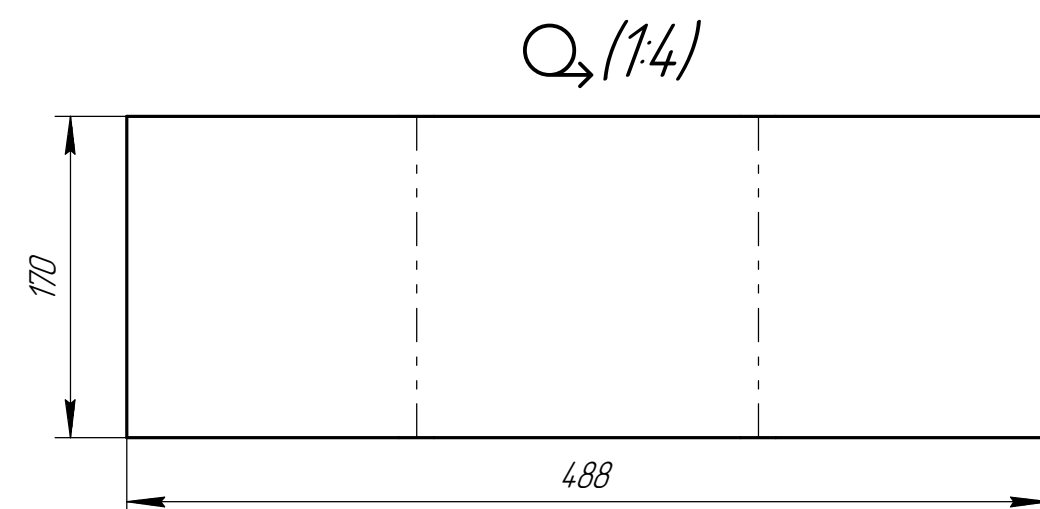

Дет. поз. 2 (1:2)

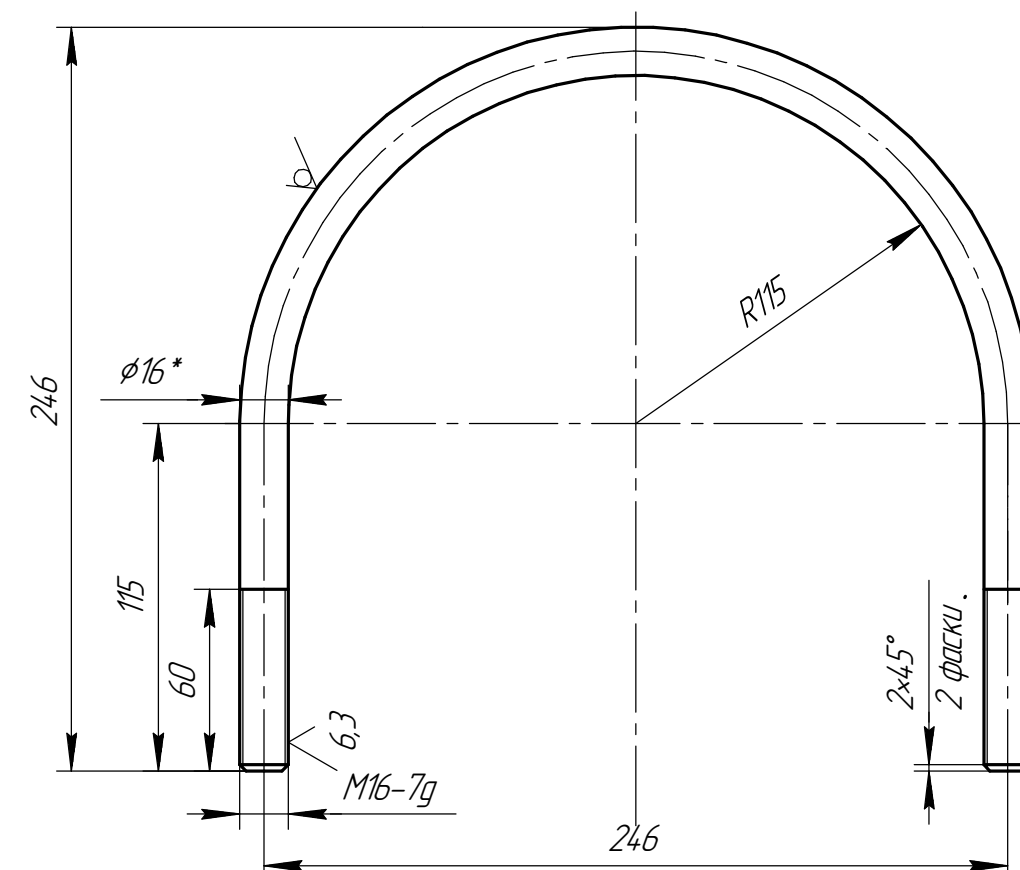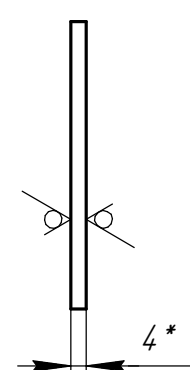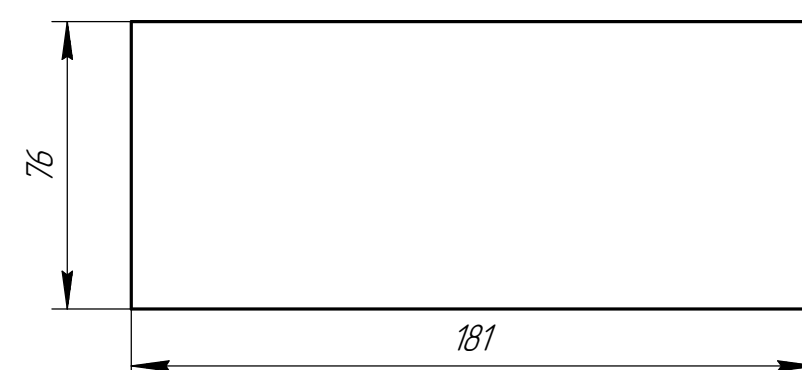

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по ОСТ 36-94-83.
6. Площадь покрытия 0,44 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	488x170x4	Карлус	1	2,61 кг
2	76x181x4	Редра	2	0,43 кг
3	143x48x4	Проушина	4	0,19 кг
4	242x70x4	Подушка	2	0,53 кг
5	ø16x616	Хомут	2	0,97 кг
6	Гайка М16-6Н8.109 ГОСТ 5915-70		8	0,038 кг

					ОПХ2-100.175 по типу ОСТ 36-94-83				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора подвижная хомутовая		Лит.	Масса	Масштаб	
Разработ.								7,56	1:2,5
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.									
Учтб.									