



Перв. примен.
Спроб. №


Подп. и дата
Инд. № з/дл.
Взам. инд. №
Подп. и дата
Инд. № подл.

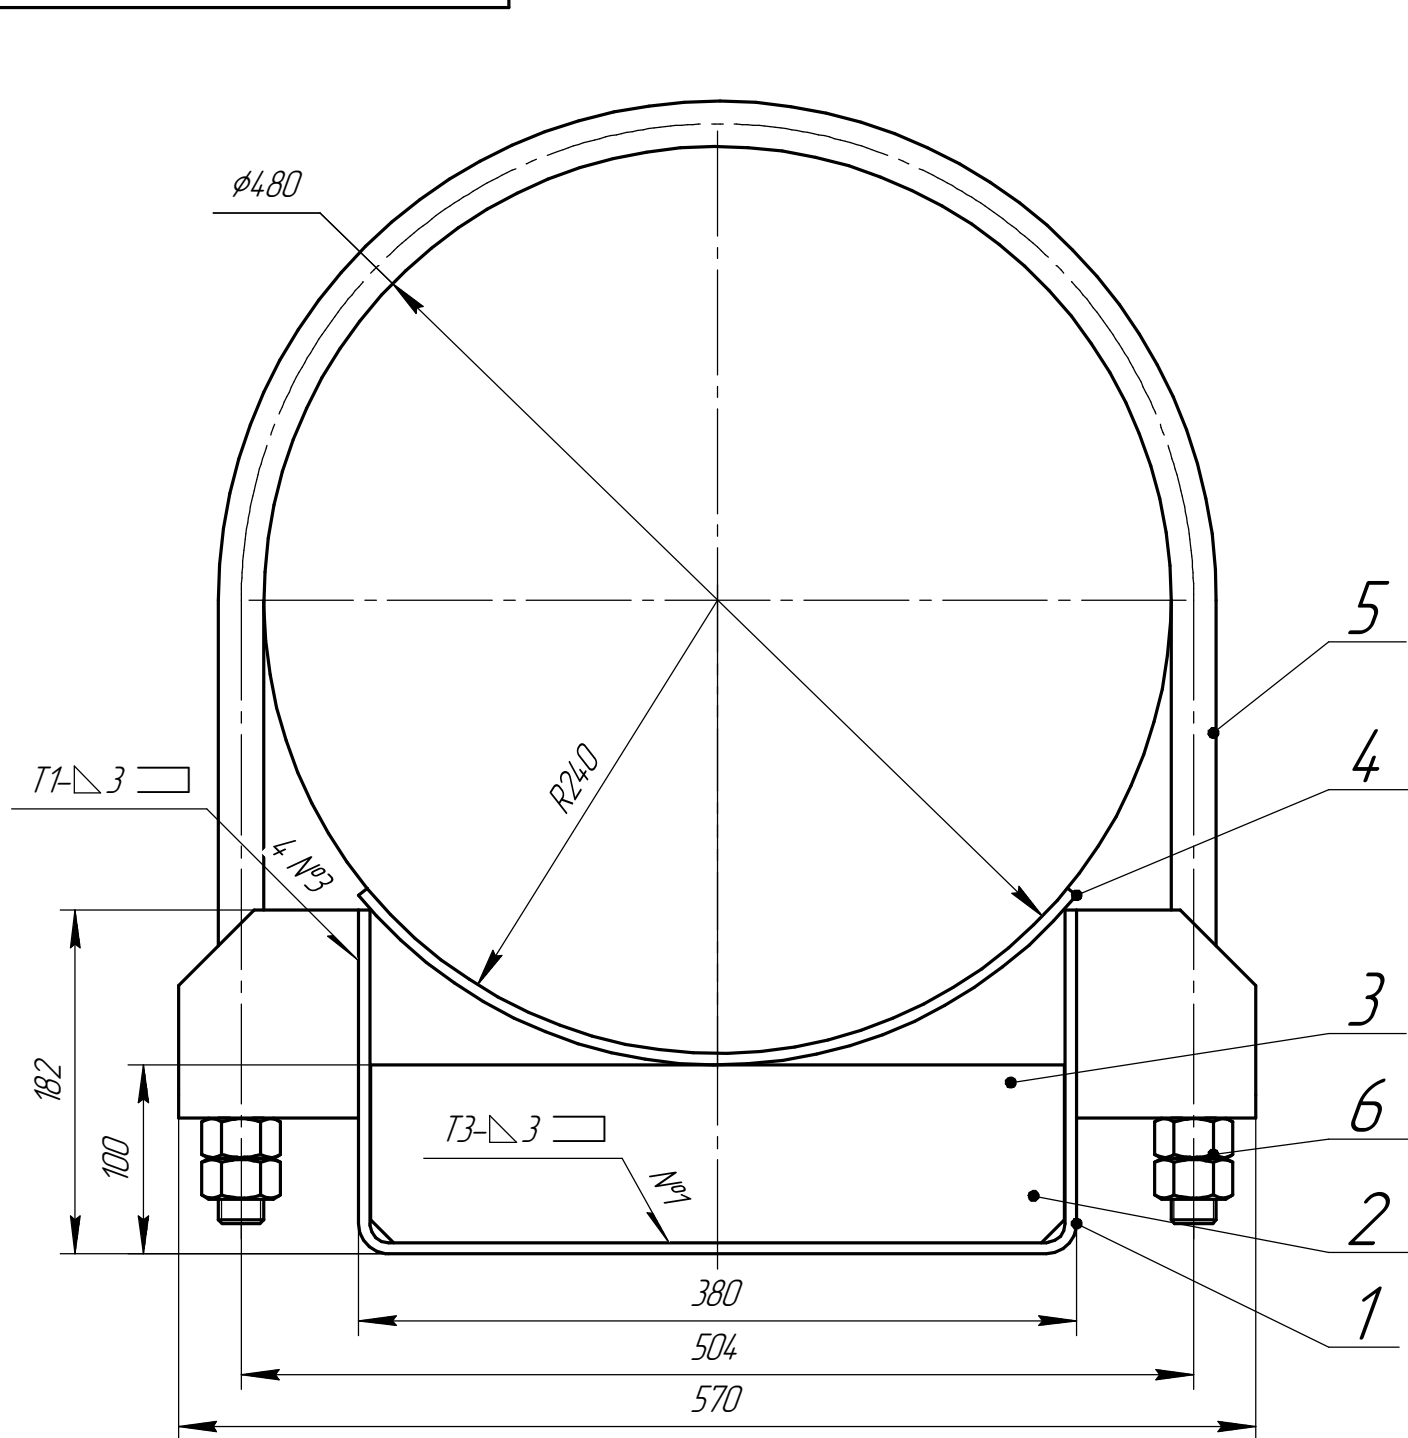



Дет. поз. 1

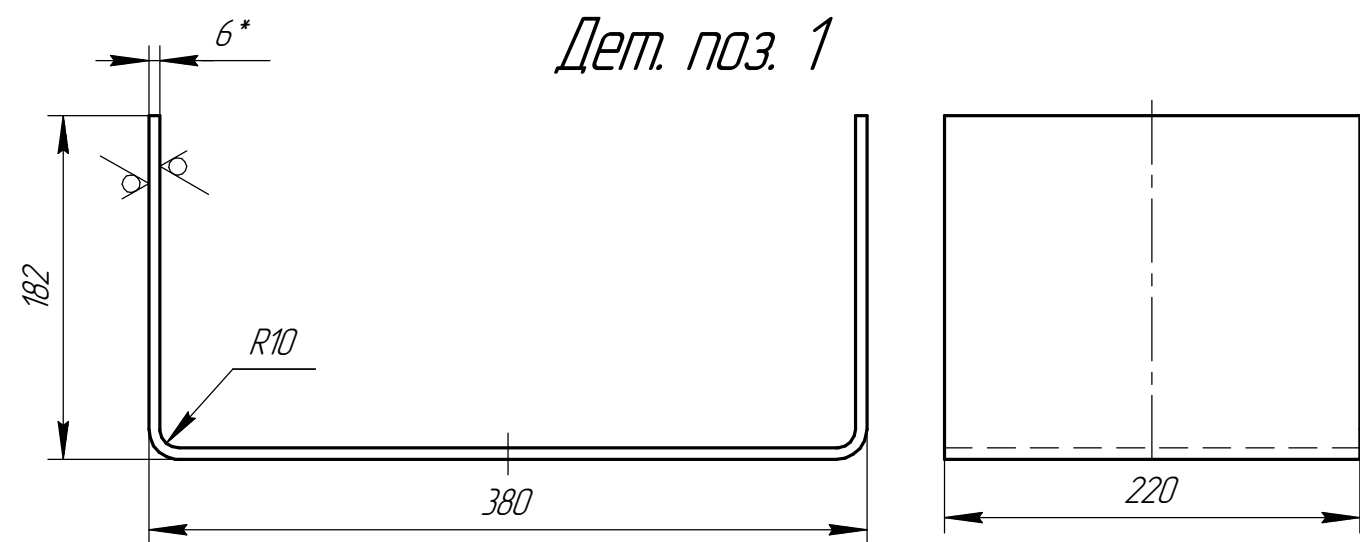


Q (1:10)

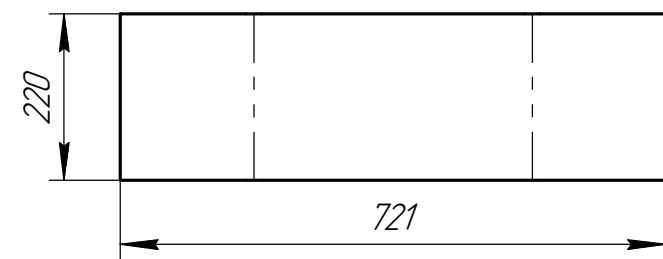


Дет. поз. 2 (1:2,5)

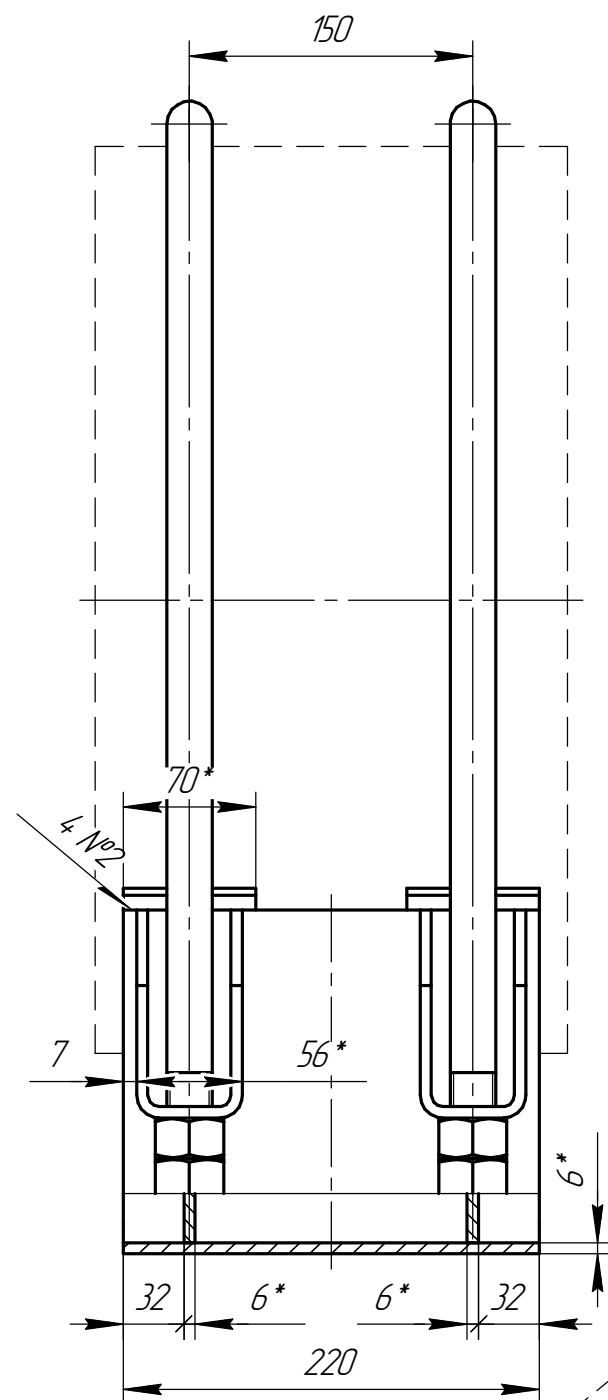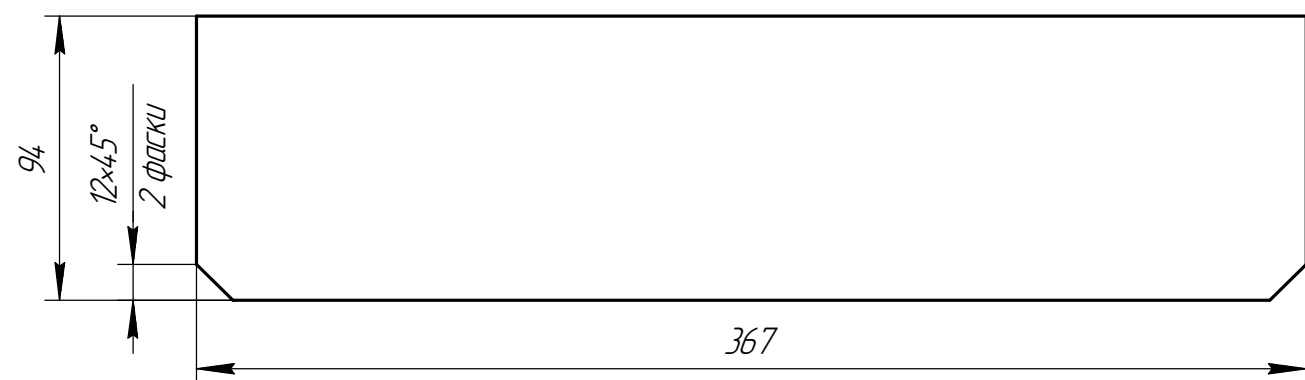


Дет. поз. 3 (1:1)

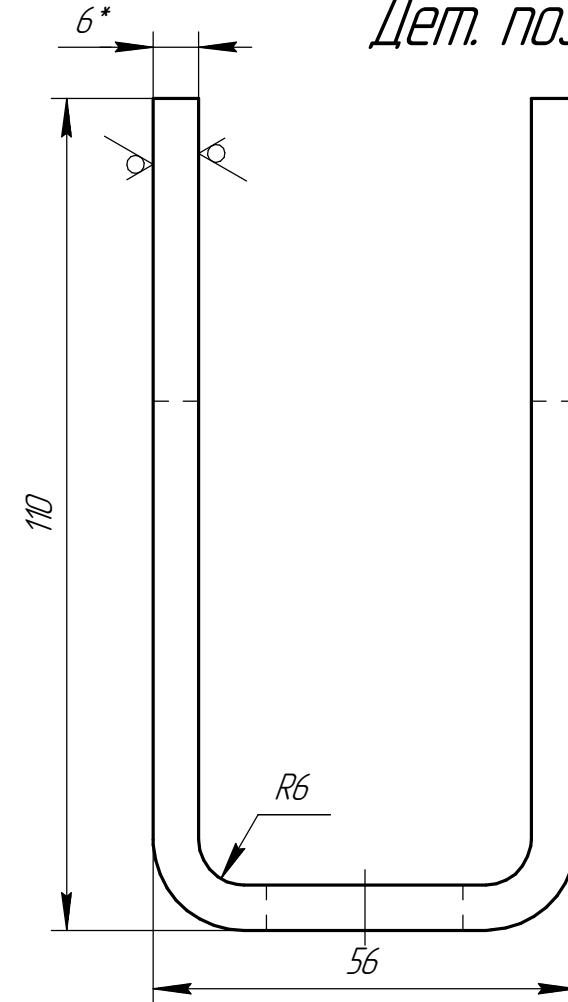



Q

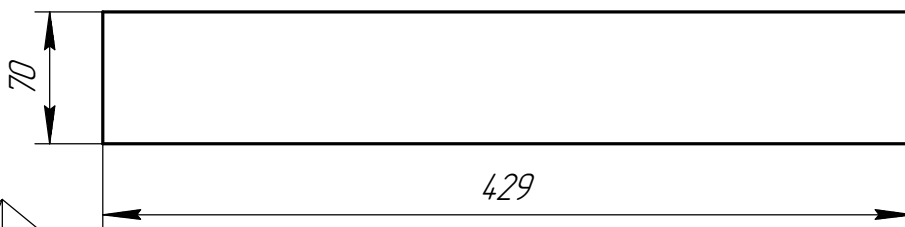


Дет. поз. 4

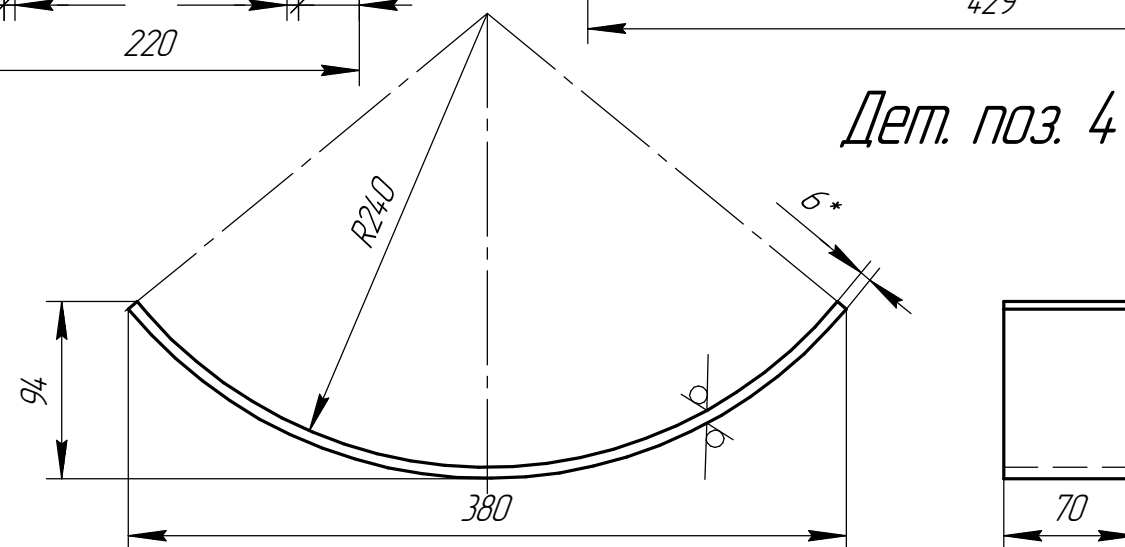

Дет. поз. 5 (1:5)

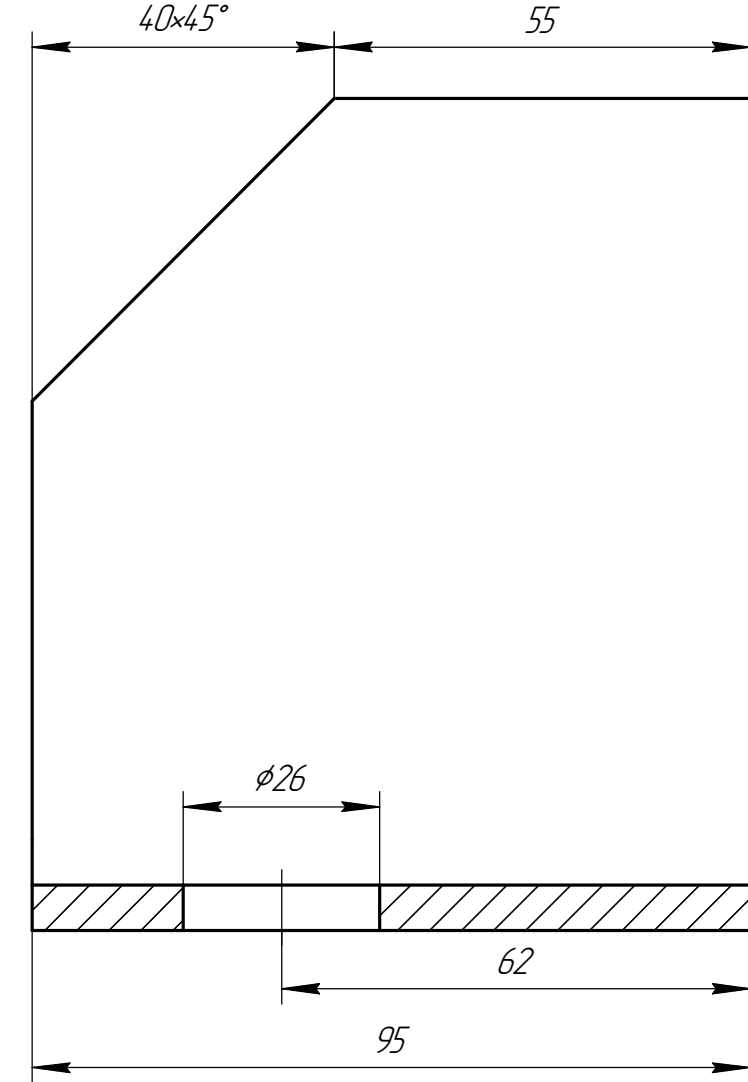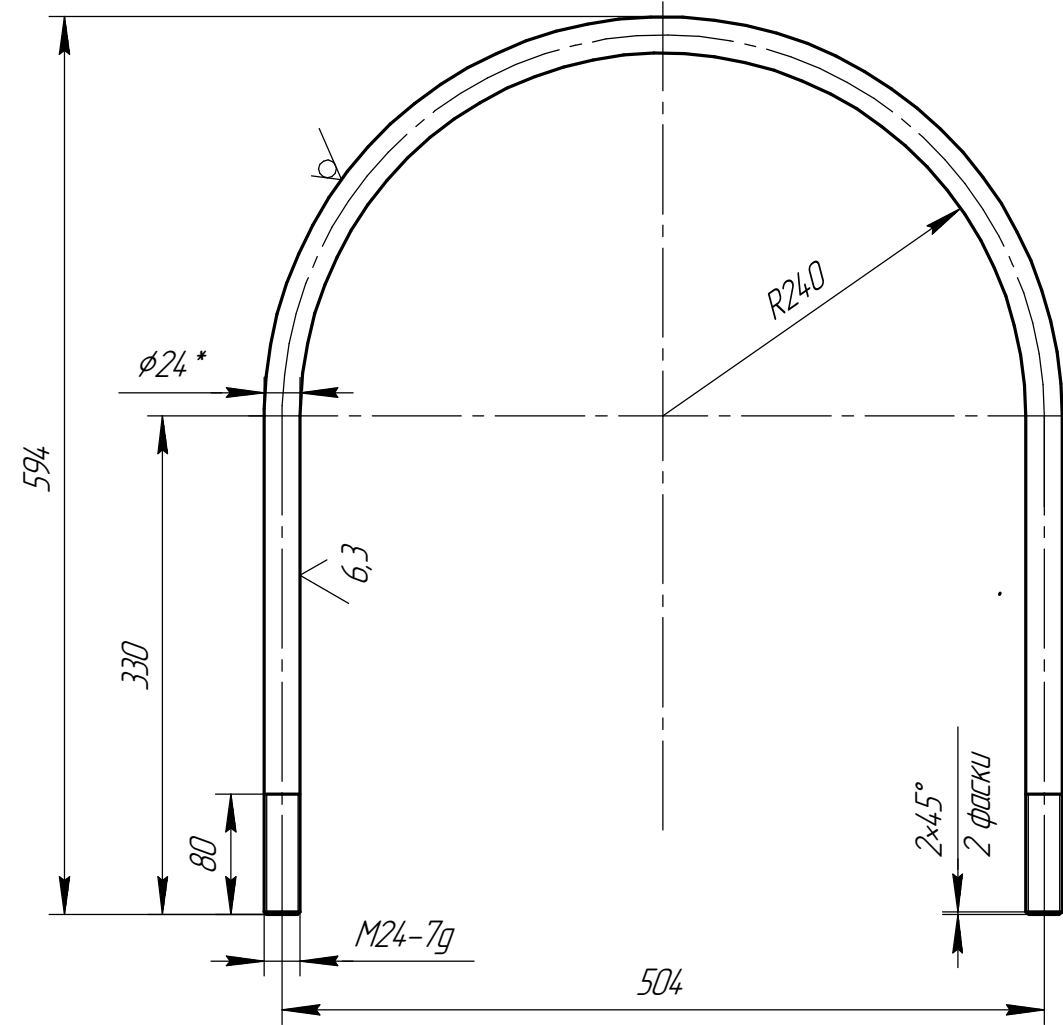

Q (1:2)

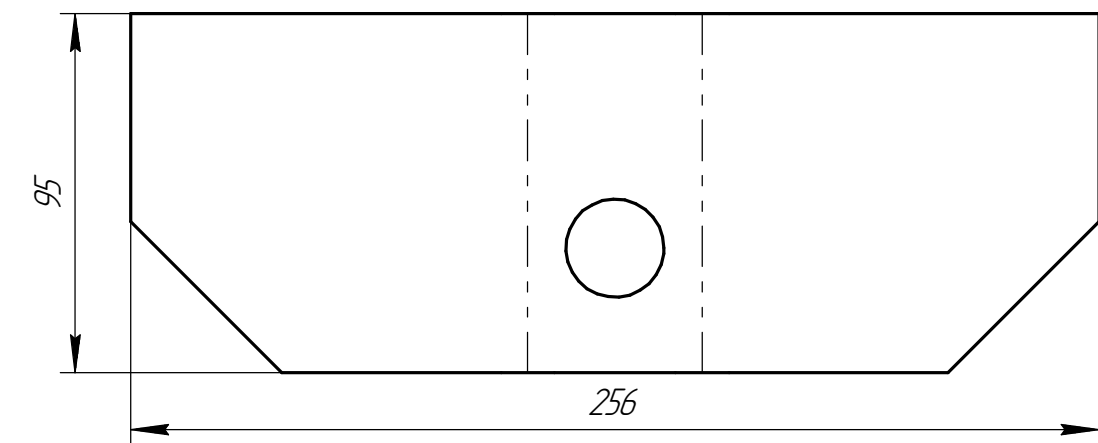

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14 771-76.
- Основные технические требования по ОСТ 36-94-83.
- Площадь покрытия 1,1 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	721x220x6	Корпус	1	7,48 кг
2	367x94x6	Ребро	2	1,62 кг
3	256x95x6	Проушина	4	1,05 кг
4	429x70x6	Подушка	2	14,2 кг
5	φ24x1452	Хомут	2	5,16 кг
6		Гайка М24-6Н8.109 ГОСТ 5915-70	8	0,123 кг
ОПХ2-100.450 по типу ОСТ 36-94-83				
Изм./Лист			Лит.	Масса
Разраб.				29,04
Проб.				1:4
Т.контр.			Лист	Листов 1
Н.контр.				
Утв.				
Опора подвижная хомутная				
Копировал			Формат	A2