
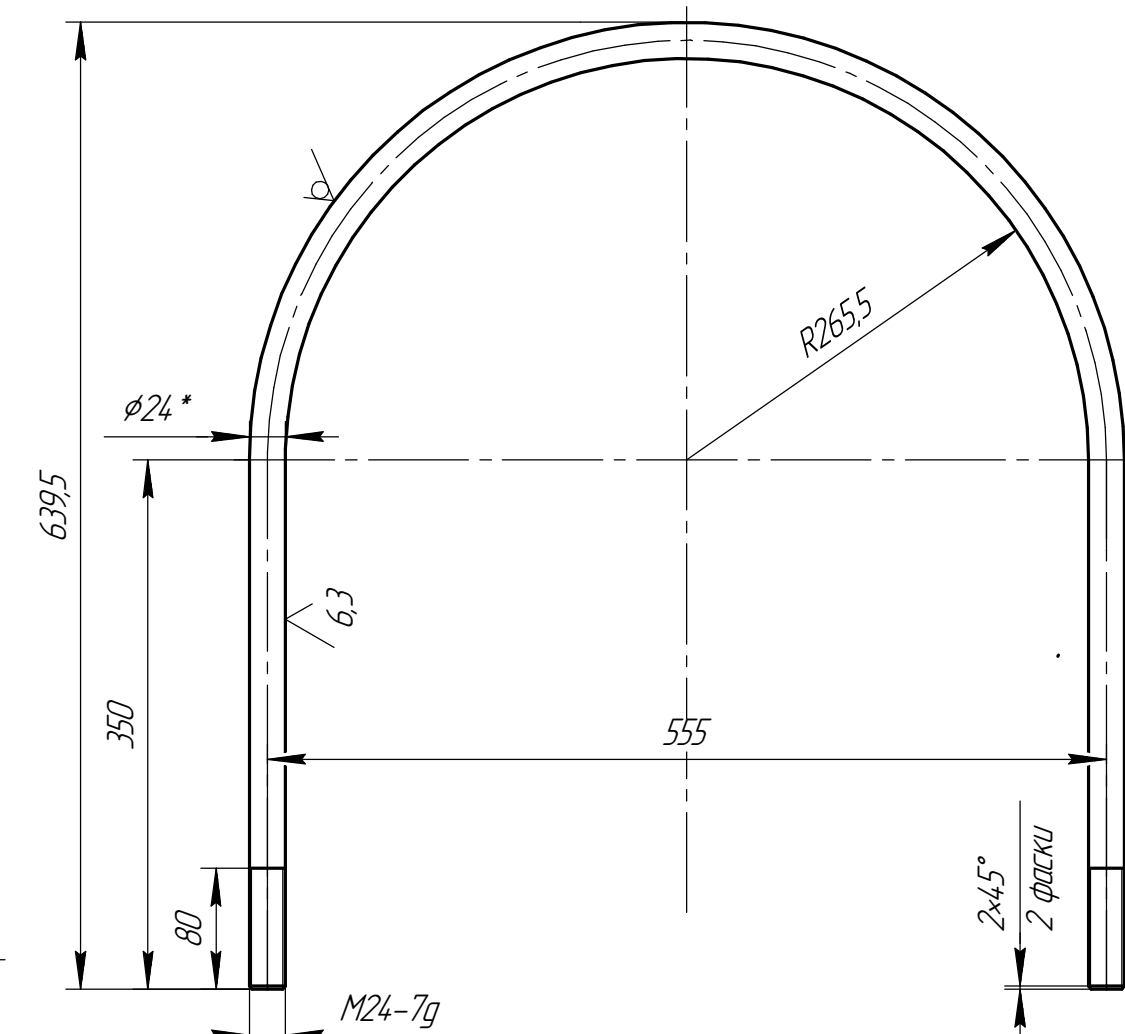
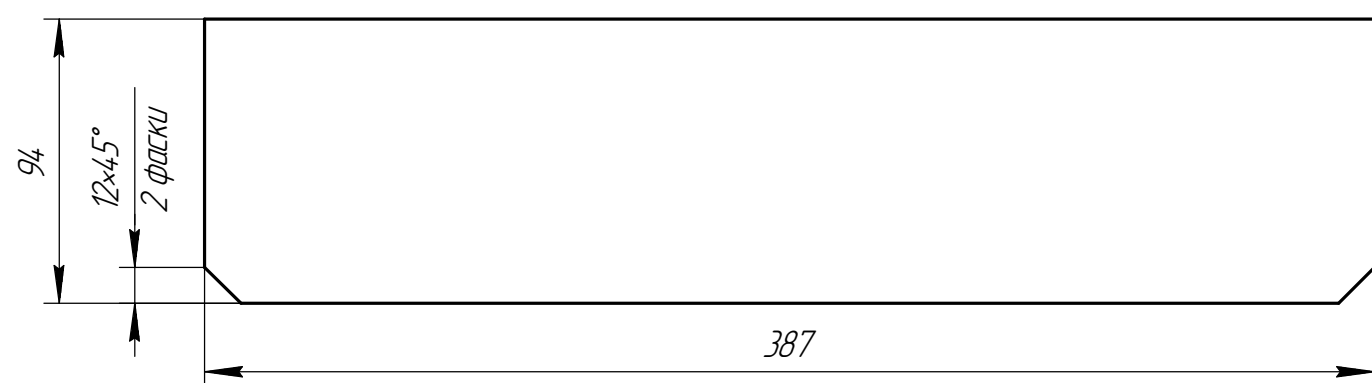

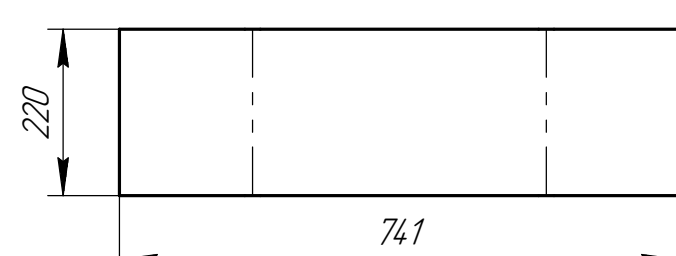

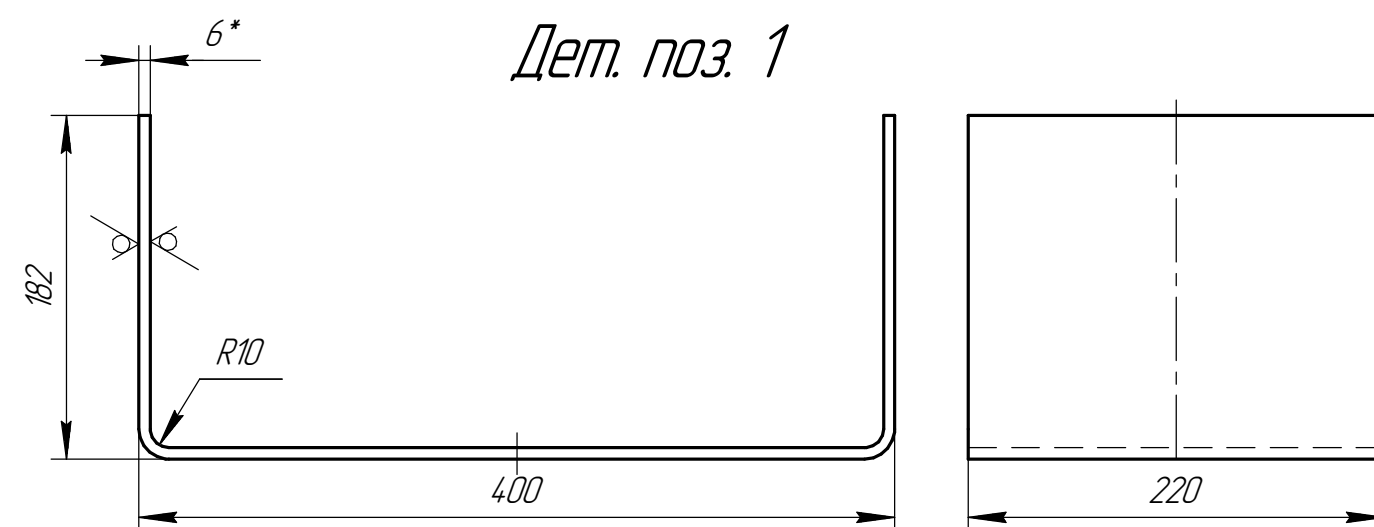
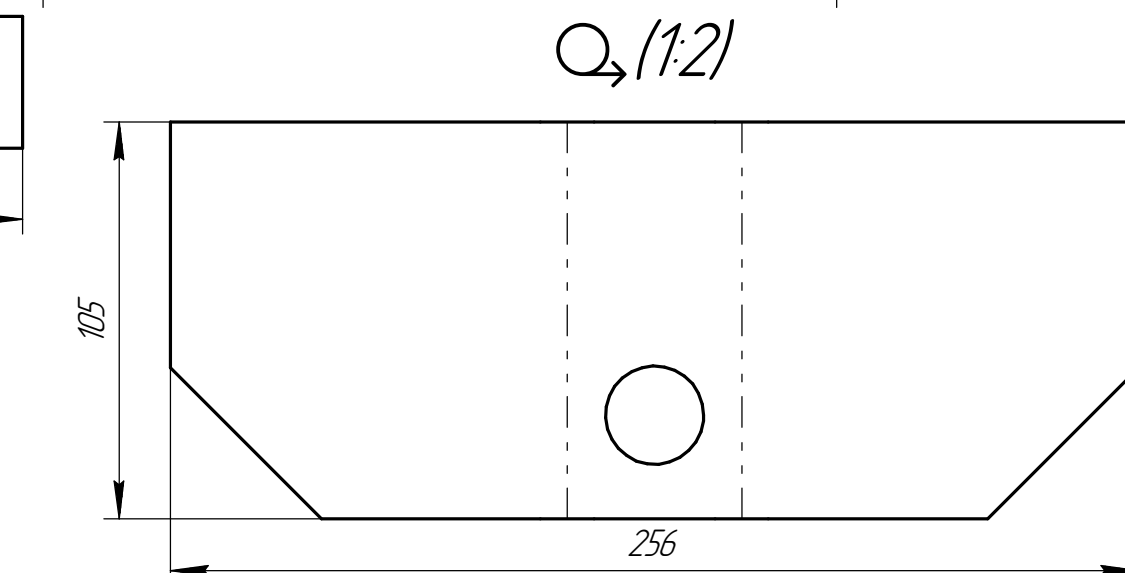
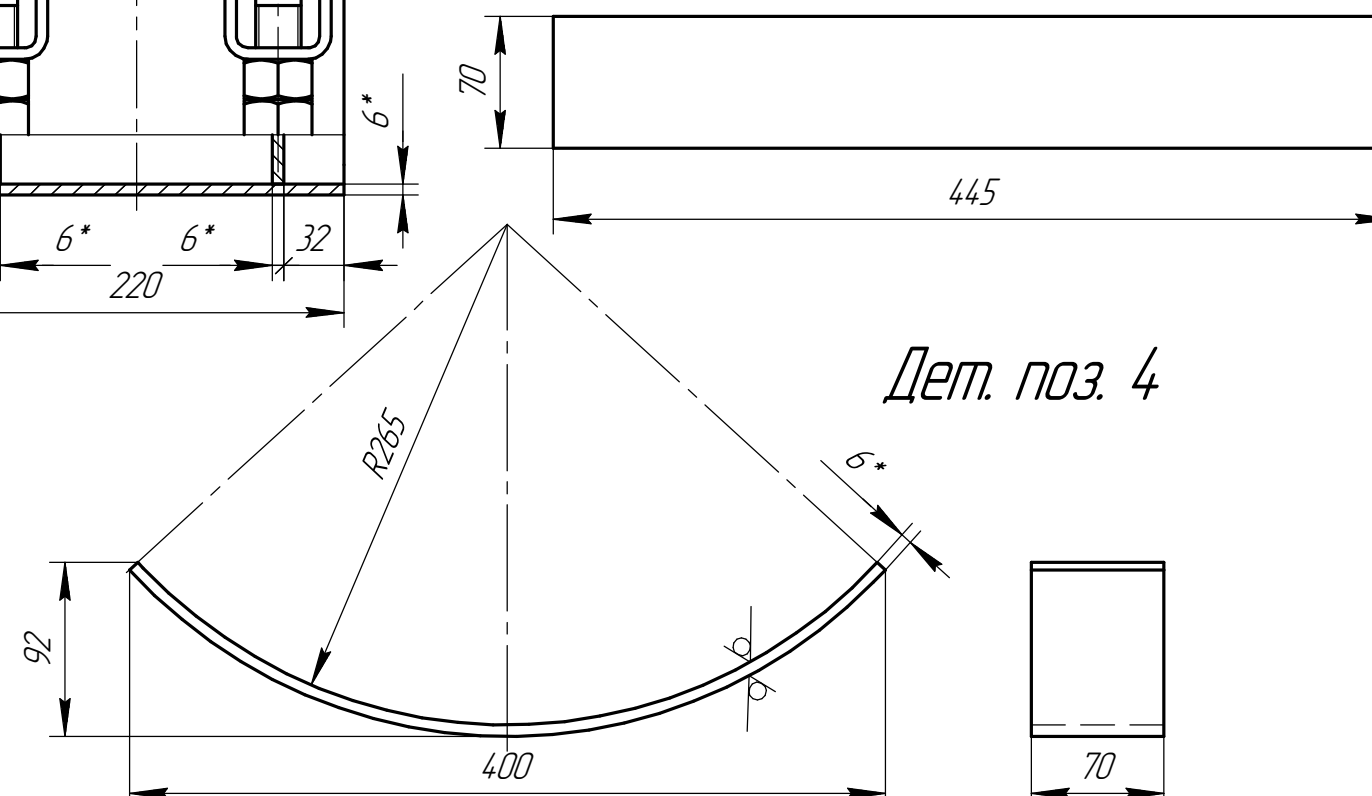
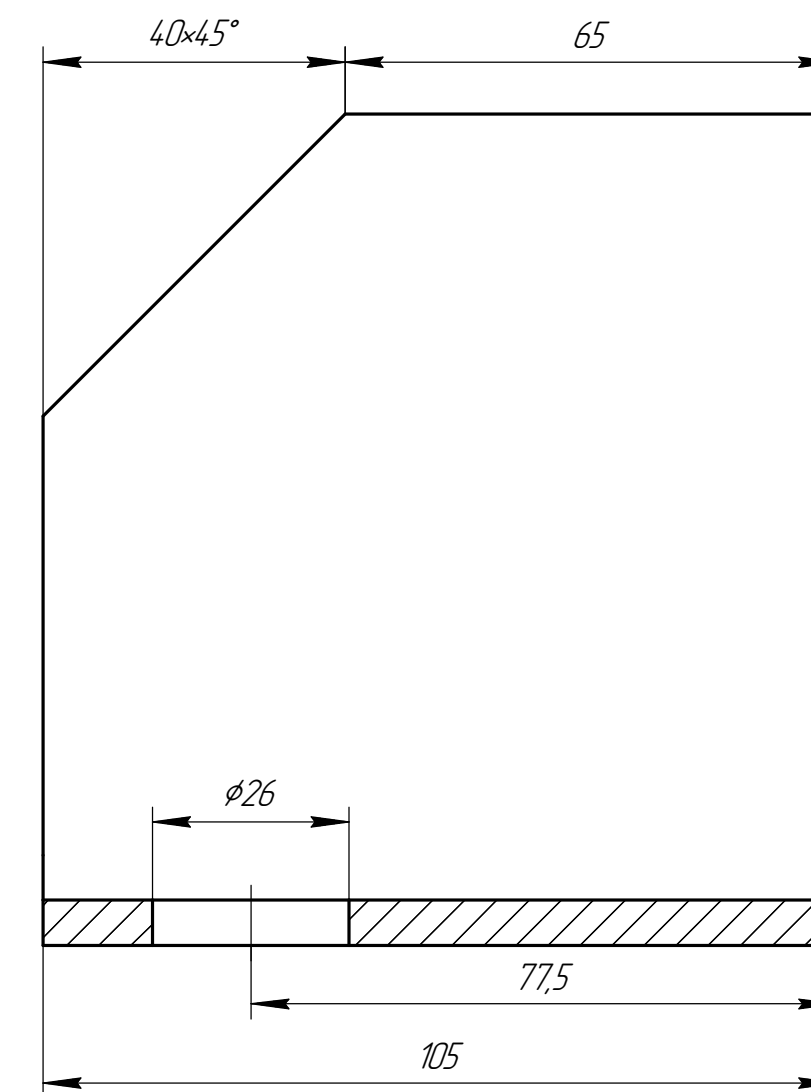
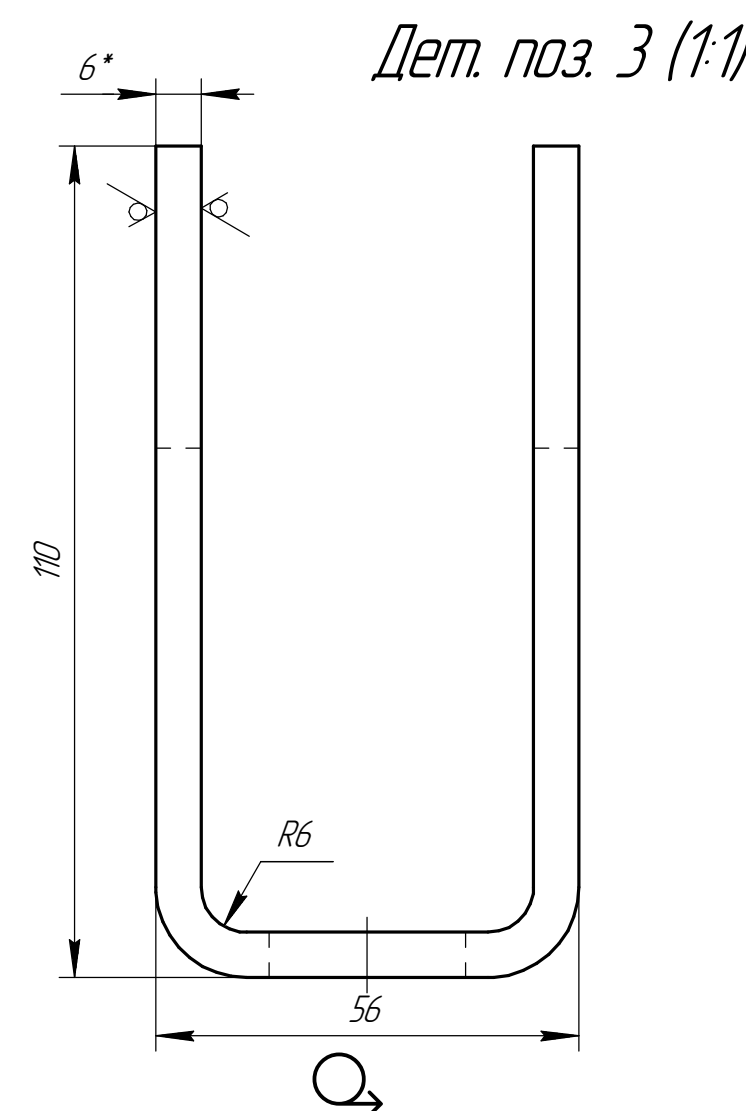
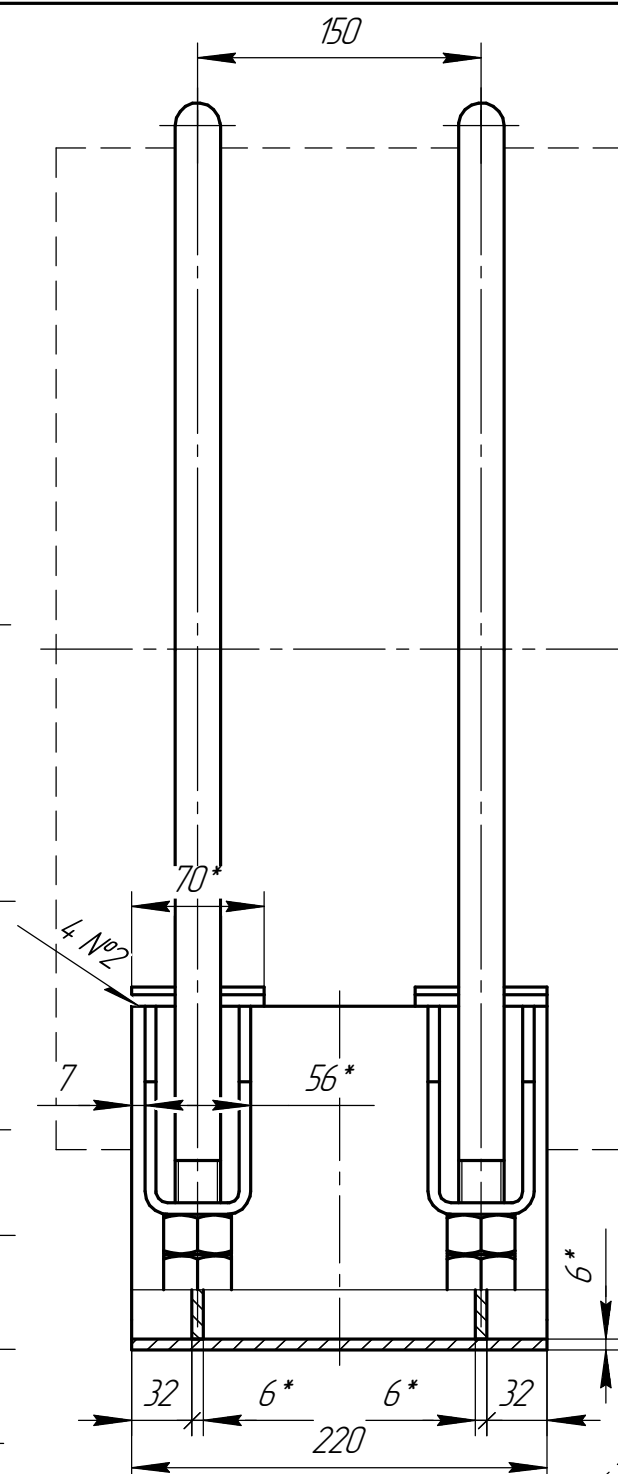


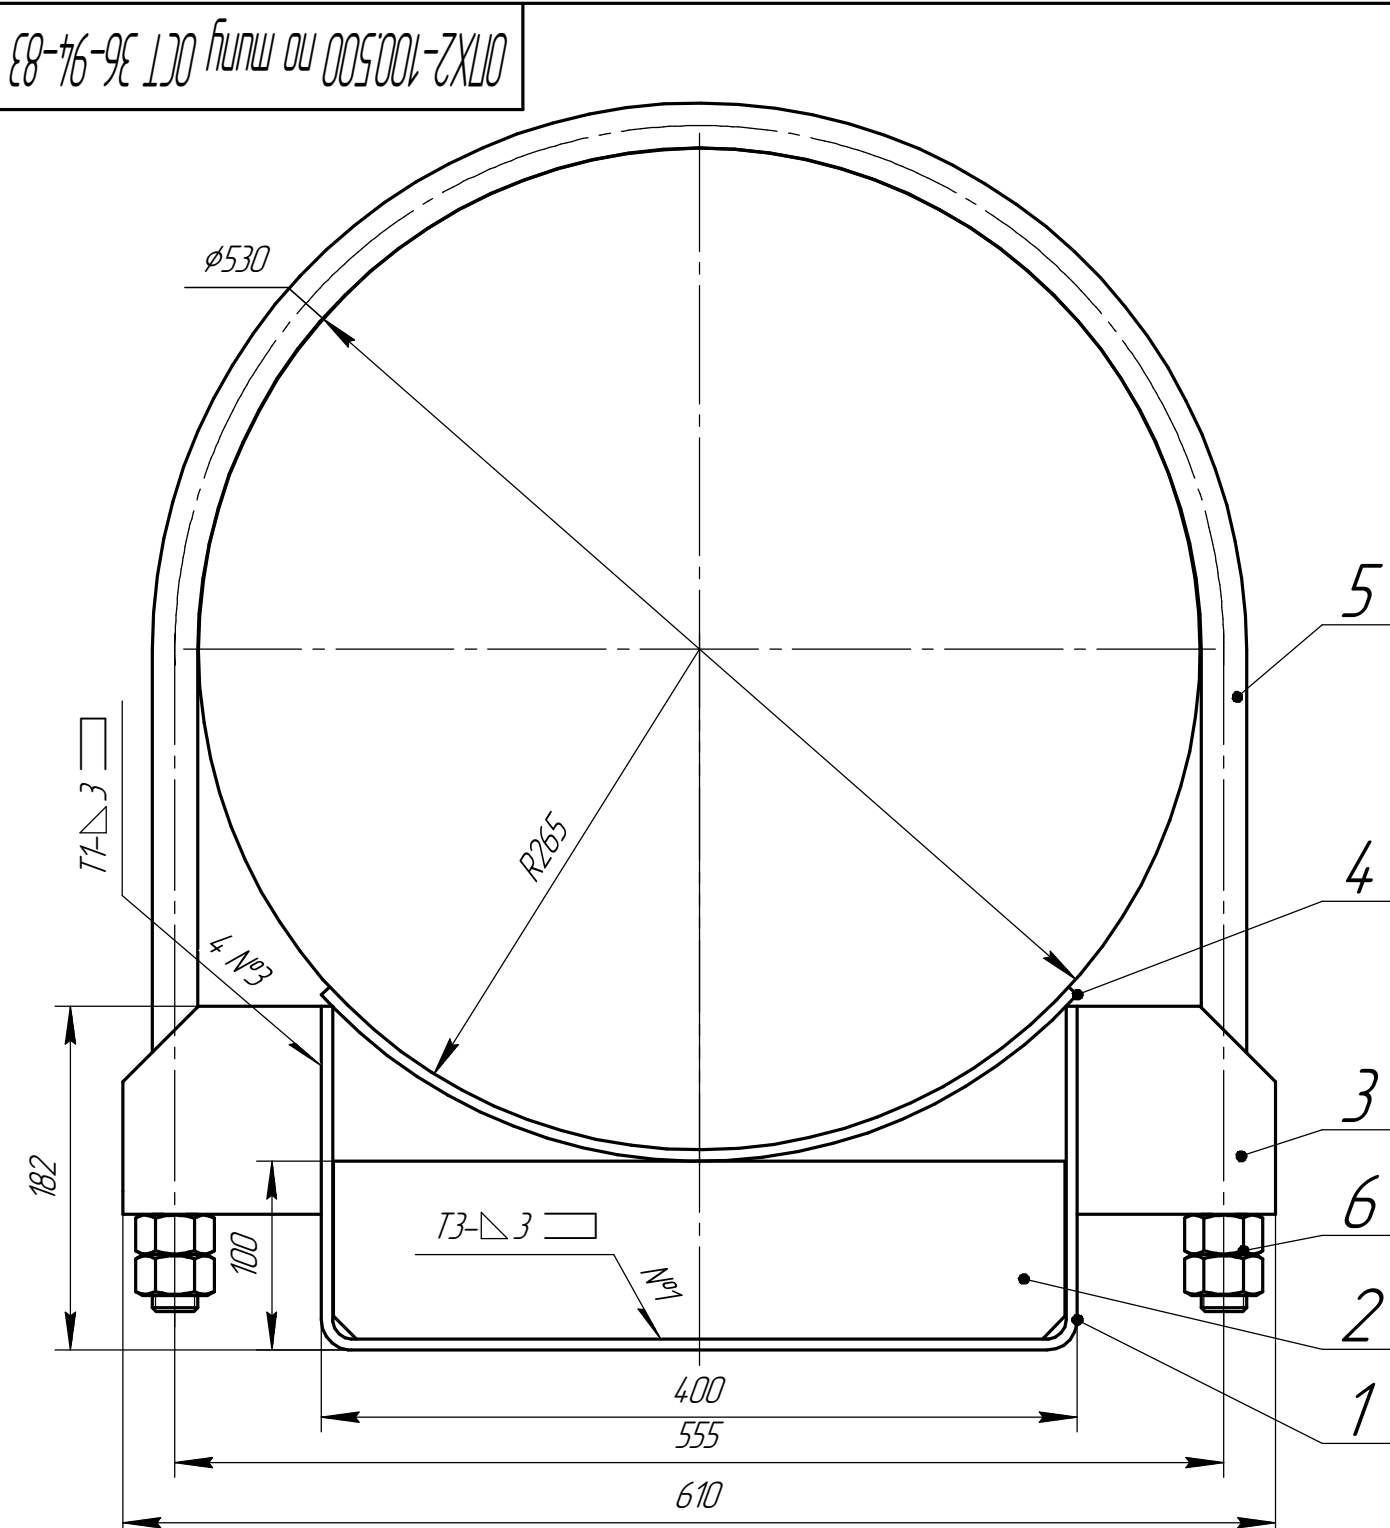

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14 771-76.
5. Основные технические требования по ОСТ 36-94-83.
6. Площадь покрытия 1,13 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	741x220x6	Корпус	1	7,69 кг
2	387x94x6	Ребра	2	1,71 кг
3	256x105x6	Горюшина	4	1,17 кг
4	445x70x6	Подушка	2	1,47 кг
5	ø24x1572	Хомут	2	5,59 кг
6		Гайка М24-6Н8.109 ГОСТ 5915-70	8	0,123 кг

					ОПХ2-100.500 по типу ОСТ 36-94-83 Опора подвижная хомутовая	Лист		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				30,87	1:4
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.							Лист	Листов 1	
Н.контр.									
Утв.									