




Справ. №

Взам. инв. №  
Инв. № подл.  
Подп. и дата  
Подп. и дата  
Подп. и дата



Перв. примен.

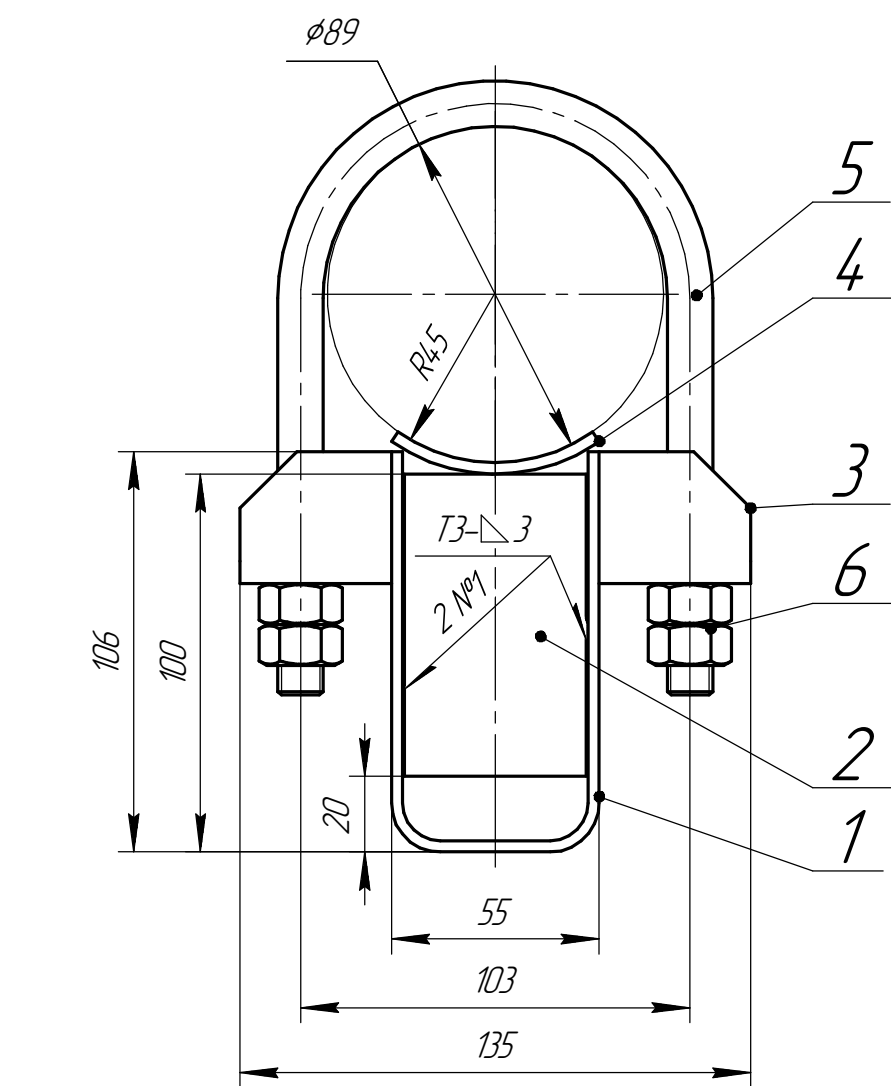

Дет. поз. 1

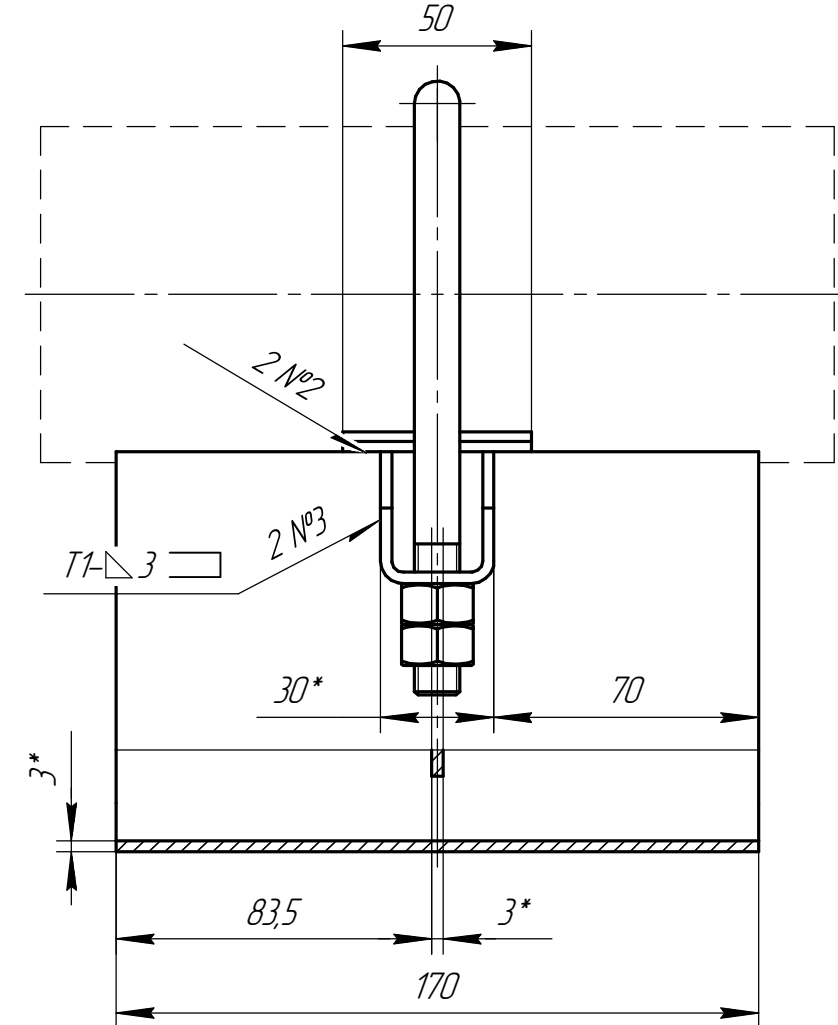
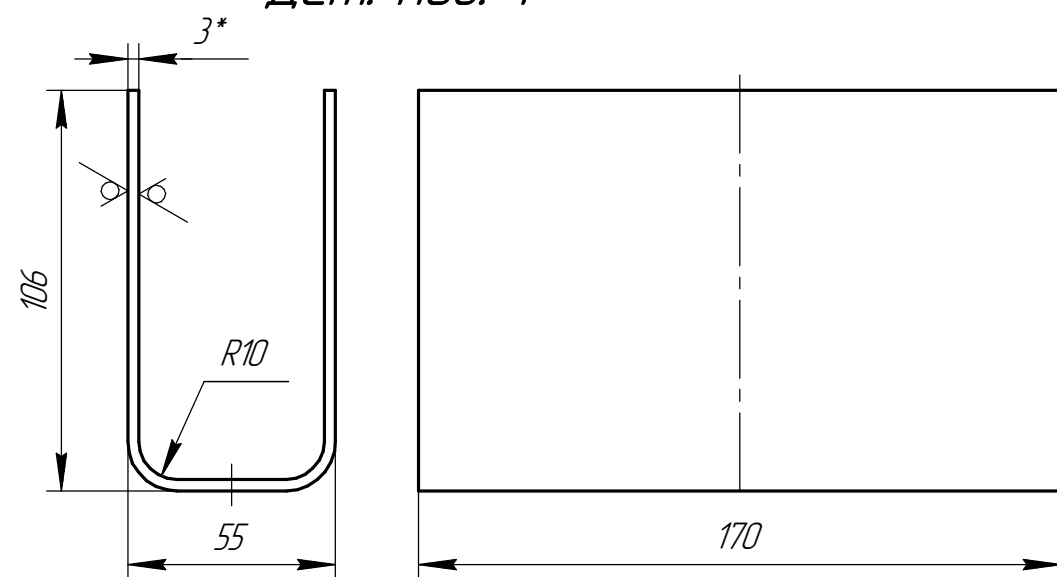


Дет. поз. 2 (1:1)

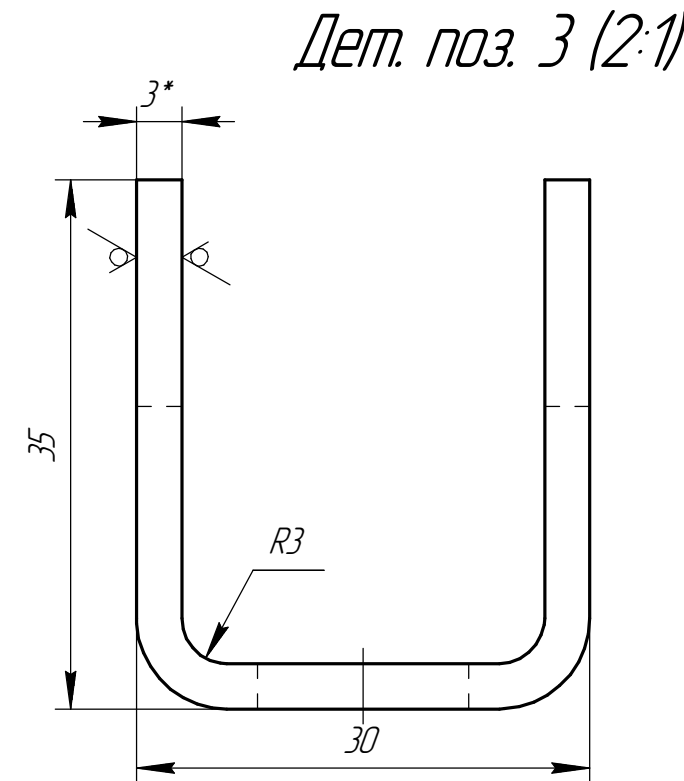
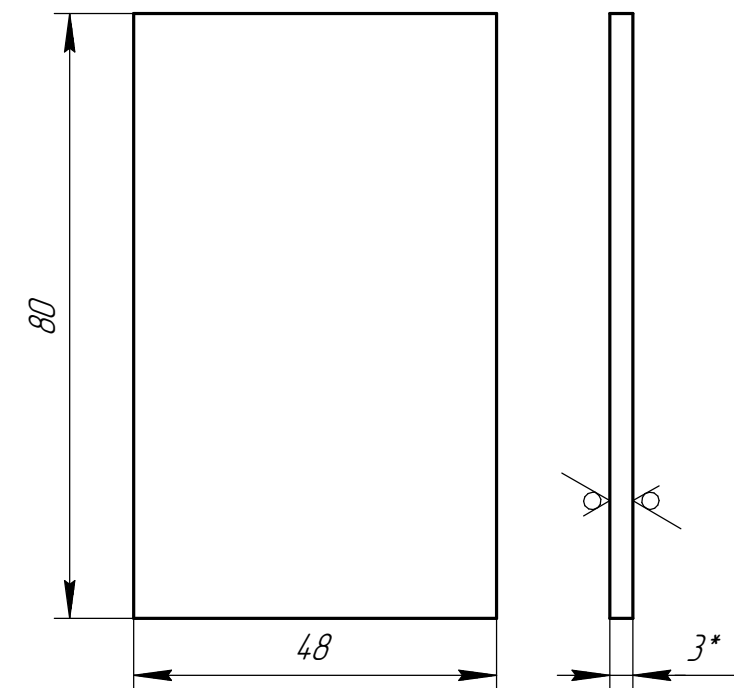


Дет. поз. 3 (2:1)


Дет. поз. 4 (1:1)

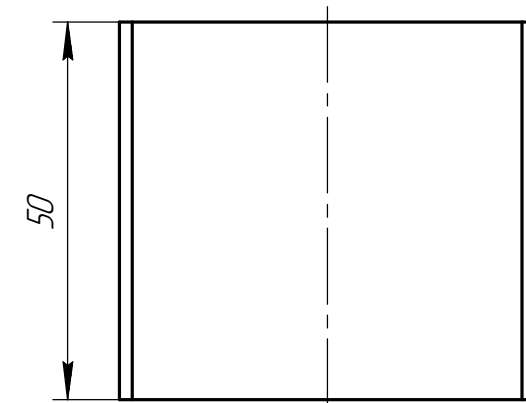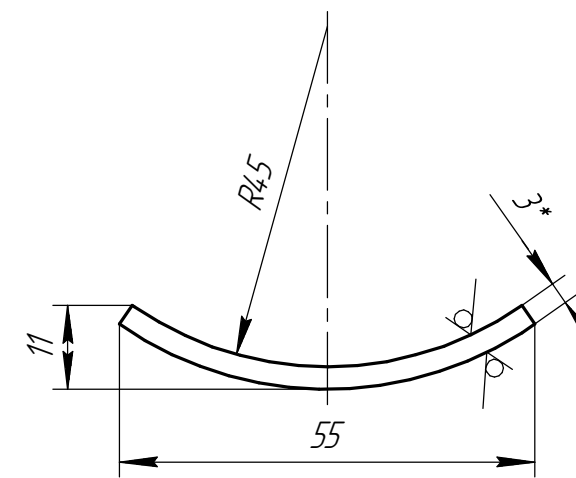

Дет. поз. 5 (1:1)

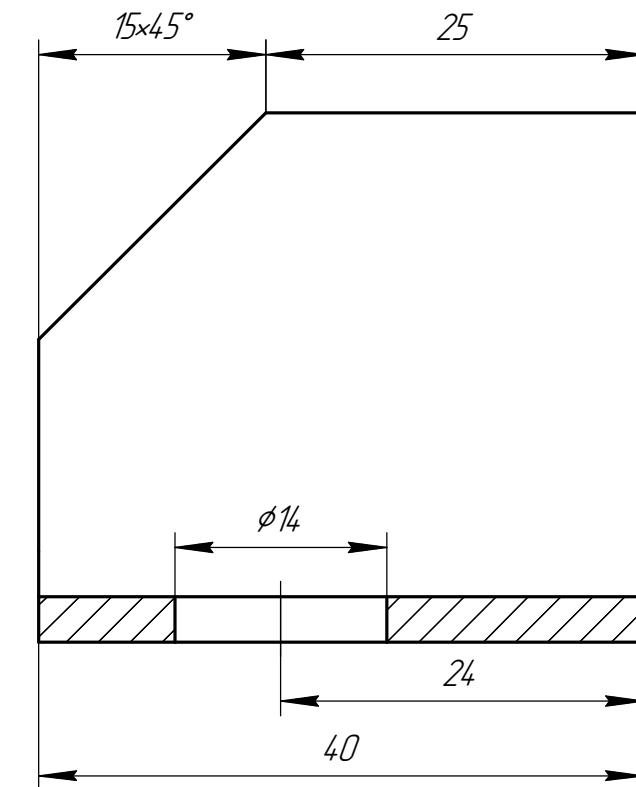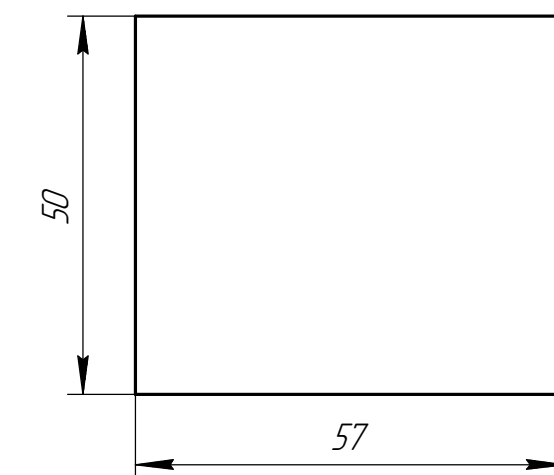

Дет. поз. 6 (1:1)

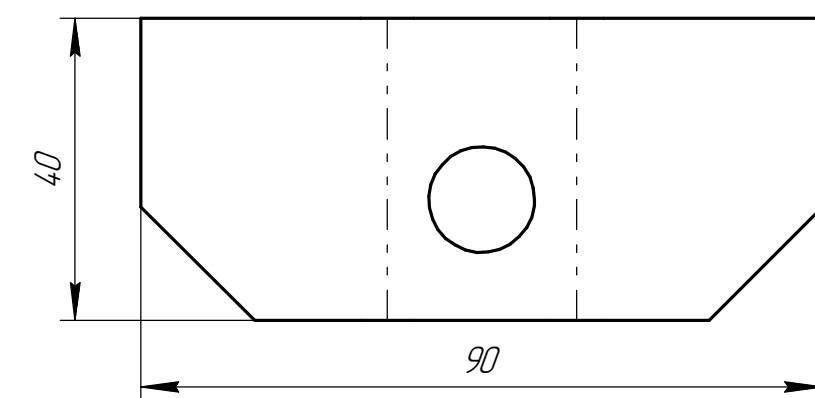

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н17, н17, ±IT17/2.
- \*Размеры для справок.
- Материалы:
  - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014;
  - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
  - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Основные технические требования по ОСТ 36-94-83.
- Площадь покрытия 0,13 м<sup>2</sup>.

| Поз. | Обозначение | Наименование                   | Кол. | Прим.    |
|------|-------------|--------------------------------|------|----------|
| 1    | 251x170x3   | Корпус                         | 1    | 1 кг     |
| 2    | 80x48x3     | Ребро                          | 1    | 0,09 кг  |
| 3    | 90x40x3     | Прошина                        | 2    | 0,08 кг  |
| 4    | 57x50x3     | Подушка                        | 1    | 0,07 кг  |
| 5    | φ12x4-76    | Хомут                          | 1    | 0,33 кг  |
| 6    |             | Гайка М12-6Н8.109 ГОСТ 5915-70 | 4    | 0,018 кг |

|          |      |          |       |      |      |        |         |
|----------|------|----------|-------|------|------|--------|---------|
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Лит. | Масса  | Масштаб |
| Разраб.  |      |          |       |      |      | 1,72   | 1:2     |
| Проб.    |      |          |       |      | Лист | Листов | 1       |
| Т.контр. |      |          |       |      |      |        |         |
| Н.контр. |      |          |       |      |      |        |         |
| Утв.     |      |          |       |      |      |        |         |

ОПХ2-100.80 по типу ОСТ 36-94-83

Опора подвижная хомутовая

Копировал Формат А2