
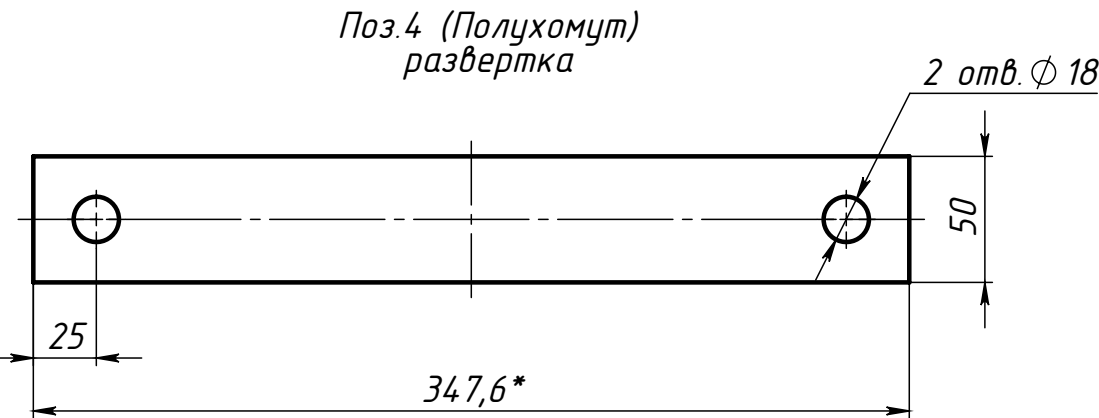
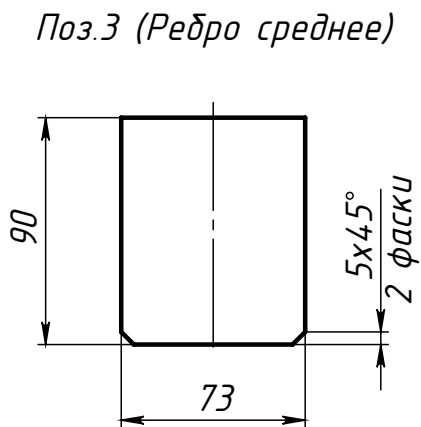
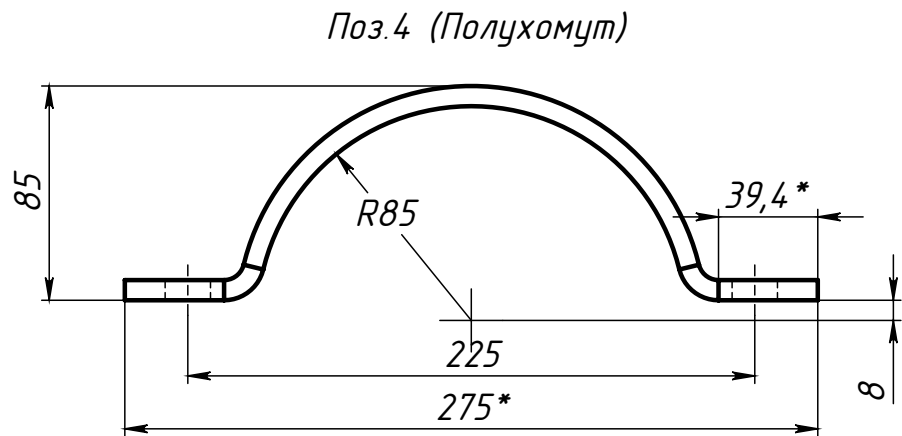
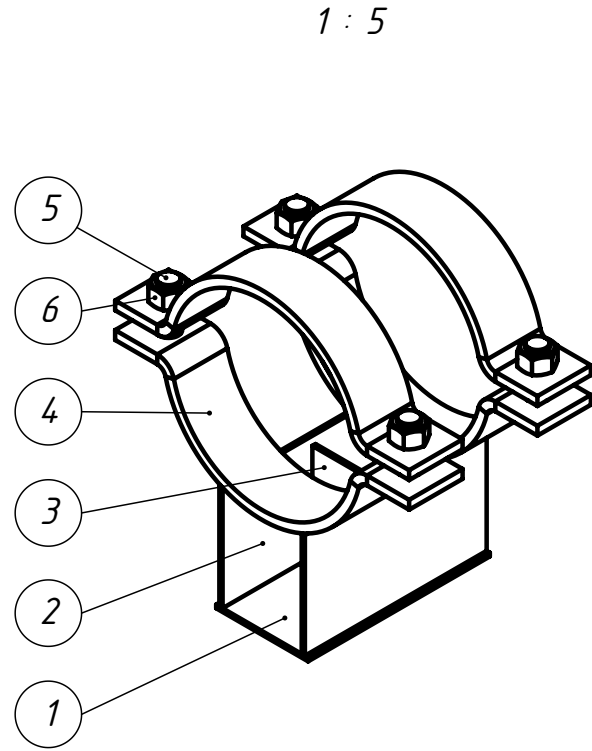
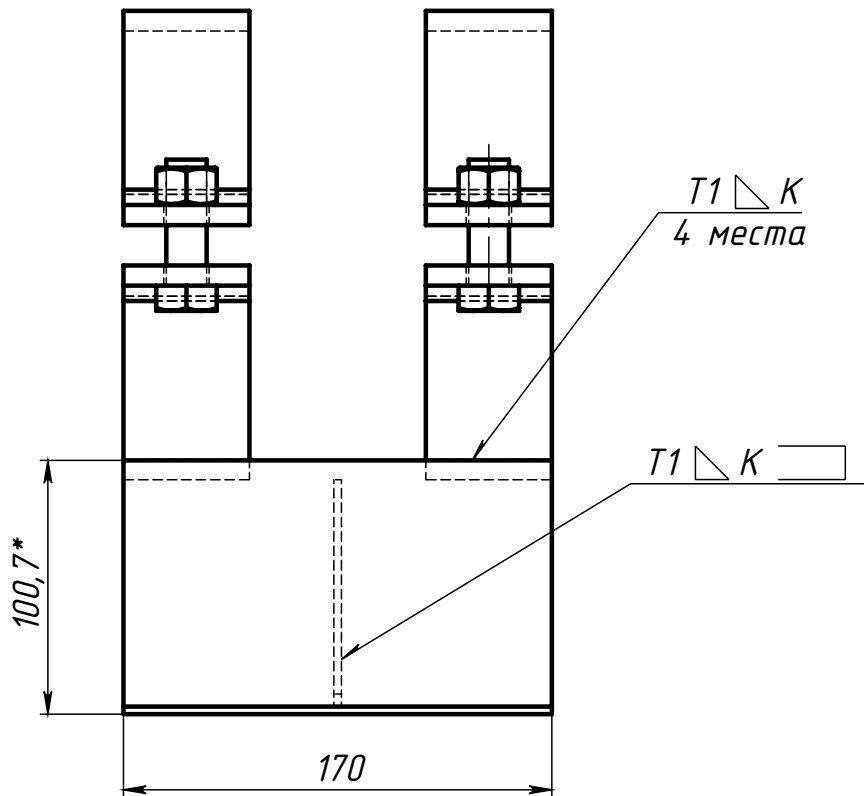


88-971-9С 170 170-ХУ-891

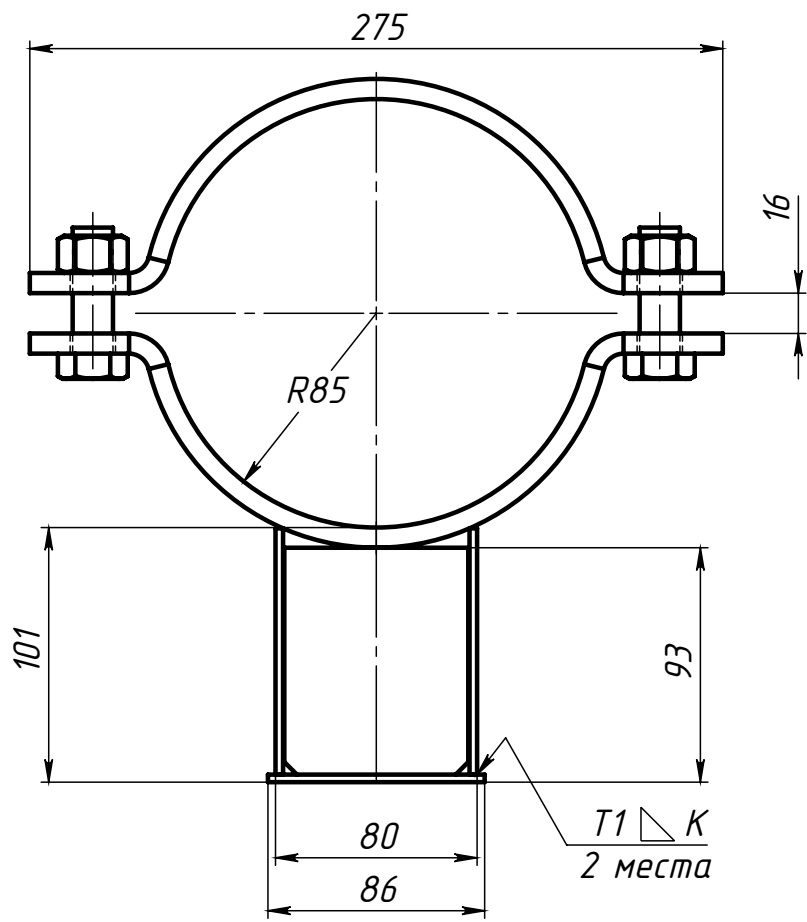

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H12; h12 \begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} I T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	170*86*3	Основание	0.35	1
2	170*97*3	Ребро доковое	0.39	2
3	90*73*3	Ребро среднее	0.16	1
4	348*50*8	Полухомут	1.07	4
5		Болт М16х50 ГОСТ 7798-70	0.1172	4
6		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	4

168-КХ-АС11 ОСТ 36-146-88				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
	Разраб.			
	Пров.			
	Т. контр.			
Н. контр.				
	Утв.			
Опора подвижная			Лит.	Масса
			Лист 1	Листов 1
09Г2С ГОСТ 4543-71			000 "ЗМП"	

Копировал

Формат А3