

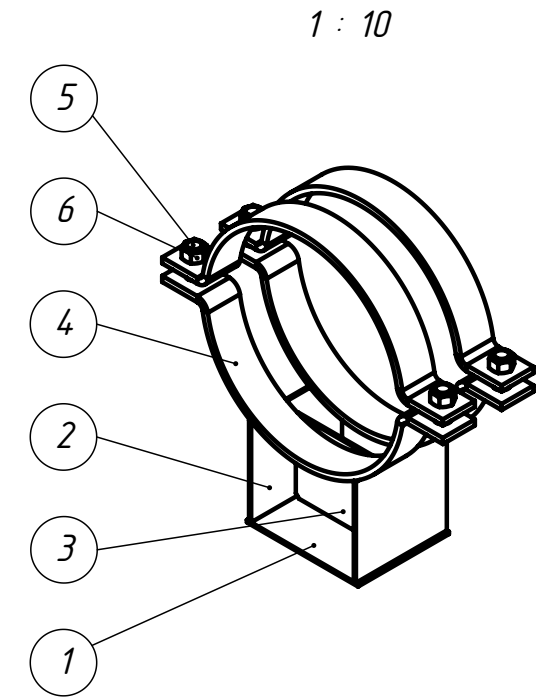
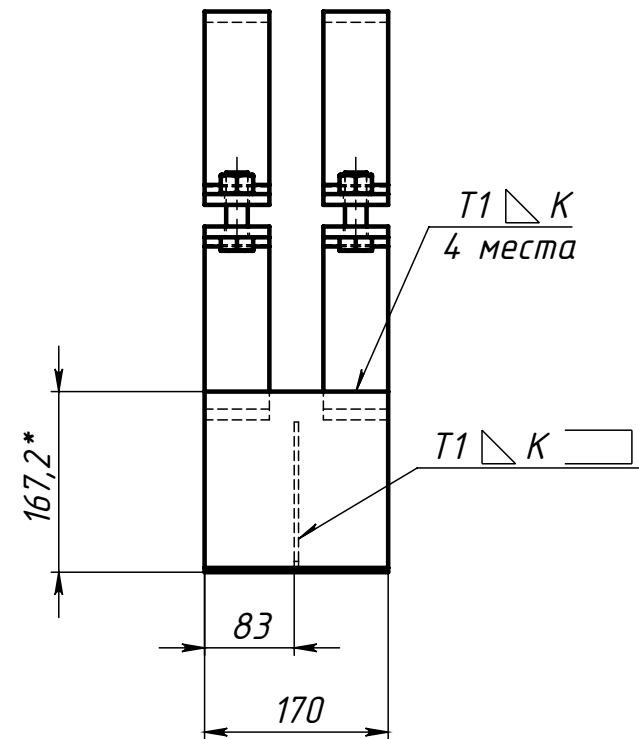


88-971-96 170 170A-KX-95C


Спраб. №

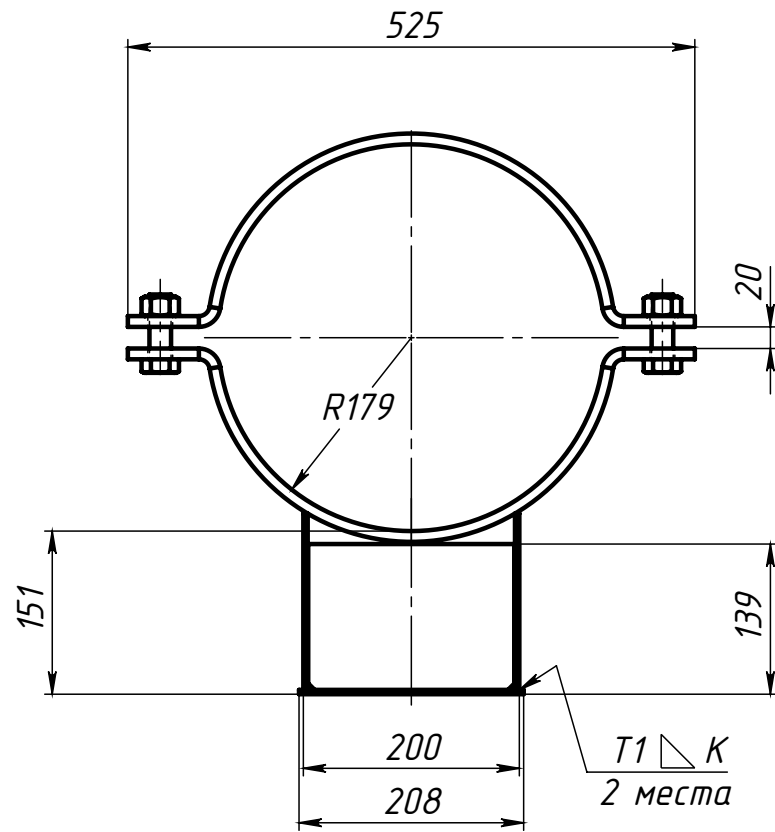


Поз.4 (Полухомут)

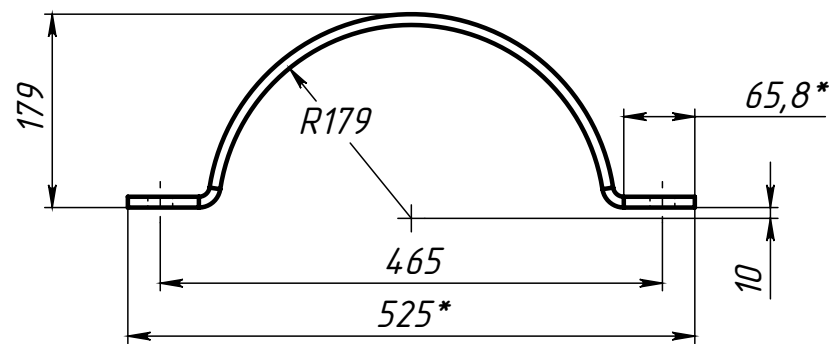

Поз.3 (Ребро среднее)

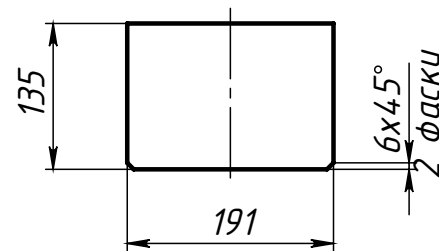

Поз.4 (Полухомут) развертка

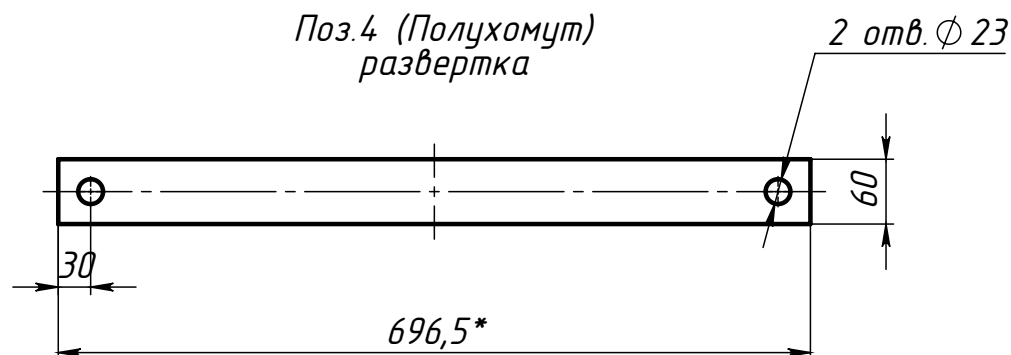

- *Размеры для справок.
- Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
- H12; h12 $\pm$ 1 T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	208*170*4	Основание	1.12	1
2	170*163*4	Ребро доковое	0.88	2
3	191*135*4	Ребро среднее	0.81	1
4	697*60*10	Полухомут	3.24	4
5		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4
6		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4
356-KX-AC21 OCT 36-146-88				
Опора подвижная			Лит.	Масса
			17.78	1:7
			Лист 1	Листов 1
09Г2С ГОСТ 4543-71			000 "ЗМП"	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Копировал

Формат А3

Файл: 356-KX-AC21 Конфигурация: 00