

88-971-9C 170 127A-KX-17C

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата



Инв. № подл.

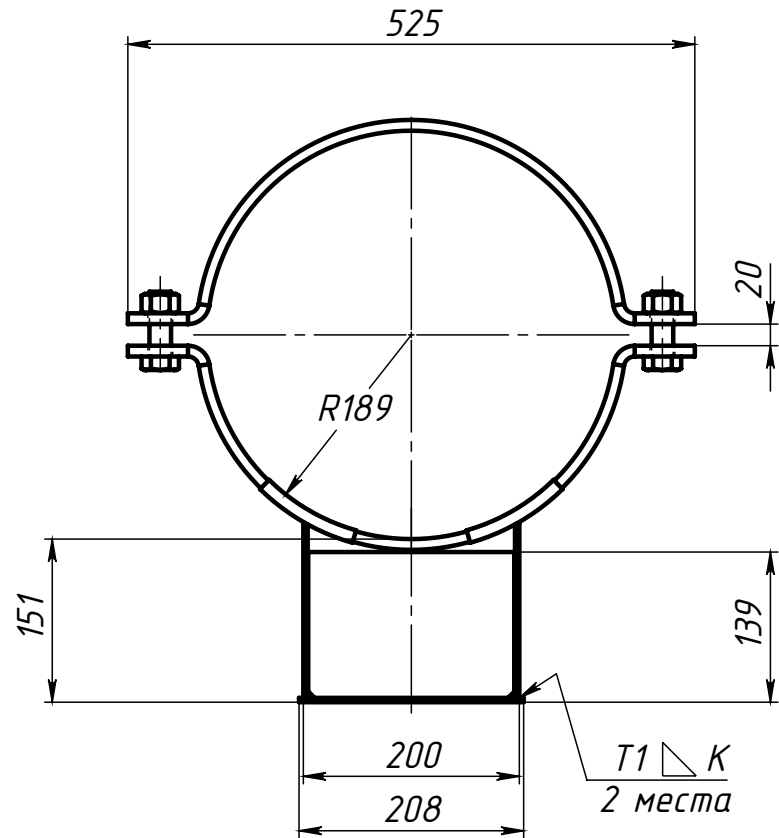



Поз.4 (Полухомут)

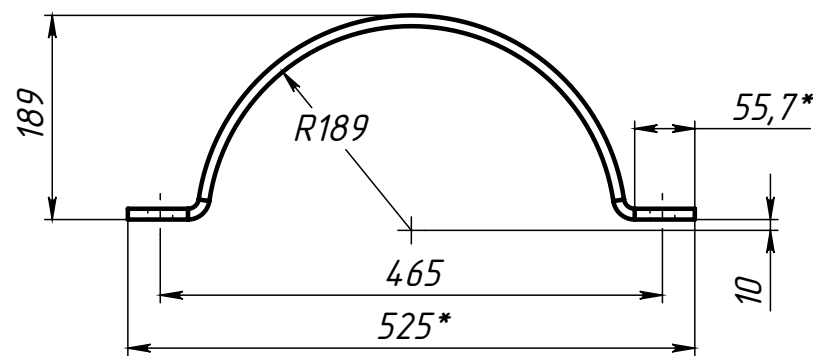


Поз.4 (Полухомут)
развертка

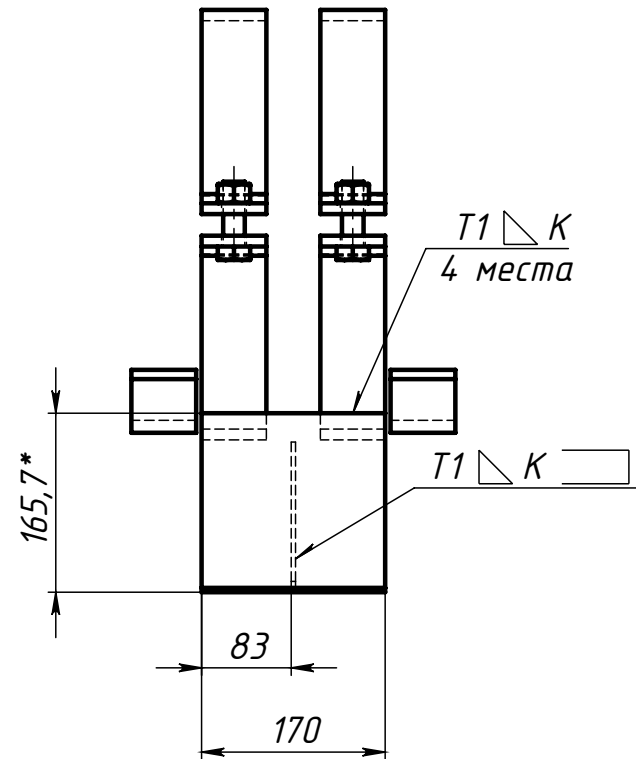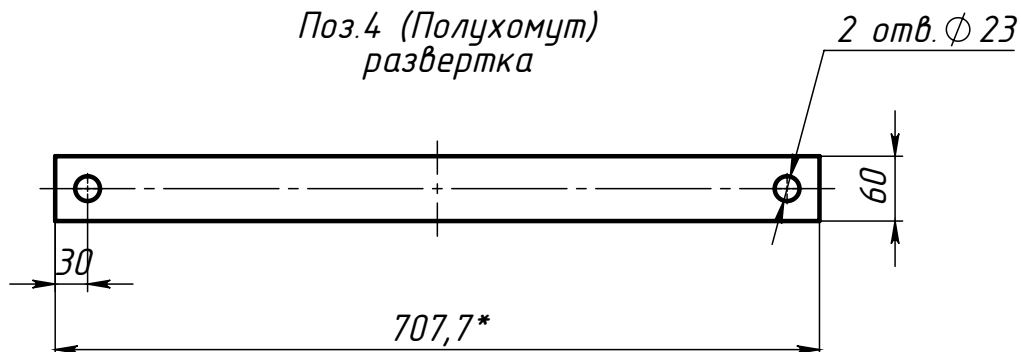

Поз.3 (Ребро среднее)

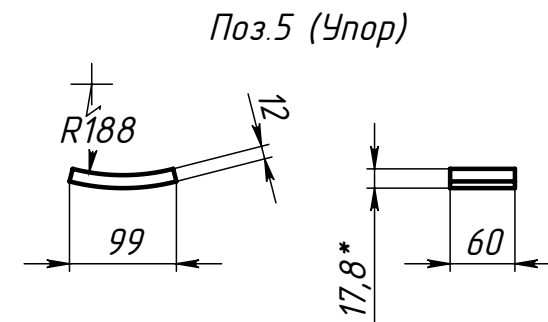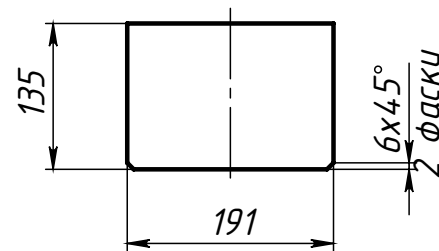

Поз.5 (Упор)

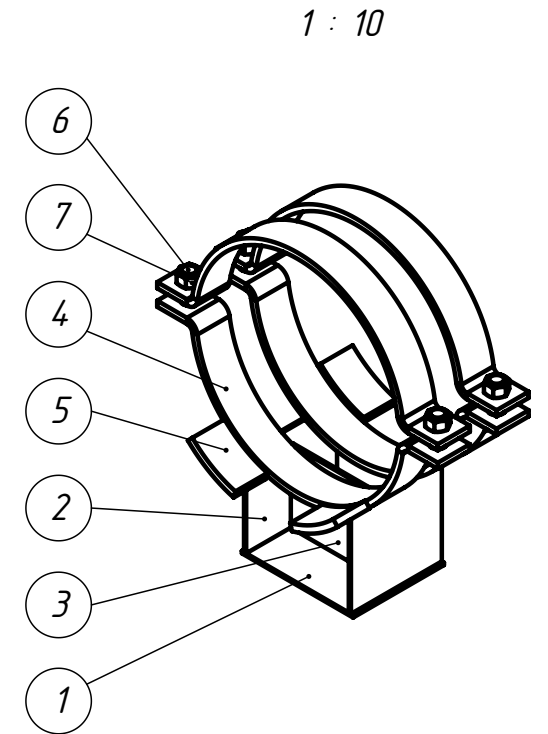

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12 $\pm$ T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во				
1	208*170*4	Основание	1.12	1				
2	170*161*4	Ребро боковое	0.87	2				
3	191*135*4	Ребро среднее	0.81	1				
4	708*60*10	Полухомут	3.29	4				
5	97*60*12	Упор	0.55	4				
6		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4				
7		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4				
		377-КХ-АС21 ОСТ 36-146-88						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора подвижная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							20.18	1:7
Пров.								
Т. контр.						Лист 1	Листов 1	
Н. контр.					09Г2С ГОСТ 4543-71	000 "ЗМП"		
Утв.								