

88-971-9E 110 EZ3A-KX-907

Справ. №




Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

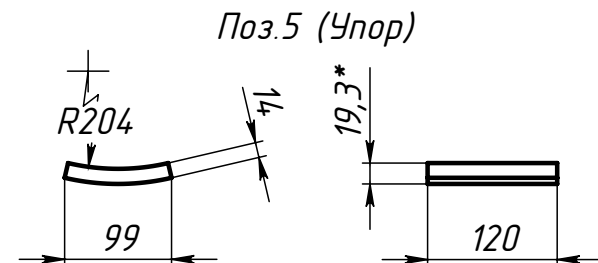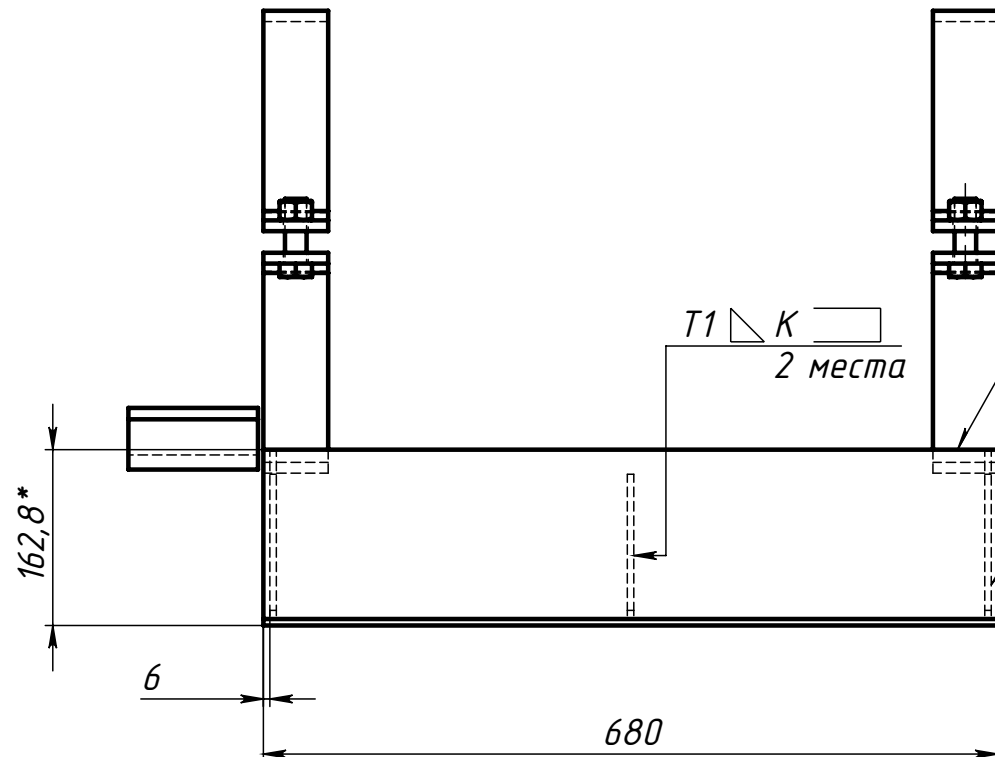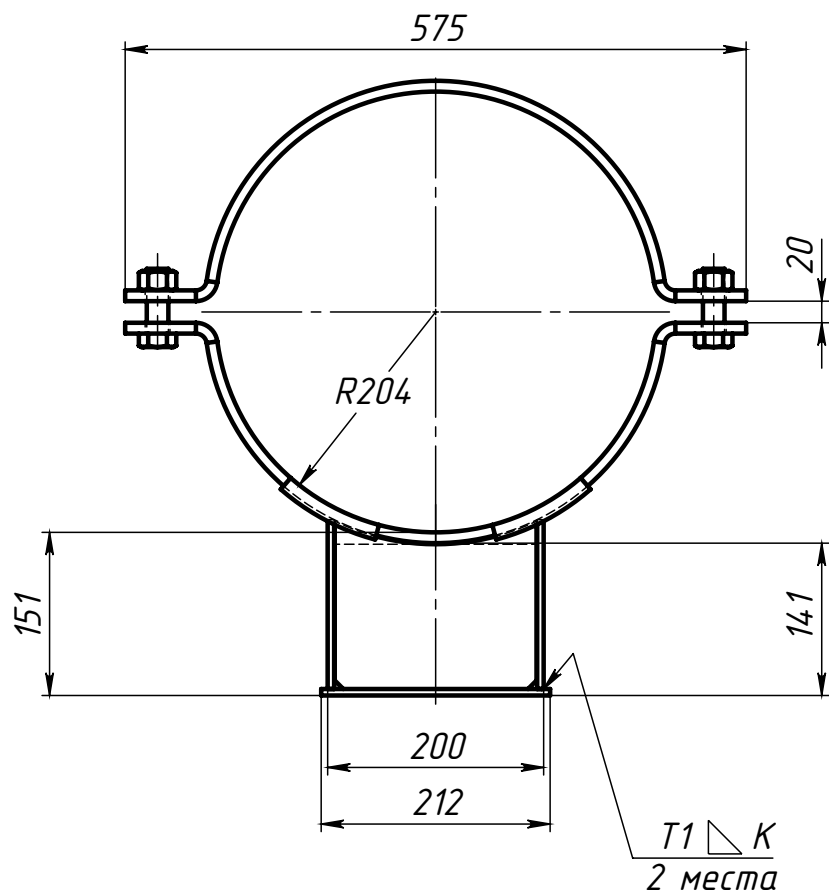


1 : 15

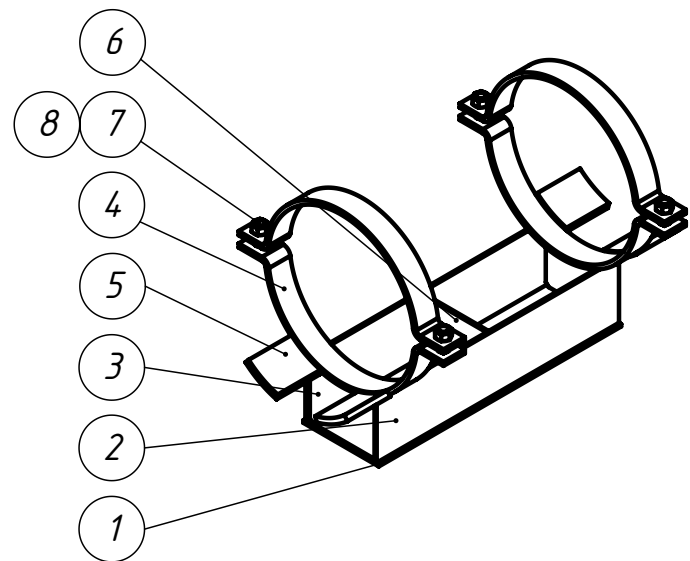


- *Размеры для справок.
- Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
- $H12; h12 \pm T/2$.


Поз.4 (Полухомут)

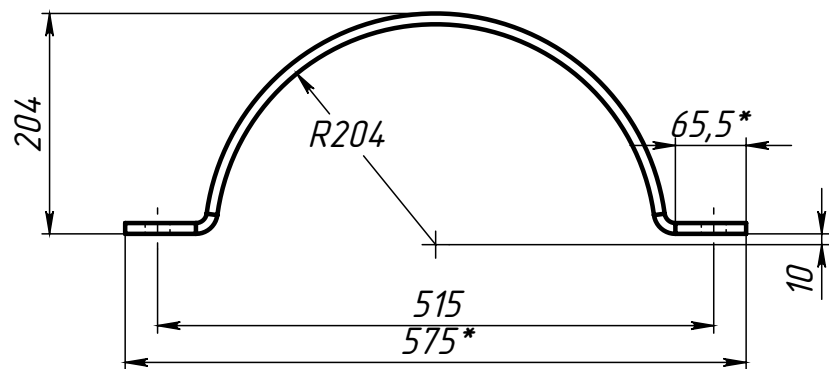


Поз.3 (Ребро среднее)

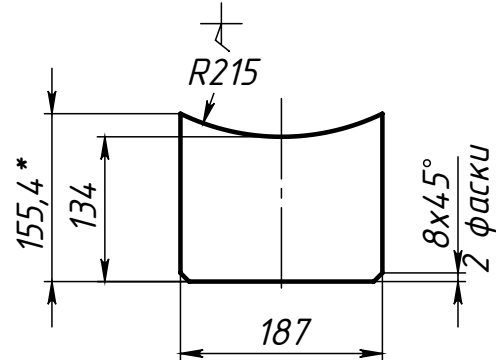

Поз.6 (Ребро)

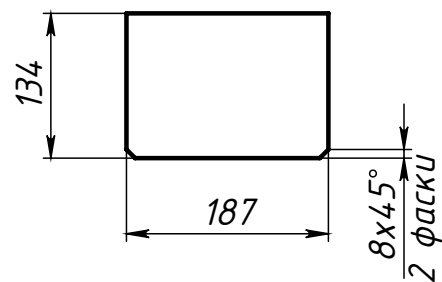

Поз.4 (Полухомут) развертка

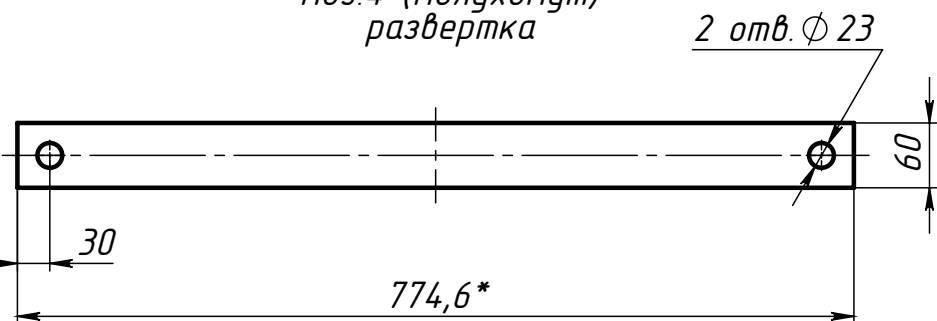

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	680x212x6	Основание	6.83	1
2	680x156x6	Ребро доковое	5.05	2
3	187x155x6	Ребро среднее	1.25	2
4	775x60x10	Полухомут	3.61	4
5	120x97x14	Упор	1.28	4
6	187x134x6	Ребро	1.18	1
7		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4
8		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4
406-KX-AC23 OCT 36-146-88				
Опора подвижная			Лит.	Масса
			Лист 1	Листов 1
			09Г2С ГОСТ 4543-71	000 "ЗМП"
			Изм.	Лист
			№ докум.	Подп.
Изм.			Дата	
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				