

88-971-96 170 227A-KX-974

Спраб. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

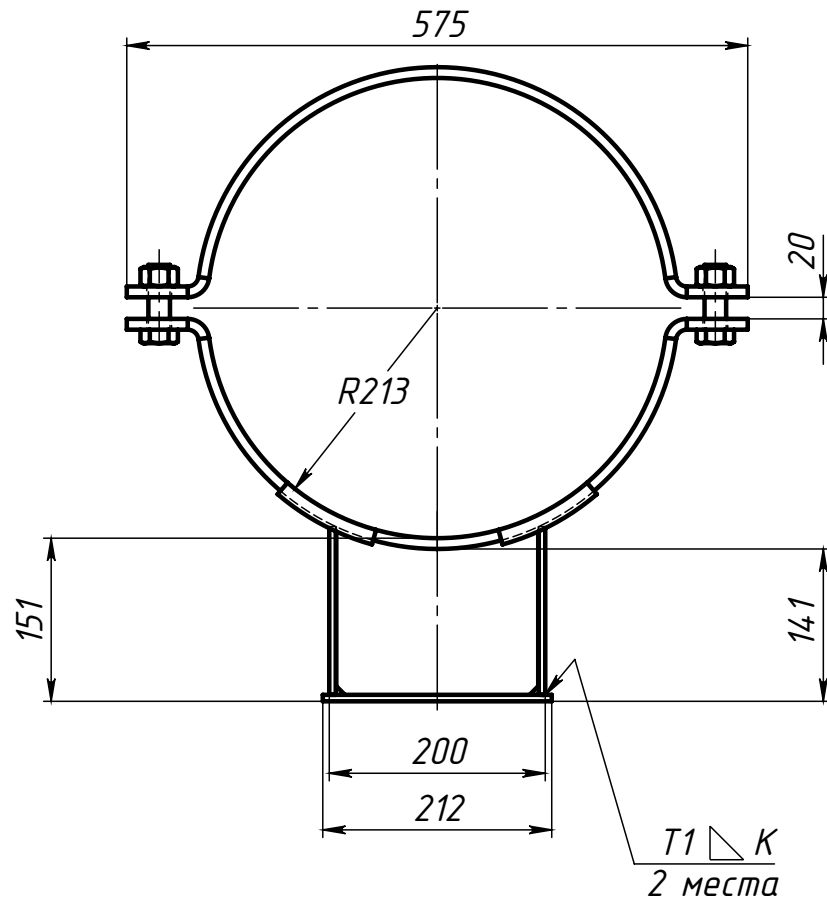



Поз.4 (Полухомут)

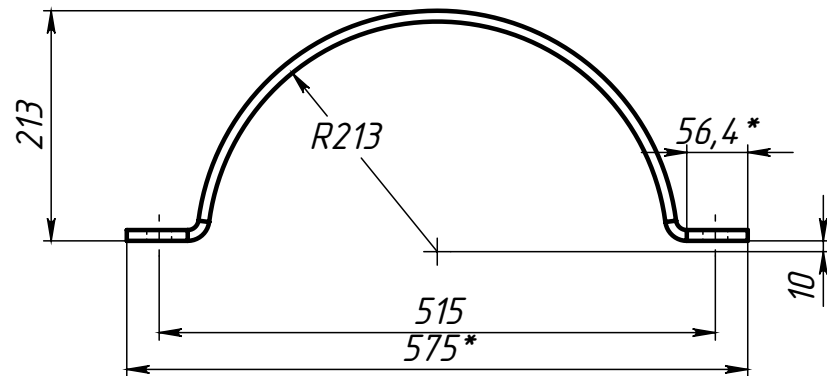


Поз.4 (Полухомут)
развертка




Поз.3 (Ребро среднее)

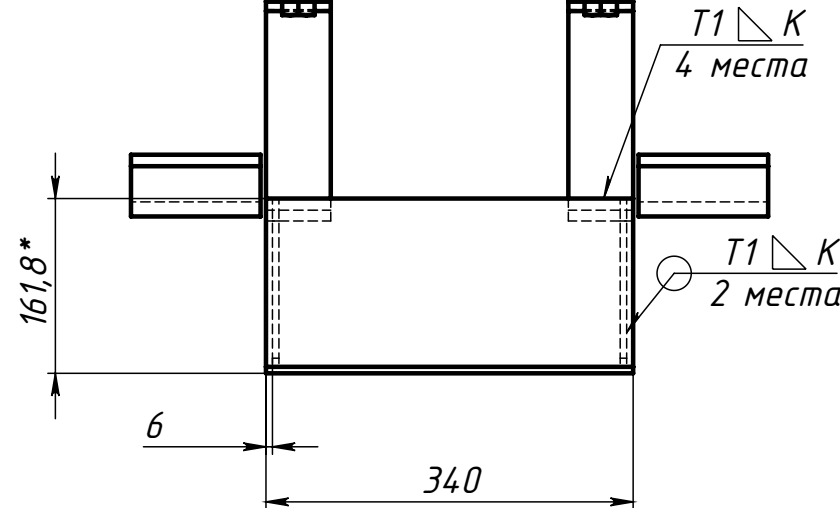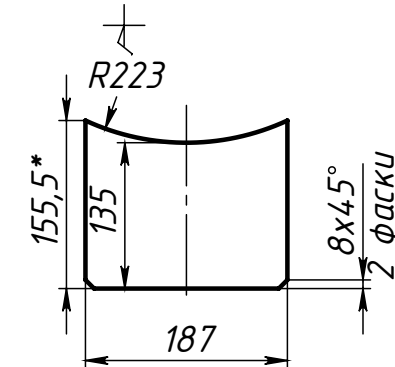

Поз.5 (Упор)

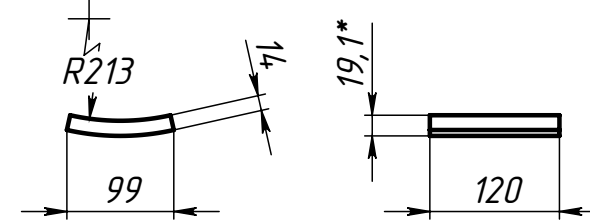

1 : 10

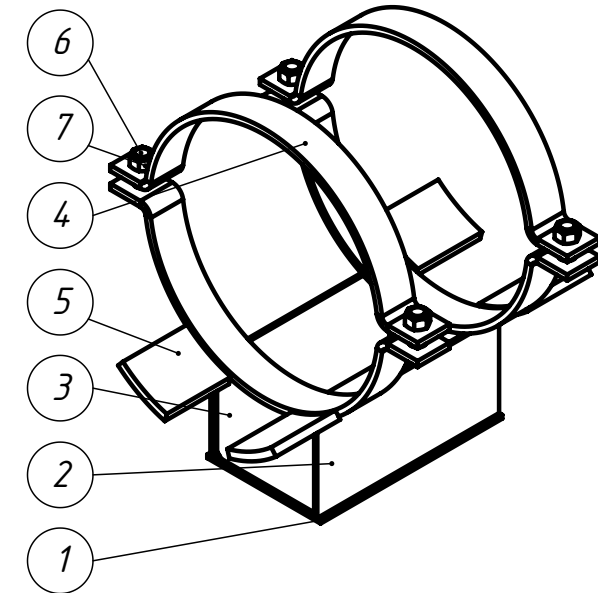

- *Размеры для справок.
- Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
- H12; h12 ⁺ I T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	340*212*6	Основание	3.42	1
2	340*155*6	Ребро доковое	2.51	2
3	187*155*6	Ребро среднее	1.25	2
4	785*60*10	Полухомут	3.65	4
5	120*97*14	Упор	1.28	4
6		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4
7		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4

426-KX-AC22 ОСТ 36-146-88				
Опора подвижная				
09Г2С ГОСТ 4543-71				
000 "ЗМП"				

Лит.	Масса	Масштаб
	31.84	1:7
Лист 1	Листов 1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				