

88-971-9С 170 173A-KX-805

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

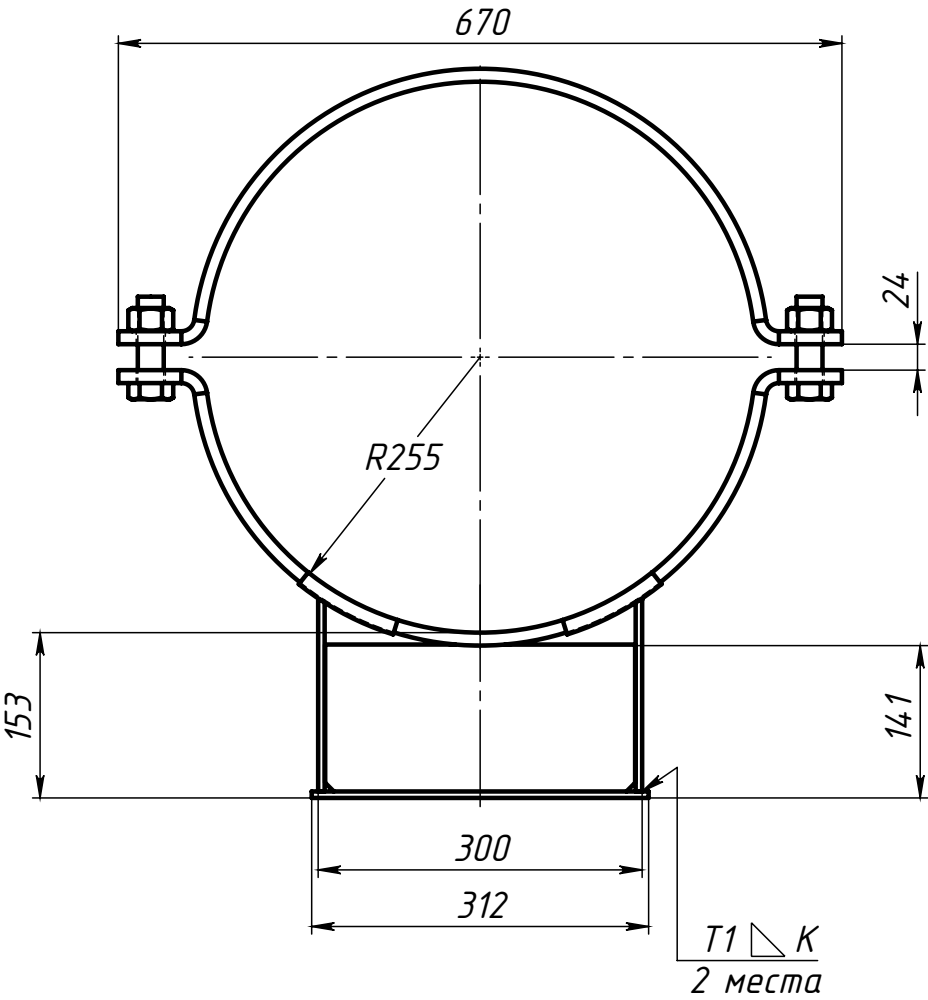





Поз.4 (Полухомут)

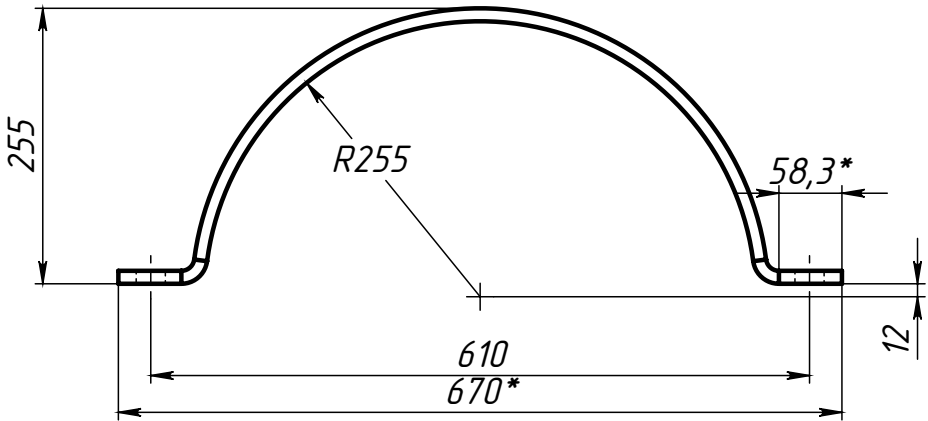

Поз.4 (Полухомут) развертка



Поз.3 (Ребро среднее)

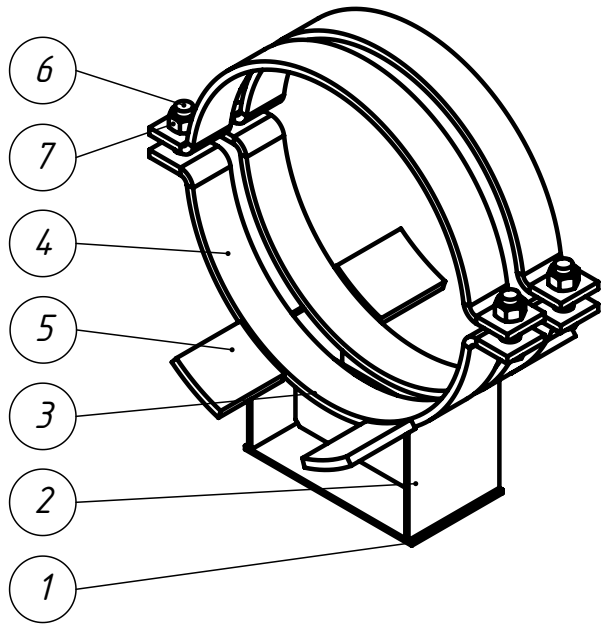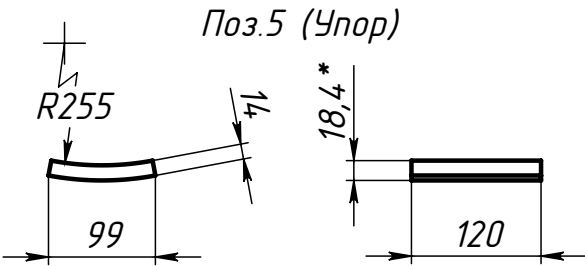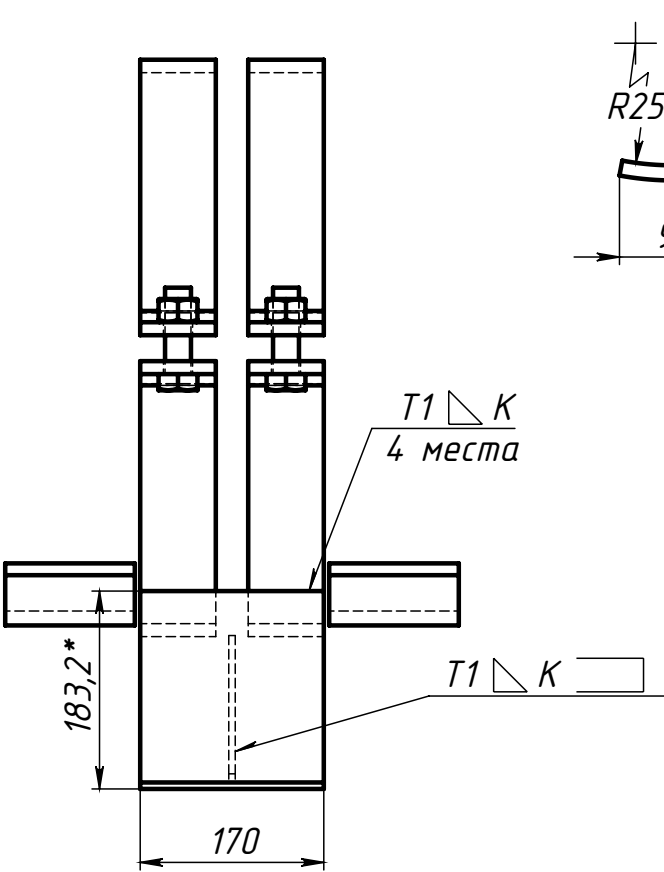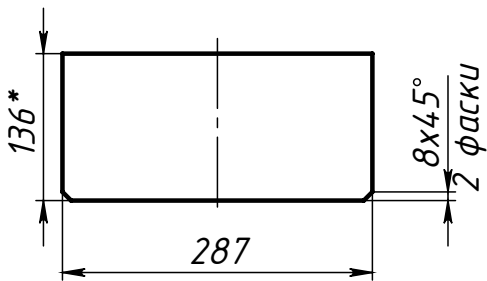

1 : 10

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12 ⁺ I T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	312*170*6	Основание	2.51	1
2	177*170*6	Ребро доковое	1.43	2
3	287*136*6	Ребро среднее	1.85	1
4	921*70*12	Полухомут	6.00	4
5	120*97*14	Упор	1.29	4
6		Болт М24х80 ГОСТ 7798-70	0.4132	4
7		Гайка М24 ГОСТ 5915-70	0.110	4

508-KX-AC21 OCT 36-146-88				
Опора подвижная				
09Г2С ГОСТ 4543-71				
000 "ЗМП"				

Лит.	Масса	Масштаб
	38.47	1:7
Лист 1	Листов 1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				