

159-КХ-АС12 ОСТ 36-146-88

Справ. №




Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

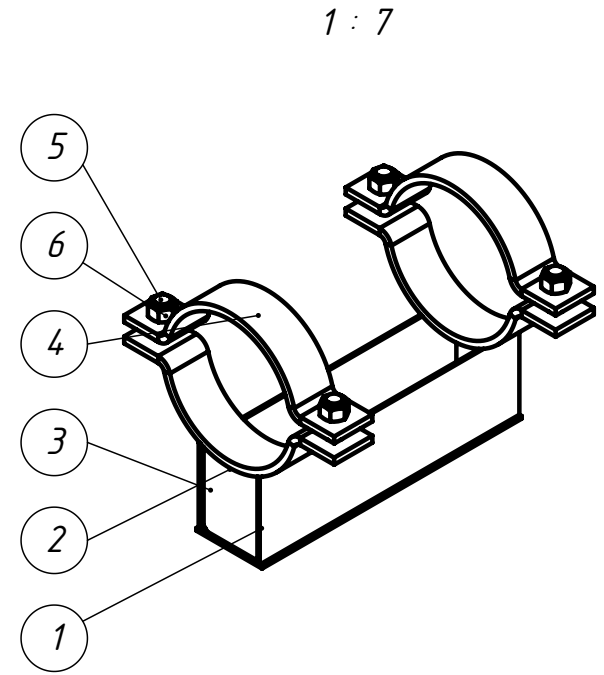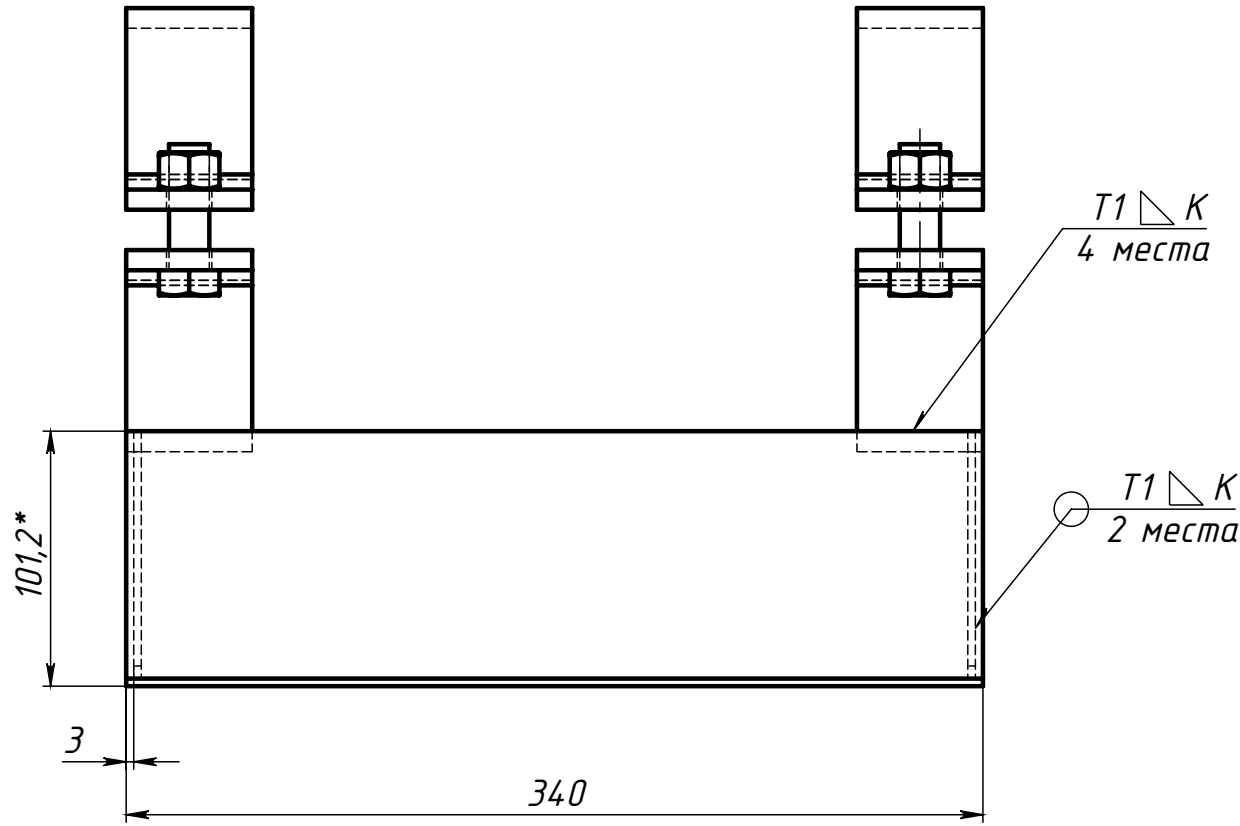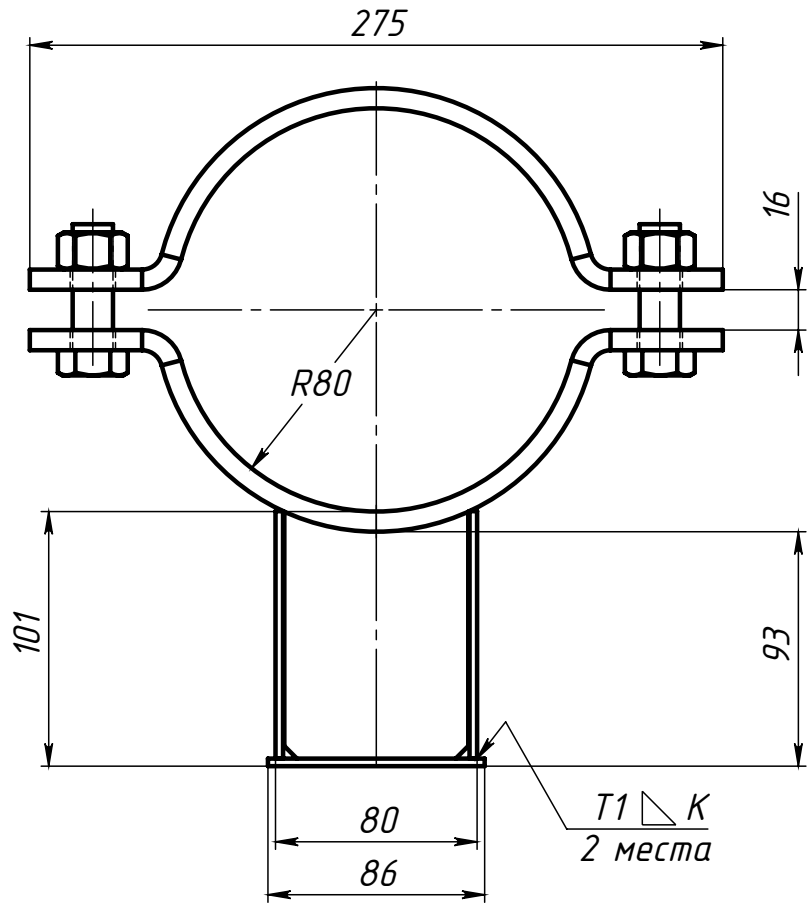


Поз.4 (Полухомут)

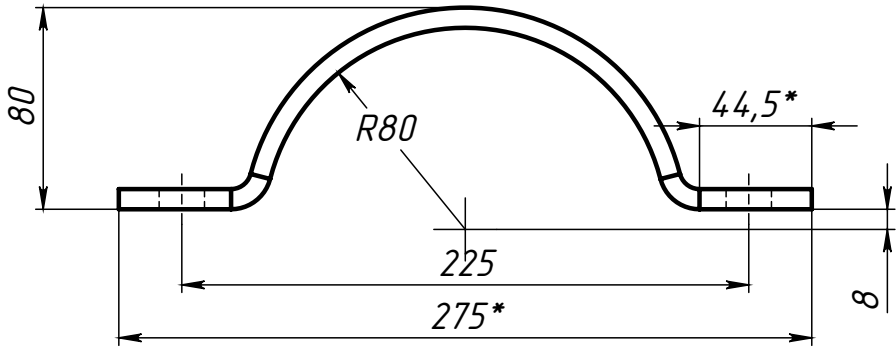

Поз.3 (Ребро среднее)

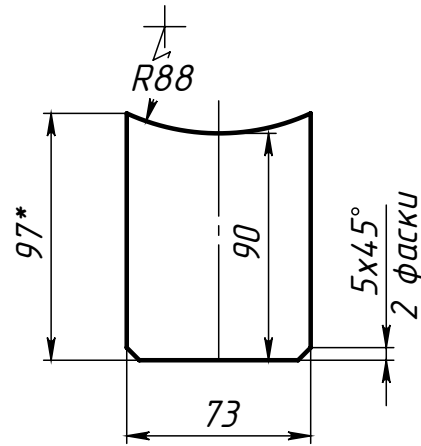

Поз.4 (Полухомут)
развертка

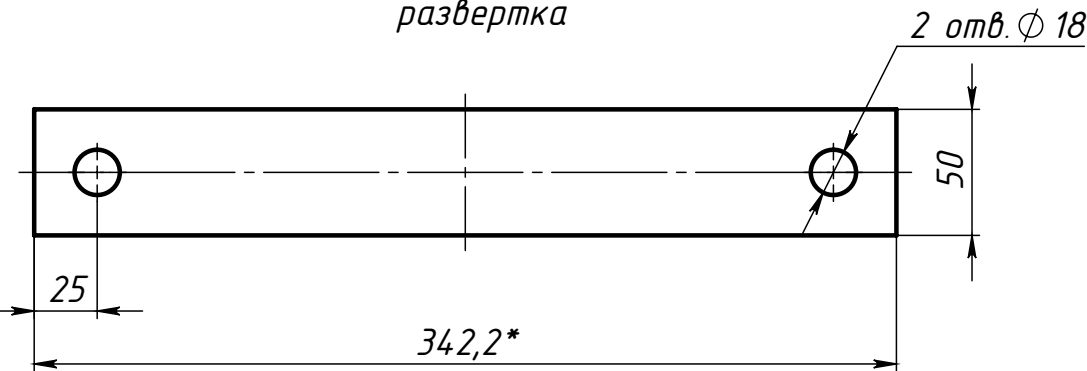

- *Размеры для справок.
- Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
- $H12; h12 \pm T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	340*86*3	Основание	0.69	1
2	340*98*3	Ребро доковое	0.79	2
3	97*73*3	Ребро среднее	0.16	2
4	342*50*8	Полухомут	1.05	4
5		Болт М16х50 ГОСТ 7798-70	0.1172	4
6		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	4
159-КХ-АС12 ОСТ 36-146-88				
Опора подвижная			Лит.	Масса
			7.39	1:3
			Лист 1	Листов 1
			000 "ЗМП"	
09Г2С ГОСТ 4543-71				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				