

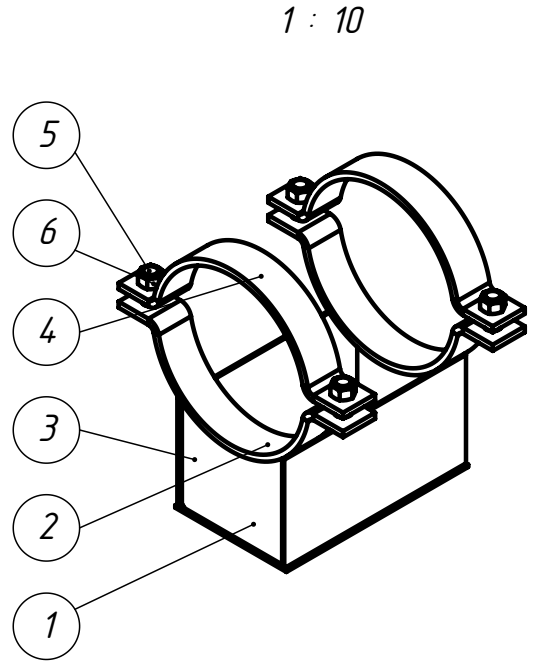
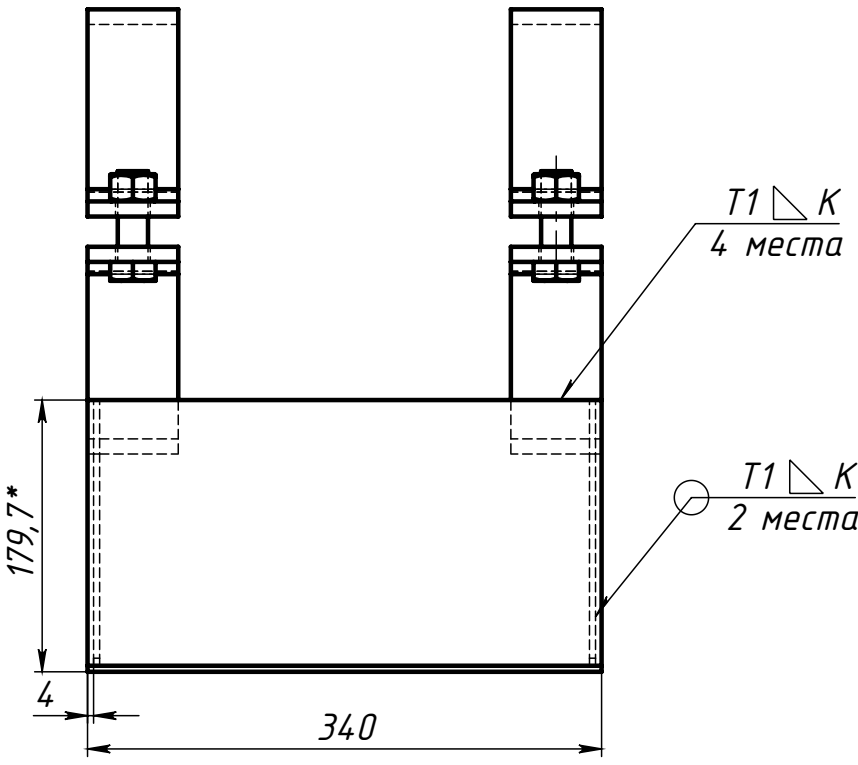



273-КХ-АС22 ОСТ 36-146-88

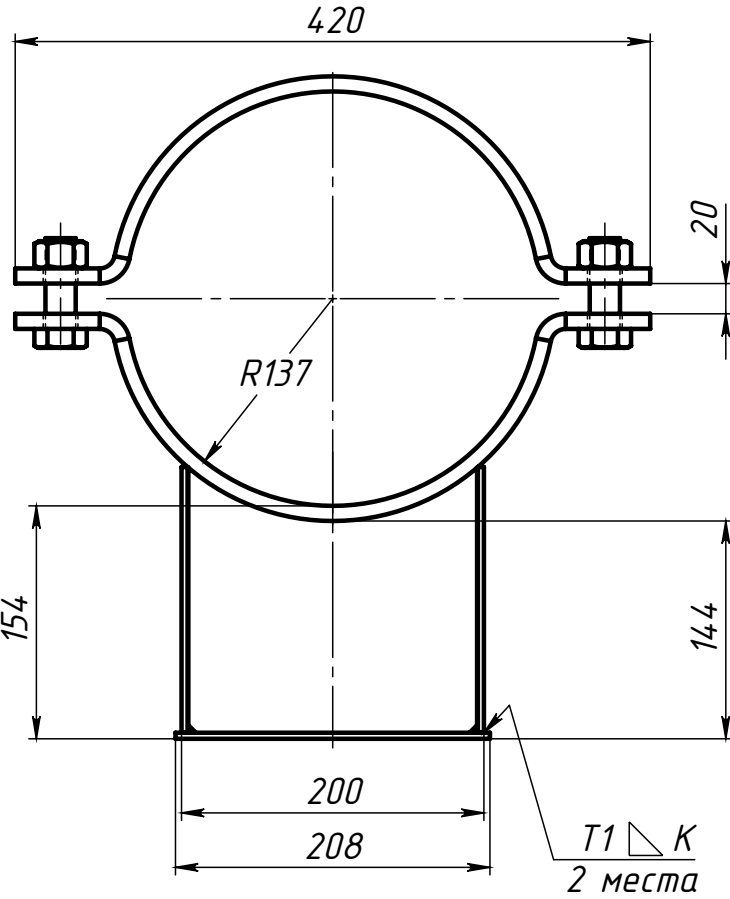

Поз.4 (Полухомут)

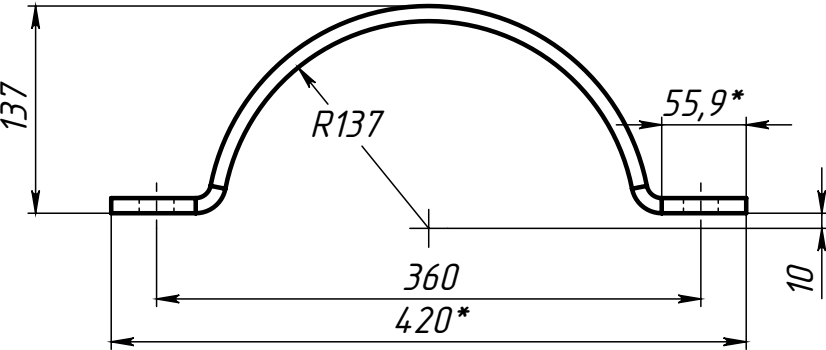

Поз.3 (Ребро среднее)

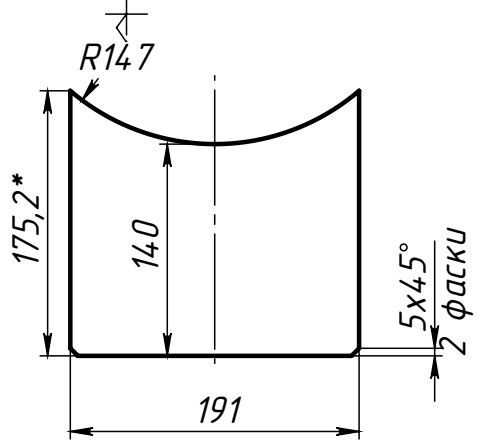

Поз.4 (Полухомут) развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12 $\pm$ T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	340*208*4	Основание	2.23	1
2	340*175*4	Ребро доковое	1.89	2
3	191*175*4	Ребро среднее	0.91	2
4	545*60*10	Полухомут	2.52	4
5		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4
6		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4

273-КХ-АС22 ОСТ 36-146-88				
Опора подвижная			Лит.	Масса
			19.04	1:5
			Лист 1	Листов 1
09Г2С ГОСТ 4543-71			000 "ЗМП"	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				