




88-94-9E 130 22A-KX-924

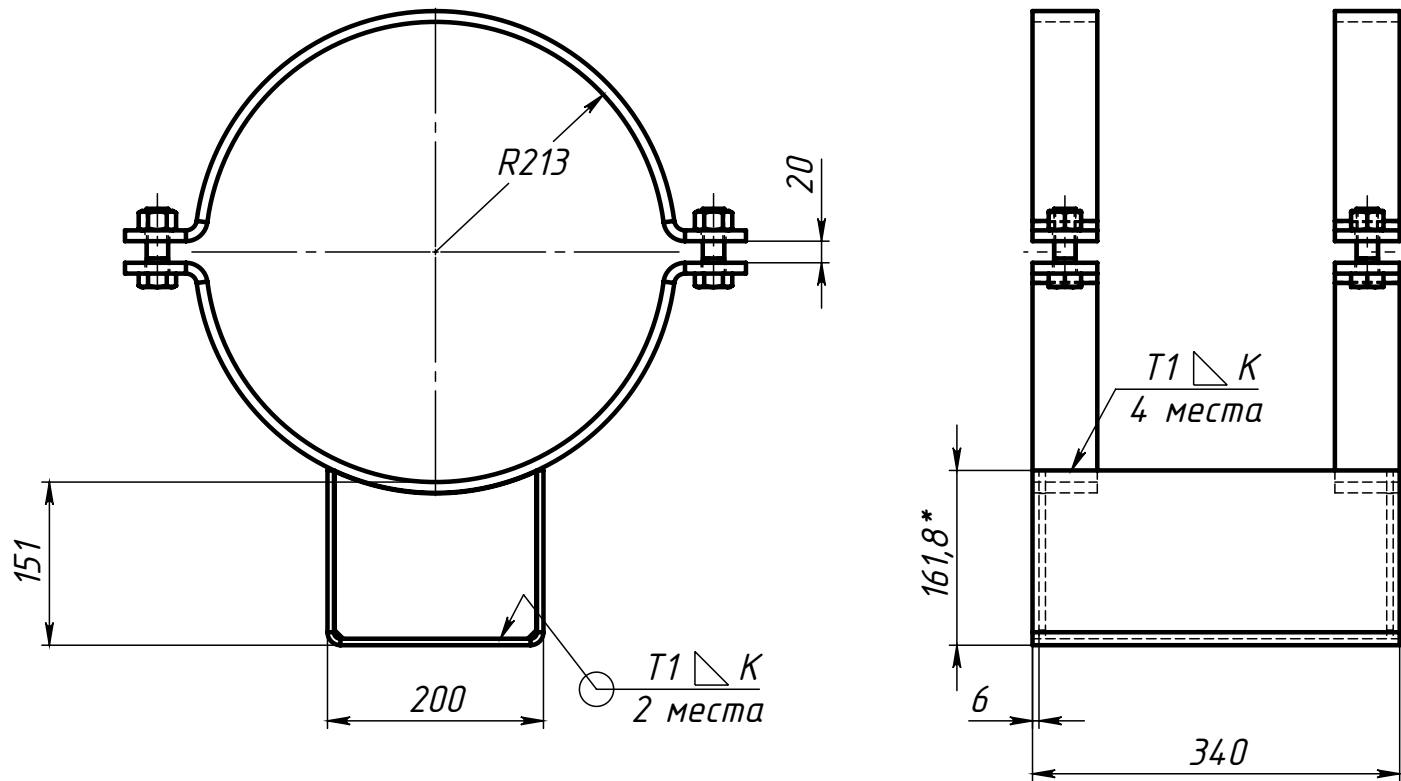



Поз.3 (Полухомут)

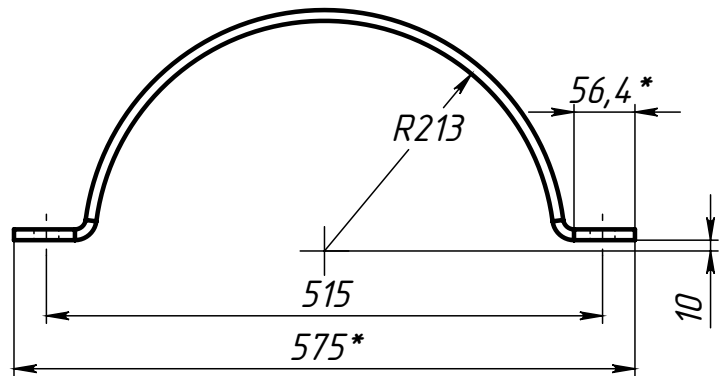

Поз.3 (Полухомут) развертка

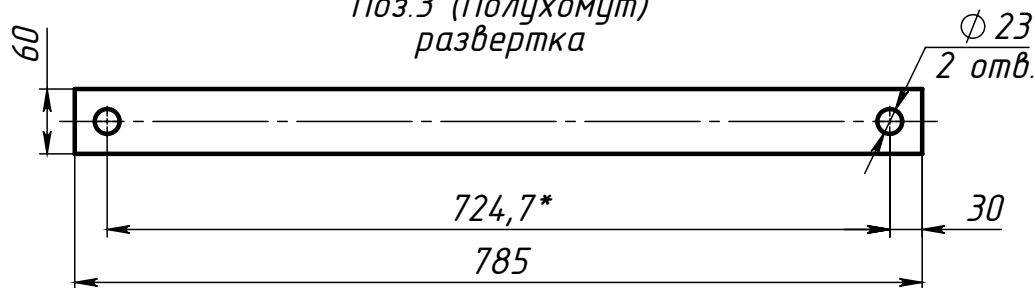

Поз.2 (Ребро)

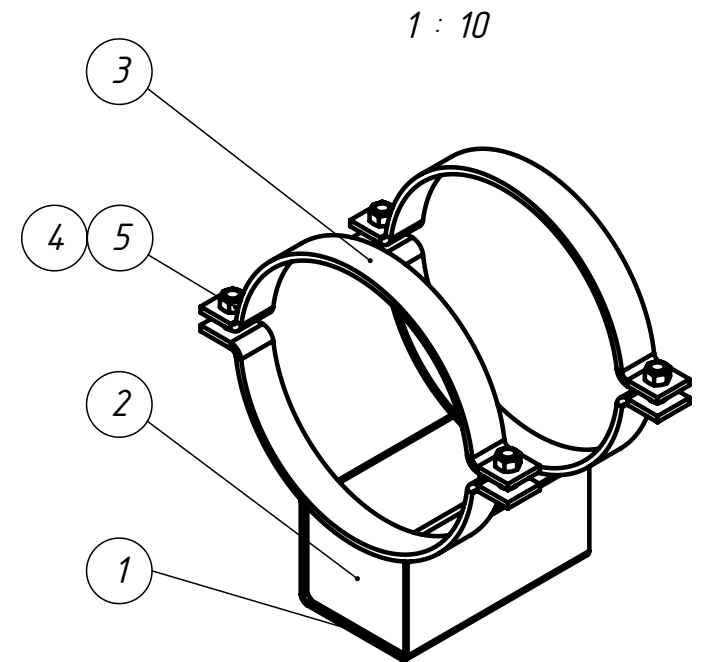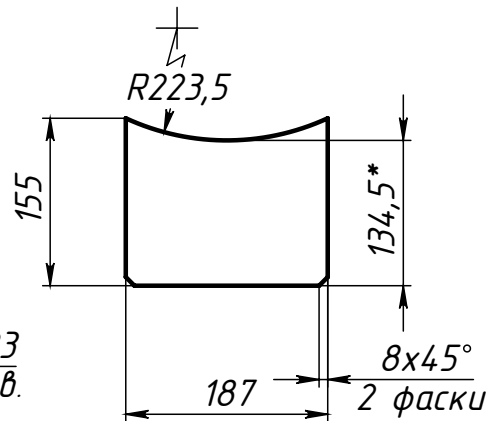

- *Размеры для справок.
- Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
- $H12; h12 \pm T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	503x340x6	Корпус	8.12	1
2	155x187x6	Ребро	1.25	2
3	785x60x10	Полухомут	3.65	4
4		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4
5		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4
426-KX-A22 OCT 36-146-88				
Опора корпусная хомутовая			Лит.	Масса
			26.38	1:7
09Г2С ГОСТ 4543-71			Лист 1	Листов 1
			000 "ЗМП"	

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Копировал

Формат А3