
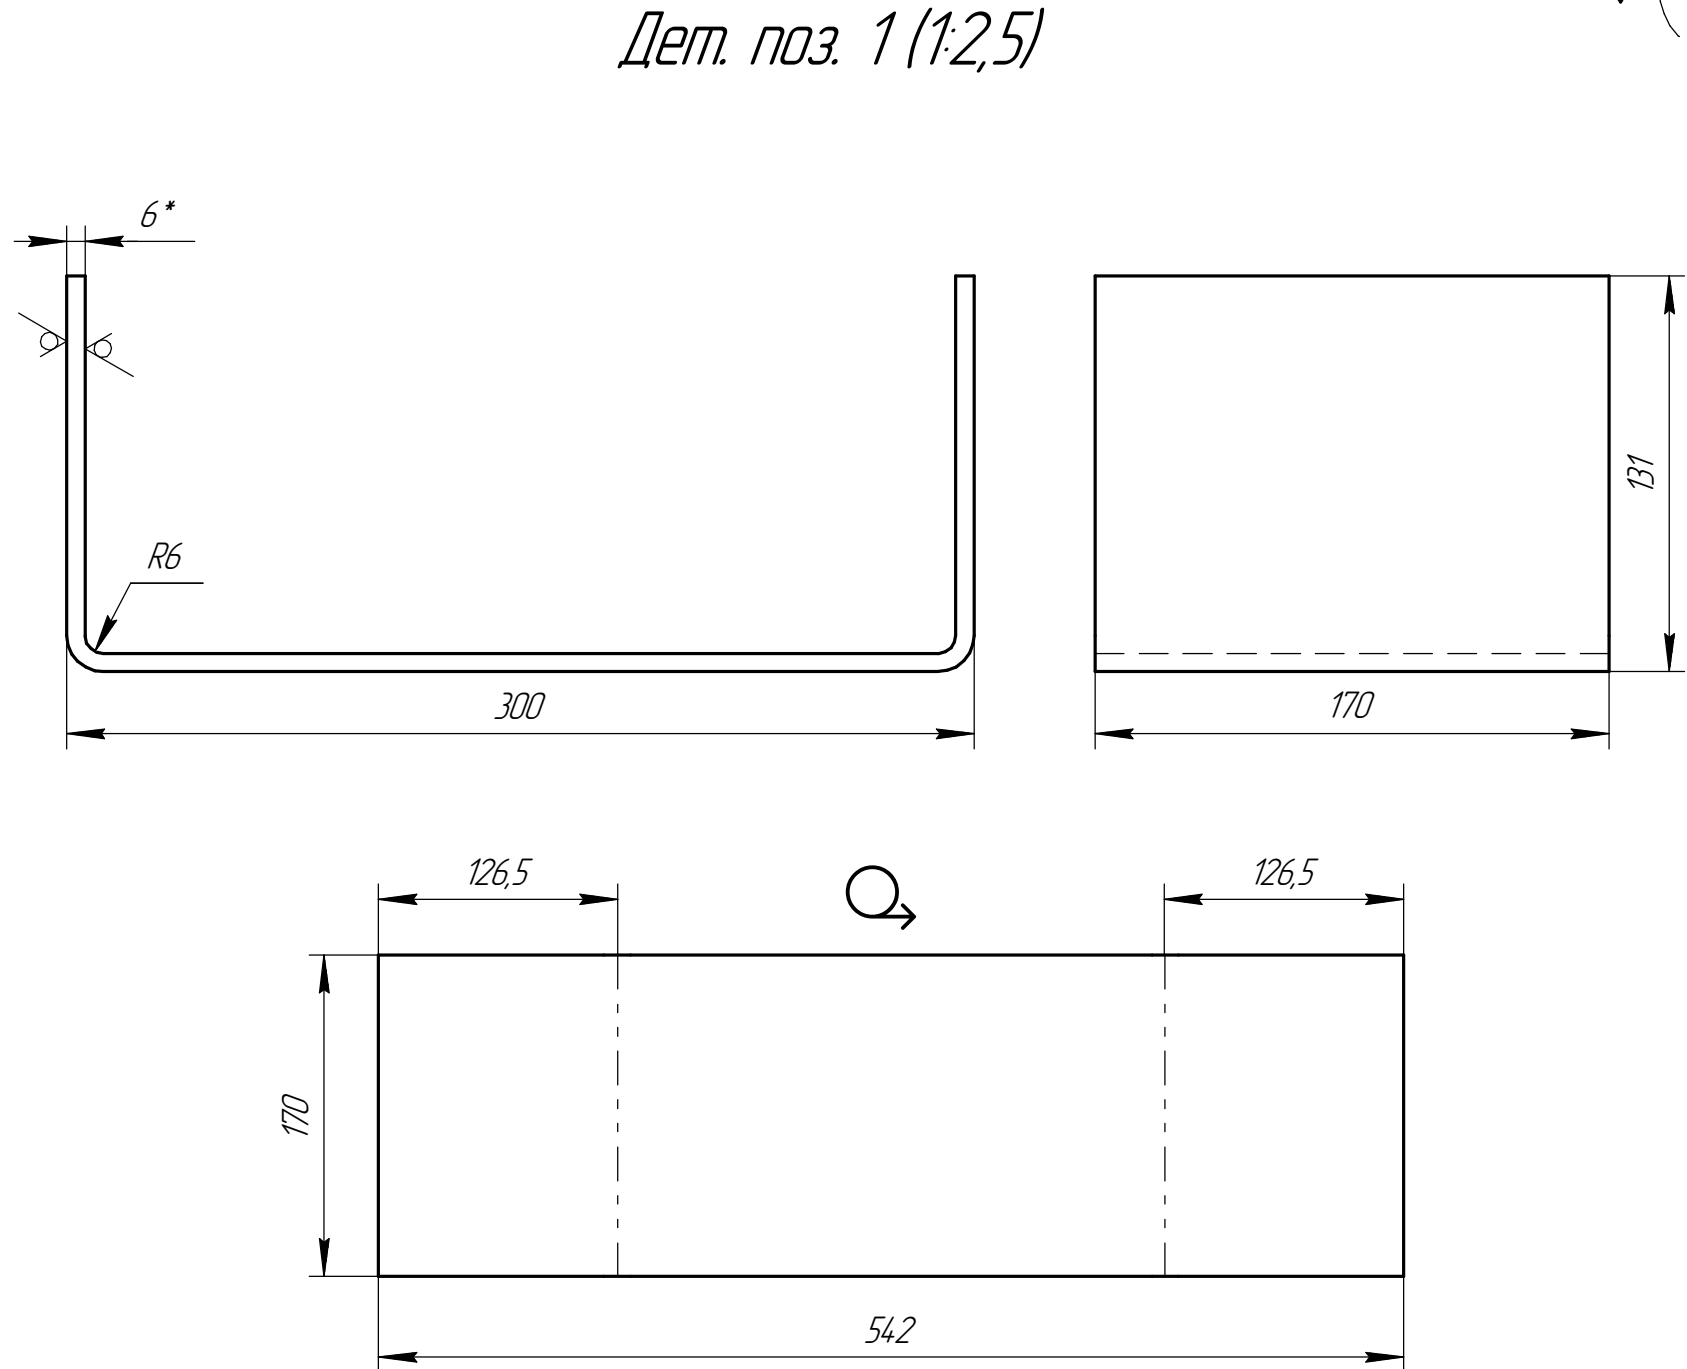
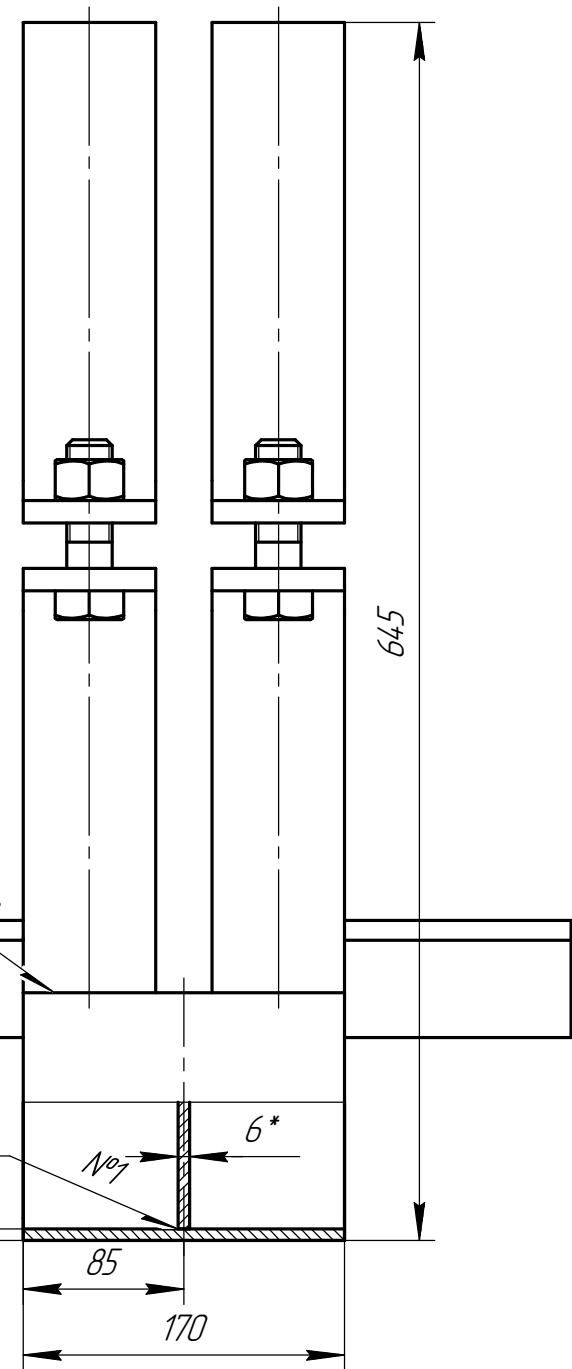


Спроб. №	Перв. примен.
----------	---------------



Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № з/дл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

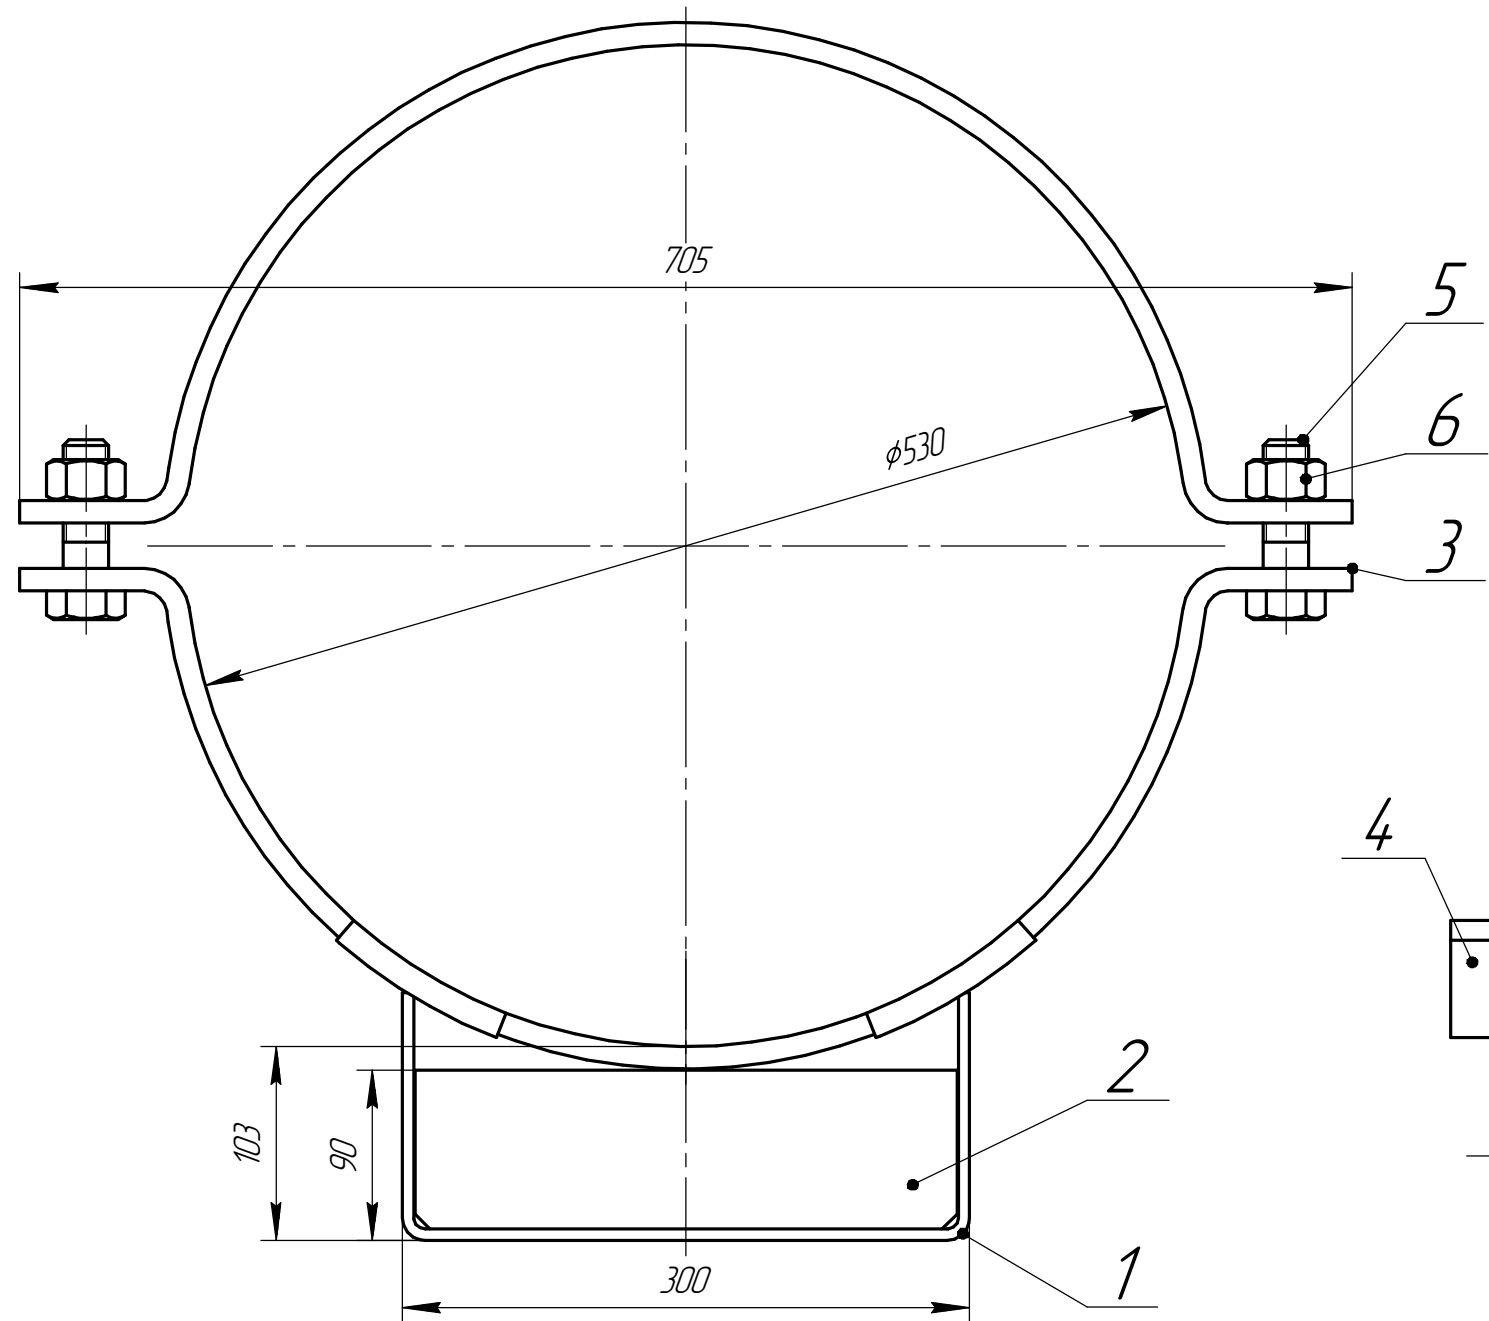


Дет. поз. 3

Дет. поз. 4 (1:2,5)

Q (1:2,5)

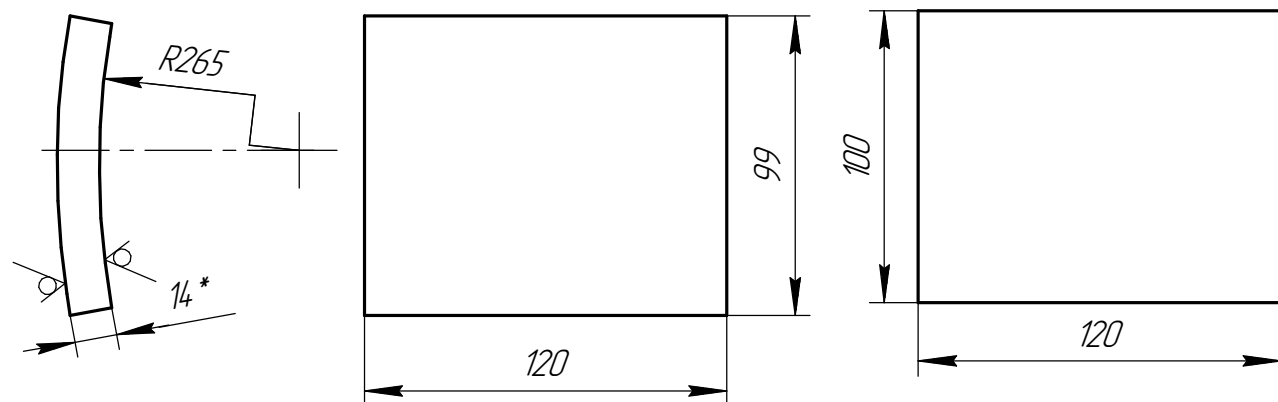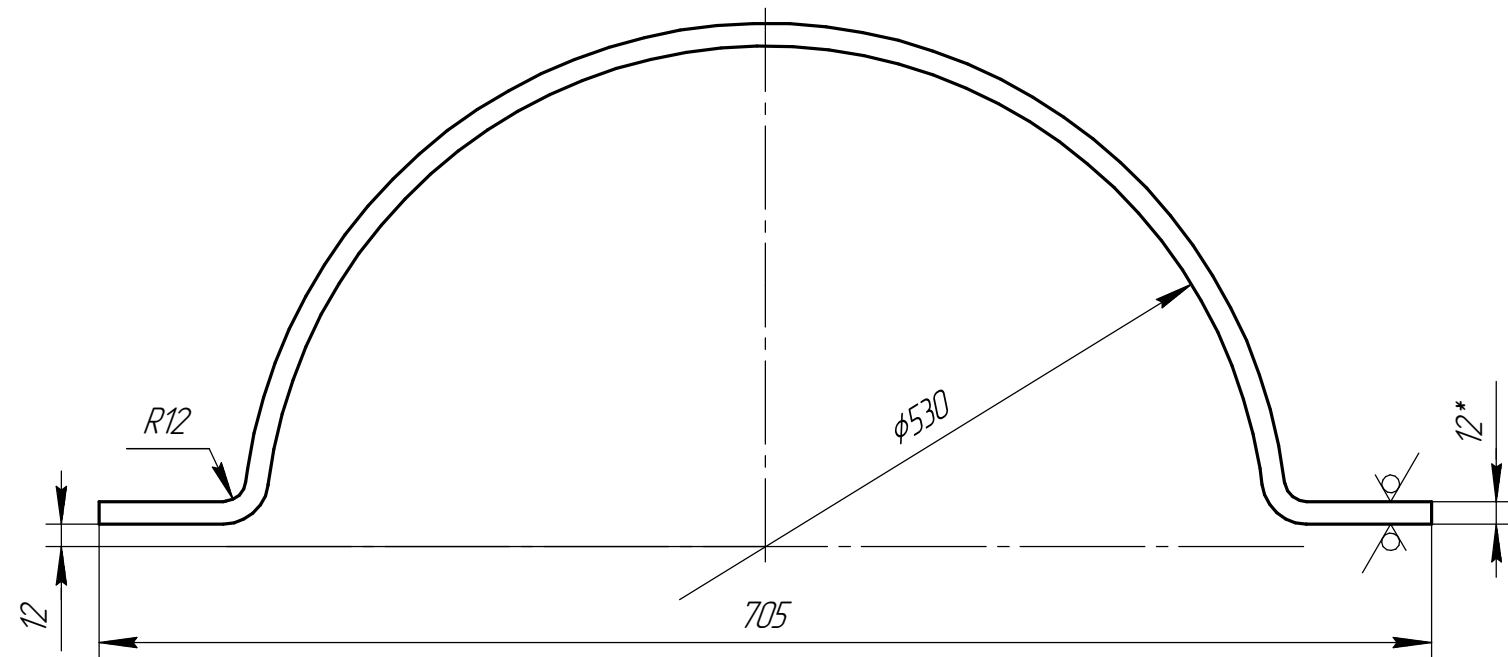

Дет. поз. 2 (1:2,5)

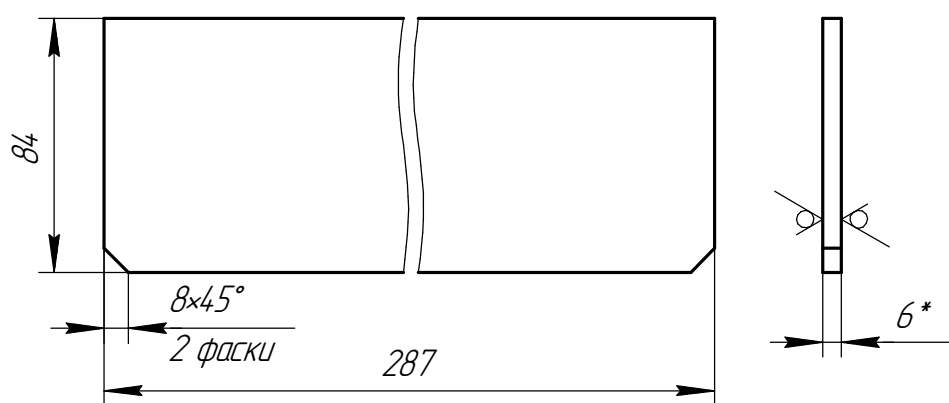

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-2024;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Основные технические требования по ОСТ 36-146-88.
- Площадь покрытия 1,1 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	542x170x6	Корпус	1	4,34 кг
2	84x287x6	Ребро	1	1,13 кг
3	960x70x12	Полухамут	4	6,27 кг
4	120x100x14	Упор	4	1,28 кг
5		Болт М24-6дх90.88.019 ГОСТ 7798-70	4	0,402 кг
6		Гайка М24-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	0,123 кг
530-KX-A11 OCT 36-146-84				
Опора корпусная хомутовая			Лит.	Масса
			Лист	Листов
			38,3	14
			1	
Копировал				
Формат А2				