

Перв. примен.

Спроб. №


Подп. и дата

Инд. № подл.





Взам. инд. №

Инд. № з/д.




Подп. и дата

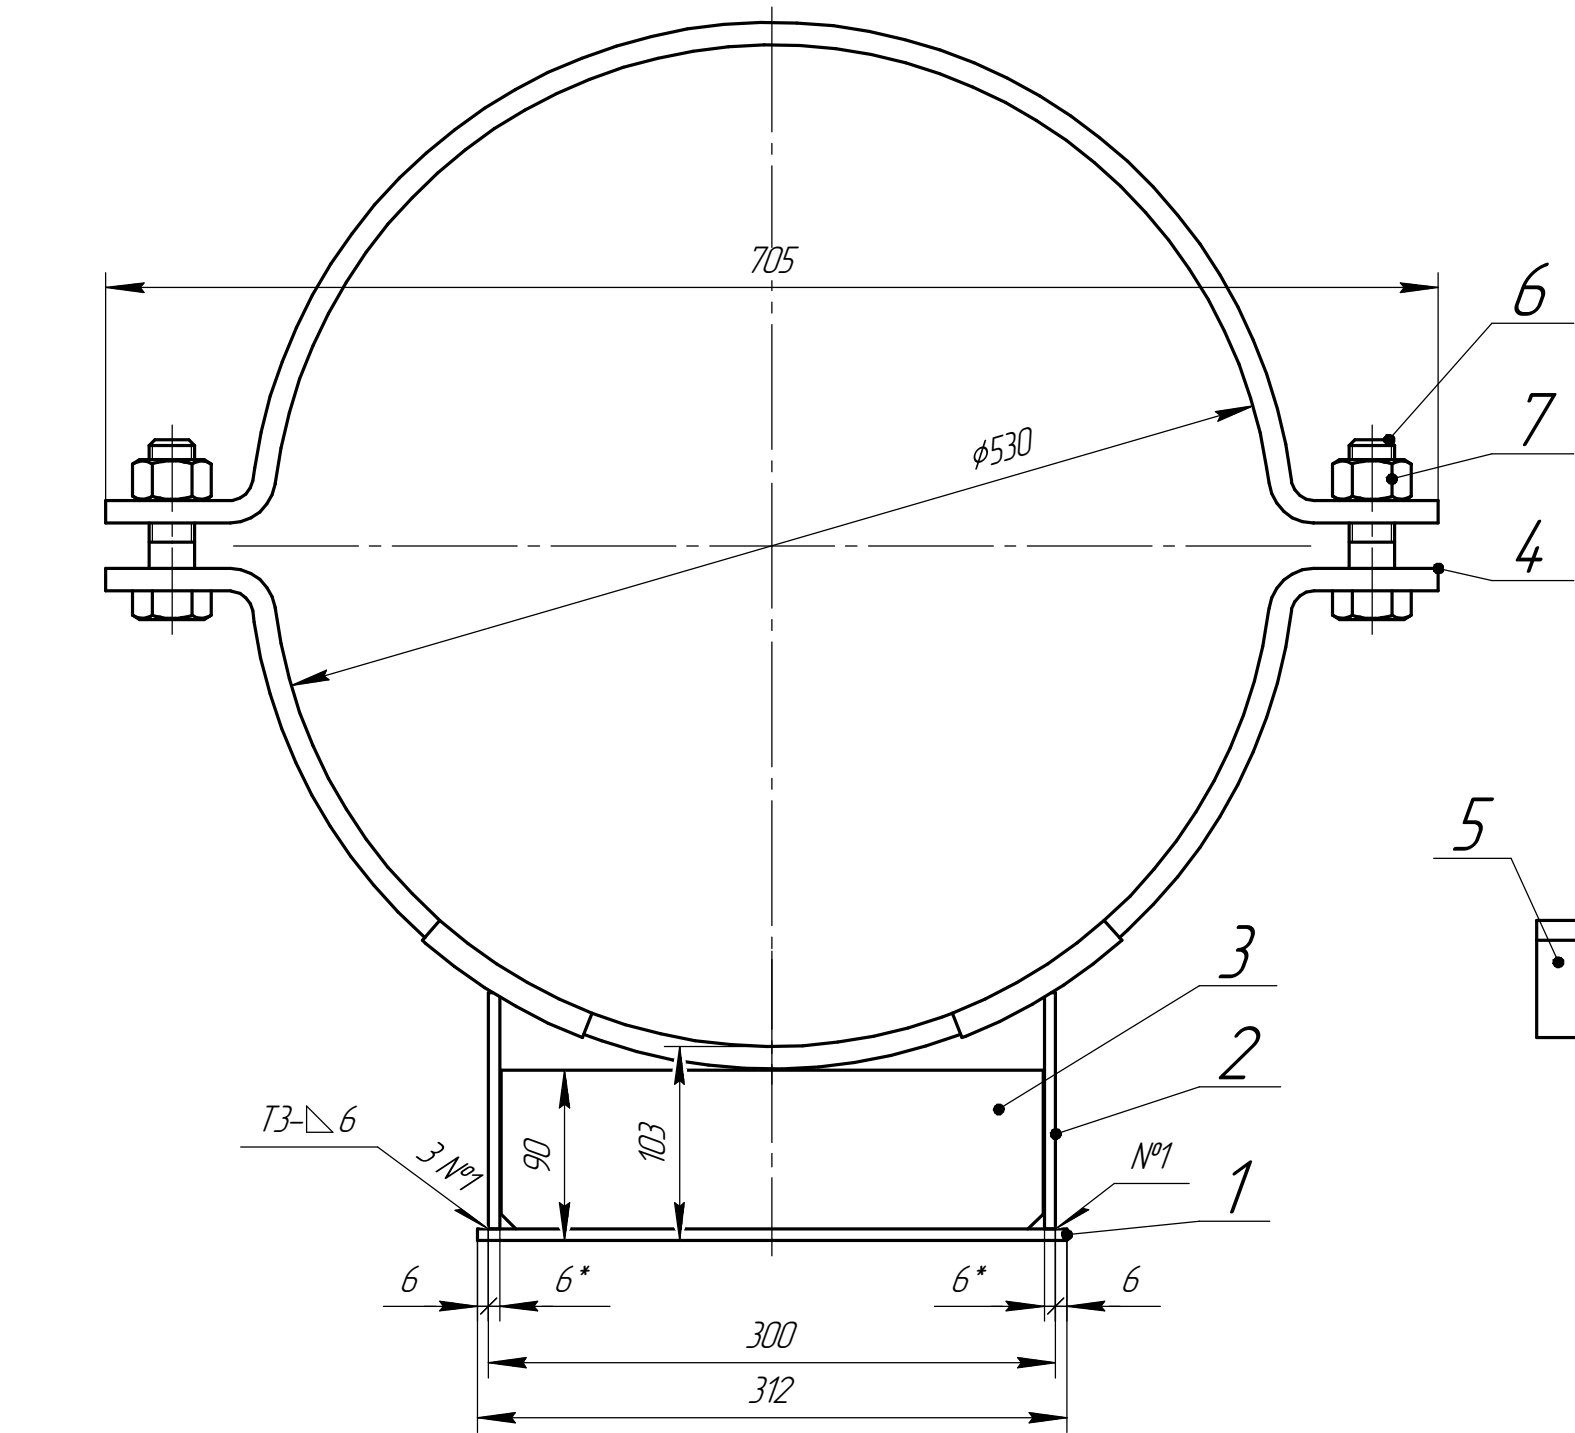


Дет. поз. 4

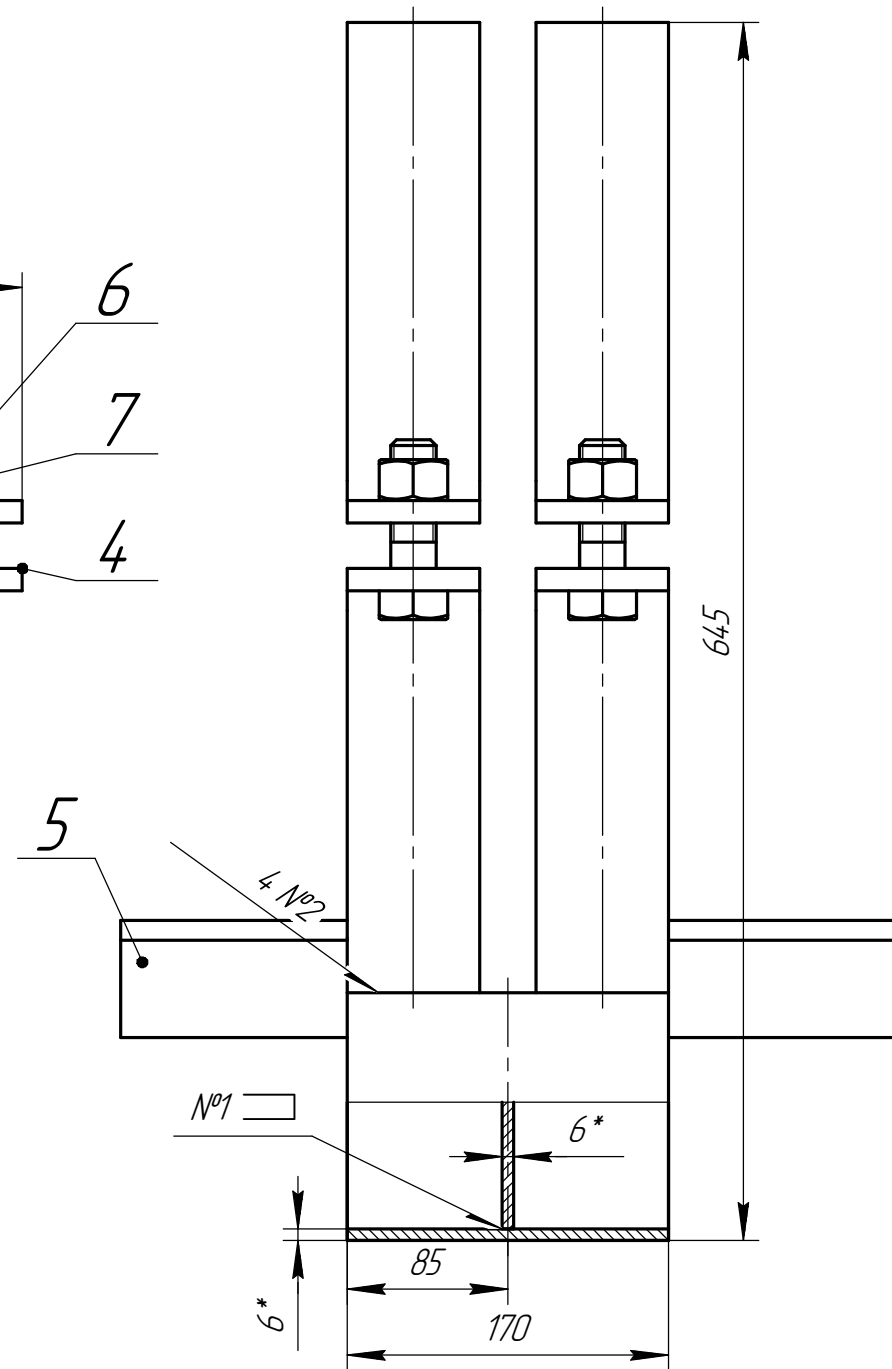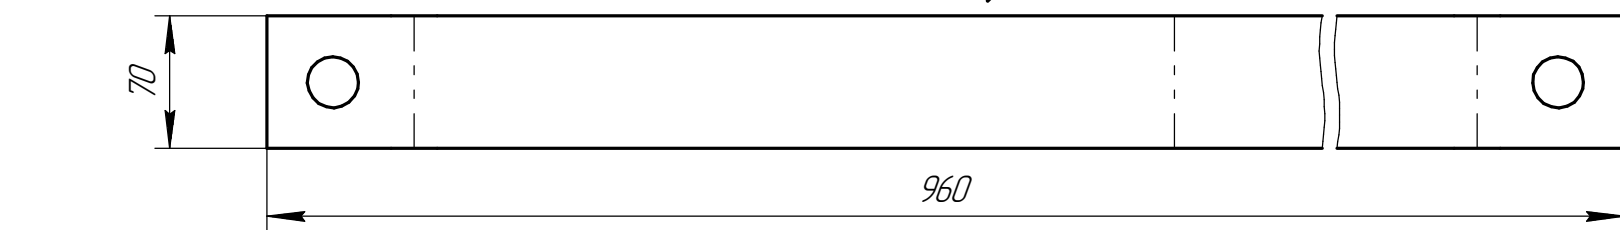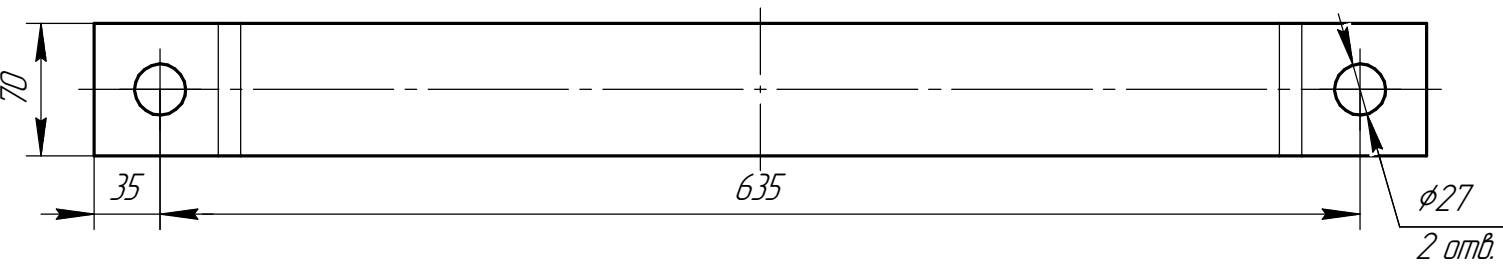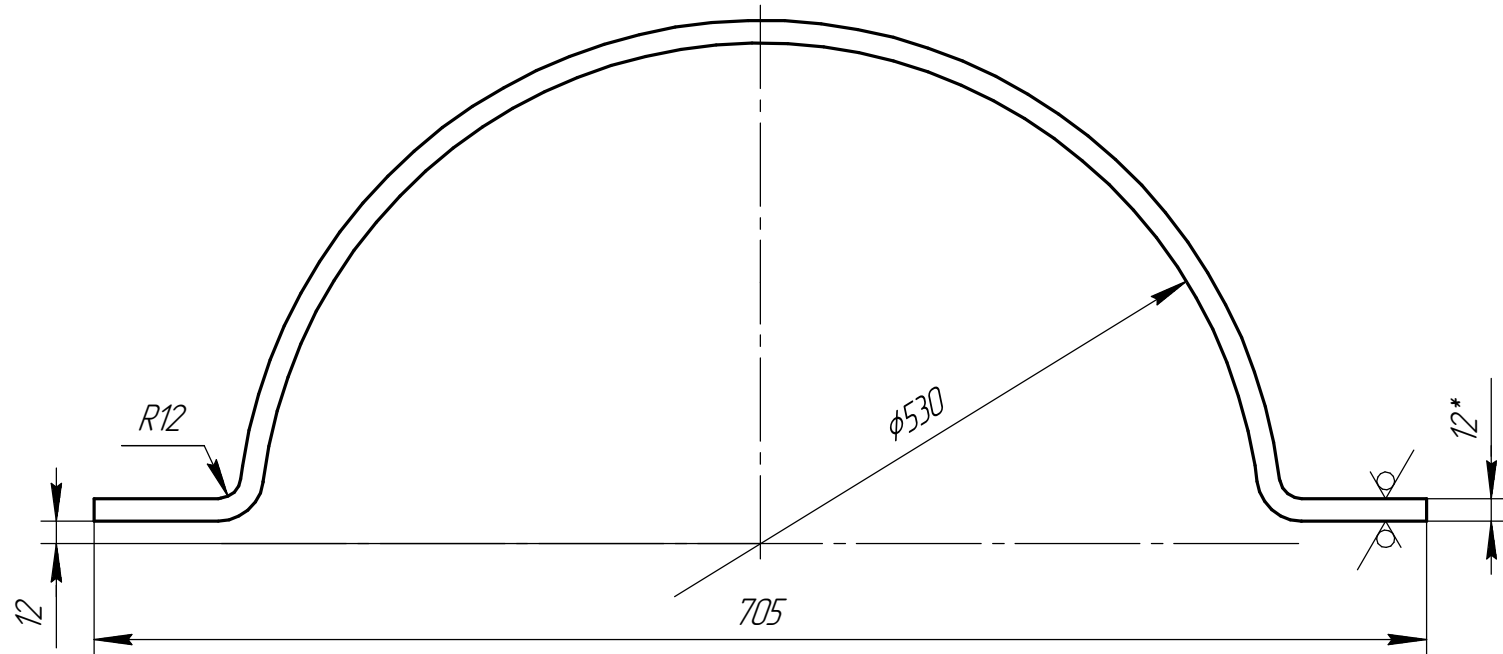


Дет. поз. 5 (1:2,5)

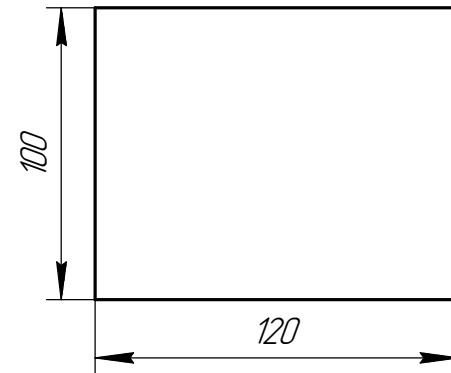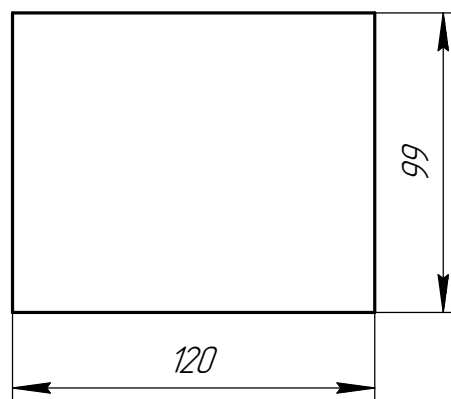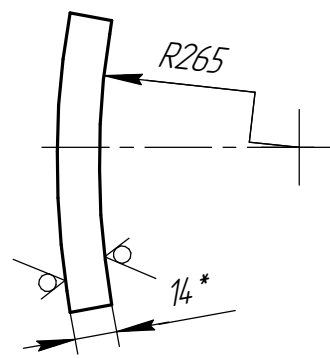


Дет. поз. 3 (1:2,5)

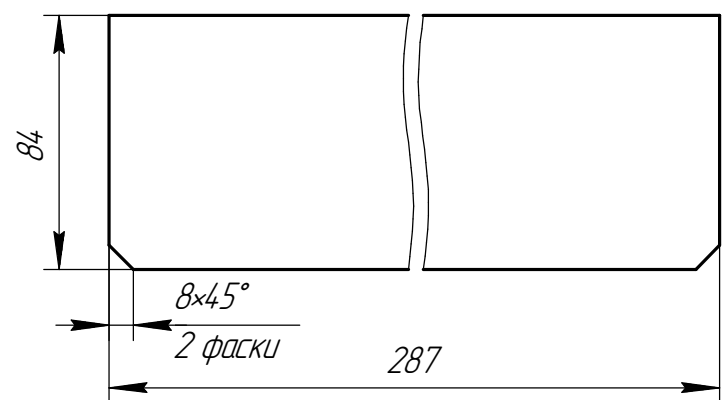

Дет. поз. 1

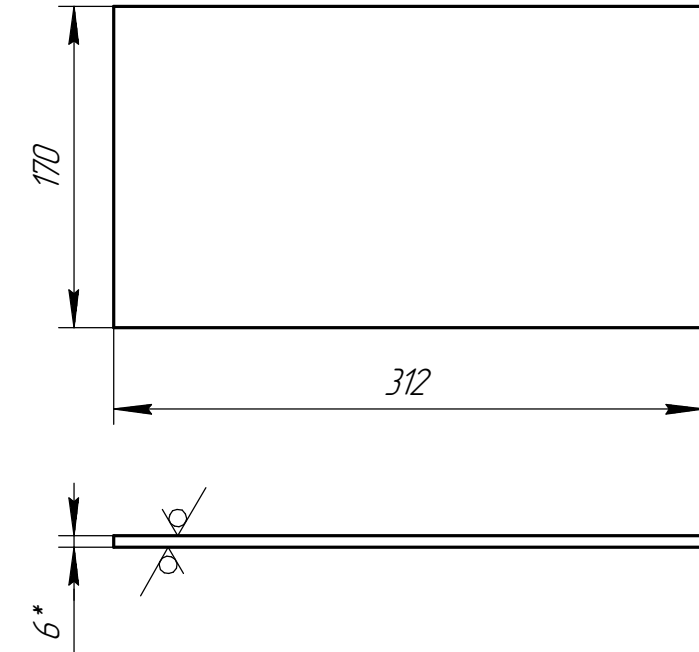

Дет. поз. 2

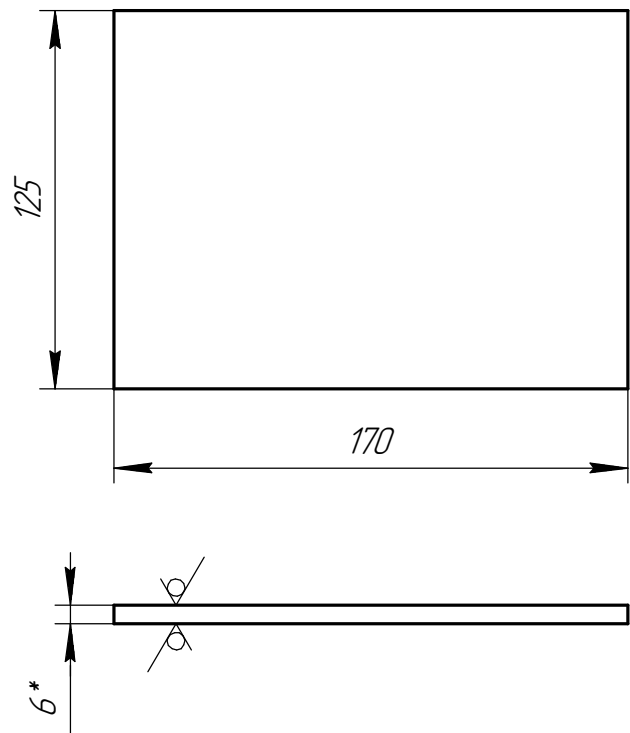

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-2024;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по ОСТ 36-146-88.
6. Площадь покрытия 1,1 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	312x170x6	Основание	1	2,5 кг
2	170x125x6	Ребра	2	1,0 кг
3	84x287x6	Ребра	1	1,13 кг
4	960x70x12	Полухамут	4	6,27 кг
5	120x100x14	Упор	4	1,28 кг
6		Болт М24-6дх90.88.019 ГОСТ 7798-70	4	0,402 кг
7		Гайка М24-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	0,123 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	530-KX-AC11 OСТ 36-146-84		
Разраб.					Опора корпусная хомутовая		
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							
					Лит.	Масса	Масштаб
						38,46	1:4
					Лист	Листов	1
					Копировал		
					Формат А2		