

88-971-96 170 2274-KX-655

Спраб. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата



Инв. № подл.

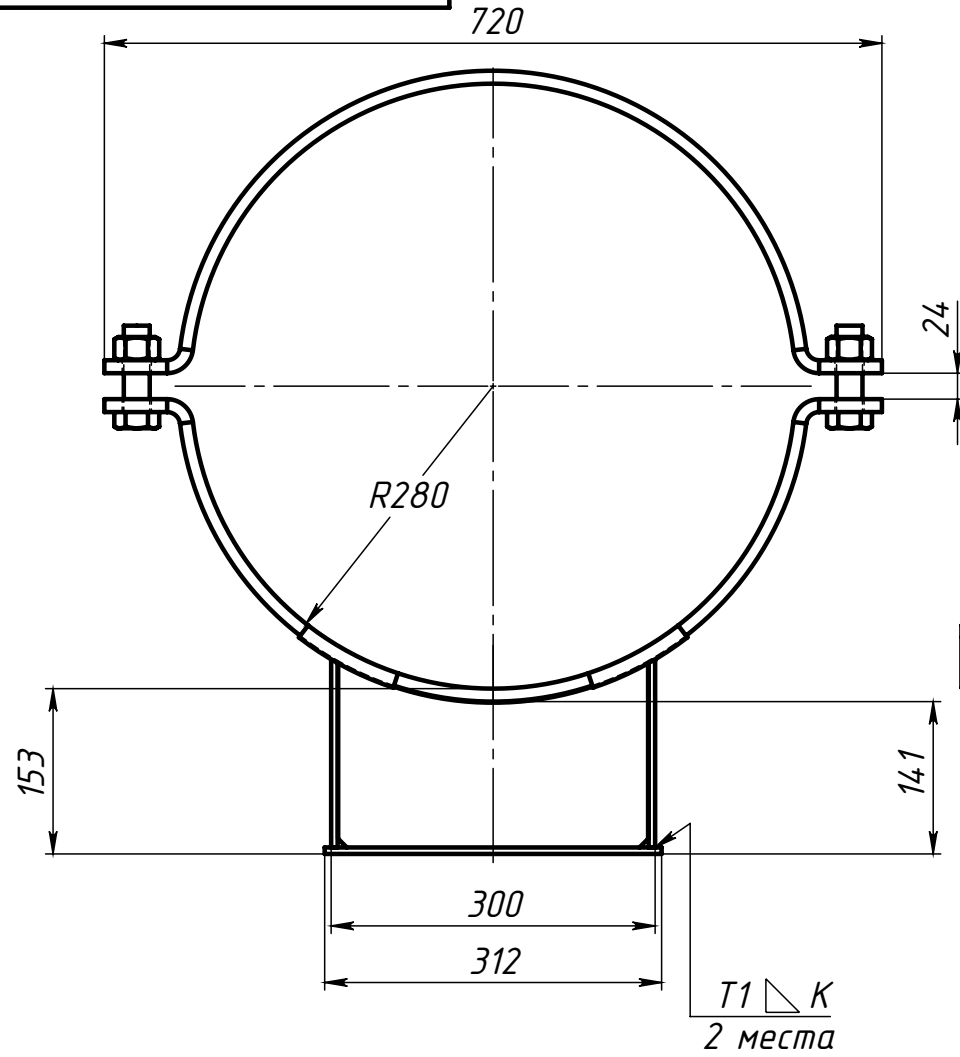



Поз.4 (Полухомут)

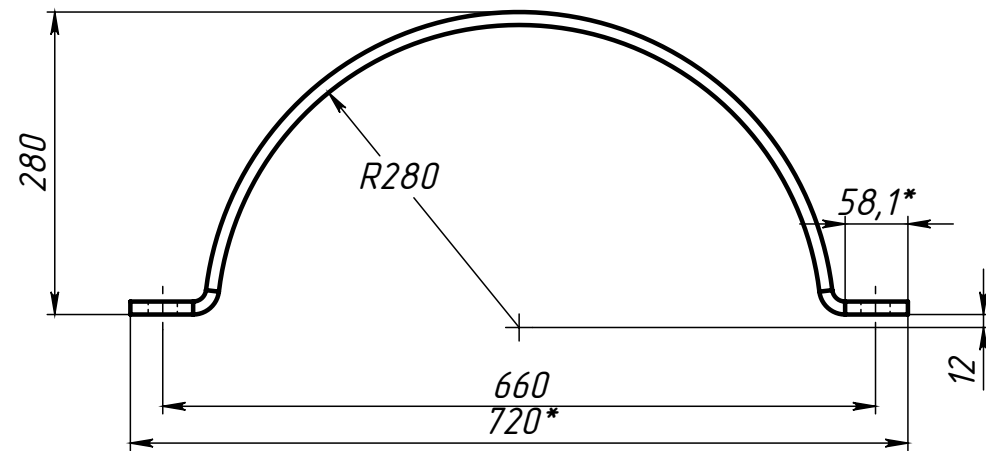

Поз.4 (Полухомут) развертка

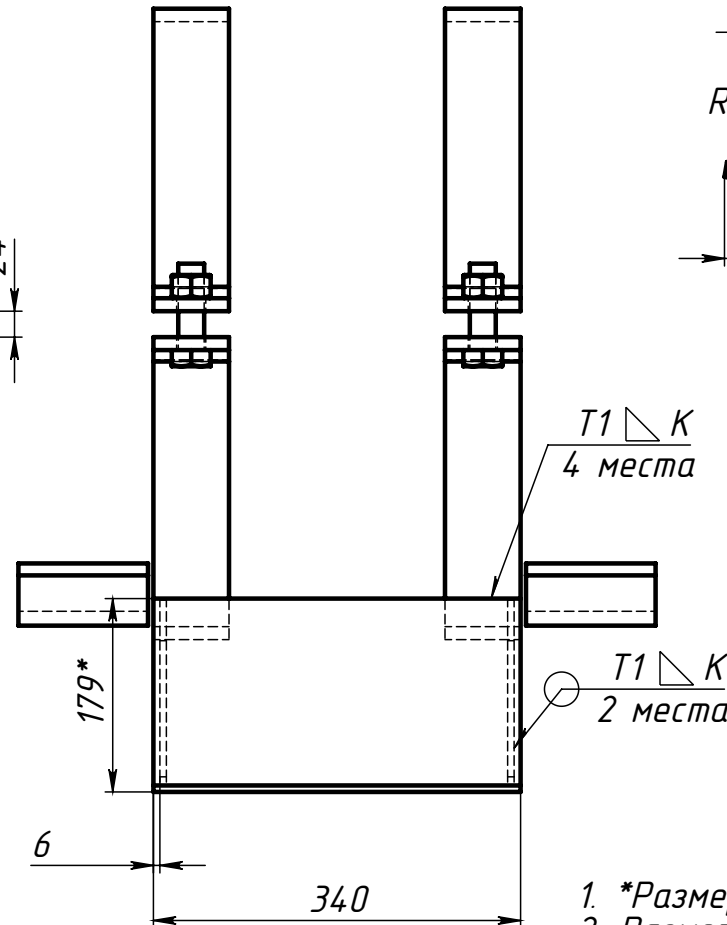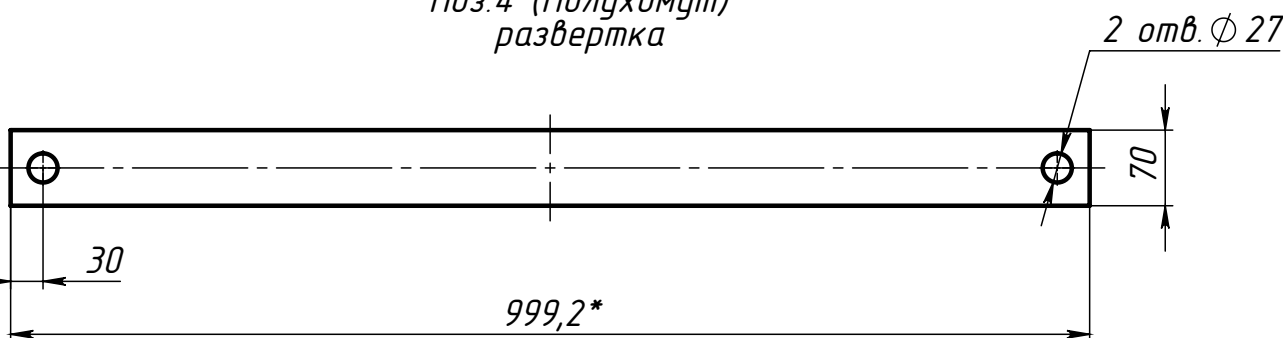


Поз.3 (Ребро среднее)

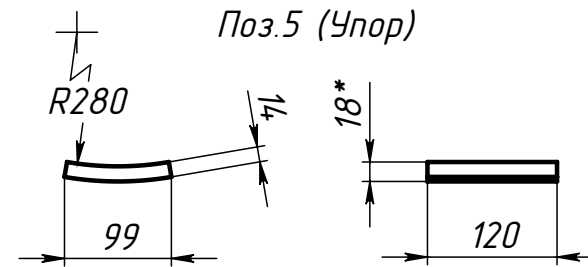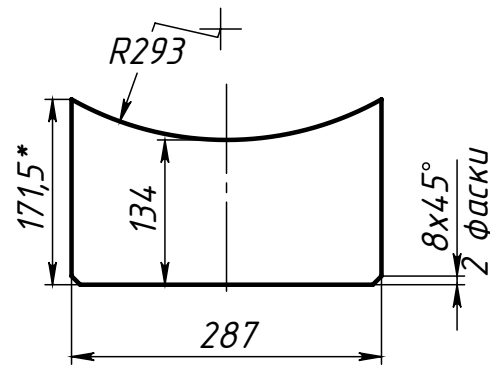

Поз.5 (Упор)

1 : 10

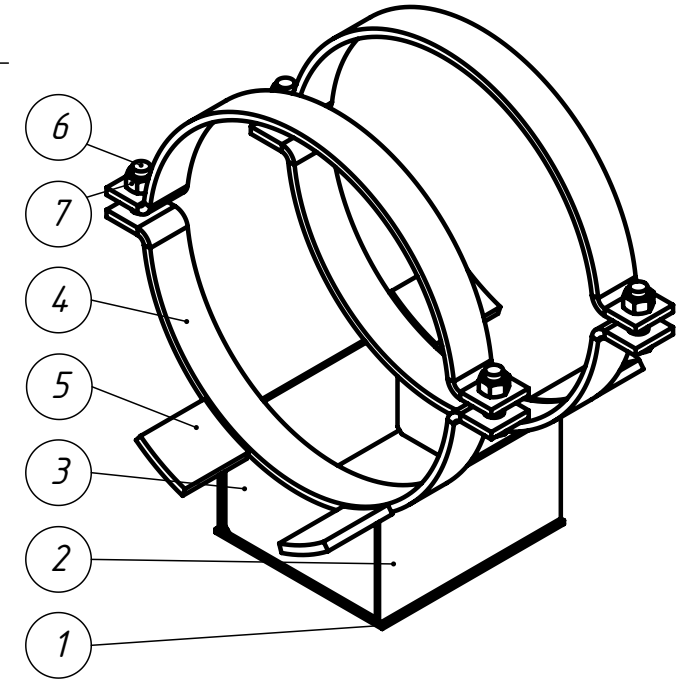

- *Размеры для справок.
- Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
- H12; h12 ⁺ I T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	340x312x6	Основание	5.03	1
2	340x172x6	Ребро доковое	2.79	2
3	287x171x6	Ребро среднее	1.99	2
4	1000x70x12	Полухомут	6.52	4
5	120x97x14	Упор	1.29	4
6		Болт М24х80 ГОСТ 7798-70	0.4132	4
7		Гайка М24 ГОСТ 5915-70	0.110	4

559-KX-AC22 OCT 36-146-88				
Опора подвижная			Лит.	Масса
			47.91	1:7
09Г2С ГОСТ 4543-71			Лист 1	Листов 1
			000 "ЗМП"	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				