

Требуется изготовить.				Выборка металла		
Марка.	Кол-во	Масса, кг		Материал	Сечение	Масса, кг
		шт.	Всего.			ГОСТ
		1,81			S3	108 19903-91
					S6	"
					Гайка М12-7Н6	0 0308 5915-71
					Болт М12*40	0 1056 7798-70
Итого:				ГОСТ 2772-88	С345-1	1,80

Примечания:



1. Сварные швы - 3 мм.
2. Заводская сборка полуавтоматическая по ГОСТ 14771-76 в среде СО₂.
3. Сварочная проволока Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,6 мм.
3. На заводе окрасить грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 2 слоя
4. Опору маркировать: 57-КХ-А11
5. Опору поставлять в сборе.

Опир. элем.		№ дет.	И. Кол-во	Сечение	Длина	Масса в кг	Марка стали	Примеч.
		5	2	Гайка М12-7Н6		0,0154	0,0308	
		4	2	Болт М12	40	0,0528	0,1056	1,81
		3	1	-3*42	90	0,09	0,09	скосы
		2	2	-6*40	162	0,29	0,58	отв. гнуть
		1	1	-3*170	246	0,99	0,99	гнуть
						шт.	общ.	элемент
						Масса в кг		


СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ 09Г2С ГОСТ 19281-89

Изм.	кар.	Исполнил	Подп.	Дата	Склад	Лист	Листов
Гл. конст.					Опора подвижная 57-КХ-А11		
Н. контр.					Р		
Проверил					000 НПП		
Исполнил					"Строительные технологии"		
					г. Челябинск		


формат А4

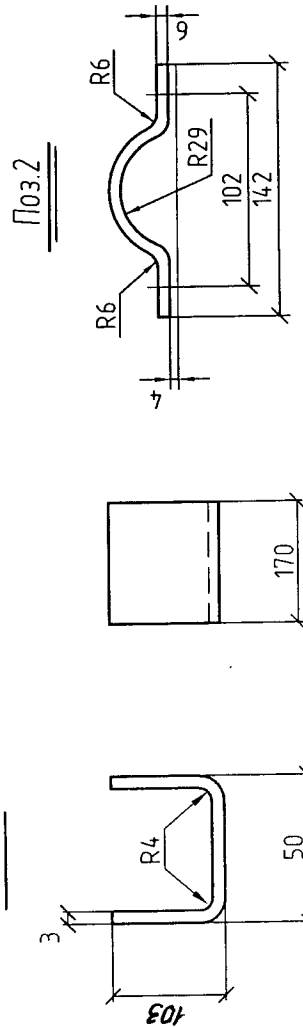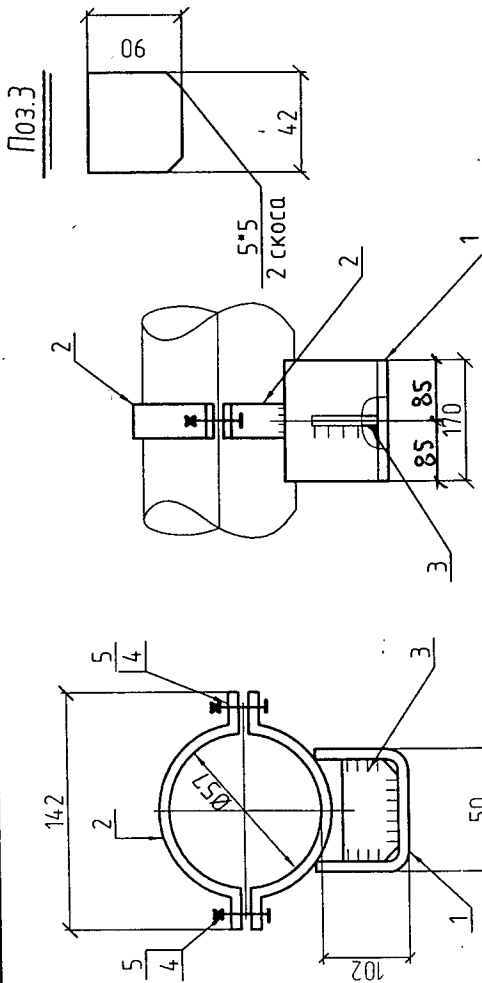

Развертка поз.2

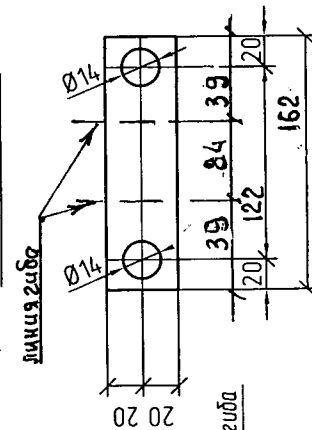

Развертка поз.1

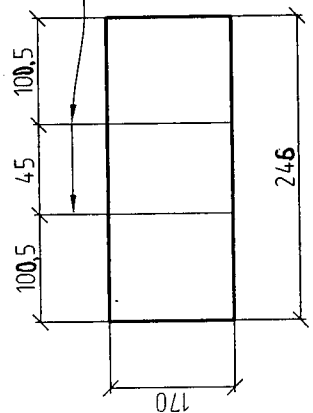

1:362