




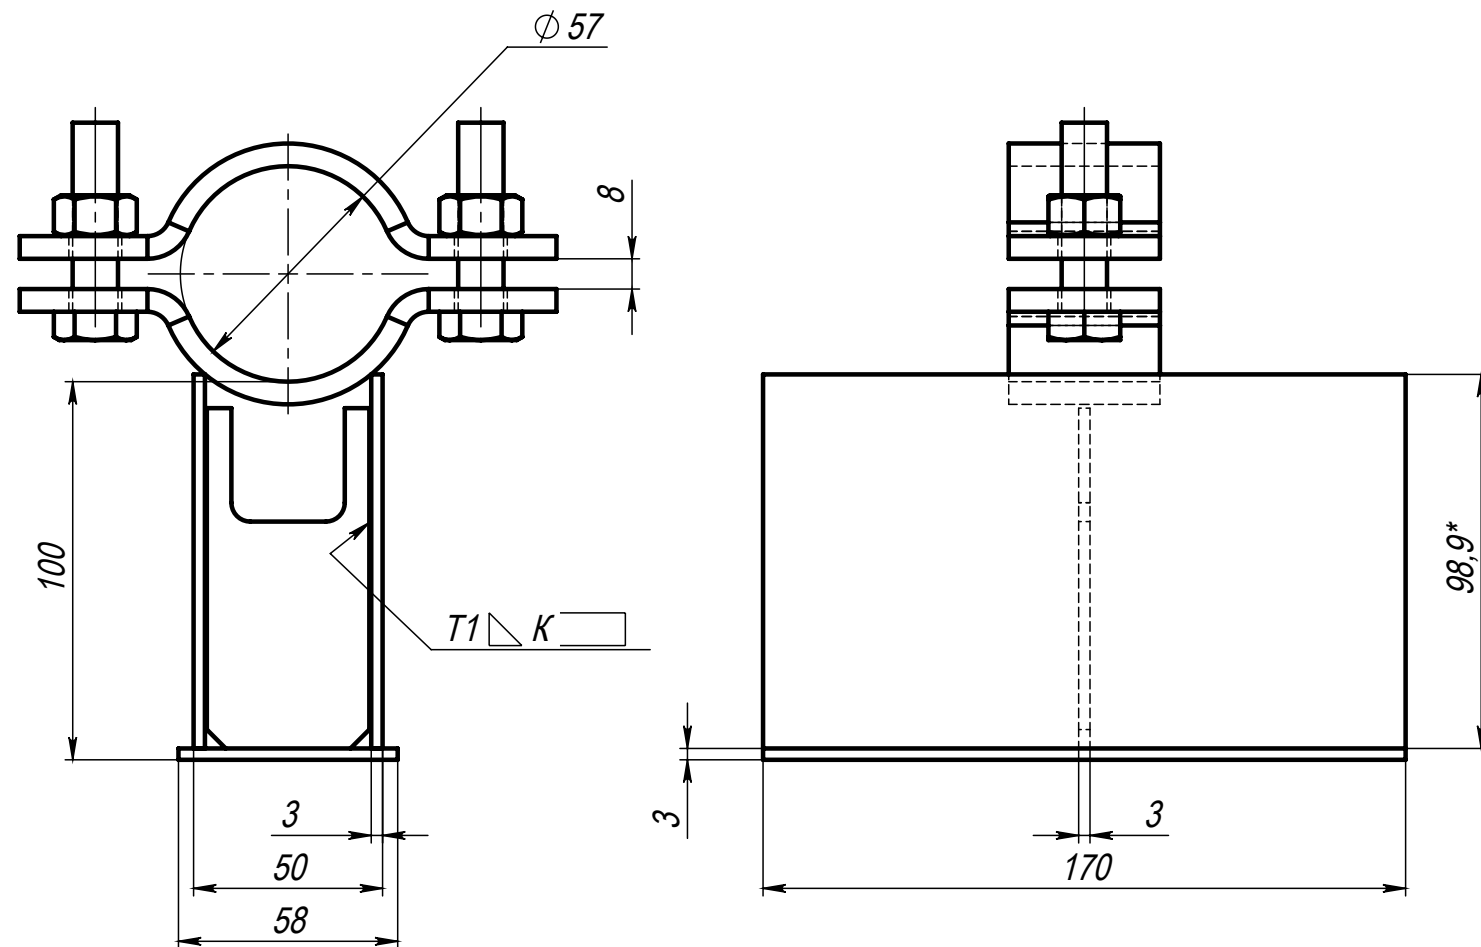

Поз.1 (Полухомут)

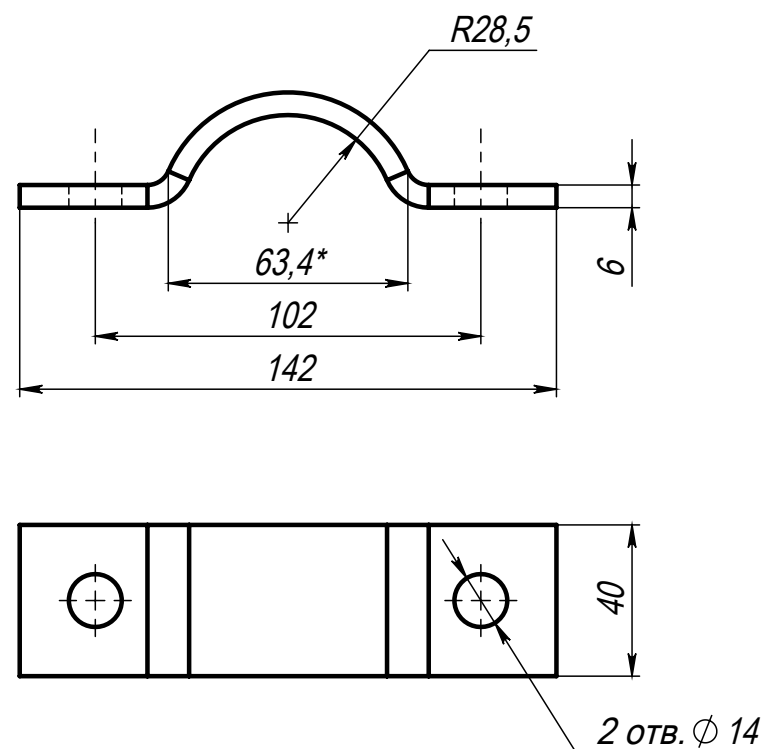

Поз.4 (Ребро внутреннее)

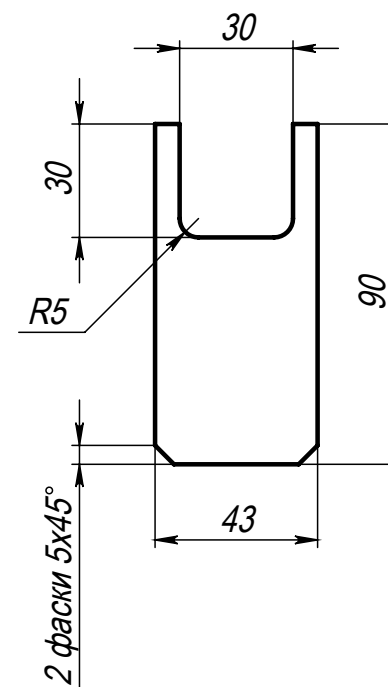

1. *Размеры для справок.
2. Размер K - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H_{12}; h_{12} \quad I \quad T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	162х40х6	Полухомут	0.29	2
2	170х58х3	Основание	0.23	1
3	170х99х3	Ребро	0.40	2
4	90х43х3	Ребро внутреннее	0.07	1
5		Болт М12х50 ГОСТ 7798-70	0.0623	2
6		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	0.017	2

					57-КХ-АС11В ОСТ 36-146-88					
					Опора корпусная хомутовая	Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1.84	1:2
Разраб.										
Пров.										
Т. контр.						Лист 1			Листов 1	
					09Г2С ГОСТ 4543-71	ООО "ЗМП"				
Н. контр.										
Утв.										