

88-971-9C 170 223A-XK-019

Спраб. №





Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

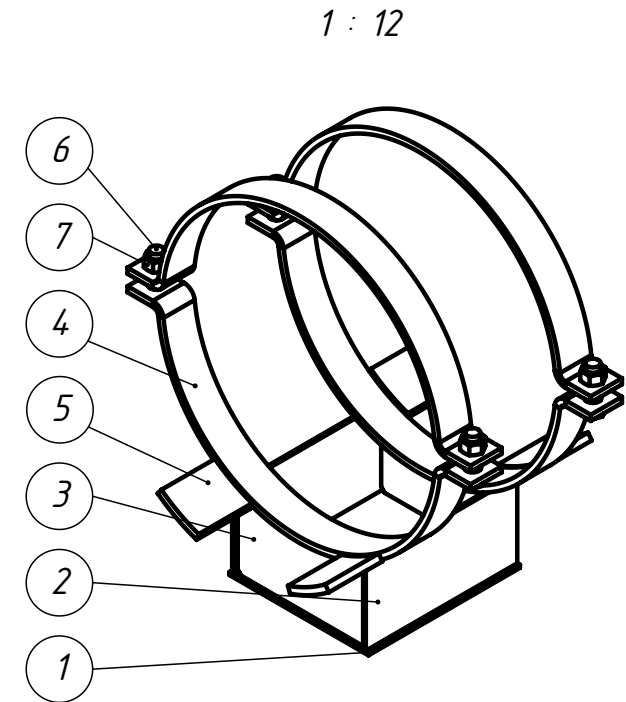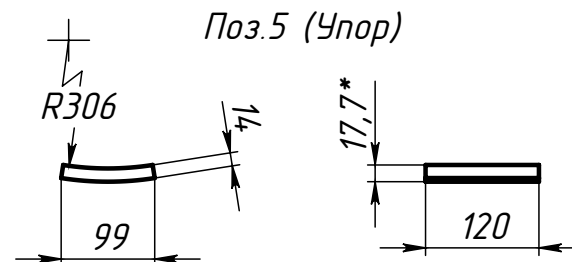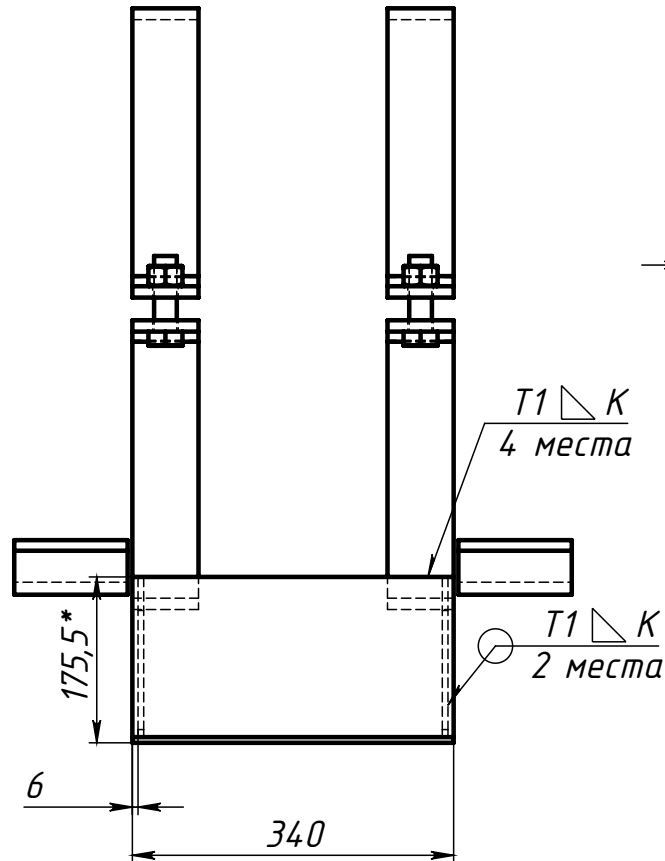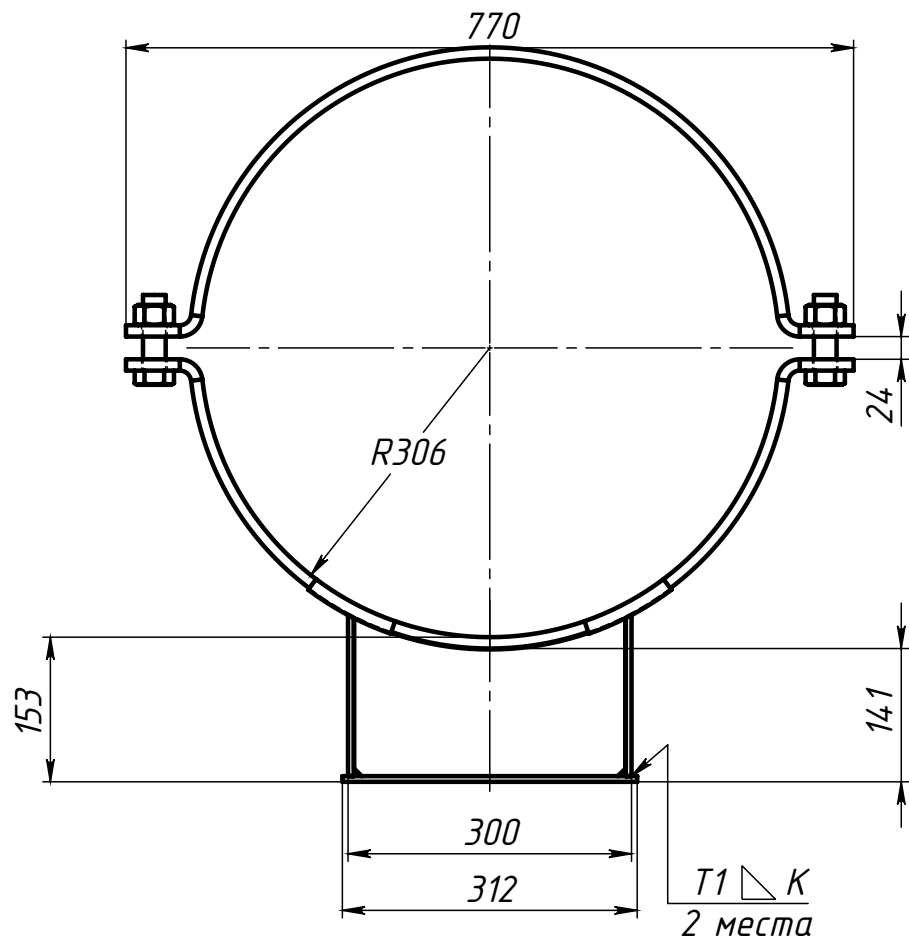


1 : 12

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12⁺ I T/2.


Поз.4 (Полухомут)

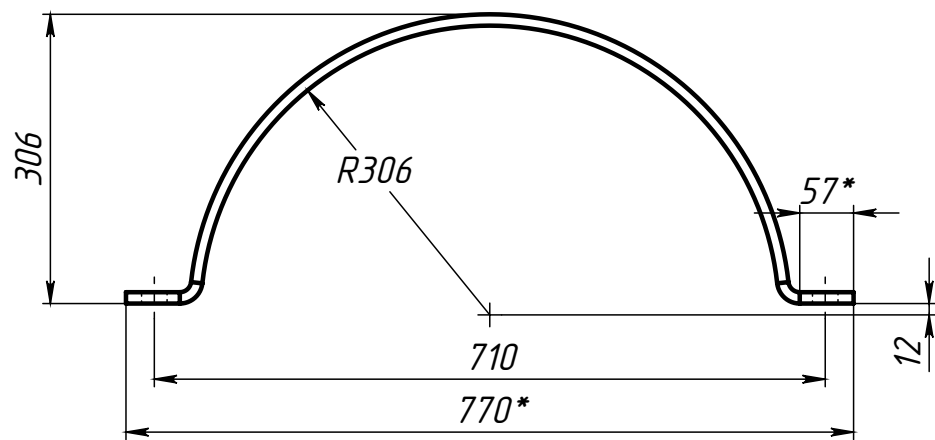

Поз.3 (Ребро среднее)

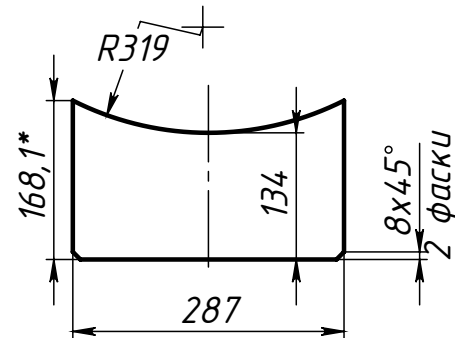

Поз.4 (Полухомут) развертка

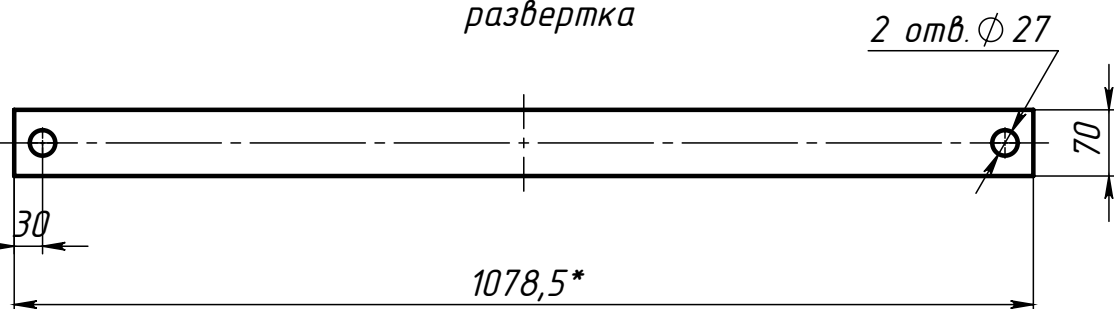

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	340*312*6	Основание	5.03	1
2	340*169*6	Ребро доковое	2.73	2
3	287*168*6	Ребро среднее	1.97	2
4	1079*70*12	Полухомут	7.05	4
5	120*97*14	Упор	1.29	4
6		Болт М24х80 ГОСТ 7798-70	0.4132	4
7		Гайка М24 ГОСТ 5915-70	0.110	4

610-KX-AC22 OCT 36-146-88				
Опора подвижная				
09Г2С ГОСТ 4543-71				

Лит.	Масса	Масштаб
	49.88	1:8
Лист 1		Листов 1
000 "ЗМП"		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				