
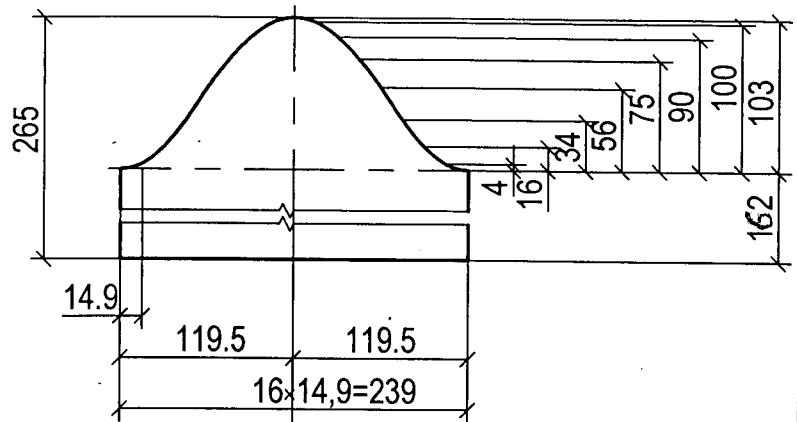


Развертка поз.1

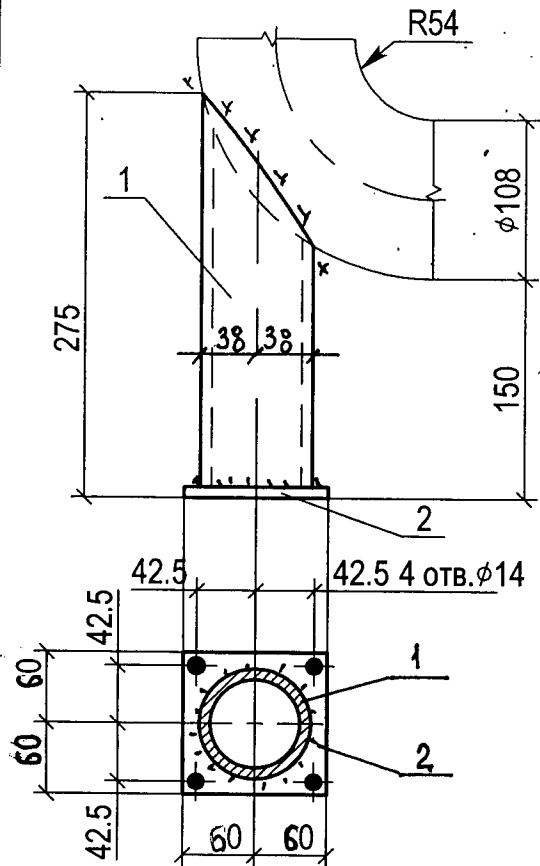

Требуется изготовить

Марки	Кол.	Масса ,кг.	
		1 шт	Всех
108-ТО-A2		2,53	
Итого			

Выборка металла

Материал	Сечение	Масса кг.	ГОСТ
ГОСТ 19281-89 09Г2С	Тр. $\phi 76 \times 3$	1,43	
	-10	1,08	19903-94
Итого		2,51	

- 1.Сварные швы - 4 мм.
- 2.На заводе окрасить грунтом ГФ-021 по ГОСТ6465-76* в 2 слоя,
- 3.Опоры маркировать 108-ТО-A2

108-ТО-A2	Сварные швы 1%						0,02	2,53	
	2	-10x120	120	1		1,08	1,08		отв.
	1	труба $\phi 76 \times 3$	265	1		1,43	1,43		вырез
Марка	№ поз.	Профиль	Длина, мм.	Т. Кол-во	Н. Кол-во	Поз.	Всех	Марки	Примечание

Спецификация стали: 09Г2С ГОСТ 19281-89 кроме оговоренных

КМД

Разраб.	06.08
Провер.	03.09
Рук.груп.	
Гл.констр	
Утв.	

Опора 108 - ТО -A2

Стадия	Лист	Листов
Р		
ООО НПП Строительные-Технологии		