
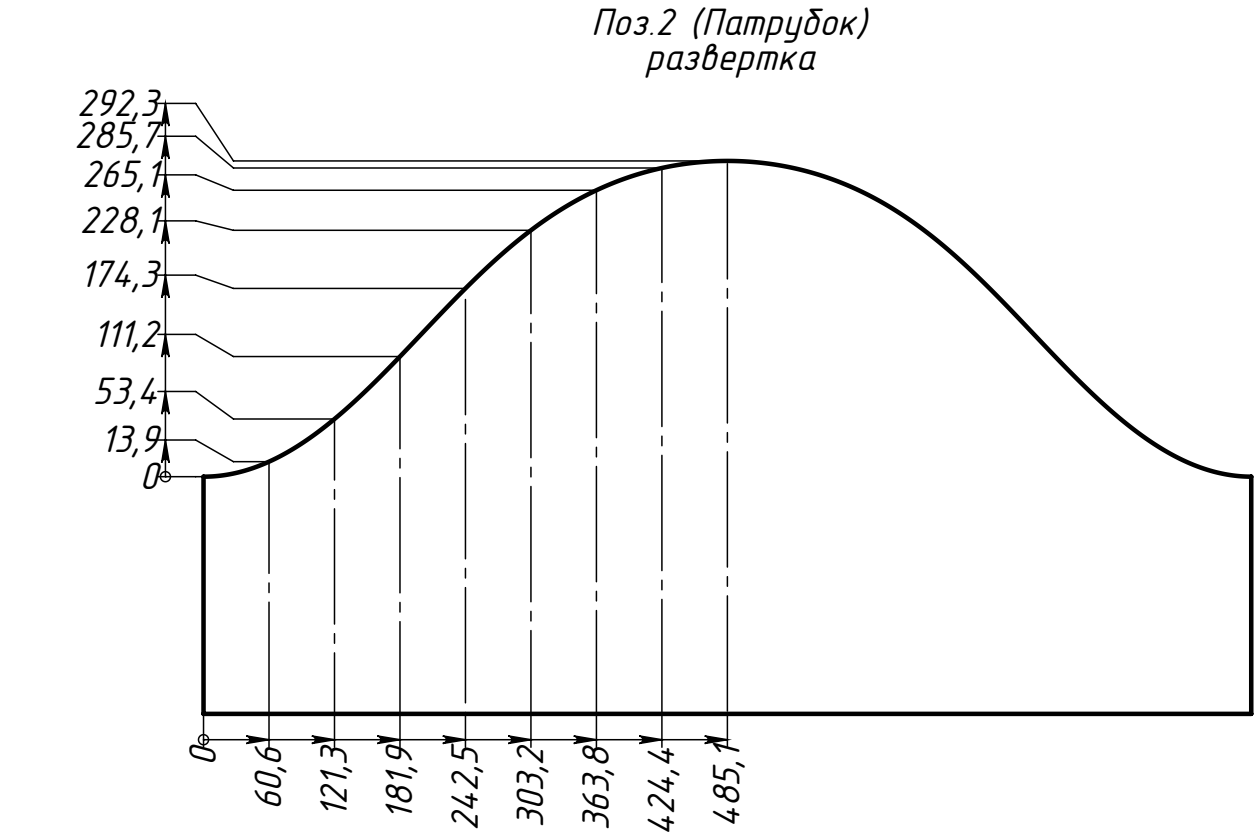
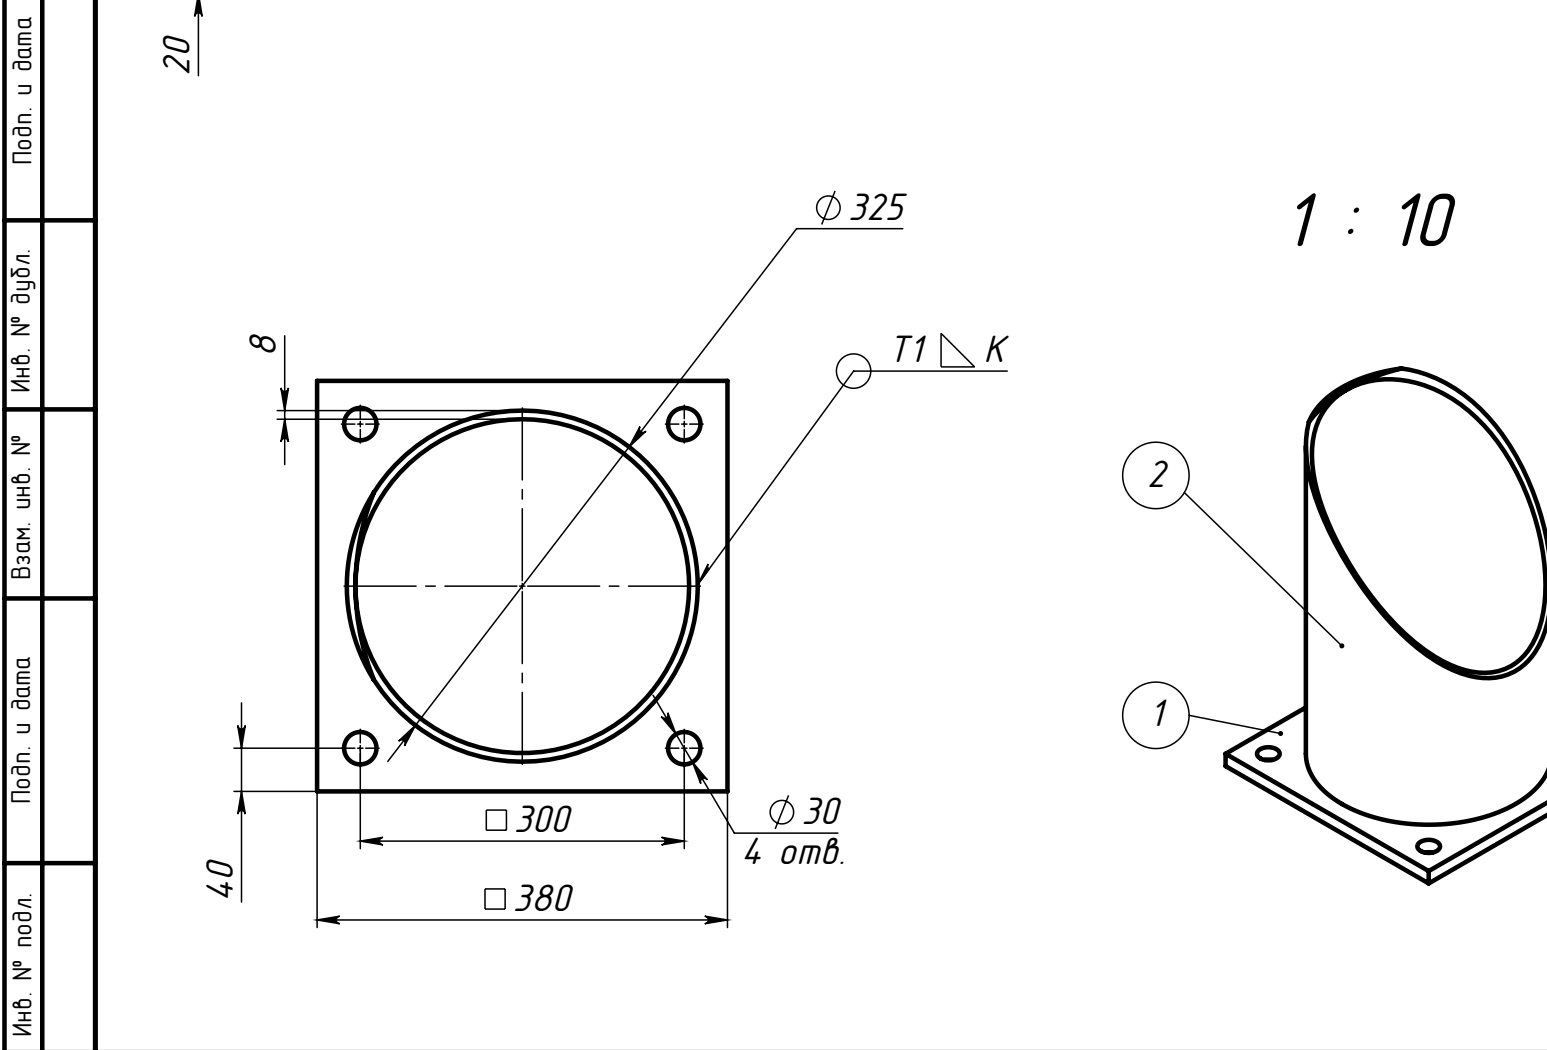


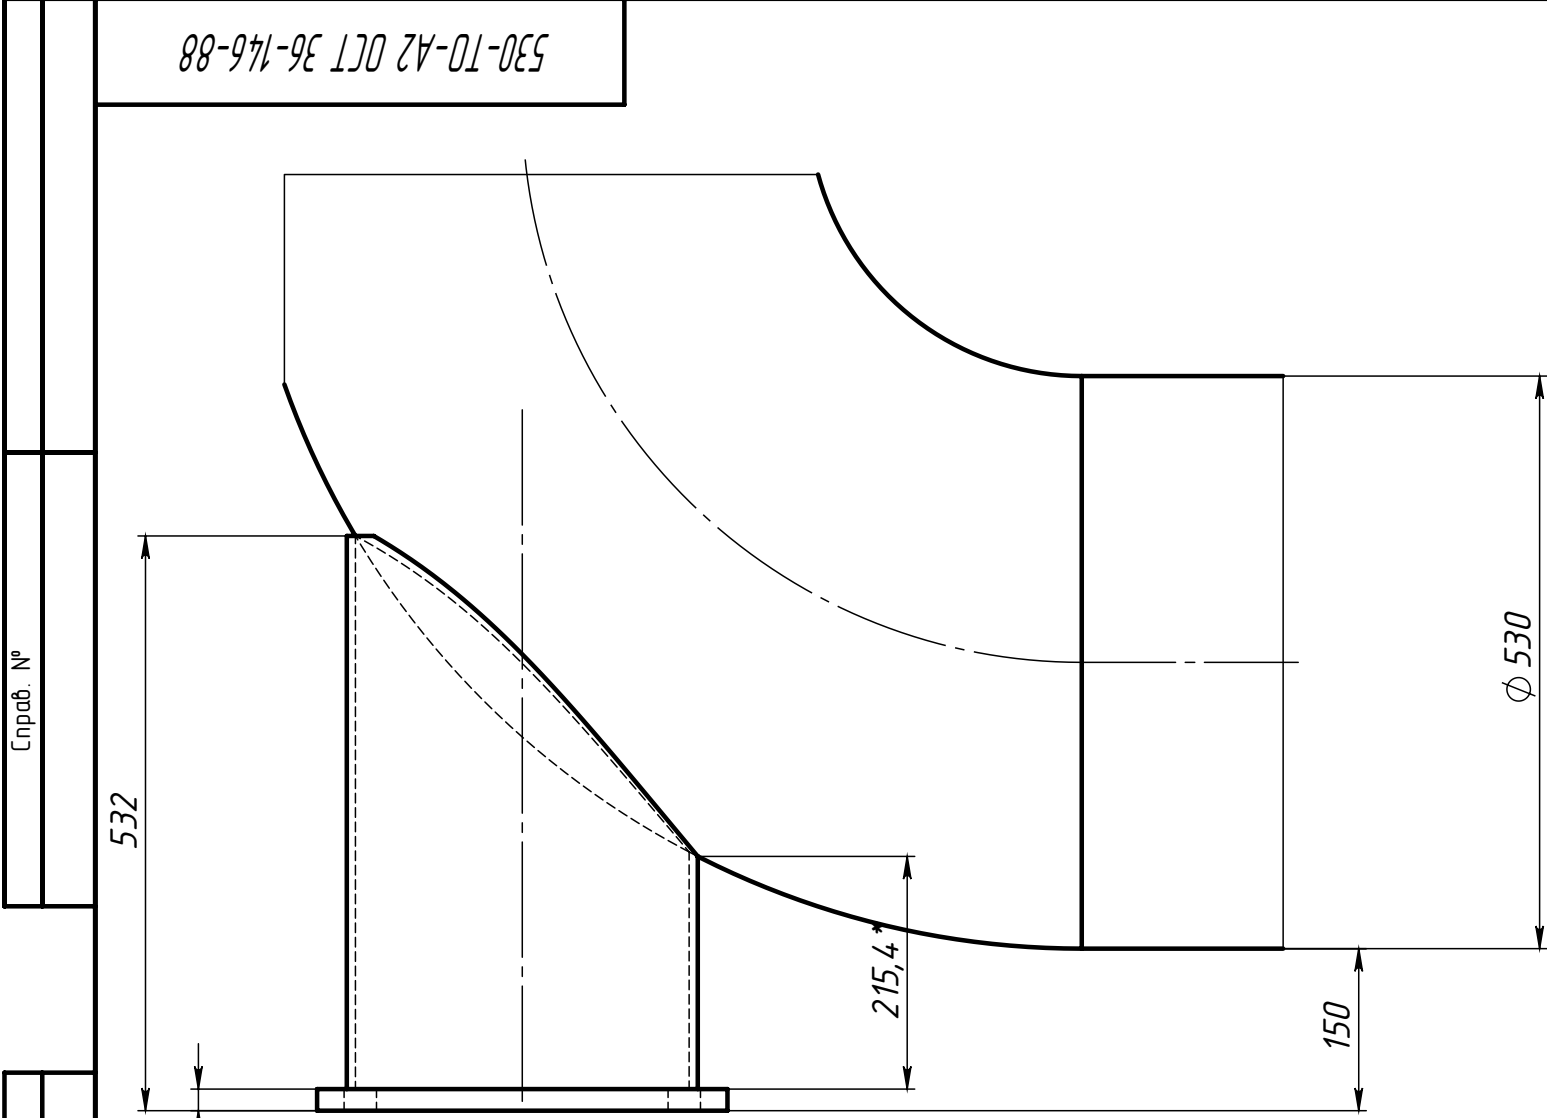

1. \*Размеры для справок.  
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.  
3.  $H12; h12 \pm T/2$ .

| Поз. | Обозначение  | Наименование | Вес   | К-во |
|------|--------------|--------------|-------|------|
| 1    | 380x380x20   | Основание    | 22.37 | 1    |
| 2    | Труба ф325x8 | Патрубок     | 24.05 | 1    |

|                         |  |  |           |          |
|-------------------------|--|--|-----------|----------|
| 530-Т0-А2 ОСТ 36-146-88 |  |  |           |          |
| Опора<br>трубчатая      |  |  | Лит.      | Масса    |
| 09Г2С ГОСТ 4543-71      |  |  | 46.41     | 1:7      |
|                         |  |  | Лист 1    | Листов 1 |
|                         |  |  | 000 "ЗМП" |          |

|           |      |          |       |      |
|-----------|------|----------|-------|------|
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб.   |      |          |       |      |
| Пров.     |      |          |       |      |
| Т. контр. |      |          |       |      |
| Н. контр. |      |          |       |      |
| Утв.      |      |          |       |      |