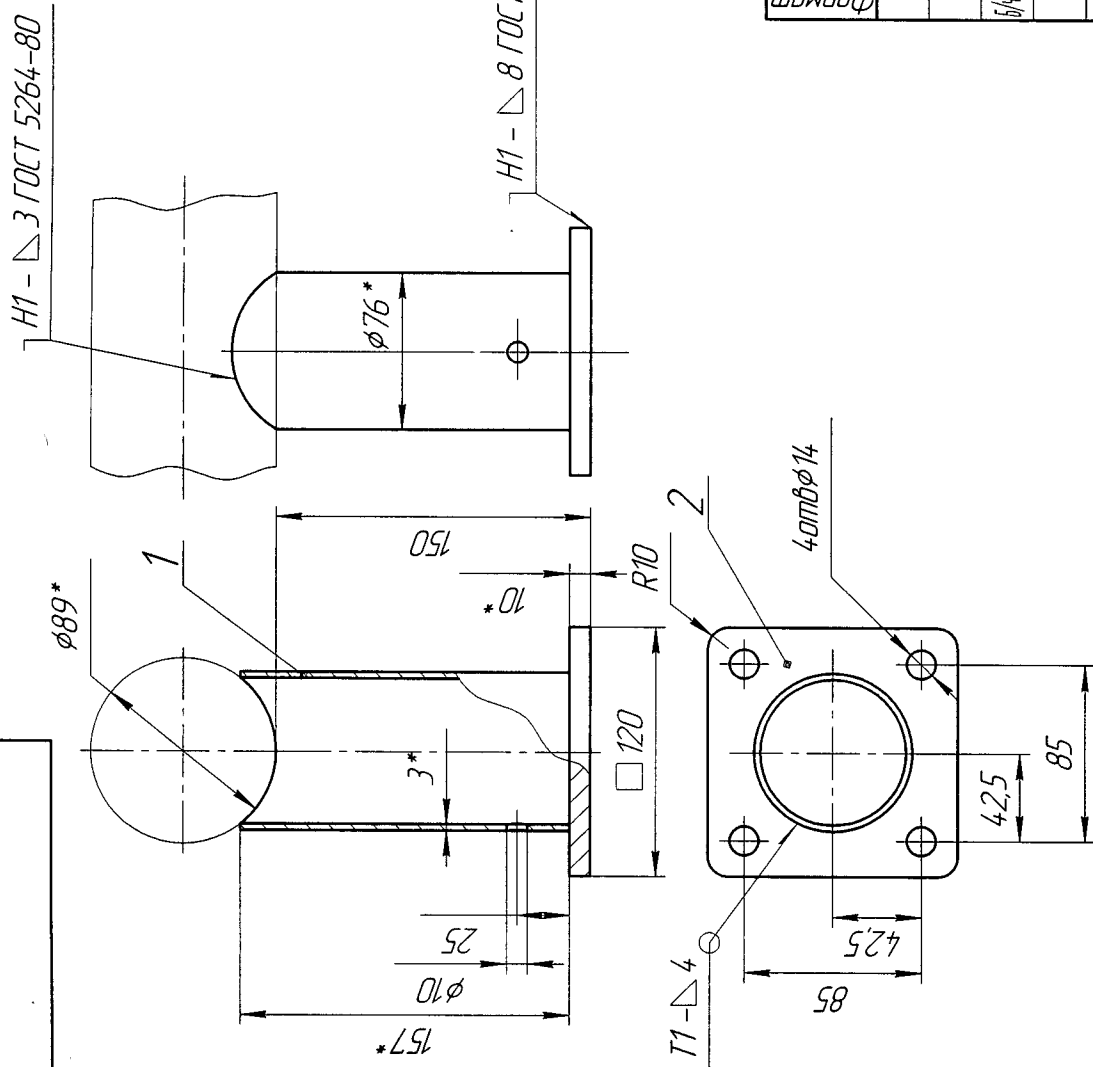
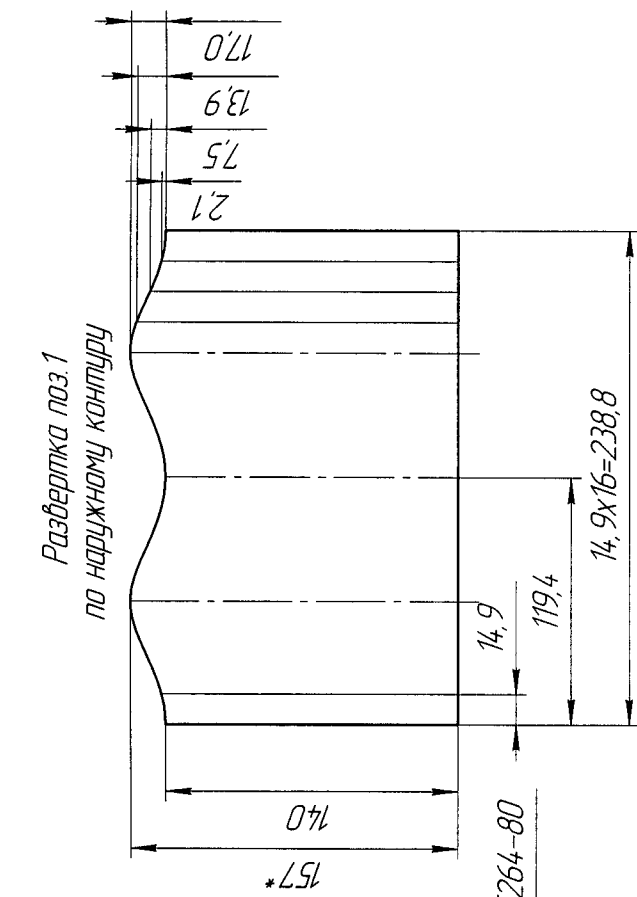


[illegible]

1. Сварка в среде углекислого газа по ГОСТ 14.771-76, кроме указанных осад.
2. Св. проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 $\phi 1,4 - 2,0$ мм
3. Покрытие: грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в 2 слоя. Степень очистки поверхности от окислов перед окраской - 4 по ГОСТ 9.402-80
4. H17, h17, ±IT17/2
5. * Размеры для справок
6. Маркировать 89-TP-A2