

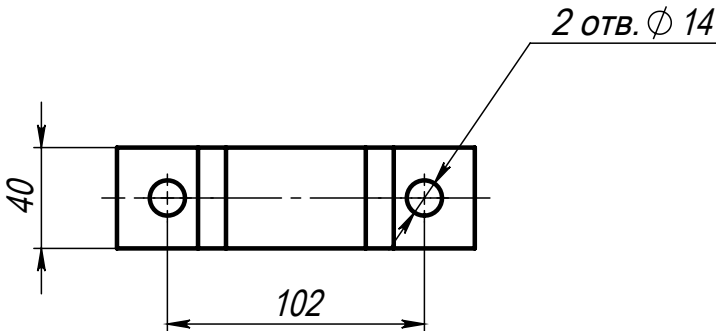
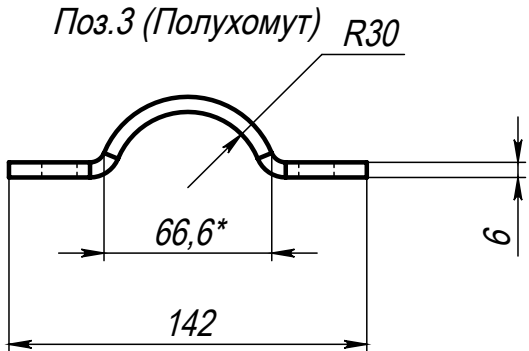
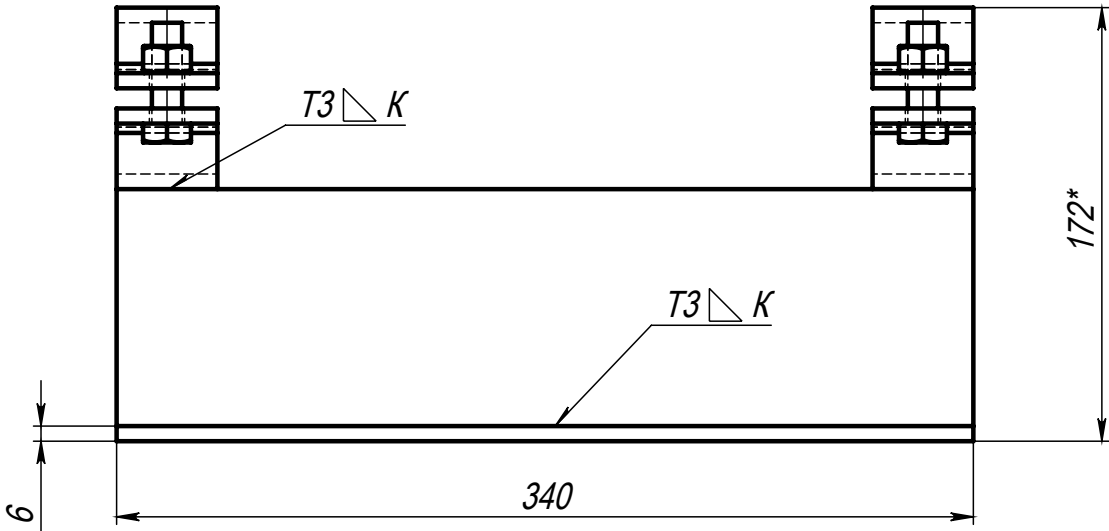


60-ТХ-АС12 по ОСТ 36-146-88

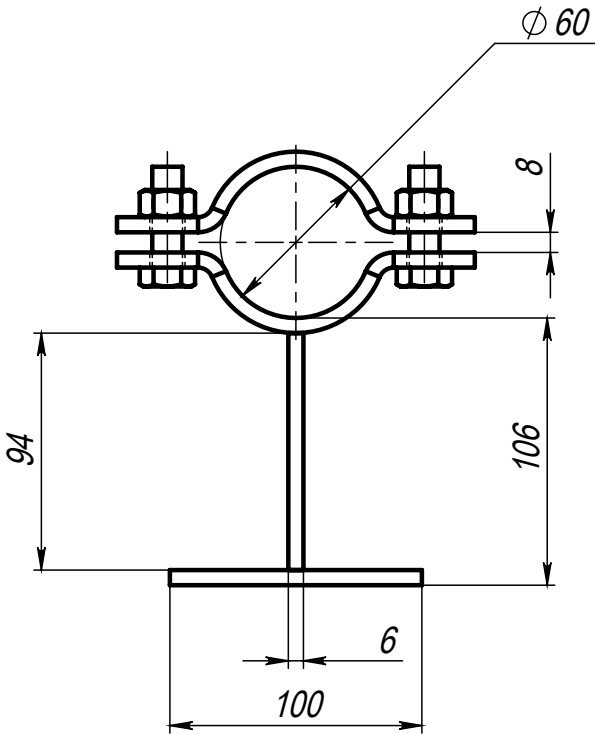

1:5

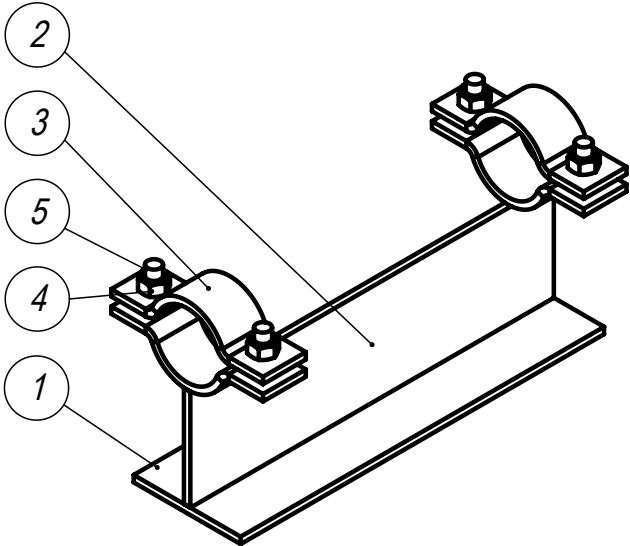

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H_{12}; h_{12} \begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} I T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	340x100x6	Основание	1.61	1
2	340x94x6	Ребро	1.50	1
3	164x40x6	Полухомут	0.29	4
4		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	0.017	4
5		Болт М12x40 ГОСТ 7798-70	0.0535	4

					60-ТХ-АС12 по ОСТ 36-146-88					
					Опора тавровая хомутовая	Лит.			Масса	Масштаб
									4.55	1:3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист 1			Листов 1	
Разраб.										
Пров.										
Т. контр.										
Н. контр.										
Утв.										

09Г2С ГОСТ 4543-71					ООО "ЗМП"				
--------------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--