


108-К-14 ОСТ 34-10-620-93

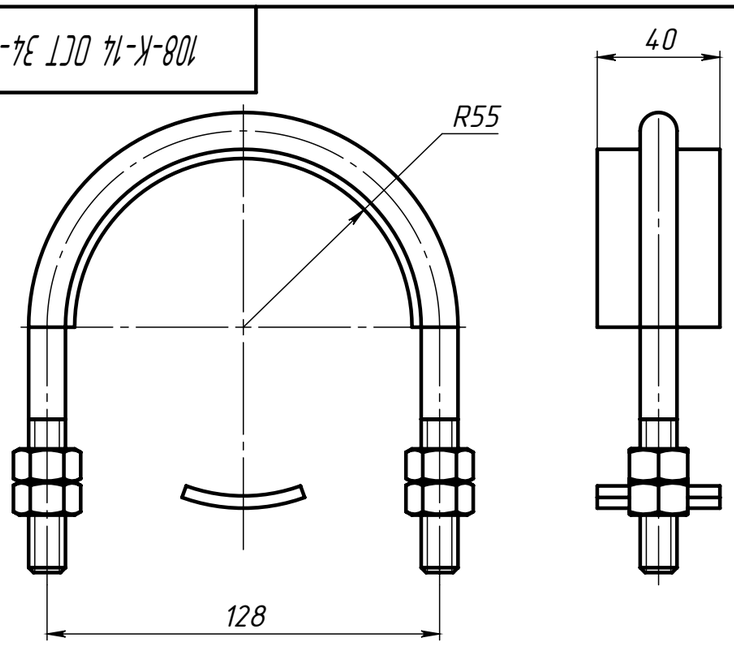


Поз.1 (Хомут)

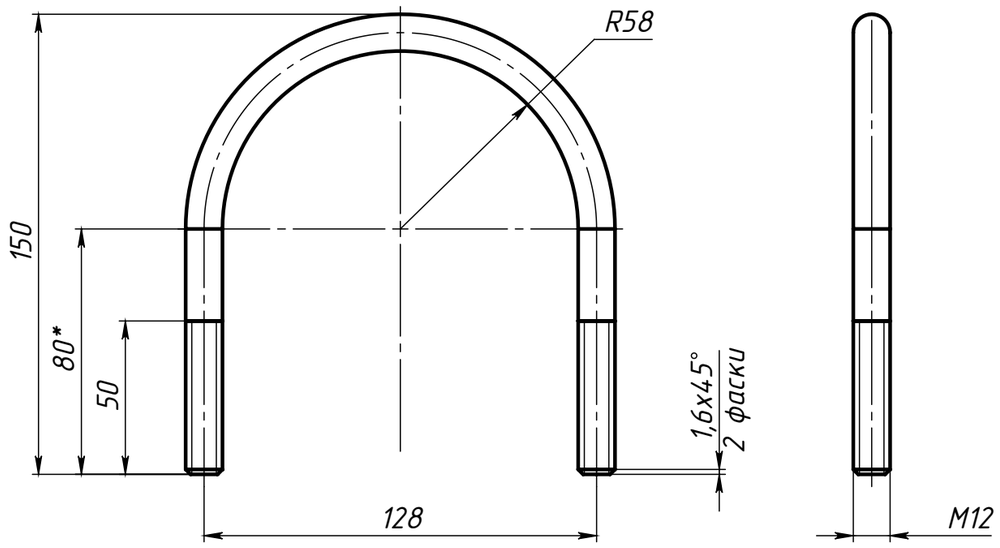


Поз.3 (Прокладка)

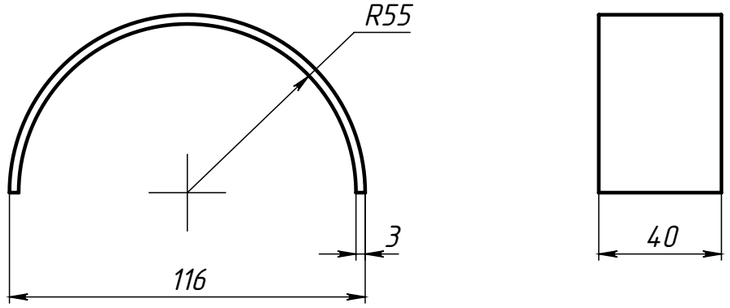

Поз.2 (Упор)

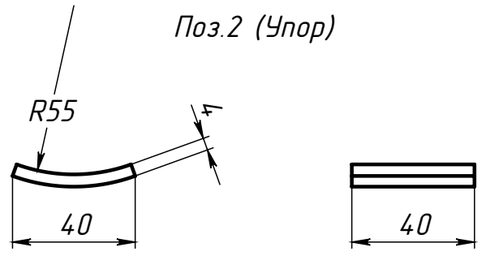

1 : 3

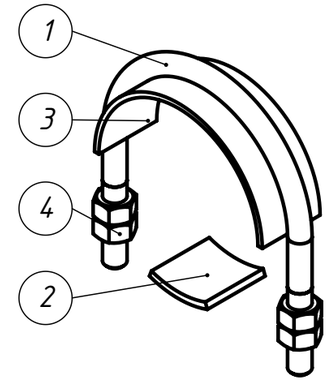

1. *Размеры для справок.
2. Размер К – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; $h12^{+}_{-}$ I T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Материал	Вес	К-во
1	М12х361	Хомут	09Г2С ГОСТ 4543-71	0.32	1
2	40х40х4	Упор	Сталь 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72	0.05	1
3	177х40х3	Прокладка	Сталь 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72	0.17	1
4		Гайка М12 ГОСТ 5915-70		0.017	4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

108-К-14 ОСТ 34-10-620-93

Опора с направляющим хомутом

Лит.	Масса	Масштаб
	0.61	1:2

Лист 1 | Листов 1

09Г2С ГОСТ 4543-71
08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72

ООО "ЗМП"

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Файл: 108-К-14 ОСТ 34-10-620-93 Конфигурация: 00