
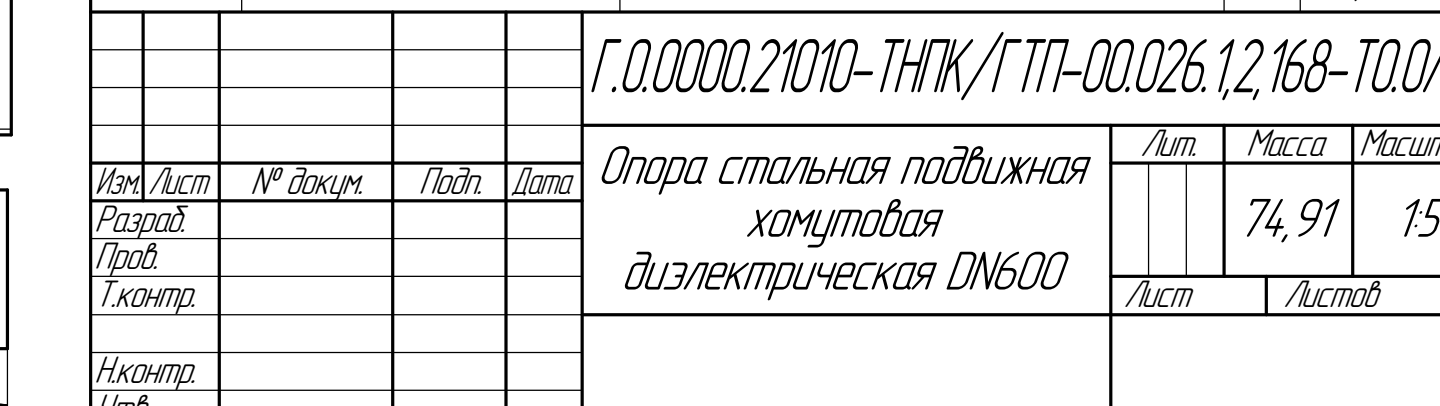
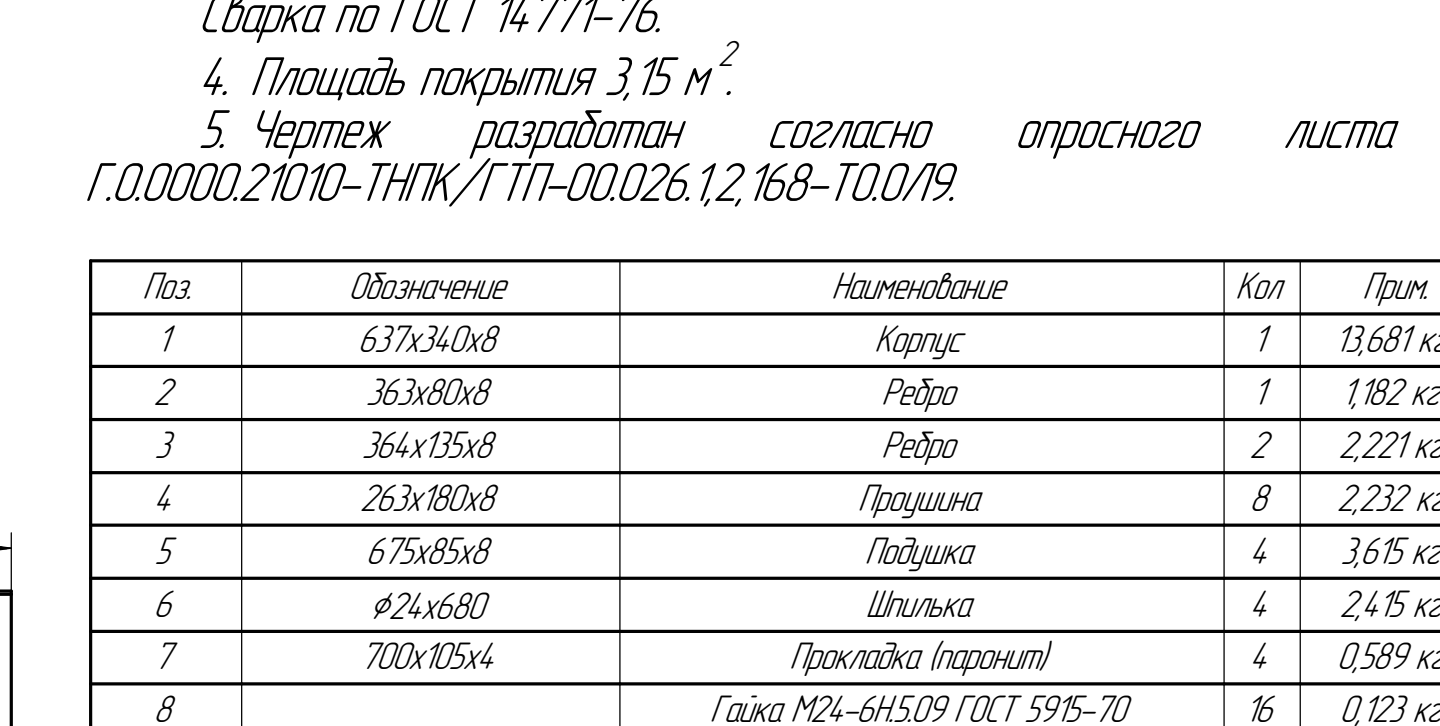
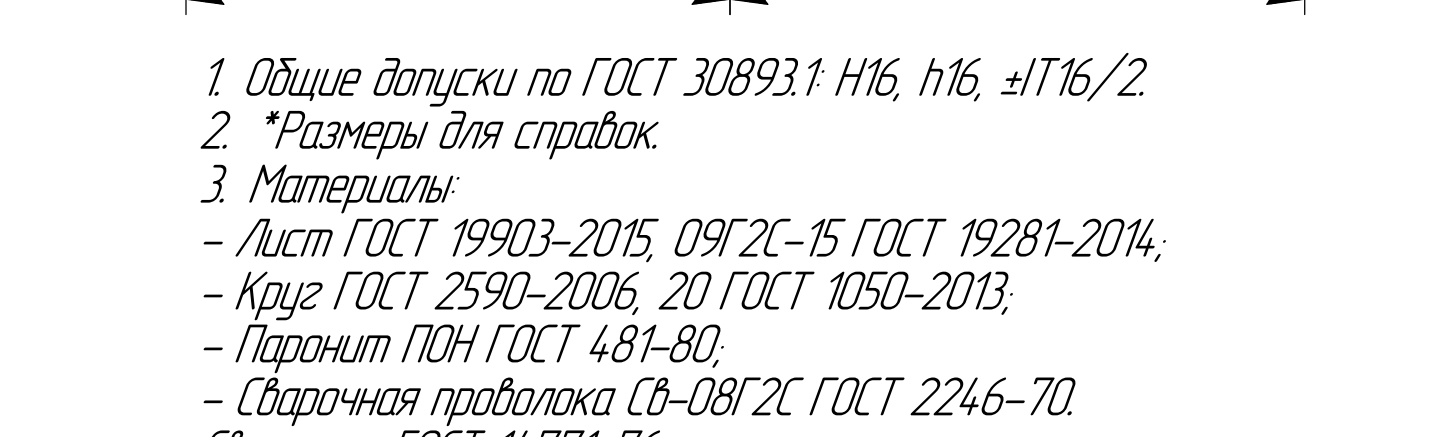
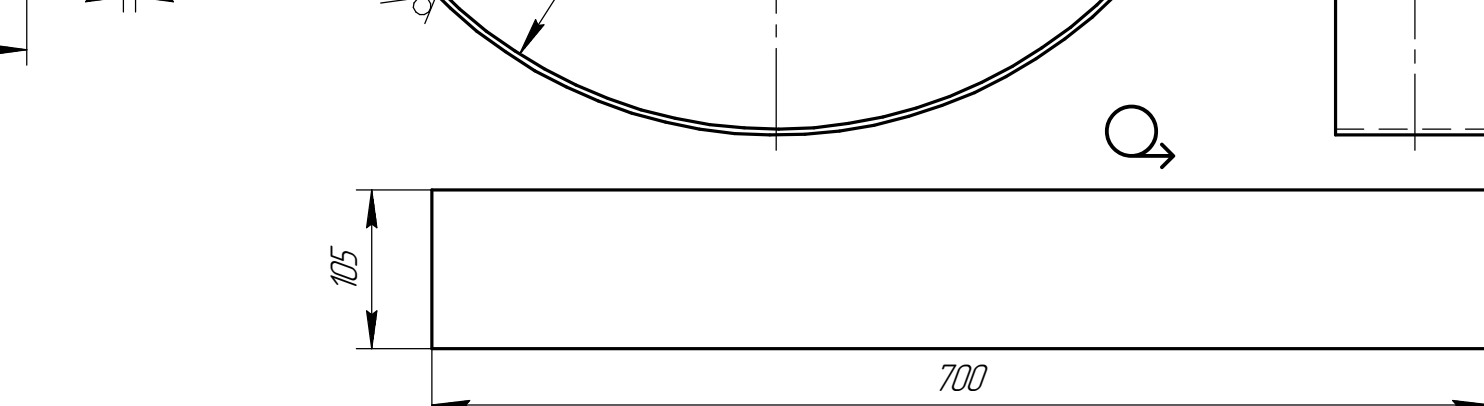
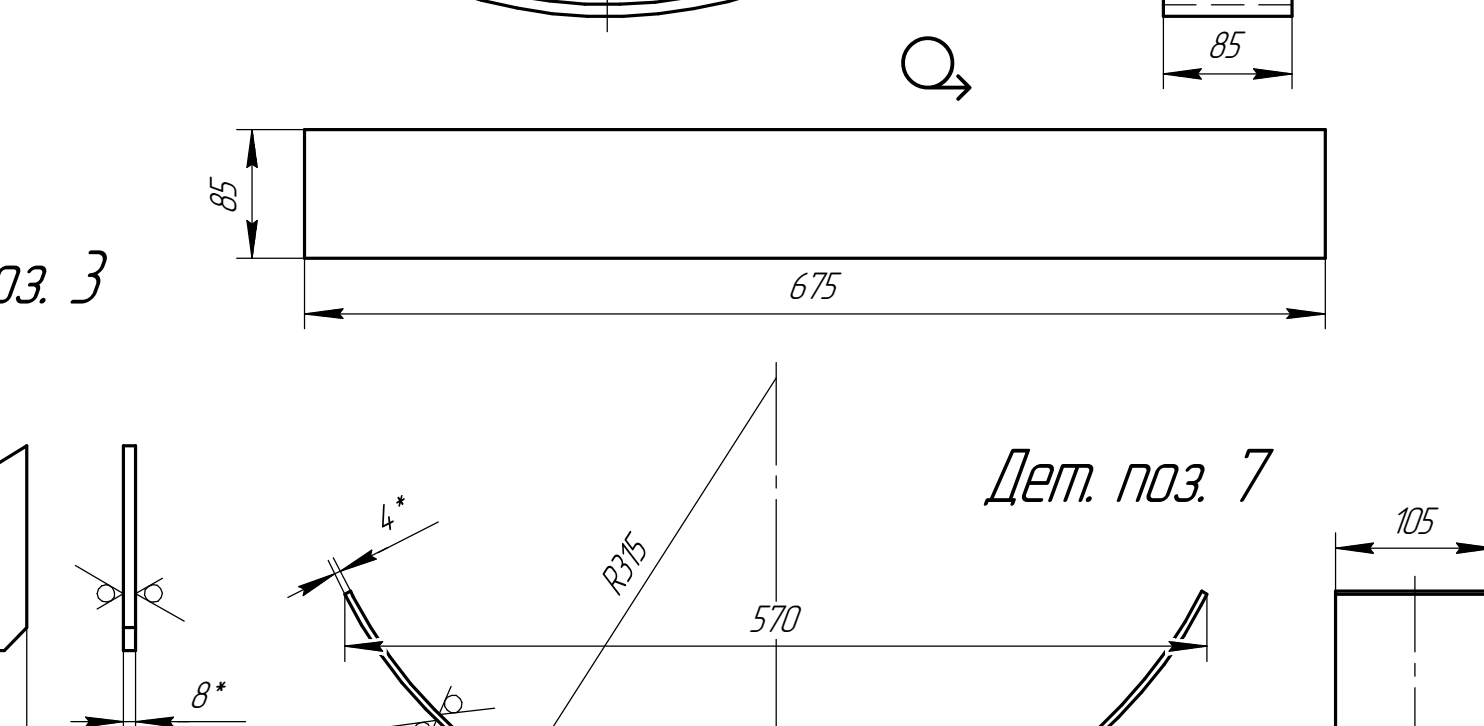
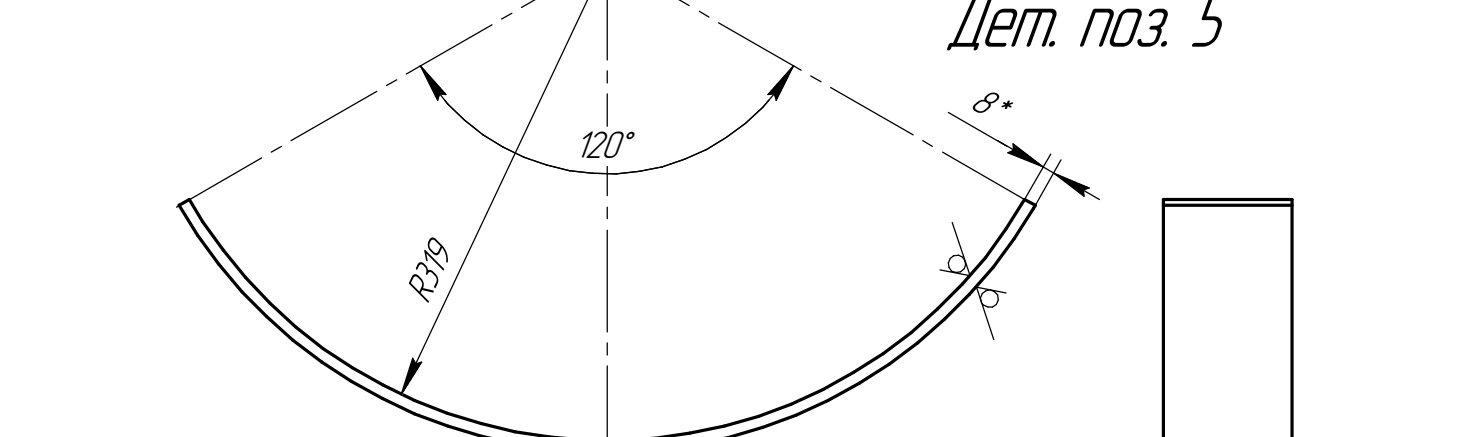
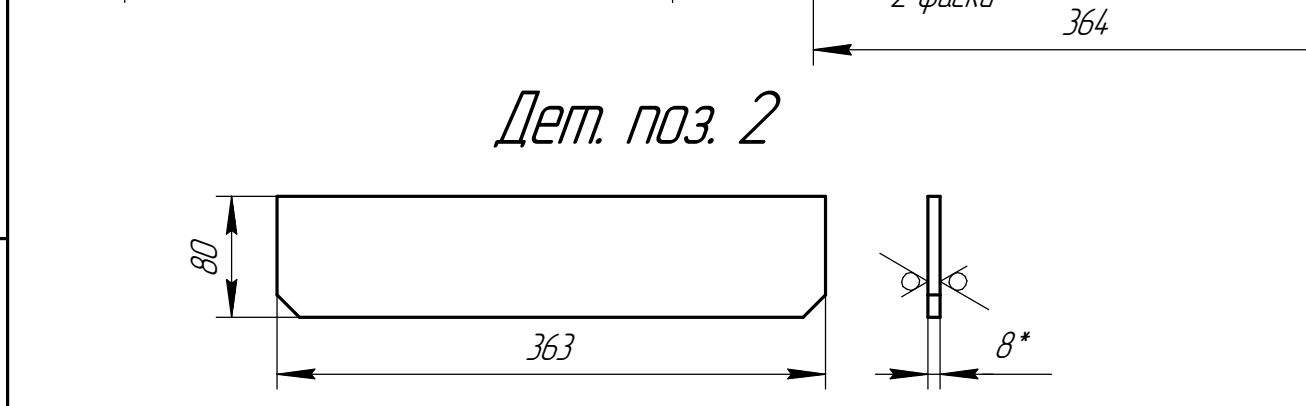
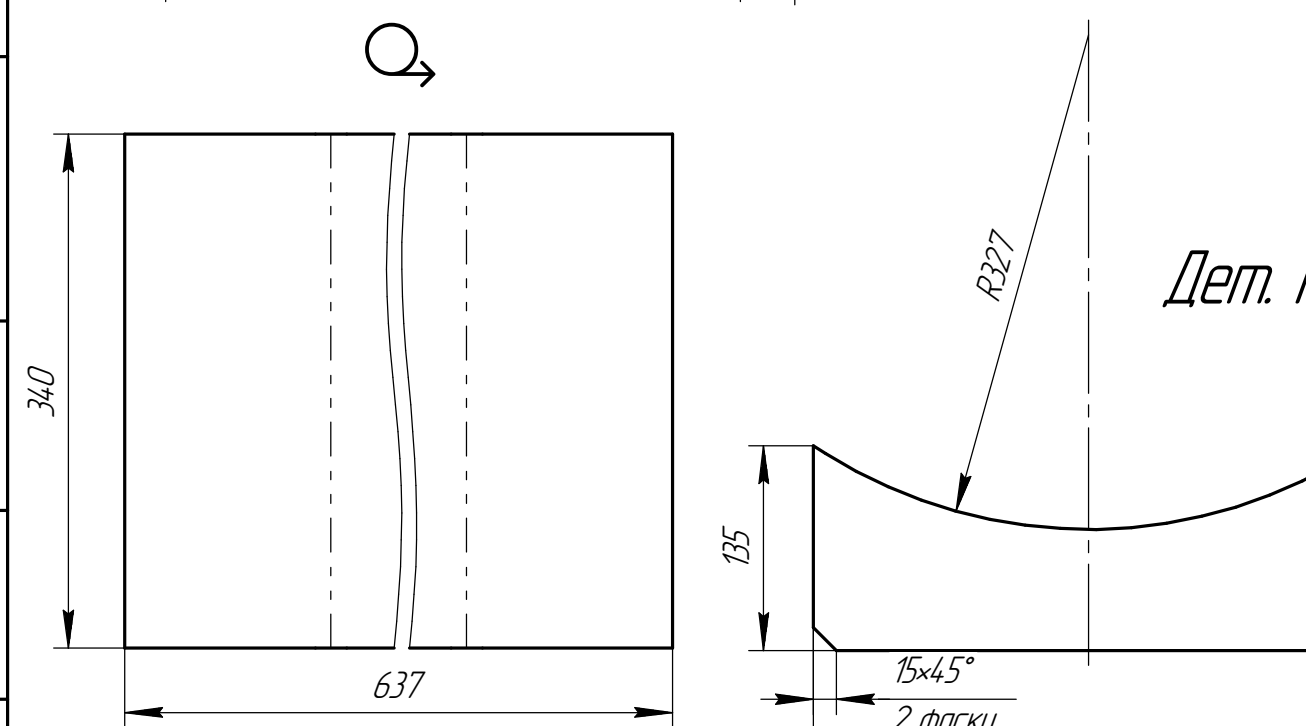
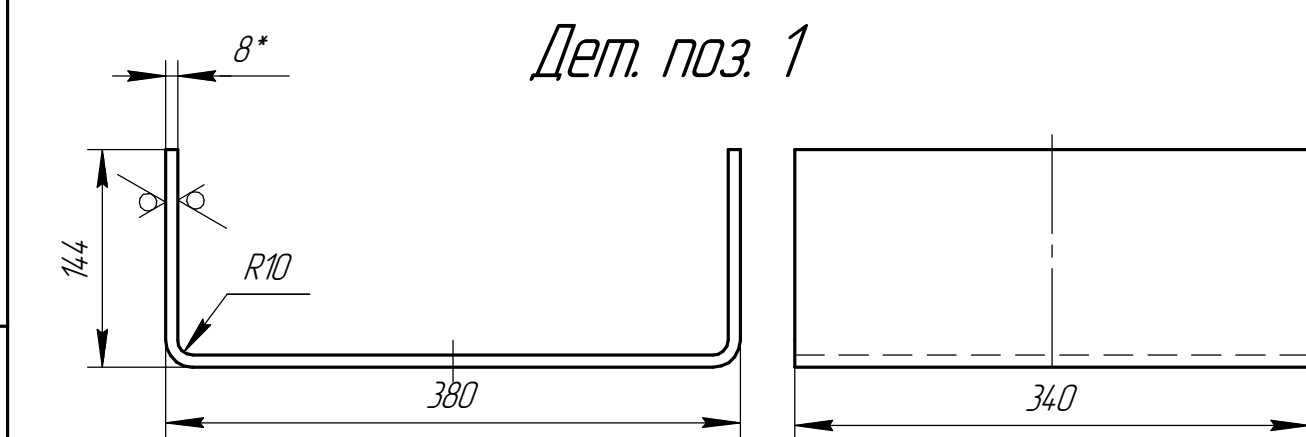
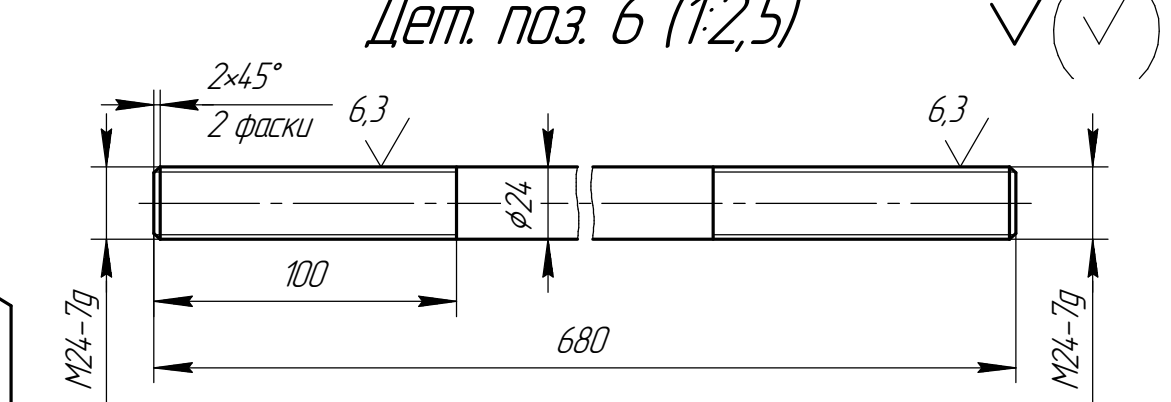
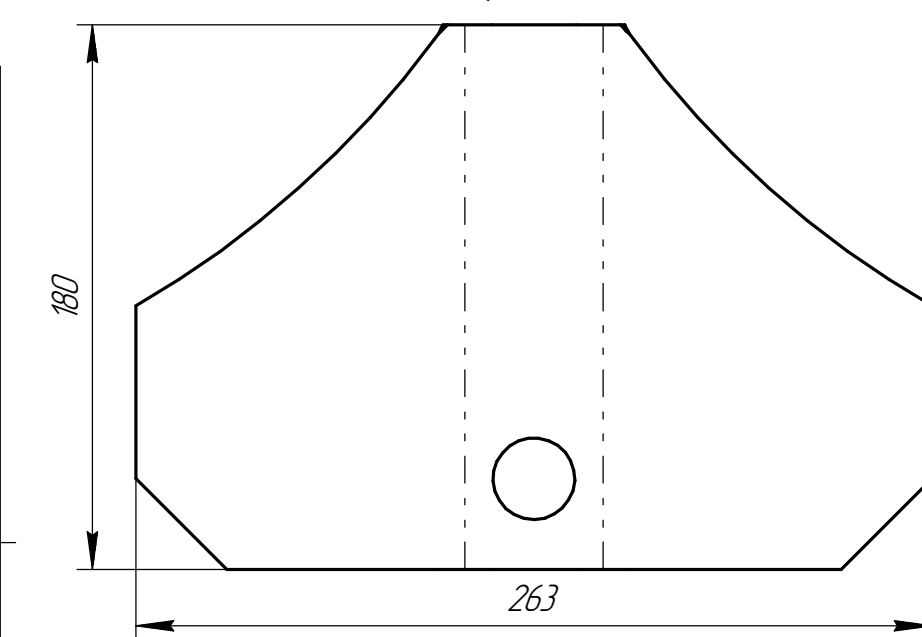
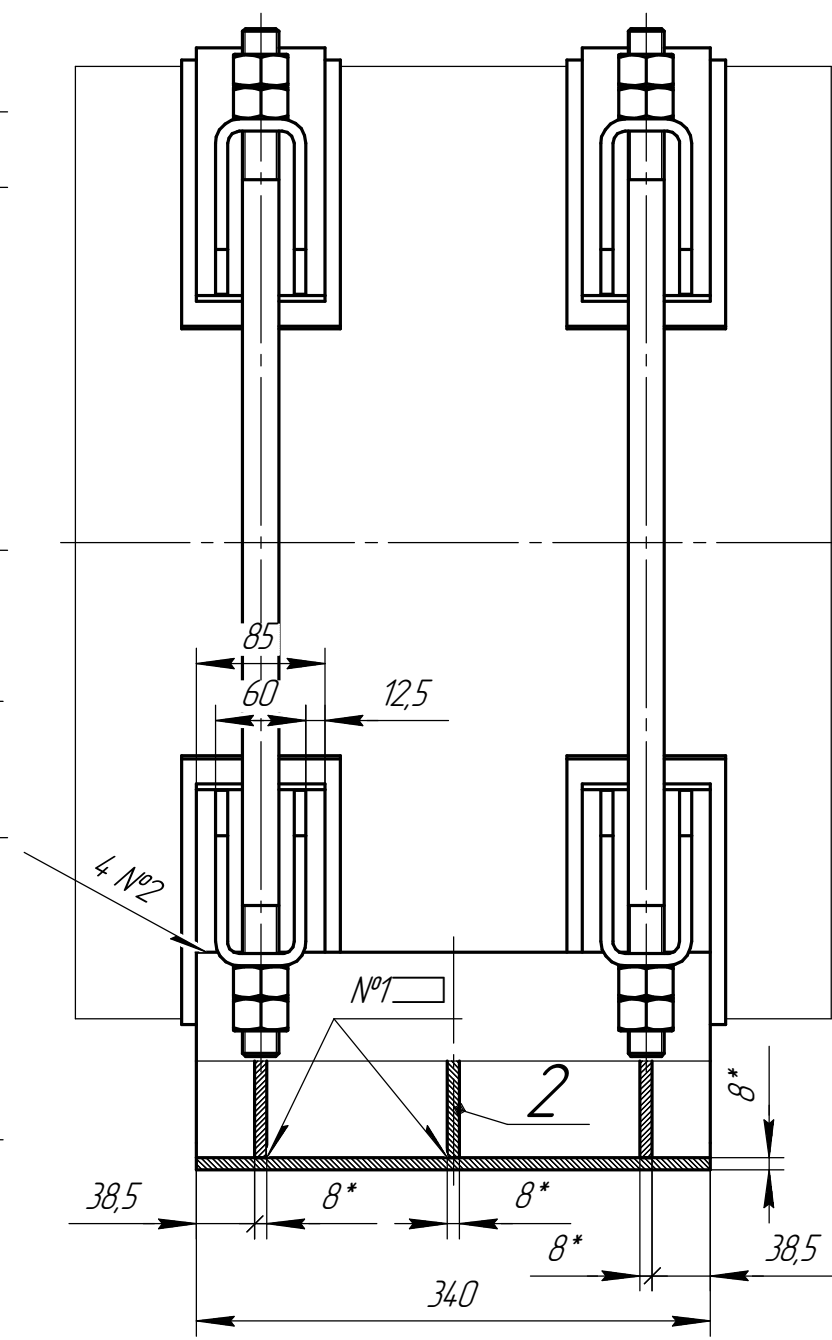


6/001-89/2192000-Ш/МН-00000000

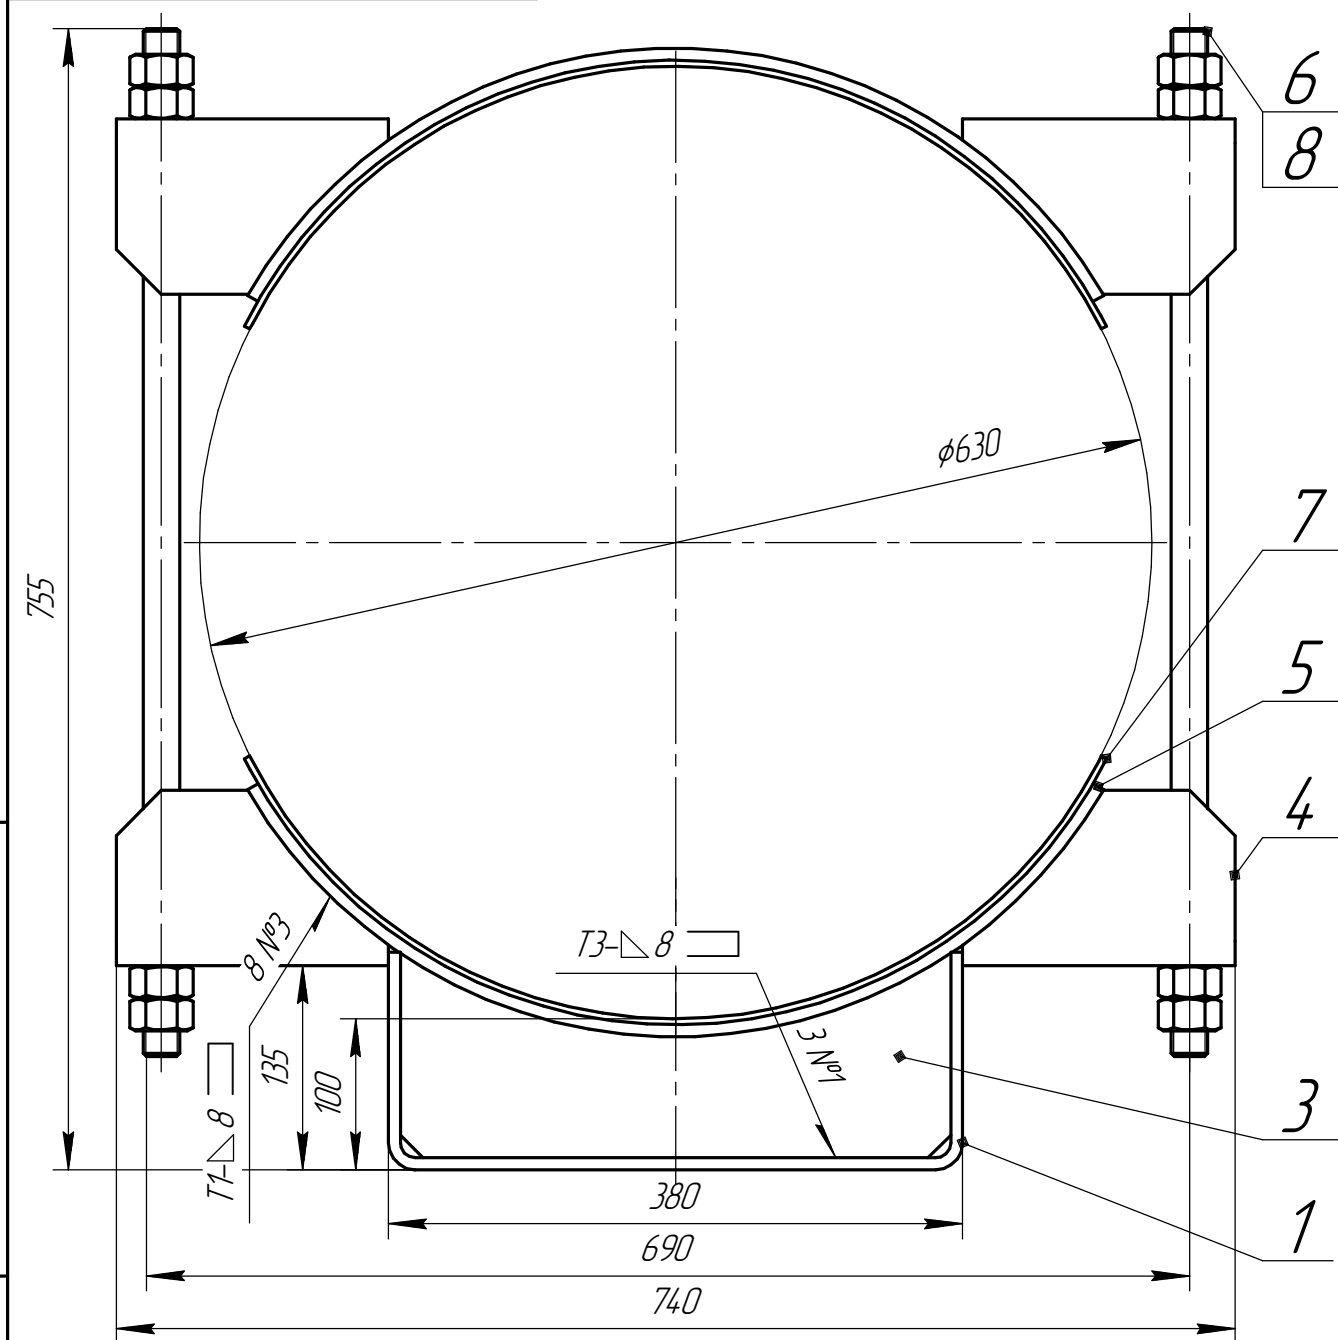

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н16, h16, ±IT16/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014;
- Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
- Паронит ПОН ГОСТ 481-80;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
Сварка по ГОСТ 14 771-76.
4. Площадь покрытия 3,15 м².
5. Чертеж разработан согласно опросного листа
Г.О.0000.21010-ТНПК/ГТП-00.026.1,2,168-ТО.0/19.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	637х340х8	Корпус	1	13,681 кг
2	363х80х8	Ребро	1	1,182 кг
3	364х135х8	Ребро	2	2,221 кг
4	263х180х8	Проушина	8	2,232 кг
5	675х85х8	Подушка	4	3,615 кг
6	φ24х680	Шпилька	4	2,415 кг
7	700х105х4	Прокладка (паронит)	4	0,589 кг
8		Гайка М24-6Н5.09 ГОСТ 5915-70	16	0,123 кг

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					74,91	1:5
Проб.				Лист	Листов	1
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						

Г.О.0000.21010-ТНПК/ГТП-00.026.1,2,168-ТО.0/19

Опора стальная подвижная
хомутовая
диэлектрическая DN600

Копировал
Формат А2